



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:- 2068
सेवा में,

/18mg

दिनांक:- 30/9/2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान- नथुवाखान- प्यूड़ा 7 क्वारव मोटर मार्ग से किमी 11 में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.936 हेक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। प्रस्ताव सं० (FP/UK /ROAD/ 39655/2019)

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/८६/२०२०/एफ०सी० /९५८ दिनांक १३.०८.२०२० एवं अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक. ४८९/एम०पी०/यू०के०/रोड /३९६५५/२०१९ दिनांक १९.०८.२०२०

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें बिन्दुवार सूचना चाही गयी है, जिसकी बिन्दुवार सूचना तैयार कर आन लाइन एवं हार्ड प्रतियों में निम्नवत आपको प्रेषित की जा रही है।

क्र०स०	बिन्दु	उत्तरालेख
1	The details of the road and muck disposal area that area mentioned in the component wise breakup at para B 2.4 in part I are not matching with the detail provided in land schedule. State Government may clarify this disparity and submit/ upload correct information in this regard.	इस क्रम में अवगत कराया जाना है कि लैण्ड शैडयूल "बी" में कुल ली गयी भूमि का विवरण अंकित किया जाता है, जबकि पैरा- बी, २.४ कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकप में भूमि का विवरण मोटर मार्ग के निर्माण एवं मलुवा निस्तारण हेतु ली जाने वाली भूमि को अलग-अलग दर्शाया जाता है। इसके अनुसार यह स्पष्ट करना है कि मोटर मार्ग निर्माण एवं मलुवा निस्तारण हेतु दर्शायी गयी भूमि का कुल योग लैण्ड शैडयूल भूमि के कुल योग के बराबर सही अंकित कर दी गयी है।
2	State Government may submit the revised bar chart mentioning the exact length of the road passing through the forest area and non- forest area.	मार्ग में ली गयी फारेस्ट एवं नॉन फारेस्ट भूमि की वास्तविक लम्बाई के रूप में बार चार्ट में अंकित कर आनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियां 3-3 प्रति में संलग्न की जा रही है।
3	It is seen that the plantation scheme of 100 trees in provided. State Government may submit/ upload the plantation scheme of 1872 trees.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराया जाना है कि कृपया १०० न० वृक्षों का वृक्षारोपण की योजना उपलब्ध कराने तथा अपने स्तर से इसे आन लाइन अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

4	Muck disposal plan found incomplete . State Government may submit/ upload the complete muck disposal plan including the area proposed for muck dumping and calculation of muck details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at identified muck disposal sites duly approved by the DFO.	मलुवा निस्तारण की योजना का पूर्ण प्रस्ताव तीन-तीन हार्ड प्रतियों में संलग्न कर आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
5	Density is mentioned as 0.1 at para 4 in part II but in NPV calculation sheet it is mentioned as 0.3 State Government may submit clarification and provide correct information of density at para 4 and in NPV calculation sheet.	महोदय इस बिन्दु में आन लाईन फार्म-ए के पैरा-4 के पार्ट-2 में 0.1 Density के स्थान पर 0.3 Density अंकित करने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त हो सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
30/09/2020
(इं. डी0एस0 कुटियाल)
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़ देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार संलग्न सहित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

Additional Attachment- 2-8

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान - नथुवाखान - प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-17 बारचार्ट

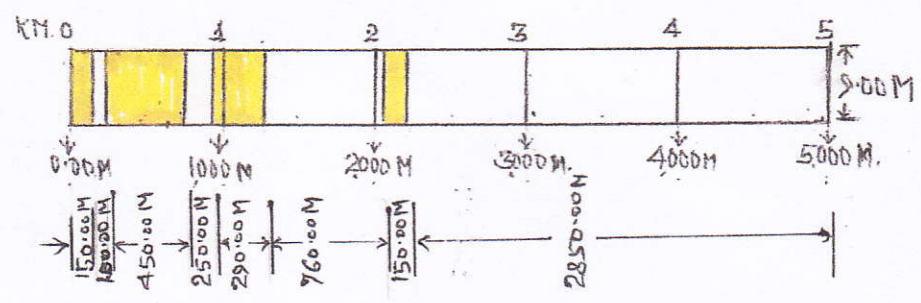

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे० में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	शून्य
सिविल एवं सोयम भूमि	पीला	0.936
वन पंचायत भूमि	बैंगनी / नीला	शून्य
संरक्षित वन भूमि	भूरा	शून्य
नाप भूमि	सफेद	3.564

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

हस्ताक्षर
(वन विभाग)

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)

4/19
कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल.

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल, नैनीताल.

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (ले०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन प्रभाग, नैनीताल
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।

पटवारी
जनपद नैनीताल

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

Additional Attachment -2.19

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान - नथुवाखान - प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि०मी० ११ में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-४९


परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलुवा निस्तारण की योजना

भारत सरकार के पत्रांक ११/मिस०/६१८/२०१०/उ०प्र०, राज० उत्तराखण्ड/११/५८ दिनांक १६.०४.२०१४ द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार मलुवा निस्तारण योजना संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल.


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल.


वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी गौला वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


वन क्षेत्राधिकारी (स०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.



प्रभाषी वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल




परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत लक्ष्मीखान - नथुवाखान - प्युडा- क्वारब मोटर मार्ग के किमी 0 11 नावली नामक सीन लोशजानी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु।

मलुवा निस्तारण का प्रस्ताव


Sl No.	Item of work	Nos.	Length (in m)	Width (in m)	Height (in m)	Quantity
1	2	3	4		6	7
1-	Excavation in hill side cutting					
A-	Km. 1 (0.000-1.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
B-	Km. 2 (1.000-2.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
C-	Km. 3 (2.000-3.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
D-	Km. 4 (3.000-4.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
E-	Km. 5 (4.000-5.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
						30468.75
						cum.

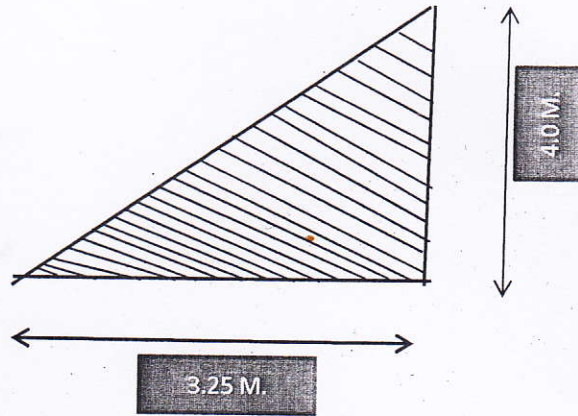

Typical cross section of Hill side cutting

A-	Dumping Yard taken in km.1 the planning of Department is given below:-					
(1)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 1 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yard at km. 1 is below. (Shown in Diagram below)					
	Km. 1 (0.000-1.000)	1 x 1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00

Filling of material behind the retaning wall

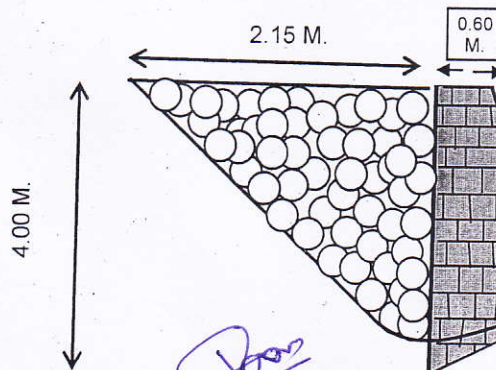


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल।

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल।


(II)	Making of Retaning wall in Km. 1 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 1 is below. (Shown in Diagram below)										
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00

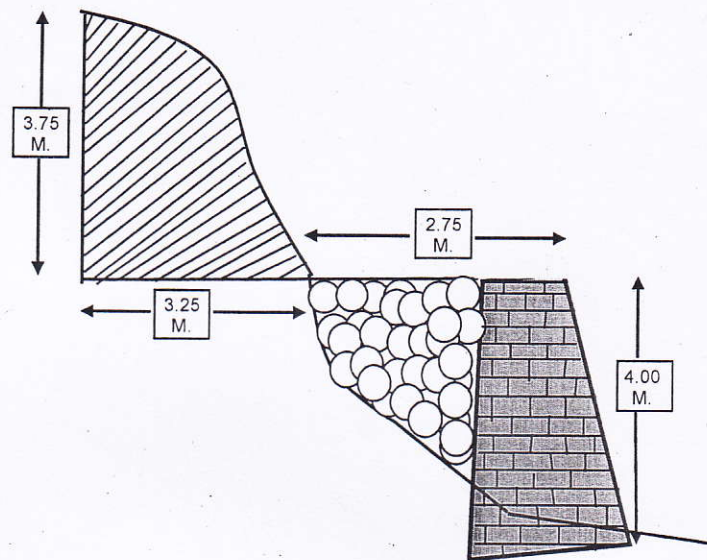


(III)	Construction of super elevation in km. 1 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below).							
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	200.00	6.00	0.20	240.00



(IV)	Consumption of excavated material used in km. 1 GSB material. (Shown in Diagram below)							
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 1 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)							
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 1 (I+II+III+IV+V)							6015.00
---	--	--	--	--	--	--	---------


B-	Dumping Yard taken in km.2 the planning of Department is given below:-							
(I)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 2 approximately 600 M. length and height variation 3							
	Km. 2 (1.000-2.000)	1	x	1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00

4/5
T.C


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि. विभाग
नैनीताल.

अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि. विभाग
नैनीताल,


Filling of material behind the retaining wall

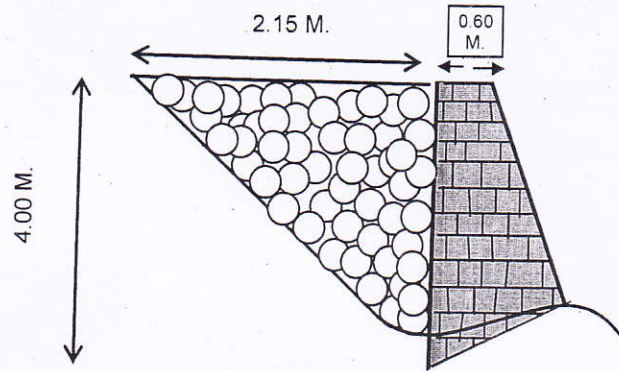


(II) Making of Retaning wall in Km. 2 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 2 is below. (Shown in Diagram below)										
Km. 2 (1.000-2.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00

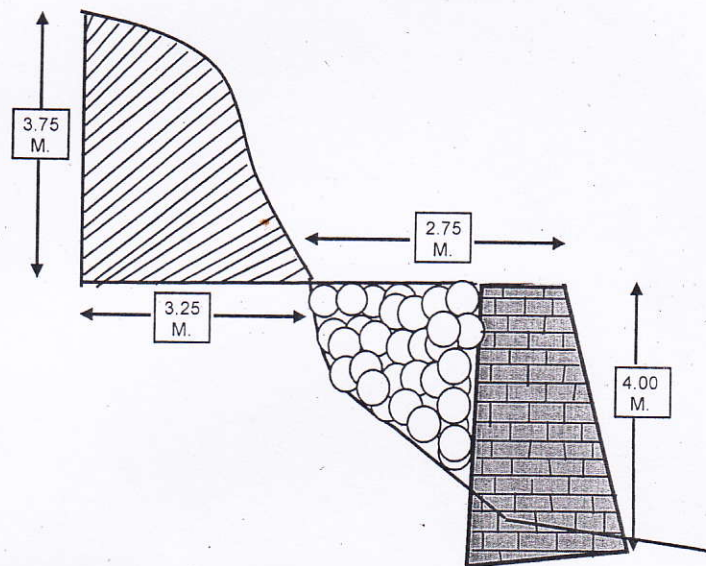

(III)	Construction of super elevation in km. 2 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)									
	Km. 2 (1.000-2.000)	1	x	1	200.00		6.00		0.20	240.00



(IV)	Consumption of excavated material used in km. 2 GSB material. (Shown in Diagram below)							
	Km. 2 (1.000-2.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00




(V)	Consumption of excavated material used in km. 2 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)						
	Km. 2 (1.000-2.000)	1 x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00

हल
J.C

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल.

अभिजाती अ. यत्ता
विमाण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल,




Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 2 (I+II+III+IV+V)	6015.00
---	---------

C- Dumping Yard taken in km.3 the planning of Department is given below:-


- (I) Filling of material back of Retaning wall in Km. 3 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yard at km. 3 is below. (Shown in Diagram below)

Km. 3 (2.000-3.000)	1 x 1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00
---------------------	---------	--------	------	------	---------

Filling of material behind the retaning wall

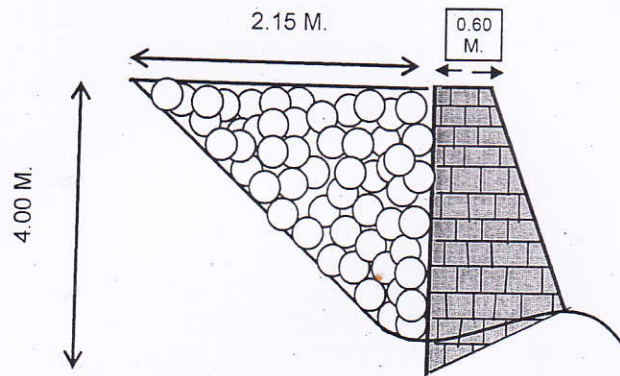

(II)	Making of Retaning wall in Km. 3 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 3 is below. (Shown in Diagram below)										
	Km. 3 (2.000-3.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00

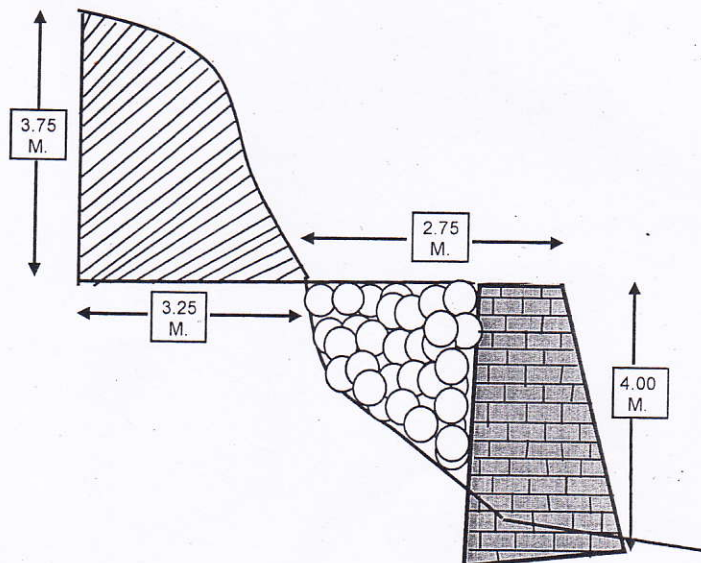


(III)	Construction of super elevation in km. 3 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)									
	Km. 3 (2.000-3.000)	1	x	1	200.00		6.00		0.20	240.00


4/11
J.C.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल.


अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० विभाग
नैनीताल,



(IV)	Consumption of excavated material used in km. 3 GSB material. (Shown in Diagram below)							
	Km. 3 (2.000-3.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00




(V)	Consumption of excavated material used in km. 3 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)						
	Km. 3 (2.000-3.000)	1 x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 3 (I+II+III+IV+V)						6015.00
---	--	--	--	--	--	---------

D-	Dumping Yard taken in km. 4 the planning of Department is given below:-						
(I)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 4 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yard at km. 4 is below. (Shown in Diagram below)						
Km. 4 (3.000-4.000)	1 x	1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00	

Filling of material behind the retaning wall

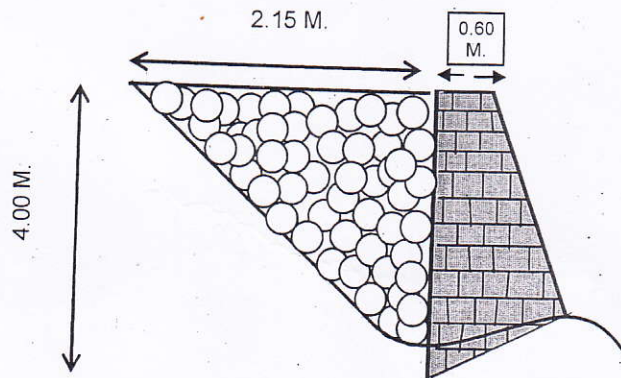


(II)	Making of Retaning wall in Km. 4 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 4 is below. (Shown in Diagram below)						
Km. 4 (3.000-4.000)	1 x	1	600.00	0.60	+ 1.60 /2	4.00	2640.00

full
J.C

निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग
नैनीताल.


अधिसूचना विभाग
निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग
नैनीताल.

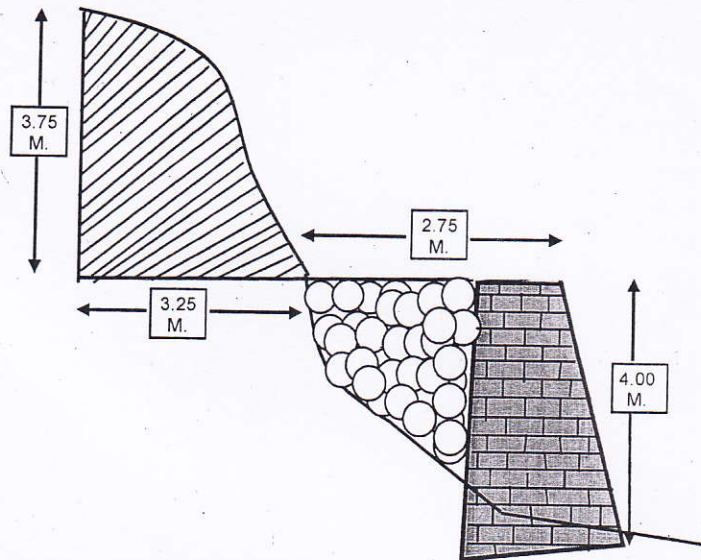


(III)	Construction of super elevation in km. 4 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)									
	Km. 4 (3.000-4.000)	1	x	1	200.00		6.00		0.20	240.00



(IV)	Consumption of excavated material used in km. 4 GSB material. (Shown in Diagram below)							
	Km. 4 (3.000-4.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 4 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)						
	Km. 4 (3.000-4.000)	1 x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 4 (I+II+III+IV+V)								6015.00
---	--	--	--	--	--	--	--	---------


for
J.E.

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग
नैनीताल.


अधिसूची अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग
नैनीताल,

E-	Dumping Yard taken in km. 5 the planning of Department is given below:-						
(I)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 4 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yard at km. 4 is below. (Shown in Diagram below)						
	Km. 5 (4.000-5.000)	1 x	1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00


Filling of material behind the retaning wall

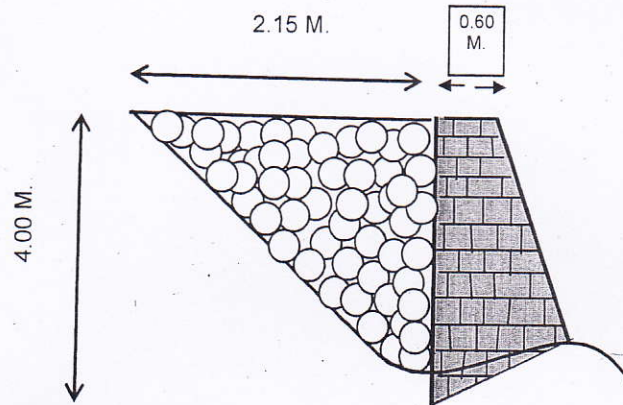

(II)	Making of Retaning wall in Km.5 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 4 is below. (Shown in Diagram below)										
	Km. 5 (4.000-5.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00

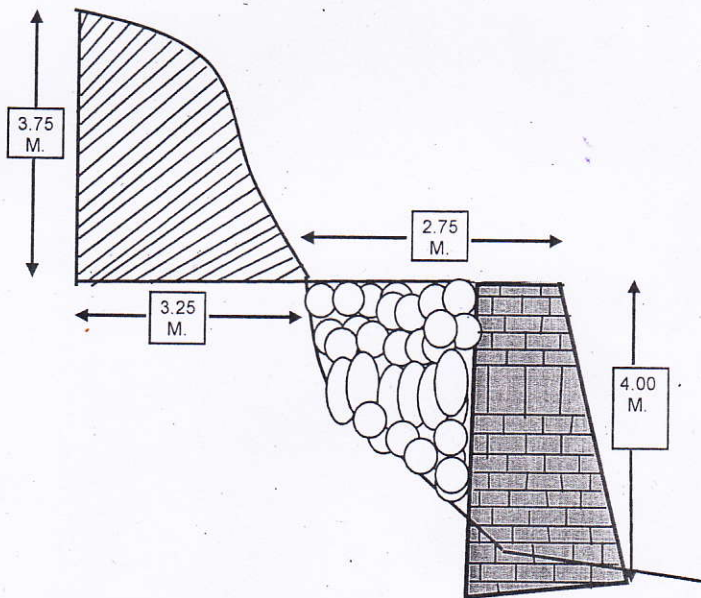

(III)	Construction of super elevation in km. 5 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)								
	Km. 5 (4.000-5.000)	1	x	1	200.00		6.00	0.20	240.00




4.11
J.E


सहायक ज. म. स. विभाग
निर्माण खण्ड, लो. नि. विभाग
नैनीताल.

अ. वि. स. विभाग
निर्माण खण्ड लो. नि. विभाग
नैनीताल.

(IV)	Consumption of excavated material used in km. 5 GSB material. (Shown in Diagram below)						
	Km. 5 (4.000-5.000)	1 x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 5 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)						
	Km. 5 (4.000-5.000)	1 x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 5 (I+II+III+IV+V)	6015.00
Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 1 to 5	30075.00

Balance quantity for required disposal at Dumping Yard	393.75
--	--------

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

Detail of Measurment

मलुवा निस्तारण का विवरण

कार्य का नाम:— जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत लक्ष्मीखान – नथुवाखान – प्युडा– क्वारब मोटर मार्ग के किमी0 11 नावली नामक सीन लोशजानी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु।

Sl. No	Particulars of Item	No.	L	B	H/D	Quantity	
1	2	3	4	5	6	7	
	Capacity of Dumping Yard						
1	Dumping Yard (A)	1x	20.00	2.00	1.75	70.00	cum.
2	(B)	1x1	20.00	2.00	1.75	70.00	cum.
3	(C)	1x1	20.00	2.00	1.75	70.00	cum.
4	(D)	1x1	20.00	2.00	1.50	60.00	cum.
5	(E)	1x1	20.00	2.00	1.50	60.00	cum.
6	(F)	1x1	20.00	2.00	1.75	70.00	cum.
						400.00	cum.

प्रमाणित किया जाता है कि इस मार्ग के निर्माण में निकलनेक वाले मलुवा संलग्न आगणन के अनुसार 30468.75 घन मी0 निकलता है, जिसमें से 30075.00 घन मी0 मलुवा संलग्न आगणन में दिये गये भिन्न-भिन्न मदों में समायोजन कर लिया जायेगा उसके उपरान्त अवशेष मलुवा 393.75 घन मी0 का समायोजन मार्ग निर्माण के दौरान डिजिटल मानचित्र (संलग्न) में दर्शाये जी0पी0एस0 रिडिंग A, B, C, D, E एवं F पर उपरोक्तानुसार खड्ड साईड में पत्थर की प्रतिरोधक दीवारे बनाकर उपरोक्त अवशेष मलुवे का समायोजन कर लिया जायेगा। भूमि का विवरण ऑन लाईन फार्म-ए में पैरा बी-2.4 कम्पोनेन्टवाईज ब्रेकअप में दर्शाया गया है तथा कास्तकारो के नाप भूमि पर डाले जाने वाले मलुवे हेतु कास्तकारो से सहमति पत्र ली गयी है, जो संलग्न है। इसलिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

Additional Attachment -2.19

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान - नथुवाखान - प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोशजानी तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-49

परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलुवा निस्तारण हेतु नाप भूमि के खाताधारकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से निकलने वाले मलुवा निस्तारण के लिए ग्राम लोशजानी तहसील व जिला नैनीताल की नाप भूमि ली गयी है। जिस हेतु समस्त ग्रामवासियों/खाताधारकों को नाप भूमि में मलुवा डालने में कोई आपत्ति नहीं है।

क्रम संख्या	खाताधारको का नाम	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1-	बहादुर लाल झा ल. गजेंद्र लाल		
2-	मुन्कर लाल झा ल. बन्नी लाल		
3-	सुनील चंद झा ल. दीन लाल		
4-	एजेंद्र प्रसाद झा ल. विमल लाल		
5-	वचन लाल झा ल. बन्नी लाल		
6-	धरम लाल झा ल. गुलाब लाल		
7-	प्रदीप सिंह डा०	मदन सिंह	प्रदीप सिंह
8-	साधन सिंह डा०	दान सिंह	साधन सिंह
9-	राय सिंह डा०	दीन सिंह	नारायण सिंह
10-	विजय सिंह डा०	गुलाब सिंह	विजय सिंह
11-	बृज लाल डा०	बचन लाल	बृज लाल
12-	हरन लाल डा०	शशी लाल	हरन लाल
13-	राजेश प्रसाद डा०	राम लाल	राजेश प्रसाद
14-	मुन्कर लाल डा०	ल. विमल लाल	मुन्कर लाल
15-	रमेश चंद	वि. धवल लाल	रमेश चंद
16-	राजेश प्रसाद	वि. धवल लाल	राजेश प्रसाद
17-	मृणाल सिंह	मदन सिंह	मृणाल सिंह
18-	पान सिंह	बचन सिंह	पान सिंह

ह०/-

प्रधान

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत लोशजानी

वि० ख० रामगढ़ (नैनीताल)