


प्रपत्र-25

परियोजना का नाम— नगर पंचायत बनबसा एवं नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रेडिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

परियोजना का मदवार विवरण।


S.no.	Particuler	Area(Sqm.)	Area(Hc.)
1	Boundry Wall	126.00	0.0126
2	Area for Storage of Garbage and Segregation	3602.00	0.3602
3	Pits	2480.00	0.2480
4	Parking	1228.00	0.1228
5	Compactor Platform	36.00	0.0036
6	Gard / Chokidar Room	16.00	0.0016
7	Srore	96.00	0.0096
8	Approach road	416.00	0.0416
Total		8000.00	0.80


प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत
बनबसा (चम्पावत)

Trenching Ground

Area → Tamakpur / Bambasa.

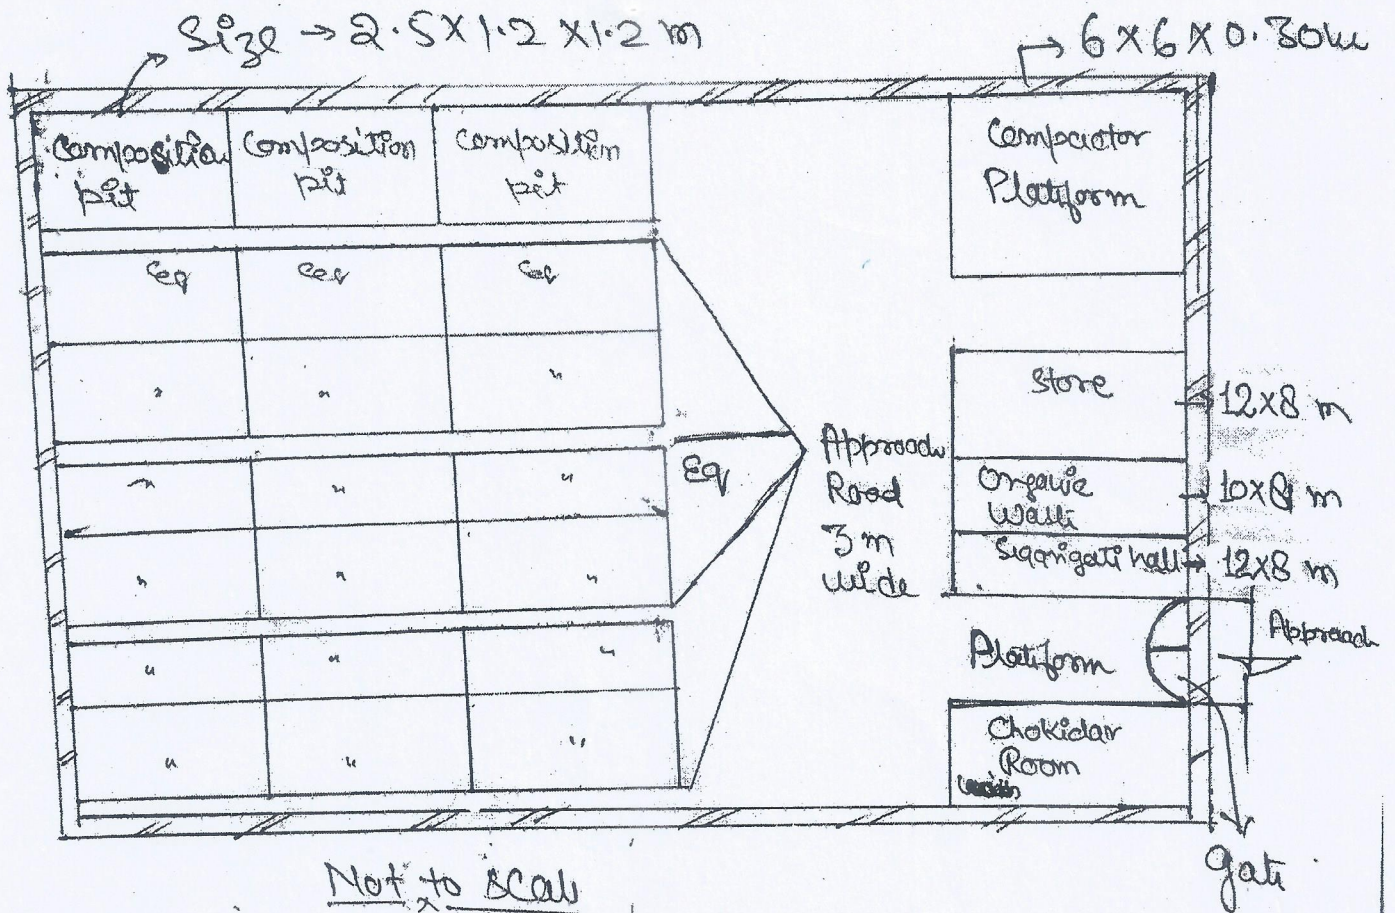


	Area (sqm)	(Hr)
① Boundary wall	126.00	0.0126
② Segregation pit	96.00	0.0096
③ Area of pits (800 No Composition)	2400+80 = 2480.00	0.248
④ Area for parking	1600.00	0.16

K. Ranjan
अधिसूची अधिकारी
नगर पंचायत
बनवसा (चम्पावत)

परियोजना का नाम— नगर पंचायत बनबसा एवं नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।

परियोजना निर्माण का प्राकलन।

S.No	Item of Work	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.	3580.00	Cum	251.60	900728.00
2	Supplying and filling in plinth under floors, including watering, ramming, consolidating and dressing complete	785.00	Cum	161.70	126934.50
5	1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	410.00		3481.40	1427374.00
6	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:2:4	425.00	Cum	4903.50	2083987.50
8	Brick work in cement mortar in substructure	1550.00	Cum	5315.50	8239025.00
9	12 mm cement plaster of mix 1:6 cement mortar	6800.00	Sqm	157.30	1069640.00
9	Reinforcement cement concrete in sub structure M - 20	115.00	Sqm	5176.80	595332.00
9	Suppling fitting and placing HYSD bar reinforcement fe -415	92.00	Qtl	4913.26	452019.92
				Total Rs.	14895040.92
				Say Rs.	14895041.00


 प्रभोयता रजिस्ट्रार
 अधिशासी अधिकारी
 नगर पंचायत
 बनबसा (चम्पौरवत)