

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2023/

785

खण्डवा दिनांक 06/10/2023

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनमण्डल अधिकारी संधवा द्वारा सोनखेड़ी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली 49.320 हे. वन भूमि के बदले बड़वानी वनमण्डल अंतर्गत प्राप्त गैर वन भूमि ग्राम कल्यापुर के सर्वे क्रमांक 164 रकबा 154.808 हे. शासकीय गैर वन भूमि में से पैकी रकबा 49.320 हे. प्राप्त हुई जिसमें पूर्व से 24320 पौधे होने के कारण इस क्षेत्र में वनमण्डल बड़वानी द्वारा 25000 पौधे के रोपण की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई जिसकी तकनीकी स्वीकृति पृथक से दी गई है। शेष 25000 पौधों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल संधवा द्वारा निम्नानुसार 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की है। प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी, द्वितीय वर्ष रोपण एवं 9 वर्ष का रखरखाव (वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक)। म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर 1995 के वाल्यूम-11 के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, दल्लम भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 से अनुक्रमांक 20 पर प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए योजना का अनुमोदन किया जाकर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ.क.	स्थल	रकबा (हेक्टर)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय											
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	योग
1	च.म. संधवा परिक्षेत्र वरला कक्ष 10, -604	24.320	4893001	3117460	1517984	1429200	440450	741364	394343	514368	565870	513760	977340	15114140

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

- 1) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- 2) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावे।
- 3) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही कराये।
- 4) यदि किसी कार्य हेतु जाब दर स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- 5) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- 6) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावे।
- 7) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- 8) योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावे।
- 9) सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- 10) कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- 11) शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 12) उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संभारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
- 13) समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावे।

le

Su

संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।

- 15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वन संरक्षक खण्डवा वृत्त का है।
- 16) प्रस्तुत प्रोजेक्ट अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र की प्रस्तुत की गई है भविष्य में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे।
- 17) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-04/2023/मानिट/44-3/10-3/1565 दिनांक 06.06.2023 में दिये निर्देशानुसार वृक्षारोपण में न्यूनतम 50 प्रतिशत पौधे वनोपज (मिश्रित प्रजाति) के लगाये जाये।
- 18) वरिष्ठ के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 से 2 प्रतिशत दुर्लभ संकटापन्न एवं विलुप्तप्राय (RET) प्रजातियों को शामिल किया जाए। वन क्षेत्रों में विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण कदापि नहीं किया जाएगा।
- 19) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

(रमेश गणावा)

वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ.क/व्यय/2023/

7440

खण्डवा, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल बड़वानी की ओर आपके पत्र क्रमांक/तकनीकी/2023/4530 दिनांक 31.08.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।

3. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल सेंधवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र वरला



वनमण्डल सेंधवा सामान्य

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

योजना का नाम	—	क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
कक्ष क्रमांक	—	404
कक्ष का कुल रकबा	—	289.72 हेक्टेयर
कूप क्रमांक एवं रकबा	—	XIII रकबा - 124.70
रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	—	24.320 हे०
तहसील	—	वरला
वन परिक्षेत्र	—	वरला
उप वनमण्डल	—	बलवाडी
वनमण्डल	—	सेंधवा (सा०)
जिला	—	बड़वानी (म.प्र.)
योजना अवधि	—	2023-2024 से 2033-2034
योजना की लागत	—	15114140/-

कार्य आयोजना क्रियान्वयन के प्रावधानों हेतु प्रस्तावित कार्यों की दनमंडलाधिकारी के द्वारा जारी चेकलिस्ट

1 वनमंडल	-	रीघवा	
2 उप वनमंडल (क्षेत्रीय)	-	बलवाडी	
3 परिक्षेत्र	-	वरला	
4 समिति का नाम	-	ग्राम वन समिति बडियापानी	
5 कार्य आयोजना अवधि	-	दिनांक -2023-24 से दिनांक - 2033-34 तक	
6 कार्य विवरण	-	कार्य समूह	कार्यद्वारा
	संरक्षण गुप		संरक्षण कार्य वृत्त
			जैव विविधता
			नदियों के जलग्रहण क्षेत्र
	पुनर्स्थापन गुप		प्रवरण सह सुधार
			सी.डब्ल्यू.आर
			हम्युवर्मेंट
	पुनर्स्थापना गुप		वृक्षारोपण
			भू-जल संरक्षण
			बिगड़े वनों का सुधार
			बिगड़े बांस वनों का सुधार
			घांस तथा घासगाह विकास
			संरक्षण सह सुधार
	ओवर लैपिंग गुप		बांस अतिव्यापी
			सतई अतिव्यापी
7 प्रस्तावित योजना की अवधि	-	वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक	
8 चयनित प्रस्तावित स्थल/कक्ष	-	बडियापानी/404	
9 कक्ष का विवरण	-		
		1. कक्ष इतिहास अनुसार कक्ष का पूर्ण रकबा	289.72 है.
		2. कक्ष इतिहास अनुसार कार्य योग्य रकबा	289.72 है.
		3. पूर्व में उपजावित रकबा	—निरंक—
		4. उपचार हेतु रोग रकबा	205.4 है.
		5. प्रोजेक्ट में प्रस्तावित रकबा	24.320 है.
10 प्रशासकीय स्वीकृति प्रधान/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल का पत्र क्रमांक		दिनांक	
11 वित्तीय स्वीकृति प्रधान/अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भोपाल का पत्र क्रमांक		दिनांक	
बजट मद	-		
स्वीकृति आवंटन - राशि रु. में	-		
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि रु. में	-	13120001.00	

उप वन मण्डलाधिकारी
बलवाडी (मालवा)

वन परिक्षेत्राधिकारी
वरला

12. पर्यवेक्षण स्थल का अक्षांश/देशांतर

- N-21°28'22"
पर्यवेक्षण क्षेत्र का टाईम (हे.मै.)

E-75°10'55"

इलानवार विवरण (हे.मै.)

प्रस्तावित कन्दूर ट्रेल की

13. प्रोजेक्ट में पर्यवेक्षण क्षेत्र का विवरण

यू.एस.-1/बी.एल.-1

यू.एस.-1/बी.एल.-2

यू.एस.-1/बी.एल.-3

यू.एस.-1/बी.एल.-4

-	10° से कम
-	10° से कम 30° तक
168.12	30° से कम 40° तक
-	40° से अधिक

40.34
143.32
106.06
-

14. ट्रीटमेंट मैच 12500 स्क्वैर फुट पर संलग्न है -

हाँ

15. सफाई का ठहराव प्रस्ताव संलग्न है -

हाँ

16. राजस्व अधिकारी का सील निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है -

हाँ

17. प्रस्तावित मैच प्रत्यक्ष रूप से -

सी.एच.जी.ओ.आर.
सी.डी.एच.एस.ओ.आर.
आर.ई.एस.ओ.आर.

-
-
-

18. वृक्षारोपण हेतु प्रजाति का उल्लेख किया गया है -

हाँ

उप वन मण्डलाधिकारी
बलवाड़ी (सामान्य)

वनमंडल अधिकारी
वनमंडल संधी, सामान्य

वन परिक्षेत्राधिकारी
बलवाड़ी

वृक्षारोपण कार्यवृत्त सामान्य वनमंडल सेधवा जिला-बड़वानी (म.प्र.)

प्रस्तावना-

सामान्य वनमंडल सेधवा के वन परिक्षेत्र वरला के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 404 को दिगत कार्य आयोजना में वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान कार्य आयोजना में वृक्षारोपण कार्यवृत्त उपचार श्रेणी महेन्द्रयापानी के तहत उपचार प्रस्तावित किया गया है। क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य एवं वन वर्धनिक कार्य कर वनों के घनत्व में वृद्धि करने का प्रयास किया जाना है।

वृक्षारोपण कार्यवृत्त अंतर्गत क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत वृक्षारोपण का प्राक्कलन जिला श्रम आयुक्त निर्धारित प्रति मानव दिवस दर रु. 371/- से मुख्य वन संरक्षक महोदय खण्डवा वृत्त खण्डवा की स्वीकृत दर से तैयार किया गया है।

क्षेत्र विवरण-

वृक्षारोपण कार्यवृत्त योजना के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 404 में कार्य आयोजना अनुसार कूप क्रमांक XIII वर्ष 2023-24 में रकबा 24.00 हेक्टर में उपचार कार्यो हेतु प्रस्तावित है। कक्ष क्रमांक 404 का कुल रकबा 289.72 हेक्टर है।

जी.पी.एस.रीडिंग - N- 21°28'22" E- 75°10'55"

योजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य -

1. जैविक दबाव के चलते रिक्त हुये वनक्षेत्र में बीज बुवाई, वनक्षेत्र को वन आच्छादित करना।
2. खुले क्षेत्र में बीज बुवाई कर क्षेत्र में वनों का पुर्नस्थापना करना।
3. भू-जल संरक्षण करना
4. जैव विविधता का संरक्षण करना।
5. ग्रामीण में वनों के पुर्नस्थापना की भावना जाग्रत कर सहयोग प्राप्त करना।
6. क्षेत्र से प्राप्त होने वाली घास ग्रामीणों को निःशुल्क प्रदाय करना।

लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा-

वर्ष 2023-24 में क्षेत्र तैयारी कर रोपण, आगामी वर्ष में 2033-34 तक रखरखाव कर लक्ष्य की प्राप्ति की जावेगी।

क्षेत्र चयन की रणनीति-

वृक्षारोपण कार्यवृत्त योजना में क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार पूर्व से ही कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाकर क्षेत्र को क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के तहत चयन किया गया है।

योजना का क्रियान्वयन/किये जाने वाले कार्यों का विवरण -

1. क्षेत्र की सुरक्षा वन सुरक्षा समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
2. क्षेत्र में रोपित पौधों एवं बीज से उगे पौधों की बढ़त हेतु क्षेत्र में नमी बनाये रखने हेतु भू-जल संरक्षण कार्य कराया जायेगा।
3. क्षेत्र में उपलब्ध सागौन प्रजाति की आड़ी-तेड़ी एवं विकृत पौध कटाई कार्य कर उत्तम क्वालिटी का कॉपिस प्राप्त किये जायेगे।

योजना से लाभ -

1. रिक्त वनक्षेत्र में रोपण एवं बीज से उगे पौधों से वनों का पुनर्स्थापना होगा।
2. भू-जल संरक्षण होगा।
3. जैव विविधता का संरक्षण होगा।
4. आम जनता में वनों के पुनर्स्थापना से वनों के प्रति जागरूकता पैदा होगी।
5. स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा।
6. स्थानीय ग्रामीणों को घास उपलब्ध होगा।

मूल्यांकन-

वृक्षारोपण कार्यवृत्त योजना के तहत कराये गये कार्यों का प्रति वर्ष में दो बार पुनरुत्पादन सर्वेक्षण कर एवं रोपण एवं बीज बुवाई से उगे पौधों का अक्टूबर एवं मई में मूल्यांकन किया जावेगा।

मूल्यांकन-

वृक्षारोपण कार्यवृत्त योजना अवधि वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक की है योजना में प्रस्तावित अवधि पूर्ण होने पर कार्य समाप्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र वरला


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल बलवाडी


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल सेंधवा (सामान्य)

वृक्षारोपण कार्य वृत्त योजना
बीट वरला कक्ष क्रमांक 404 कूप नम्बर XIII

1	योजना का विवरण	:	वृक्षारोपण कार्य वृत्त
(अ)	योजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना
2	जिला	:	बड़यानी
3	वनमंडल	:	संघवा
4	परिक्षेत्र	:	वरला
5	तहसील	:	वरला
6	विकासखण्ड	:	संघवा
7	ग्राम	:	बडियापानी
8	ग्राम पंचायत	:	बडियापानी
9	विधानसभा क्षेत्र	:	संघवा
10	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:	मोहनपड़ावा
11	परिसर बीट	:	वरला

2- स्थल विशेष जानकारी

1	ग्राम वन समिति	:	बडियापानी
2	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	:	289.72 हे.
3	कूप का क्षेत्रफल	:	124.70 हे.
4	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:	10 कि.मी.
5	कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण एवं आर.डी.एफ. की जानकारी :		

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
2011-12	मिश्रित वृक्षारोपण	30	संतोषप्रद
2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण	30	संतोषप्रद
2018-19	पर्यावरण वानिकी	3	संतोषप्रद

1	गठित समिति का प्रकार	:	ग्राम वन समिति बडियापानी
2	समिति का मुख्यालय	:	बडियापानी
3	समिति का सम्मिलित गांव	:	बडियापानी

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए.	टोपोग्राफी	:	अर्ध पहाड़ी
बी.	एस्पेक्ट	:	उत्तर
सी.	ढलान	:	10 से 30 डिग्री

डी.	भौमिकीय	:	डैक्कन ट्रैप
ई.	शैल (चट्टानें)	:	बेसाल्ट

4- मिट्टी का विवरण

ए.	प्रकार	:	दोमट
बी.	संरचना	:	किंचित ठोस
सी.	आकृति	:	शुष्क
डी.	गहराई	:	मध्यम
ई.	हयूमस	:	अपर्याप्त

5-	भू-संरक्षण	:	
ए.	स्थिति	:	सामान्य मध्यम
बी.	प्रकार	:	नाला
सी.	जल धारण क्षमता	:	मध्यम
डी.	अवैध कटाई	:	नगण्य

6-	घराई विवरण -	:	
ए.	घराई भार	:	सामान्य
बी.	अग्नि घटनायें	:	सामान्य
सी.	जैविक हस्तक्षेप	:	सामान्य

7-	(अ) पानी निकासी	:	साधारण
	(ब) भू-संरक्षण	:	सामान्य
	एक. औसत वर्षा	:	80 से.मी.
	मृदा	:	भुरभूरी / लाल
	संरचना	:	भुरभूरी

8- वनक्षेत्र का विवरण -

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :

दक्षिण उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती
शुष्क सागौन वन

रोपण हेतु चयनित प्रजातियां -

अ.क्र.	प्रजाति का नाम	संख्या
	बांस	5000
1	सागौन	15000
2	छिरोल	1000
3	गुलर, महुआ	1000
4	नीम	1000
5	बरगद, पीपल	500
6	सिस्सू	500
7	RET (सलई, कुल्लु, गुगल)	1000
	योग	25000

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बरला

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल बलवाडी

= = क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण = =

सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण:-


अ. परियोजना का नाम	क्षतिपूर्ति वनीकरण मिश्रित वृक्षारोपण
ब. वन विभाग की स्वीकृति का विवरण	-

2. जिला	-	बड़वानी
3. वनमण्डल	-	सैधवा सामान्य
4. परिक्षेत्र	-	वरला
5. तहसील	-	वरला
6. विकास खण्ड	-	सैधवा
7. ग्राम पंचायत	-	बडियापानी
8. परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	मोहनपडावा
9. परिसर	-	मोहनपडावा
(2) स्थल की विशेष की जानकारी	-	
1. ग्राम वन समिति	-	बडियापानी
2. वन खण्ड एवं कक्ष क्र.	-	महेन्द्रयापानी कक्ष 404
3. कार्य	-	मिश्रित वृक्षारोपण
4. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दुरी	-	10 किलो मीटर
5. गठित समिति का प्रकार	-	ग्राम वन समिति बडियापानी
6. समिति का मुख्यालय	-	बडियापानी
7. समिति में सम्मिलित गांव	-	बडियापानी
(3) उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)		
ए. टोपोग्राफी	-	समतल, अर्द्धपहाड़ी
बी. एस्पेक्ट	-	उत्तर - पश्चिम
सी. ढलान	-	उत्तर- दक्षिण
अ. पानी निकासी	-	दक्षिण
ब. भू क्षरण	-	सामान्य
डी. चट्टानों का विवरण	-	बेसाल्ट
ई. मिट्टी का प्रकार	-	कंकरली, मुरुमी, काली एवं दोमट

स्थल निरीक्षण

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण मिश्रित वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र बीट वरला के कक्ष क्रमांक 404 में वर्ष 2023-24 में रोपण हेतु 24 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण दिनांक 20.7.23 को किया गया, उक्त क्षेत्र मिश्रित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
वरला

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण मिश्रित वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र बीट वरला के कक्ष क्रमांक 404 में वर्ष 2023-24 में रोपण हेतु 24 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण दिनांक 22/8/23 को किया गया, उक्त क्षेत्र मिश्रित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



उप वन मण्डलाधिकारी
उप वनमंडल बलवाडी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण मिश्रित वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र बीट वरला के कक्ष क्रमांक 404 में वर्ष 2023-24 में रोपण हेतु 24 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण दिनांक 9/8/23 को किया गया, उक्त क्षेत्र मिश्रित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



वन मण्डलाधिकारी
वनमंडल सैधवा (सा.)

एफ.	औसत वार्षिक वर्षा	—	800 मि.मीटर
जी.	नरम मिट्टी का क्षेत्र	—	40 प्रतिशत
एच	खपतवार	—	मुख्यतः लैंटाना सघन, मध्यम, विरल
आई	मुरुमी मिट्टी का क्षेत्र	—	60 प्रतिशत
एम	मिश्रित वृक्षारोपण	—	निरंक
एन.	विकृत बांस का क्षेत्र	—	निरंक
ओ.	जैविक दबाव	—	

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	—	—	नगण्य
घराई	—	—	—
मानव	—	—	—
अतिक्रमण	—	—	—

- 05-1 योजना का उद्देश्य —
1. भूमि पर वनस्पतियों का आच्छादन विकसित करना।
 2. पर्यावरण का संतुलन बनाये रखना।
 3. दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों का अस्तित्व बनाये रखना।
 4. समीपस्थ ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
 5. ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी, चारा एवं बांस उपलब्ध कराना।

6. रोपणी जहाँ से पौधे प्राप्त किये जायेंगे — खडक्या
7. रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियाँ — बांस, सागौन, चिरोल, गुलर, महुआ, नीम, बरगद, पीपल, सिस्सू, सलई, कुल्लु, गुगल अन्य

- 7 रोपणी से स्थल की दूरी —
- अ. ट्रक द्वारा — 65 कि.मीटर
- ब. सिरबोझ द्वारा — 1 से 2 कि.मीटर
- योजना की अवधि — 2023-24 से 2033-34

10-1 योजना पर होने वाला संभावित व्यय — **15114140/-** रुपये

2. प्रति हेक्टर व्यय — **3,06,451/-** रुपये

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र संलग्न है।)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वरला

उप वनमण्डलाधिकारी
वनमण्ड बलवाडी

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सैधवा

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष, 2023-24

सोनखेड़ी तालाब योजना से प्रभावित वनभूमि के बदले

सोनखेडी तालाब योजना से प्रभावित वनभूमि के बदले							
वनमण्डल	:- सेन्धवा (सा.)	विकासखण्ड	सेधवा				
वनपरिक्षेत्र	:- वरला	ग्राम पंचायत	बडियापानी				
परिक्षेत्र सहायक	:- मोहनपडावा	वनखण्ड	महेन्द्रयापानी				
बीट	:- वरला	कार्य वृत्त का नाम	:- उर्जावन एवं चारागाह विकास				
ग्राम वन समिति	:- बडियापानी	कूप क्रमांक	:- XIII				
प्रति हेक्टेयर	:- 1000 पौधे	कूप का रकबा	124.70 H.				
बीट - वरला कस क्रमांक आर.एफ.-404			दर	371		प्र.गा0दि0	
योजना का प्रथम वर्ष 2023-24			क्षेत्रफल	24.320		हेक्टेयर	
क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा.दि.	राशि	रिमांक
			दर रु./मा.दि प्रति ईकाई	इकाई			
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	30.000	0.45	प्रति हे०	13.50	5009	जोबदर
2	ट्रिप्लेट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टर	25.000	1.00	प्रति हे०	25.00	9275	जोबदर
3	चिह्नित पौध कटाई (20 से.मी. तक की गोलाई के आड़े तेड़े पौध कटाई)	10.000	1.2	मा.दि.प्र.हे०	12.00	4452	जोबदर
4	क्षेत्र सफाई	10.000	4.00	प्रति हे०	40.00	14840	जोबदर
5	लेण्टाना छन्मूलन	0	-	-	-	0	जोबदर
अ	सघन (प्रति हेक्टेयर 1500 झाड़ी से अधिक)	10.00	22	प्रति हे०	220	81620	जोबदर
ब	मध्यम (प्रति हेक्टेयर 501 से 1500 झाड़ी)	4.00	12.50	प्रति हे०	50	18550	जोबदर
स	विरल (प्रति हेक्टेयर 500 झाड़ी तक)	0.00	8	प्रति हे०	0	0	जोबदर
6	पोलाई मृत्त जोड़ित ढूंगों का ड्रेसिंग कार्य						मु.व.सं 2005 भाग 1 1(अ)
	21-30 से.मी. तक	1000	1.75	दुठ	17.50	4830.00	
	31-45 से.मी. तक	100	2.45		2.45	676.20	
	46-60 से.मी. तक	25	4.00		1.00	276.00	
	61-90 से.मी. तक	5	7		0.33	89.70	
	योग	1130					
7	क्षेत्र की सुरक्षा हेतु फेंसिंग						
1	बारबेड वायर क्रय 3000 र.मी.	2600	100	प्रति कि.ग्रा.	0	260000	ल.उ.नि. दर
2	सीमेंट खम्भा क्रय (Prestressed RCC Fencing Pole 100X100 M of 2.0 mtr length)	1260	248	प्रति खम्भे	0	312228	ल.उ.नि. दर
3	खम्भा फिक्स करने हेतु सीमेंट क्रय (size (30x30x45cm)-(10x10x45cm)=0.036 cum per pit M10)	281	415	प्रति बोरी	0	116615	बाजार दर
4	खम्भा फिक्स करने हेतु गिट्टी क्रय	15	1200	प्रति घ.मी.	0	18000	बाजार दर
5	खम्भा फिक्स करने हेतु रेत क्रय	25	1900	प्रति घ.मी.	0	47500	बाजार दर
6	बारबेड वायर बांधने हेतु यूनेल्स क्रय	126	120	प्रति कि.ग्रा.	0	15120	ल.उ.नि. दर
8	फेंसिंग कार्य						
1	बारबेड वायर फेंसिंग हेतु गड्ढा एलाइनमेंट अनुरक्षण	1200	2.50	मा.दि /हजार	3	1113	जोबदर
2	फेंसिंग हेतु खम्भा गाड़ने हेतु गड्ढा खोदाई (30X30X45cm)	1200	3.80	सैकड़ा	46	16918	जोबदर
3	कंक्रीट बनाकर गड्ढे में भरकर खम्भा गाड़ना कंक्रीट सामग्री परिवहन सहित	1200	6	सैकड़ा	72	26712	जोबदर
4	गड्ढो में सीमेंट कंक्रीट द्वारा फिक्स किये गये खम्भो के जमीन सतह पर कंक्रीट की चार दिन तक पानी से सिंचाई	1200	2	सैकड़ा	24	8904	जोबदर

5	पीछ लाइन में बारबेड वायर खींचना खंभे से बांधना	3000	0.16	र.मी.	480	178080	जोबदार
6	ट्रैक्टर प्वाइंट से स्थल तक पोल परिवहन	1260	0.18	प्रति नग	227	84143	जोबदार
9	रोपण के लिये गड़दा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट						
1	3x3 m सामीन	15000					
2	4x4 m बांस एवं मिश्रित	10000					
	योग	25000	2.5	मा.दि.प्र.ह.	62.50	23188	जोबदार
2	रोपण हेतु गड़दा खुदाई सरुया 45x45x45 cm.	25000	7	मा.दि.प्र.सी.	1750.0	649250	जोबदार
10	सीड ड्रिलिंग कार्य	24000	0.20	मा.दि.प्र.सी.	48.0	17808	जोबदार
11	गड़दों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	780	1.5	प्रति घ.मी.	1170.0	434070	जोबदार
12	यर्मीकम्पोस्ट डालने हेतु कय 2.5 प्रति पीछा	25000	2.5	प्रति पीछा	0.0	62500	जोबदार
13	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड़दों में डालना	25000	2.00	मा.दि.प्र.सी.	500.0	185500	जोबदार
25 प्रतिशत भू-जल संरक्षण कार्य का विवरण-							
14	1- कन्दूर चिन्हांकन- (3.00X0.45 मी.)	3500	0.15	प्र.सी.	525.00	1948	जोबदार
	2-कठोर मिट्टी/मुरुम में 3.00 X 0.45X 0.45 मी. नाप की कदूर खुदाई, मिट्टी निकाल कर ढाल की तरफ मेंड बनाना	3500	0.33	प्र.नग	1155.0	428505	जोबदार
15	जल संचयन सरचना निर्माण 6x3x0.45m कठोर मुरुम में	60	4.3	प्र.नग	258.00	95718	जोबदार
16	सतत कदूर खुदाई कठोर मिट्टी/मुरुम में- 1.00X0.45X0.45 मी. की कन्दूर की मिट्टी निकाल कर ढाल की तरफ मेंड बनाना	8000	0.11	प्र.र.मी.	880.00	326480	जोबदार
17	मिट्टी चेकडैम निर्माण	397.17	1	घ.मी.	560	147350	जोबदार
18	लेबर हट निर्माण	1	-	हट	-	177000	प्राक्कलन संलग्न है
19	निरीक्षण पथ निर्माण - फेंसिंग के अंदर 3 मी चौड़ी पट्टी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र के मध्य सीधी व आड़ी 3 मी. चौड़ी पट्टी		1	कि.मी.		150000	प्राक्कलन संलग्न है
20	जल नपझारण हेतु पानी टैंक निर्माण	2	1.4	लाख		280000	प्राक्कलन संलग्न है
21	पीछा क्रय (सामाजिक वानिकी युत्त से)	27500	14.00	प्रति नग	0.00	385000	वि.वा.दर
22	बीज संग्रहण कार्य	-		-		25000	अनुमानित
23	कदूर खंती, जल संरचना एवं सी.सी.टी. पर बीज खुदाई	10860	0.16	मा.दि.प्र.सी.	17.38	6446	जोबदार
24	बोर्ड एवं गेट निर्माण			L.S.		40000	अनुमानित
25	मार्ग निर्माण हेतु घाट कटिंग कार्य	2		कि.मी.		200000	प्राक्कलन संलग्न है
26	मुनाश मरम्मत कार्य			L.S.		25000	अनुमानित
27	अन्य विविध व्यय चूना, गेरू, एवं स्टेशनरी आदि	0		L.S.		7288	अनुमानित
योग :-						4893001	
प्रति हेक्टर व्यय :-						201192	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वरला

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल बलवाली

वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सेधवा(सा.)

योजना का द्वितीय वर्ष (रोपण वर्ष) 2024-25					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	शिमांक
			मा.दि./यूनिट	ईकाई			
1	पीछा का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा- दूरी 65 कि.मी.	27500	440	प्र.सै.	326.146	121000	जोबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि.मी.	25000	0.4	प्रति सेकड़ा	100	37100	जोबदार
2	लैंडाना माफिंग अप आपरेशन	14.00	8	प्रति हेक्टर	112	41552	जोबदार
3	पीछा रोपण 45x45x45 cm.	25000	1.8	प्रति सेकड़ा	450	166950	जोबदार
4	0.5 मी.अर्द्धव्यास में रोपित पीछे की थाला बनाई-समतल क्षेत्र में गोल एवं डलानी क्षेत्र में अर्द्धचंद्राकार	25000	1	प्रति सेकड़ा	250	92750	जोबदार
5	प्रथम निदाई पीछे में	25000	1.25	100	312.5	115938	जोबदार
6	द्वितीय निदाई पीछे में	25000	1	100	250	92750	जोबदार
7	तृतीय निदाई एवं पट्टी कटाई	25000	1	100	250	92750	जोबदार
8	वर्मी कम्पोस्ट क्रय 2.5 रुपये प्रति पीछा	25000	2.5	कि.ग्रा.	0	62500	अनु.सं.वि.
9	कीटनाशक क्रय प्रति पीछा 10 ग्राम	250	120	कि.ग्रा.	0	30000	बाजार दर
10	कीटनाशक एवं खाद डालना	25000	0.6	प्र.सै.	150	55650	जोबदार
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					0	
11	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	कि.मी.	41	15026	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	कि.मी.	29	4823	जोबदार
12	सिंचाई हेतु पानी की मोटर पम्प एवं अन्य सामग्री क्रय	1				302020	कोटेशन संलग्न है
13	ड्रिप इरीगेशन	5000		पीछे		731136	प्राक्कलन संलग्न है
14	ड्रिप पाईप लाईन 0.45x0.45 CM पाईप लाईन गाड़ने हेतु खुदाई कर गाड़ना एवं फिटिंग कर बंद करना एवं मोटर पम्प की पाईप लाईन 0.45x0.45 CM खुदाई कर मिट्टी से बंद करना	2100	0.33	प्र.घ.मी.	122	257103	जोबदार
15	वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पीछों की सिंचाई करना (माह अप्रैल से जून) माह में दो बार कुल सिंचाई तीन बार, 20000 पीछे के लिए	120000	1.25	प्र.सै.	463.75	556500	जोबदार
16	अस्थायी विद्युत कनेक्शन 08 माह के लिए	-				29806	बत-अपिच पत्रों संलग्न हैं एवं प्रस्ताव प्रेषित
17	सुरक्षा श्रमिक 12 माह 01 श्रमिक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
18	अन्य व्यय			LS		19895	
योग:-					3169	2941000	


उप-परिक्षेत्र अधिकारी
बरेला


उप-वनमंडल अधिकारी
उप-वनमंडल बलवाड़ी


उप-वनमंडल अधिकारी
वन मंडल संधवा(सा.)

योजना का तृतीय वर्ष (रखरखाव का प्रथम वर्ष) 2025-28					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कु.मा.दि.	कुल राशि	रिमाई
			मा.दि. / यूनिट	ईकाई			
1	पौधा क्रय (सामाजिक जातिकी वृत्ता से)	5000	14.00	प्रति वग	0.00	70000	विक्रयिकी दर
	पौधों का परिवहन (सख्खा)					0	
2	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा- दूरी 90 कि.मी	5000	440	प्र.से	59.2992	22000	जीवदर
	सिंर बोझ द्वारा 1 कि.मी	5000	0.4	प्र.से	20	7420	जीवदर
3	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)				300	111300	अनुमानित
4	मृत पौधा का रोपण						
	45x45x45 cm.	5000	1.5	प्र.से	75	27825	जीवदर
5	प्रथम निदाई					0	
	पौधों में	25000	1.25	100	313	115938	जीवदर
	द्वितीय निदाई					0	
6	पौधों में	25000	1	100	250	92750	जीवदर
	तृतीय निदाई एवं पट्टी कटाई कार्य	25000	1	100	250	92750	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					0	
7	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जीवदर
8	वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 कि.मी दूरी तक पानी सिंचबोस से लाकर पौधों की सिंचाई करना (माह अप्रैल से जून) माह में दो बार कुल सिंचाई तीन बार 20000 पौधों के लिए	120000	1.25	प्र.से	463.75	556500	जीवदर
9	अस्थायी विद्युत कनेक्शन 06 माह के लिए	-				29806	माह 06 के लिए अस्थायी कनेक्शन का दर
10	कन्दूर ट्रेच एवं जल भरण गड्ढों एवं मिट्टी के बंधन पर निदाई कार्य दो बार= 2X5500X0.007	10860	0.007	प्र.र.मी.	2.597	28203	जीवदर
11	मार्ग मरम्मत- पहाड़ी क्षेत्र	2.00	40.00	प्र.कि.मी.	40.00	14840	जीवदर
17	सुरक्षा श्रमिक 12 माह 01 श्रमिक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
13	अन्य व्यय- बीज संग्रहण बीज बुआई एवं कीटनाशक क्रय, छिड़काव	LS	-		108	40039	अनुमानित
योग:-					2263	1351000	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वरला

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल बलवाडी

वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सैधवा(रा.)

योजना का चतुर्थ वर्ष (रखरखाव का द्वितीय वर्ष) 2026-27					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	रिमार्क
			मा.दि./यूनिट	ईकाई			
1	रोपनी व्यय (10% पौधों के पुनरोपण हेतु)	2500	14	पौधा	94	35000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा- दूरी 90 कि.मी.	2500	440	प्र.से.	29,6496	11000	जोबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि.मी.	2500	0.4	सेकड़ा	10	3710	जोबदर
	मृत पौधा का रोपण						
4	45x45x45 cm.	2500	1.5	प्र.से.	37.5	13913	जोबदर
5	प्रथम निदाई						
	पौधों में	25000	1.25	100	313	115938	जोबदर
6	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	25000	1	100	250	92750	जोबदर
7	तृतीय निदाई एवं फट्टी कटाई कार्य	25000	1	100	250	92750	जोबदर
8	वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 कि.मी. दूरी तक पानी सिंचोला से लाकर पौधों की सिंचाई करना (माह अप्रैल से जून) माह में दो बार कुल सिंचाई तीन बार 20000 पौधों के लिए	120000	1.25	प्र.से.	463.75	556500	जोबदर
9	अस्थायी विद्युत कनेक्शन 06 माह के लिए	-				29806	अनुमानित
10	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जोबदर
11	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जोबदर
	सुरक्षा श्रमिक समिति द्वारा 1 श्रमिक 12 माह तक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
12	फसिंग मरम्मत कार्य	240	371	प्र.मा.दि.	248,022	89040	
13	अन्य व्यय	LS	-		0	17965	अनुमानित
योग:-					2078	1200000	

योजना का पंचम वर्ष (रखरखाव का तृतीय वर्ष) 2027-28					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	रिमार्क
			मा.दि./यूनिट	ईकाई			
1	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य 800 र.मी. (मीटर)	240	1	मा.दि.	150	89040	अनुमानित
2	प्रथम निदाई						
	पौधों में	25000	1.25	100	313	115938	जोबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जोबदर
4	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जोबदर
	सुरक्षा श्रमिक : 1 श्रमिक 12 माह तक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
5	अन्य व्यय	LS			0	9393	अनुमानित
योग:-					844	356000	


वन परिशेत्र अधिकारी
वरला


उप वनमंडल अधिकारी
उप वनमंडल बलवाडी


उप वनमंडल अधिकारी
वन मंडल, सोधवा(सा.)

योजना का षष्ठम वर्ष (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष) 2028-29					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	रिमार्क
			मा.दि./यूनिट	इकाई			
1	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य 1300 र.मी. (मीटर)	400	1	मा.दि.	180	148400	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					0	
	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जीबंदर
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जीबंदर
3	सी.बी.ओ. से प्राप्त पौधों का सिंगलिंग एवं सफाई कार्य						
	20-30 से.मी. तक	1000	1.00	दुठ	10.00	2760.00	मृ.सं. 2016 513/ 29.10.16
	31-45 से.मी. तक	100	1.50		1.50	414.00	
	46-60 से.मी. तक	25	2.00		0.50	138.00	
	61-90 से.मी. तक	5	3		0.13	34.50	
	योग	1130					
4	बांस भिरा सफाई - (बांस भिरों के समस्त दूध सूखे बांस एवं भिरों में मुछे बांसों को काटकर भिरों से अलग करना एवं एक मी. के घेरे में सफाई करना)	5000	0.06	प्रति भिर	22	111300	जीबंदर
5	1.0x0.45x0.45 M. अर्ध चन्द्राकार नाली खोदकर मिट्टी निकालकर भिरों पर चढ़ाना	5000	0.07	प्रति भिर	26	129850	जीबंदर
6	सुरक्षा श्रमिक समिति द्वारा 1 श्रमिक 12 माह तक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
7	अन्य व्यय-	LS			0	19474	अनुमानित
	योग:-				622	554000	

योजना का सप्तम वर्ष (रखरखाव का पंचम वर्ष) 2029-30					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	रिमार्क
			मा.दि./यूनिट	इकाई			
1	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य 800 र.मी. (मीटर)	350	1	मा.दि.	150	129850	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जीबंदर
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जीबंदर
3	सुरक्षा श्रमिक समिति द्वारा 1 श्रमिक 12 माह तक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
4	अन्य व्यय-	LS			0	6521	अनुमानित
	योग:-				532	278000	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वरला


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल बलवाडी


वन मंडल अधिकारी
वन मंडल संधवा(सा)

योजना का अष्टम वर्ष (रखरखाव का षष्ठम वर्ष) 2030-31					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	रिमार्क
			मा.दि./यूनिट	ईकाई			
1	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य 700 र.मी. (मीटर)	500	1	मा.दि.	150	185500	मा.दि.
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जोषंदर
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जोषंदर
3	सुरक्षा श्रमिक समिति द्वारा 1 श्रमिक 12 माह तक	12	30	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
4	अन्य व्यय	LS			0	14871	अनुमानित
योग:-					532	342000	

योजना का नवम वर्ष (रखरखाव का सप्तम वर्ष) 2031-32					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	रिमार्क
			मा.दि./यूनिट	ईकाई			
1	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य 700 र.मी. (मीटर)	550	1	मा.दि.	550	204050	मा.दि.
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जोषंदर
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जोषंदर
3	सुरक्षा श्रमिक समिति द्वारा 1 श्रमिक 12 माह तक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
4	अन्य व्यय	LS			0	9321	अनुमानित
योग:-					932	355000	

योजना का दशम वर्ष (रखरखाव का अष्टम वर्ष) 2032-33					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	रिमार्क
			मा.दि./यूनिट	ईकाई			
1	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य 650 र.मी. (मीटर)	400	1	मा.दि.	150	148400	मा.दि.
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
2	6 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जोषंदर
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जोषंदर
3	सुरक्षा श्रमिक समिति द्वारा 1 श्रमिक 12 माह तक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
4	अन्य व्यय	LS			0	13971	अनुमानित
योग:-					532	304000	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वरला


उप वनमंडल (साधिका)री
उप वनमंडल बलवाड़ी


वन मंडल (साधिका)री
वन मंडल रोधवा(सा.)

योजना का ग्यारहवां वर्ष (संस्करण का नवम वर्ष) 2033-34					दर	371	मा.दि.
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मा. दि.	कुल राशि	टिप्पणी
			मा.दि. / यूनिट	ईकाई			
1	बारबेड वायर फेंसिंग मरम्मत कार्य 650 रमी (मीटर)	400	1	मा.दि.	150	148400	मा.दि.
2	बांस भिरा सफाई - (बांस भिरा के समस्त दूठ सूखे बांस एवं भिरा में गुंथे बांसों को काटकर भिरा से अलग करना एवं एक मी. के घेरे में सफाई करना)	5000	0.06	प्रति भिरा	22	111300	जोबदार
3	1.0x0.45x0.45 M. अर्ध चन्द्राकार नाली खोदकर मिट्टी निकालकर भिरा पर खडाना	5000	0.07	प्रति भिरा	26	129850	जोबदार
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	8 मीटर चौड़ी	9	4.5	किमी	41	15026	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	13	2.25	किमी	29	10852	जोबदार
5	सुरक्षा श्रमिक समिति द्वारा 1 श्रमिक 12 माह तक	12	26	प्रति माह	312	115752	कलेक्टर दर
6	अन्य व्यय	LS			0	14821	अनुमानित
योग:-					580	546000	

गोशवारा

क्र.	वर्ष		प्रस्तावित राशि (रु. में)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	वर्षवार प्रस्तावित राशि वृद्धि सहित (रु. में)	
1	प्रथम वर्ष 2023-24	-	4893001	1	4893001	
2	द्वितीय वर्ष 2024-25	-	2941000	1.06	3117460	
3	तृतीय वर्ष 2025-26	-	1351000	1.1236	1517984	
4	चतुर्थ वर्ष 2026-27	-	1200000	1.1910	1429200	
5	पंचम वर्ष 2027-28	-	356000	1.2625	449450	
6	षष्ठम वर्ष 2028-29	-	554000	1.3382	741362	
7	सप्तम वर्ष 2029-30	-	278000	1.4185	394343	
8	अष्टम वर्ष 2030-31	-	342000	1.5040	514368	
9	नवम वर्ष 2031-32	-	355000	1.5940	565870	
10	दशम वर्ष 2032-33	-	304000	1.6900	513760	
11	ग्यारहवां वर्ष 2033-34	-	546000	1.7900	977340	
	कुल योग		13120001		15114140	

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वरला

उप वनमंडलाधिकारी

उप वनमंडल बलवाडी

वन मंडल अधिकारी

वन मंडल सेवका(सा)

तकनीकी स्वीकृति आदेश संख्या/ 2023/ 285 दिनांक 06/10/23 के जारी

वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सेवका(सा)

पॉलिगॉन सूची

शीट - वरला

कक्ष 404


रकबा 24 हे.

1	N- 21°28'7"	E- 75°10'34"
2	N- 21°28'9"	E- 75°10'34"
3	N- 21°28'13"	E- 75°10'31"
4	N- 21°28'17"	E- 75°10'30"
5	N- 21°28'22"	E- 75°10'55"
6	N- 21°28'21"	E- 75°10'12"
7	N- 21°28'17"	E- 75°11'11"
8	N- 21°28'16"	E- 75°10'57"
9	N- 21°28'13"	E- 75°10'57"

Handwritten signature
वन परिक्षेत्राधिकारी
वरला

Handwritten signature
महिला वरला
वरला

Handwritten signature
उप वन मण्डलाधिकारी
वरला (आमंत्रण)

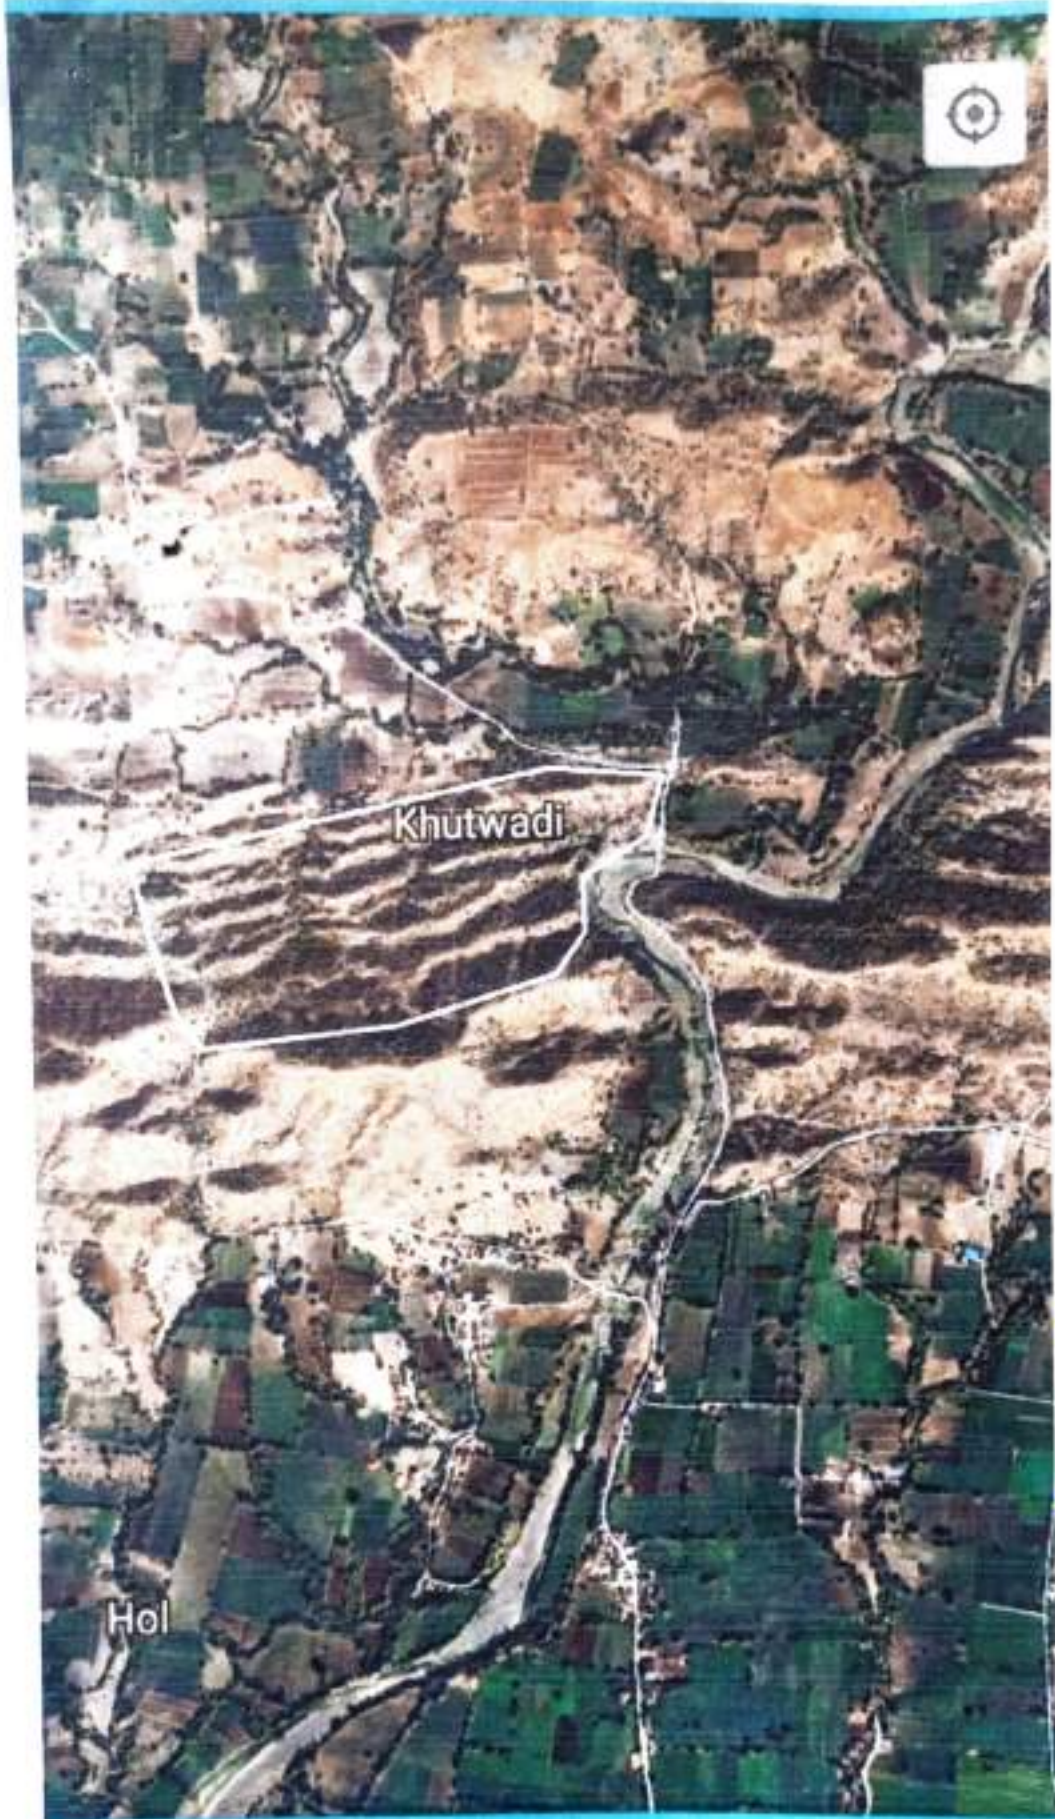

404


Perimeter: 2320 m
Area: 28.02 ha

उप वन मण्डलाधिकारी
बलवाडी (सामान्य)

वन परिक्षेत्राधिकारी
बलवाडी

बडीलाल तडोले
मौद गाडे १५७१

SENDHWA DIVISION, WARLA RANGE, COMPT-404

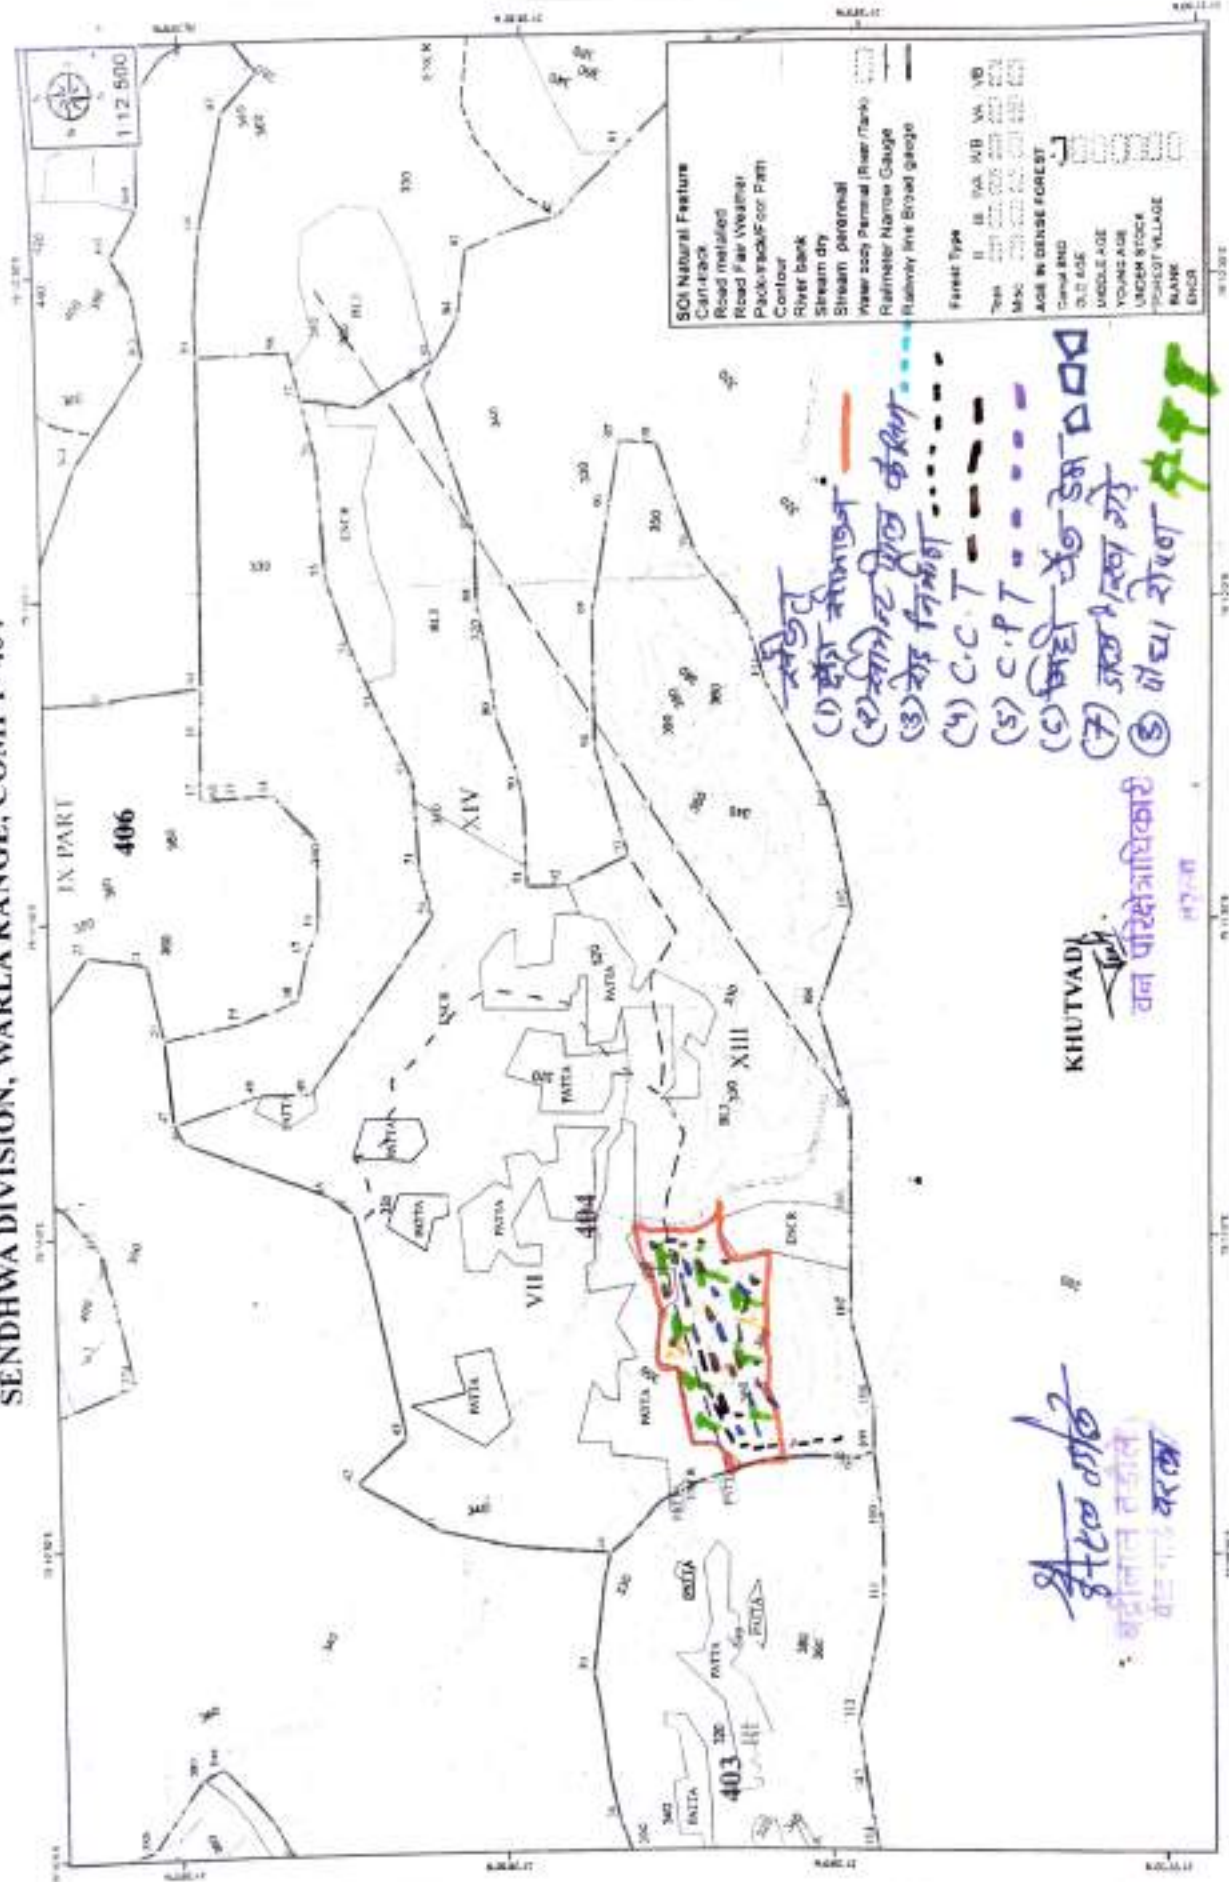

KHUTVADĪ.

वन परिक्षेत्राधिकारी

10-11-2017

४५८८ ४५८८
प्रिजिलान तञ्जोले
वेमि गण्डे वरका

पट्टीलिने तडोले
पट्टीलिने तडोले

पृष्ठ संख्या

उपे वन मण्डलागिवाने
हिलवाडी (सामान्य)

कलवाडी (सामान्य)

ग्राम वन समिति बडियापानी

आज दिनांक ४-०८-२०२३ के ग्राम वन समिति बडियापानी बैठक का आयोजन किया गया ग्राम वन समिति बडियापानी के कार्यालय के सभ्य उपस्थित हुए पदेन सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समिति सभ्य कि उपस्थित में निम्न बिन्दु पर चर्चा कि गई। समिति के अंतर्गत रहे कि पुश्ता के सम्बन्ध में चर्चा एवं अतिरिक्त सभ्य के चर्चा कि गई। व कक्ष क्रमांक ५०५ में छह पुर्तियां वसि करवा मोड़न के सहित छह मोड़न २५ हे में करके के सम्बन्ध में विचारविमर्श किया गया

पट्टाव

- ① अध्यक्ष श्रीमति चिडीवाड़ी
मे ग्राम वन समिति बडियापानी
में पट्टाव करा गया कि कक्ष
क्र. ५०५ में छह पुर्तियां वसि करवा
मोड़न के सहित छह मोड़न
२५ हे में करके का पट्टाव
करवा गया।

हस्ताव

सर्वे सम्पत्ति
मे हस्ताव-पट्टाव
पारित किया गया

① अध्यक्ष श्रीमति चिडीवाड़ी ④

② उपाध्यक्ष श्रीमति गरीब

③ पदेन सदस्य श्रीमति

पट्टाव
श्रीमति
सदस्य

ग्राम पंचायत बडियापानी
ज.प. सैधवा जिला बडियापानी (म.प्र.)

⑤ ५५ लं २५ न मुने

(૩) જિતેન્દ્ર ૪૦ માંગીલાલ	જિતેન્દ્ર	(૨૧) ગા.
(૫) ગિરુદાસ ૪૦ માટુ	જાદરિયા	(૨૨) રે
(૬) હાદમીયા ૪૦ ગિંગ	ગીલદાર,	(૨૩) ર
(૭) રાજેન્દ્ર માંગીલાલ પટેલ	રાજેન્દ્ર	(૨૪) મં
(૮) સુરેશ દસમ પટેલ		(૨૫) લિ
(૯) સુભાષ માંગીલાલ	સુજાણ	(૨૬) ન
(૧૦) જી રામજીયા દાના	મિ. ૧૨	(૨૭) ન
(૧૧) શાન્તીલાલ દસમ પટેલ	શાન્તીલાલ	(૨૮) ન
(૧૨) આસારામ - પટેલ	આસારામ	(૨૯) ન
(૧૩) સુવિના રાજેન્દ્ર પટેલ		(૩૦) ન
(૧૪) નાનીરામ - ડોંકાર	નાનીરામ	(૩૧) ન
(૧૫) નીમજીયા દાના	નીમજીયા	(૩૨) ન
(૧૬) મરવિન - મકરલિંગ	મરવિન	(૩૩) ન
(૧૭) સાવિત્રી - મરવિન	સાવિત્રી	(૩૪) ન
(૧૮) માધોરાવ - ગન્દાસ		(૩૫) ન
(૧૯) ચલમડીવાડી - માધોરાવ	ચલમડીવાડી	(૩૬) ન
(૨૦) વમ્પાલાલ - ગન્દાસ		(૩૭) ન
(૨૧) નયરીવાડી - વમ્પાલાલ	નયરીવાડી	(૩૮) ન

१

(१) गन्दास - रायमल

अभि

(२) रेहन्दीबाई - गन्दास

अभि

(३) राकेश - गौभाराम

प्रेमेश

(४) मंगु - राकेश

मंगु

(५) बिकाबाई - सुभाष

बिनकाबाई

(६) नेवला - सुकलाल

नेवला

(७) जामबाई - नेवला

अभि

(८) सेवज्या - सुकलाल

सेवज्या

(९) इटलीबाई - सेवज्या

अभि

(१०) मन्व मकरसिंग - नज्या

मकरसिंग

(११) सुभाबाई - मकरसिंग

अभि

(१२) मदनसिंग - नज्या

मकरसिंग

(१३) माहदीबाई - मकरसिंग

छि मा माहदी

(१४) दिनेश - प्रेमसिंग

दिनेश

Estimate of Hutment

Forest Range Office Varla

(Based On MPPWD Building CSR)

S. No.	Particulars	No.	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Excavation in different type of strata i/c 50m lead and 1.5m lift with dressing.								
	For Footing	4	1.20	1.20	1.20	6.91			
1/2.6	Earthwork in excavation by mechanical mean (hydraulic excavator) / manual means over areas (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottom disposal of excavated earth , lead upto 50m and lift upto 1.50m, disposed earth to be leveled and neatly dressed.(no extra lift is payable if work is done by mechanical means) all kind of soil.				50% of excavation	3.45	cum	129.00	445.00
2/2.7.1	Earthwork in excavation by mechanical mean (hydraulic excavator) / manual means over areas (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottom disposal of excavated earth , lead upto 50m and lift upto 1.50m, disposed earth to be leveled and neatly dressed.(no extra lift is payable if work is done by mechanical means) all kind of soil.				50% of excavation	3.46	cum	287.00	993.00
3/4.1.1.4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- Allwork up to plinth level : Nominal Mix- 1 Cement: 3 sand : 6 graded stone aggregate (M 10) With 20mm nominal size graded stone aggregate.								
	PCC Footing	4	1.2	1.2	0.1	0.58			
	For Plinth Floor	1	3.2	3.2	0.15	1.54			
					Total	2.12	cum	3890.00	8247.00
4/5.1.1	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete (with 20mm nominal size graded stone aggregate) excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level : 5.1.1 M 20 -Grade Concrete								
	For column footing	4	0.90	0.90	0.30	0.97			
	For Footing Column	4	0.20	0.30	1.10	0.26			
	Plinth Beam	4	3.20	0.20	0.30	0.77			

S. No.	Particulars	No.	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Total	Cum	2.00	cum	6153.00	12306.00
5/6. 5.2	Brick work with well burnt open bhatta, bricks, crushing strength not less than 25kg /cm ² and water absorption not more than 20% in foundation and plinth i/c curing etc complete.								
	Cement Mortar 1:6 (1 cement: 6 sand).								
	For Foundation Wall	4	3.20	0.20	0.30	0.77	cum	4155.00	3199.00
6/2. 24	Filling available excavated earth(excluding hard rock/Ordinary rock in trenches, plinth, sides of foundations etc. in layers not exceeding 20cm in depth, consolidating each deposited layer by ramming and watering, lead up to 50 m and lift upto 1.5 m.								
	Foundation Footing	1	9.61- (0.58+0.97+0.26)			7.80			
	Filling Fouadation	1	3.2	3.2	0.6	6.14			
					Total	13.94	cum	72.00	1004.00
7/5. 2.1	Reinforced cement concrete work (with 20 mm nominal size graded stone aggregate) in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, posts and struts etc. above plinth level and upto floor two level excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement: 5.2.1 M20- Grade Concrete								
	For Column Above Plinth	4	0.20	0.30	3.20	0.77	cum	6231.00	4798.00
8/6. 70	Brick work with fly ash lime bricks (FALG bricks) conforming to IS:12894-2002, in super structure above plinth level up to floor II level in:								
	6.7.3 having 50Kg/cm ² average compressive strengt								
	6.7.3.2 cement mortar 1:6 (1 cement : 6 sand								
	Wall	4	3.20	0.20	3.20	8.19			
	Deduction								
	D1	1	1.20	0.20	2.10	-0.50			
	W1	1	1.10	0.20	0.40	-0.09			
					Total	-0.59			
				G. Total	7.60	cum	4936.00	37514.00	

S. No.	Particulars	No.	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9/5.3.1	Reinforced cement concrete work (with 20 mm nominal size graded stone aggregate) in beams, suspended floors, roofs having slope of any degree landings, balconies, shelves, chajjas, lintels, bands, plain window sills, staircases and spiral staircases above plinth level and upto floor two level excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement in concrete grade. M-20 Grade Concrete								
	Roof Beam	4	3.20	0.20	0.30	0.77			
	Roof Slab	1	3.20	3.20	0.12	1.23			
					Total	2.00	cum	6541.00	13082.00
10/5.1.6	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding including cost of binding wire all wastages and overlaps, couplers (overlaps shall be provided as per requirement of IS 13920 for ductile detailing IS 456 RCC Design & SP 34 Reinforcement detailing) etc. complete.								
	5.16.3 Cold Twisted Bar (CTD)								
	Total R.C.C. work : 2.00+0.77+2.00 = 4.77 Cum	1	4.77	120 kg /cum		572.40	kg	81.00	46364.00
11/5.9	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for:								
5.9.1	Foundations, footings, bases of columns, etc. for concrete upto plinth level								
	For Footing	4x4	0.9		0.1	1.44			
	For Footing Column	4x4	0.20	0.30	1.10	1.06			
					Total	1.50	sqm	190.60	286.00
5.9.2.1	Walls (any thickness) including attached pilasters butter esses, plinth beams and string courses etc.								
	For Plinth Beam	4x2	3.2		0.3	15.36	sqm	219.00	3364.00
5.9.6	Columns, Pillars, Piers, Abutments, Posts and Struts.								
	For Column Above Plinth	4x2	0.20		3.20	5.12			
		4x2	0.30		3.20	7.68			
					Total	12.80	sqm	471.20	6031.00
5.9.	Suspended floors, roofs, landings, balconies and access platform.								
	Roof	1	3.20	3.2		9.6			
		4	3.20	0.12		1.54			
					Total	11.14	sqm	439.60	4895.00
12/13.	12mm cement plaster of mix:								
	13.1.2 1:6 (1 cement : 6 sand)								
	outer Side	4	3.20		3.20	40.96			

S. No.	Particulars	No.	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Deduction								
	D	1	1.20		2.10	-2.52			
	V	1	1.10		0.40	-0.44			
					Total	38.00			
13/	6 mm cement plaster of mix : 1:3 (1					76.00	sqm	160.00	12160.00
13.	cement : 3 sand)								
	Inner Side	4	3.20		3.20	40.96			
	Deduction								
	D	1	1.20		2.10	-2.52			
	V	1	1.10		0.40	-0.44			
					Total	38.00	sqm	144.00	5472.00
14/	Providing and fixing M.S. grills of required								
9.4	pattern in frames of windows etc. with M.S.								
3.1	flats, square or round bars etc. including								
	priming coat with approved steel primer all								
	complete. 9.43.1 Fixed to steel windows by								
	welding.								
	V	1	@	20	kg/each	15.00	kg	91.00	1365.00
15/	Steel work welded in built up sections/ framed								
10.	work including cutting, hoisting, fixing in								
22	position and applying a priming coat of								
	approved steel primer using structural steel								
	etc. as required.								
	10.22.2 In gratings, frames, guard bar, ladder,								
	railings, brackets, gates and similar works.								
	Door Frames	1	@	40	kg/each	40.00	kg	85.00	3400.00
16/	Providing and fixing factory made ISI marked								
10.	glazed steel doors, windows and ventilators								
10	side /top /centre hung with beading and Z-								
	section all members such as F70, F48, K11 B								
	and K12 B and other tubular section member								
	etc. complete of standard rolled steel sections,								
	joints mitred and flash butt welded and sash								
	bars tenoned and riveted, including providing								
	and fixing of hinges, pivots, including priming								
	coat of approved steel primer, but excluding								
	the cost of other fittings, complete all as per								
	approved design (sectional weight of only steel								
	members shall be measured for payment).								
	10.10.1 Fixing with 15x3 mm lugs 10 cm. long								
	embedded in cement concrete block 15x10x10								
	cm of Cement Concrete 1:3:6 (1 Cement : 3								
	sand : 6 graded stone aggregate 20 mm								
	nominal size).								

S. No.	Particulars	No.	L	B	H/D	Qty	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	1	@	80	kg each	60.00	kg	107.00	6420.00
17/13.45	Distemping with 1st quality acrylic distemper (ready mixed) having VOC (Volatile Organic Compound) content less than 50 grams/ltr of approved manufacturer, of required shade and colour complete, as per manufacturer's specification. Two or more coat on new work.								
	Same as Plaster (38+38 = 74 sqm)	1	74.00			74.00	sqm	75.00	5550.00
18/13.64	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade. Two or more coats on new work.								
	D	1x2	1.20		2.10	5.04	sqm	53.00	267.00
								Total	177162.00
								Say	1.77 Lakh


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 धरला


 उप वन मण्डलाधिकारी
 बलवाडी (सामान्य)


 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल, सैधवा

Detail Estimate Of Nirikshan Path

(Based on MPPWD CSR)

S. No.	DESCRIPTION OF ITEM	No.	L	B/W	D/H	Unit	Qty	Ref. CSR
1	Excavation for roadwork in soil including loading and unloading in/from truck for carrying of suitable cut earth to embankment site and disposing off unsuitable earth with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.							3.1/P.No. 19
		1	1000.00	3.20	0.10	cum	320.00	
2	Construction of embankment with approved material having CBR>7 obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300-1, 300-2 and as per relevant clause of section-300.							3.13/P.No. 20
		1	1000.00	3.20	0.20	cum	640.00	


 उप निरीक्षक
 इलाहाबाद


 उप वन मण्डलाधिकारी
 बलवाडी (सामान्य)


 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल, संघवा

Abstract Of Nirikshan Path

(Based on MPPWD CSR)

S.NO.	DESCRIPTION OF ITEM	QTY.	RATE	UNIT	AMOUNT	Ref. to CSR
1	Excavation for roadwork in soil with Hyraulic excavator including cutting and loading in tippers , trimming of bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections, loading and disposal of cut road with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.	320.00	156.00	cum	49920.00	3.31/P.No .19
2	Costruction of embakment with approved material having CBR>7 obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of table 300-1, 300-2 and as per relevant clause of section-300.	640.00	155.00	cum	99200.00	3.32/P.No .19
				Total	149120	
				Say	1.50 Lakh	

(One Lakh Fifty Thousand Only)


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 गोरखपुर


 उप वन मण्डलाधिकारी
 बलवाली (गोरखपुर)


 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल, सैधवा

Abstract Of Circular Water Tank

(Based on MPPWD CSR)

S.NO.	DESCRIPTION OF ITEM	QTY.	RATE	UNIT	AMOUNT	Ref. to CSR
1	Surface dressing of the ground including removing vegetation and in-equalities not exceeding 15 cm deep and disposal of rubbish, lead up to 50 m and lift up to 1.5 m in all kind of soil.	28.29	803.00	sqm	22717.00	2.1/P. No.12
2	Excavation for roadwork in ordinary rock with Hydraulic excavator including cutting and loading in tippers , trimming of bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections, loading and disposal of cut road with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.	28.29	43.00	sqm	1216.00	2.5/P. No.12
3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- All work upto plinth level: M-10 Nominal (Mix-1 cement : 3 sand : 6 aggregate)	3.39	3890.00	cum	13187.00	4.1.1.4/P. No. 38
4	Reinforced cement concrete work (with 20 mm nominal size graded stone aggregate) in wall (any thickness), including string courses, filets, columns, pillars, posts and struts etc. above plinth level and upto two floor level excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement : M-20 Grade concrete.	14.06	6231.00	cum	87608.00	5.2.1/P.No . 75
5	Reinforcement for RCC work including straightening , cutting, bending, placing in position cost of binding wire all wastages and overlaps, couplers (overlaps shall be provided as per requirement of IS 13920 for ductil detailing IS 456 RCC Design & SP 34 Reinforcement detailing) etc. Complete.n Thermo-Mechanically Treated bars FE 500 D or more conforming to IS 1786	104.66	80.00	kg	8373.00	5.16.6/P.N o. 79

S.NO.	DESCRIPTION OF ITEM	QTY.	RATE	UNIT	AMOUNT	Ref. to CSR
6	Centering and shuttering in clubbing strutting, propping etc. and removal of form for: walla (any thickness) including attached pillasters butter esses, plinth beams and string courses etc. above plinth upto 3.6m height from plinth level.	22.79	330.00	sqm	7521.00	
				Total	140622.00	
				Say	1.40 Lakh	
	Water Tank - 02 Nos	2	1.40 Lakhs per tank		2.80 Lakh	


 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल, सेंधवा


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 धरला


 वन मण्डलाधिकारी
 झुलवाडी (सामान्य)

Detail Estimate Of Ghat Cutting Section

(Based on MPPWD CSR)

S. No.	DESCRIPTION OF ITEM	No.	L	B/W	D/H	Unit	Qty	Ref. CSR
	Excavation for roadwork in all kind of soil Hydraulic excavator/rock breaker i/c breaking rock or by drilling, blasting and breaking, trimming of bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections, loading and disposal of cut road with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.							
		1	2000.00	3.20	0.50	cum	3200.00	
1	Excavation for roadwork in soil with Hydraulic excavator including cutting and loading in tippers, trimming of bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections, loading and disposal of cut road with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.							3.31/P. No. 19
			Take 65 % of 3200.00			cum	2080.00	
2	Excavation for roadwork in ordinary rock with Hydraulic excavator including cutting and loading in tippers, trimming of bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections, loading and disposal of cut road with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.							3.32/P. No. 19
			Take 35 % of 3200.00			cum	1120.00	


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 गढ़ना

✓


 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल, सैद्यया

Abstract Of Ghat Cutting Section

(Based on MPPWD CSR)

S.NO.	DESCRIPTION OF ITEM	QTY.	RATE	UNIT	AMOUNT	Ref. to CSR
1	Excavation for roadwork in soil with Hydraulic excavator including cutting and loading in tippers , trimming of bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections, loading and disposal of cut road with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.	2080.00	55.00	cum	114400.00	3.31/P.No. 19
2	Excavation for roadwork in ordinary rock with Hydraulic excavator including cutting and loading in tippers , trimming of bottom and side slopes in accordance with requirements of lines, grades and cross sections, loading and disposal of cut road with all lifts and lead upto 1000 metres and as per relevant clauses of section-300 of specification.	1120.00	75.00	cum	84000.00	3.32/P.No. 19
				Total	198400	
				Say	2.00 Lakh	

(Two Lakh Only)


वन परिक्षेत्राधिकारी
भरतपुर


उप वन मण्डलाधिकारी
बलवाडी (सामान्य)


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, संचय

कम से कम कीमतें

1) टेयरर जो लगे 95MM मोनोबलक	42000/-
2) मोनोबल पंपिंग ISI 95MM 100फीट 20/-	2000/-
3) मोनोबल पंपिंग ISI 95MM 100फीट 20/-	2000/-
4) C.I फुलल डेली कुवरी 95MM 1 गज	1250/-
5) C.I फुलल डेली कुवरी 95MM 1 गज	1150/-
6) P.V.C डेली कुवरी 95MM ISI 4 गज	4240/-
7) G.I 90" डेली कुवरी 2 गज	460/-
8) स्टार DOL पेंडल 63A कम्पलीट	30450/-
9) कायर केबल 6MM XLPE 150फीट	14250/-
10) इलेक्ट्रिकीयन कायर 18MM 3000फीट	53000/-
11) 2 HP टेयरर जो मोटर	14000/-
12) इलेक्ट्रिकीयन 12MM 16000फीट	30900/-
13) H.D.PE पाइप 40MM ISI 200फीट	16000/-
14) 2 HP पेंडल पेंडल DOL	4200/-
15) G.I फुलल डेली कुवरी 63MM 15 गज	2100/-
16) डेली P.V.C पाइप 40MM 63MM 60 गज	25200/-
17) डेली P.V.C पाइप 40MM 95MM 26 गज	16120/-

302020

Saify Machinery Stores
Rajput Road,
Bajpur - 451 447,
Bharwar, Madhya Pradesh

GST 23ABMPB4276A126
Phone: 98933 57238
saifymachinerystores@gmail.com

Texmo Industries
Est. 1956

वन परिक्षेत्राधिकारी
भरवा

उप निदेशक
भरवा

AGROSTAR INDUSTRIES, KHARGONE

Reg Office - 89, Vrandavan Colony, Khandwa Road, Khargone

QUOTATION

Area:-15.000 Hactare
System Type - Drip Irrigation
Brand - AGROSTAR

S.N.	Item	Size	Qut.	Unit	Rate	Amount
1	Plan Lateral CL-II	16mm	36000	Mtr	12.00	432000.00
2	PVC pipe 4kg/Cm2 Texmo	75mm	200	Nos	552.00	110400.00
2	PVC pipe 4kg/Cm2 Texmo	63mm	200	Nos	432.00	86400.00
4	Driper		8000	Nos	3.00	24000.00
Total						652800.00
CGST						39168.00
SGST						39168.00
Grand Total						731136.00

For :- Agrostar Industries Khargone

Authorized Signatory


वन मण्डलाधिकारी
संयोजक वन मण्डल, संघवा


वन परिदोत्राधिकारी
भरला


उप वन मण्डलाधिकारी
बलवाडी (भामान्य)

-: तकनीकी स्वीकृति आदेश :-

क्रमांक / व्यय / 2023 / 23

संख्या/दिनांक / 14/09/2023

मान प्रवेश पुनर्जीवित फाईनिशियल पीवर 1995 नगर-2 एवं मंत्र, शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 1194 / 191 / 2022 / नियम / चार मीपल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रत्यक्षीकृत वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला के पत्र क्रमांक 797 दिनांक 09.08.2023 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के पत्रक्रमांक 404 दिनांक 09.08.2023 अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराये जा रहे कार्यों की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	तकनीकी स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5
1	वरला	हट निर्माण कार्य	वक्ष क्रमांक-404 घोट-वरला	177000.00
योग :-				177000.00

- उक्त कार्य वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूर्ण करायेंगे।
- कार्य का सत्यापन वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी द्वारा किया जाकर देखको पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद प्रमाण-पत्र अंकित करने के पश्चात कार्य की संतुष्टि उपरान्त ही देखको भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
- कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व एवं समाप्त होने के पश्चात के फोटोग्राफ लिये जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र नम फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. रीडिंग के वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होना चाहिए। कार्य में पाई किसी भी अनियमितता के लिए वनपरिक्षेत्र अधिकारी वरला एवं संबंधित परिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक समानुपातिक रूप से जवाबदार रहेंगे।
- किस सामग्री स्टॉक एजी में प्रविष्टि कर वन परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी गौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र देखको एवं पंजी दोनों में अंकित करेंगे।
- किस की जाने वाली सामग्रियों में भंडार कय नियमों का पालन किया जाये।
- प्रस्तुत प्रावधान में दर्शाये गए कार्यों में किसी भी तरह के परिवर्तन की स्थिति में पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।
- मुख्यालय से राशि प्राप्ति उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति देय मानी जावेगी।
- उक्त राशि बजट मद 10-4406-01-800-9999-9664-12 एवं 34 अंतर्गत विक्रलीय होगी।
- उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दी जाती है।

वन मण्डलाधिकारी,

वन मण्डल सैधवा (सा.)

संख्या/दिनांक / 14/09/2023

पुनर्जीवित / व्यय / 2023 / 4029
प्रतिनिधि -

- मुख्य वन संरक्षक, खडवा वृत्त खडवा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
- उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी की ओर सूचनार्थ।
- वनपरिक्षेत्राधिकारी वरला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पणित।

वन मण्डलाधिकारी,

वन मण्डल सैधवा (सा.)

तकनीकी स्वीकृति आदेश :-

दिनांक 14/09/2023

सैधवा दिनांक 14/09/2023

समय आदेश वन अधिकारी काईनेगेशनल बीजर 1995 भाग-2 एवं मध्य जासन किला विभाग के द्वारा क्रमांक एफ/1194/181/2022/नियम/चार भोपाल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रत्यायोजित विलीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला के पत्र क्रमांक 797 दिनांक 09.08.2023 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के पत्र क्रमांक 604 दिनांक 09.08.2023 अनुसार विलीय एवं 2023-24 में कराये जा रहे कार्यो की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	तकनीकी स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5
1	परला	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	कंस क्रमांक-404 बीट-बरला	150000.00
		योग :-		150000.00

- उक्त कार्य वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूर्ण करायेगे।
- कार्य का सत्यापन वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी द्वारा किया जाकर देयको पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद प्रमाण-पत्र अंकित करने के पश्चात कार्य की संतुष्टि उपरान्त ही देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जावेगे।
- कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एवं समाप्त होने के पश्चात के फोटोग्राफ लिये जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र मध्य फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. रीडिंग के वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होना चाहिए। कार्य में पाई किसी भी अनियमितता के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला एवं संबंधित परिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक समानुपातिक रूप से जवाबदार रहेंगे।
- कम सामग्री स्टॉक पंजी में प्रविष्टि कर वन परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र देयक एवं पंजी दोनों में अंकित करेंगे।
- कम की जाने वाली सामग्रियों में भंडार कम नियमों का पालन किया जावे।
- प्रस्तुत प्रावधान में दशाये गए कार्यो में किसी भी तरह के परिवर्तन की स्थिति में पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।
- मुख्यालय से राशि प्राप्त उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति वैध मानी जावेगी।
- उक्त राशि बजट मध्य 10-4406-01-800-9999-9864-12 एवं 34 अंतर्गत विकलनीय होगी।
- उक्त स्वीकृति विलीय वर्ष 2023-24 हेतु दी जाती है।

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल सैधवा (सा.)
सैधवा, दिनांक 14/09/2023

पत्र क्रमांक / अर्थ / 2023 / 403
प्रतिनिधि

- मुख्य वन सहायक, खंडवा वृत्त खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
- उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी की ओर सूचनार्थ।
- वनपरिक्षेत्राधिकारी बरला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल सैधवा (सा.)



तकनीकी स्वीकृति आदेश :-

क्रमांक / जय / 2023 / 235

रोधवा दिनांक 14/09/2023

मध्य प्रदेश वन अधिनियम 1995 भाग-2 एवं म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति को प्रयोग में लाते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला के पत्र क्रमांक 797 दिनांक 09.08.2023 एवं उप वनमण्डल अधिकारी बलवाडी के पत्र क्रमांक 004 दिनांक 09.08.2023 अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराई जा रहे कार्यों की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	तकनीकी स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5
1	वरला	वाटर टैंक निर्माण कार्य 2 नग	कक्ष क्रमांक-404 बीट-वरला	280000.00
योग :-				280000.00

- उक्त कार्य वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूर्ण करायेंगे।
- कार्य का सत्यापन वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला एवं उप वनमण्डल अधिकारी बलवाडी द्वारा किया जाकर दस्तावेजों पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद प्रमाण-पत्र अंकित करने के पश्चात कार्य की संतुष्टि उपरान्त ही बेयक गुणवत्ता हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।
- कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एवं समाप्त होने के पश्चात के फोटोग्राफ लिये जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र संयम फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. रीडिंग के वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला द्वारा उप वनमण्डल अधिकारी बलवाडी के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होना चाहिए। कार्य में पाई किसी भी अनियमितता के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला एवं संबंधित परिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक समानुपातिक रूप से जवाबदार रहेंगे।
- कय सामग्री स्टॉक पंजी में प्रविष्टि कर वन परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डल अधिकारी भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र देयक एवं पंजी दोनों में अंकित करेंगे।
- कय की जाने वाली सामग्रियों में भंडार कय नियमों का पालन किया जावे।
- प्रस्तुत प्रावधानों में दशांश गये कार्यों में किसी भी तरह के परिवर्तन की स्थिति में पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।
- मुख्यालय से राशि प्राप्ति उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति वैध मानी जावेगी।
- उक्त राशि बजट मद 10-4408-01-800-9999-9684-12 एवं 34 अंतर्गत विकलनीय होगी।
- उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दी जाती है।

वन मण्डल अधिकारी,
 वन मण्डल रोधवा (सा.)
 रोधवा, दिनांक 14/09/2023

पत्र क्रमांक / जय / 2023 / 4030
 प्रतिनिधि :-

- मुख्य वन सहायक, उडवा दल खंडवा की ओर सादर सूचनाएं सम्प्रेषित है।
- उपवनमण्डल अधिकारी बलवाडी की ओर सूचनाएं।
- वनपरिक्षेत्र अधिकारी वरला की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोहित।

वन मण्डल अधिकारी,
 वन मण्डल रोधवा (सा.)

संक्रमांक / खट / 2023 / 233

तकनीकी स्वीकृति आदेश :-

संघवा.दिनांक / 14/09/2023

मध्य प्रदेश बुक ऑफ फाईनिशियल पॉवर 1996 भाग-2 एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के द्वारा संक्रमांक एच / 1194 / 191 / 2022 / नियम / चार भाषाएं दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रत्याखोजित वित्तीय शर्तनामा को प्रयोग में लाते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला के पत्र क्रमांक 797 दिनांक 09.08.2023 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के पत्रक्रमांक 604 दिनांक 09.08.2023 अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कन्या जो रहे कार्यों की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	तकनीकी स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5
1	बरला	घाट काटिंग कार्य	कका क्रमांक-404 बीट-बरला	200000.00
योग :-				200000.00

- उक्त कार्य वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूर्ण करावेगे।
- कार्य का सत्यापन वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी द्वारा किया जाकर दस्तावेजों पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद प्रमाण-पत्र अंकित करने के पश्चात कार्य की संतुष्टि उपरान्त ही देयक मुगतान हेतु प्रस्तुत किया जावेगे।
- कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एवं समाप्त होने के पश्चात के फोटोग्राफ लिये जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र मध्य फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. रीडिंग के वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होना चाहिए। कार्य में पाई किसी भी अनियमितता के लिए वनपरिक्षेत्र अधिकारी बरला एवं संबंधित परिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक समानुपातिक रूप से जवाबदार रहेंगे।
- कम सामग्री स्टॉक पंजी में प्रविष्टि कर वन परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र देयक एवं पंजी दोनों में अंकित करेंगे।
- कम का जाले वाली वस्तुओं में मंडार कम नियमों का पालन किया जावे।
- प्रस्तुत प्रकल्पन में दर्शाये गए कार्य में किसी भी तरह के परिवर्तन की दिशा में पुनर्निर्दिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।
- मुख्यालय से राशि प्राप्ति उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति देय नानी जावेगी।
- उक्त राशि बजट नं. 10-4408-01-800-0999-9664-12 एवं 34 अंतर्गत विकल्पानुसार होगी।
- उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दी जाती है।

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल संघवा (सा.)
संघवा. दिनांक / 14/09/2023

संक्रमांक / खट / 2023 / 4028
प्रतिनिधि :-

- मुख्य वन संरक्षक, खडवा वृत्त खडवा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
- उपवनमण्डलाधिकारी बलवाडी की ओर सूचनार्थ।
- वनपरिक्षेत्राधिकारी बरला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवगत।

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल संघवा (सा.)

दिनांक 14/09/2023

तकनीकी स्वीकृति आदेश :-

संख्या 14-सा/14/09/2023

मध्य प्रदेश वन आरक्षण अधिनियम 1980 भाग-2 एवं मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा कनाक एफ/1194/191/2022/नियम/धार मोफल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रस्तावित विलीय शान्ति की प्रयोग में लाते हुये वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला के पत्र क्रमांक 197 दिनांक 09.08.2023 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के प्रस्तावक 604 दिनांक 09.08.2023 अनुसार विलीय वर्ष 2023-24 में कराया जा रहे कार्यो की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	तकनीकी स्वीकृति राशि
1	2	3	4	5
1	वरला	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	कक्ष कनाक-404 बीट-वरला	150000.00
योग :-				150000.00

- उक्त कार्य वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला स्वयं अपने मार्गदर्शन में पूर्ण करायेंगे।
- कार्य का सत्यापन वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला एवं उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी द्वारा किया जाकर देयकों पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद प्रमाण-पत्र अंकित करने के पश्चात कार्य की संतुष्टि उपरान्त ही देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
- कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एवं समाप्त होने के पश्चात के फोटोग्राफ लिये जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र नमूना फोटोग्राफ एवं जीपीएस, सीडिंग के वन परिक्षेत्र अधिकारी वरला द्वारा उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
- कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होना चाहिए। कार्य में भाई किसी भी अनियमितता के लिए वनपरिक्षेत्र अधिकारी वरला एवं संबंधित परिक्षेत्र सहायक/वनरक्षक समानुपातिक रूप से जवाबदार रहेंगे।
- कम शान्ति स्टॉक पंजी में प्रविष्टि कर वन परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र देयक एवं पंजी दोनों में अंकित करेंगे।
- कम की जाने वाली सामग्रियों में भंडार कर नियमों का पालन किया जाये।
- प्रस्तुत प्रयोजन में दर्शाए गए कार्यो में किसी भी तरह के परिवर्तन की स्थिति में पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।
- मुख्यालय से राशि प्राप्ति उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति देय मानी जायेगी।
- उक्त राशि बजट मद 10-4406-01-800-9999-9664-12 एवं 34 अंतर्गत विकलनीय होगी।
- उक्त स्वीकृति विलीय वर्ष 2023-24 हेतु दी जाती है।

वन मण्डलाधिकारी,
 वन मण्डल संध्या (सा.)
 संध्या, दिनांक 14/09/2023

प्रक्रमांक / व्यय / 2023 / 4031
 प्रति निर्देश :-

- मुख्य वन संध्या, खंडवा वृत्त खंडवा की ओर सादर सूचनाएं सम्प्रोथित है।
- उप वनमण्डलाधिकारी बलवाडी की ओर सूचनाएं।
- वनपरिक्षेत्र अधिकारी वरला की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोथित।

वन मण्डलाधिकारी,
 वन मण्डल संध्या (सा.)

Swikart 2023-2024

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.बलवाडी

अस्थाई विद्युत कर्ने. सिचाई हेतू दर - ग्रामीण क्षेत्र

दिनांक : -01/10/19 से

लोड	4 माह	5 माह	6 माह
3 HP	6125	7605	9085
5 HP	10072	12539	15006
8 HP	15992	19939	23886
10 HP	19939	24873	29806

सहायक / कनिष्ठ धत्री
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.बलवाडी

उप वन मण्डलाधिकारी
बलवाडी (ग्रामाध्यक्ष)

वन परिक्षेत्राधिकारी