



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156

E Mail :- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 35/11सी0

दिनांक 26/01/2019

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित पोखरी-हरिशंकर-चौण्डी-रौता मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.18 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर के पत्र सं0 98/12-1 गोपेश्वर दिनांक 07.01.2019।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चमोली में प्रस्तावित पोखरी-हरिशंकर-चौण्डी-रौता मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.18 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने अवनत वन भूमि अर्थात् 2.38 है0 क्षेत्र में 10 वर्षीय वृक्षारोपण की योजना हस्ताक्षरित कर संलग्न करें।	संलग्न है।
02	मक डिस्पोजल प्लान संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
03	उत्सर्जित मलवे के निस्तारण की योजना के साथ उसके उपचार हेतु प्राकलन संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
04	सीमांकन हेतु लगाये जाने वाले सीमा पिलरों का प्राकलन संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
05	प्रस्ताव के साथ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
06	रोड साइड में स्थित स्थानों पर 10 वर्षीय पौधारोपण का प्राकलन संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
07	पथ वृक्षारोपण का प्राकलन संलग्न किया जाय।	संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(इं० राजेश चन्द्रा)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
पोखरी (चमोली)

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी -हरिशंकर -चौडी रोता मोटर मार्ग 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.12 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण के ऐबज में दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

- परियोजना का नाम- पोखरी -हरिशंकर चौडी , रोता तक 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य
- वृक्षारोपण स्थल का नाम-
- वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल- 2.24 है०
- रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या 4480 पौध
- रोपित किये जाने वाले प्रजाति -प्राकृतिकवास के अनुसार

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर-नागनाथ वन क्षेत्र

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	
1	सर्वेक्षर व सीमाकन कार्य	2.24 है०	151.00	338.24
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाडी काटना व सफाई करना	1.00 है०	5050.00	5050.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ०मी० में)	224.00 घ०मी०	346.00	77504.00
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	7 सं०	15000.00	105000.00
5	गड्डे खुदान कार्य वर व्यय (0.30X0.30X0.45)	4480 सं०	9.34	41843.20
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	2.24 है०	600.00	1344.00
7	अन्य व्यय जैसे संयत्र क्रय करना औजार तेज करना	2 बार	568.00	1136.00
8	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	4480 सं०	9.00	40320.00
योग प्रथम वर्ष				272535.44
द्वितीय चरण				
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	4480 सं०	1.78	7974.40
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाडी कटान व सफाई करना	1.00 है०	2363.00	2363.00
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	4480 सं०	2.13	9542.40
4	पौध दुलान का कार्य पर व्यय	4480 सं०	11.00	49280.00
5	पौध रोपण तथा थावला वन्दी कार्य पर व्यय	4480 सं०	3.46	15500.80
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	4480 सं०	1.00	4480.00
7	दो बार निराई गुडाई व मल्लिग पर व्यय	4480 सं०	4.43	19846.40
8	पौधों पर कल्चर कार्य	2000 सं०	4.13	8260.00
8	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	2.24 है०	595.00	9329.60
9	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	2.24 है०	600.00	1344.00
10	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना।	2.24 है०	212.00	474.88
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 सं०	10000.00	20000.00
	2- प्रोहत्साहन	1 सं०	15000.00	15000.00
12	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पौलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्युमेंटेशन आदि	2.24 है०	L-S	7000.00
योग द्वितीय चरण				170395.48
तृतीय चरण				
1	पौध की कीमत	500	11	5500
2	पौध दुलान का कार्य पर व्यय	500	13	6500
3	पुनः गड्डा खोदना तथा रोपण करना	500	6	3000
4	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00	15993.60
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	2.24 है०	600.00	1344.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	2.24 है०	212.00	474.88
7	शीतकाल में पौधों की गुडाई एवं मल्लिग करना	4480	2.05	9184.00
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 सं०	15000.00	30000.00
	2- प्रोहत्साहन	2 सं०	10000.00	20000.00
योग तृतीय चरण				76996.48
चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	11450.00
योग चतुर्थ चरण				11450.00
पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग पंचम चरण				15993.60
षष्ठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग षष्ठम चरण				15993.60
सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग सप्तम चरण				15993.60
अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग अष्टम चरण				15993.60
नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग नवम चरण				15993.60
दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग दशम चरण				15993.60
कुल योग				627339.00
या				627339.00

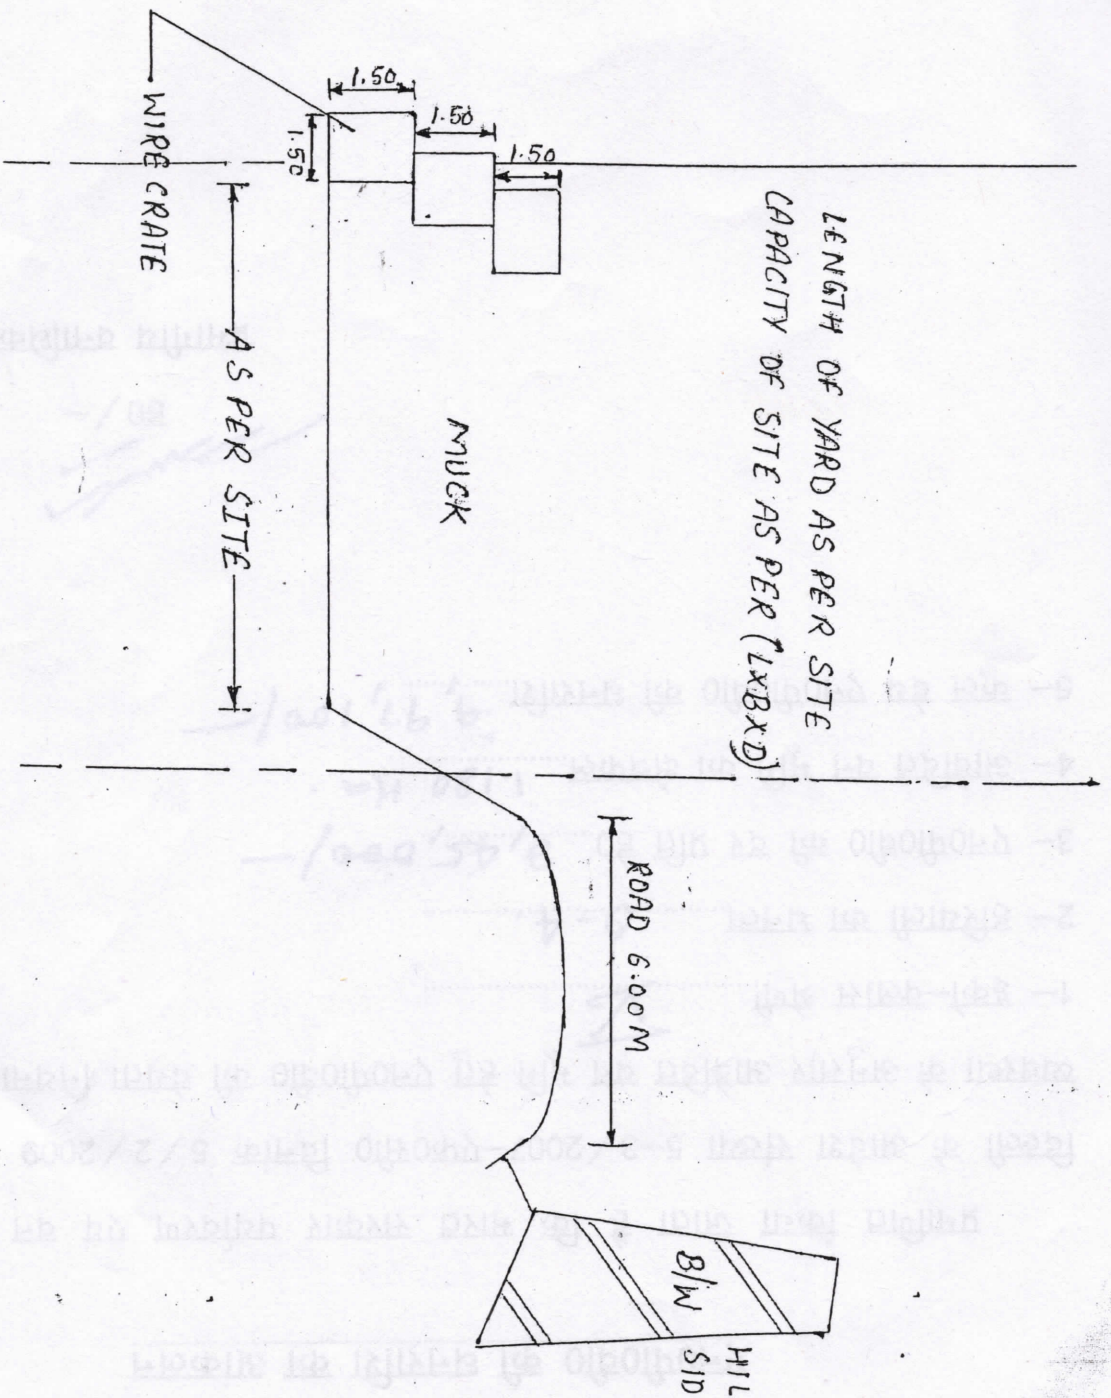

TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

प्रस्ताव

अथवा अभियन्ता

खण्ड लोन्निवि० गोबर (चमोली)

अस्तिपाक अभियन्ता

अस्तिपाई खण्ड लोन्निवि०

गोबर

अभियन्ता अभियन्ता

अस्तिपाई खण्ड लोन्निवि०

गोबर

Construction of Simlasu Motor Road

S.No.	Material Received From hill side cutting		
	1/2(1925x 3 x 3)	8663	Cum
	40 % for swell factor	3465	Cum
	Total	12128	Cum

Disposal and Use of Material

1	R.R stone Masonary laid in 1:6	1212.75	Cum
2	R.R stone Masonary laid in Dry	1334.025	Cum
3	Hand packed stone filling	1819.125	Cum
4	Construction of wire crate	2061.675	Cum
5	Construction of parapet	24.255	Cum
6	Ganular Sub base /base/surface	2425.5	Cum
7	Total used	8877.33	Cum
8	Material Disposal by cartage in dumping yard	3250.17	Cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

S.No.	Location of dumping yard	Size of Dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (cum)
1	0/8 to 0/12	100 x 3.0 x 6.0	Civil Land	1800
2	0/32 to 0/36	100 x 3.0 x 5.0	Civil Land	1500
			Total	3300

Summary of debris disposal

S.No.	Total Debris	Material disposed by cartage	reused material for road construction	Total disposal in dumping zone	Balance debris
1	12128	3250.17	8877.33	3250.17	0

J.E.

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर चमोली।

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर

E.E.

अधिशोषी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर

Detail of muck disposal yards with Land Owner Detail

S. No.	Chainage	Name of Land Owner & village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard	Longitude	Latitude
1	0/8 to 0/12	Civil Land	0.030	300	375	79°09'50.40"	30°20'36.55"
2	0/32 to 0/36	Civil Land	0.030	300	400	79°09'48.94"	30°20'38.84"
Total			0.060				

J.E.

અવર અમિયન્તા

અસ્થાઈ સ્વંદ લોનિવિઠ ગૌચર, જમોલી

A.E.

સહાયક અમિયન્તા

અસ્થાઈ સ્વંદ લોનિવિઠ ગૌચર

E.E.

અધિશક્તી અમિયન્તા
અસ્થાઈ સ્વંદ લોનિવિઠ ગૌચર

Detail of Measurement

S.no.	Item of Work	No.	Length	Width	Height	Quantity	unit
A	Muck Disposal						
	Quantity as per item no.1 Cutting						
						8663.00	Cum
					Total	8663.00	Cum
					deduct 62.48% of muck used	-5412.64	Cum
					Net quantity of muck for disposal	3250.36	Cum
					3250.36*1.6 Or	5200.57	Tone
1	Loading of Earth, Sand, Stone chips, Moorum, Manure, Flyash by mechanical means including a lead upto 30 m.						
					Quantity as per item 1	3250.36	Cum
2	Haulage of materials by tipper excluding cost of loading, unloading and stacking Unsurfaced gravel Road.				Quantity as per item 1	5200.57	Tone
3	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rock including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge						
	0/8 to 0/12	1x1/2	15.00	1.50	1.00	7.50	Cum
	0/32 to 0/36	1x1/2	15.00	1.50	1.00	7.50	Cum
					Total	15.00	Cum
4	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter .7mm/3.7mm, edge / selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).						
		1x3	15.00			45.00	No's
		1x3	15.00			45.00	No's
					Total	90.00	No's

Handwritten signature

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी (चमोली)


Handwritten signature


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी

Bill of Quantity

Muck Disposal					
S.N	Items	Quantity.	Rate	Unit	Amount (in Rs)
1	Loading of Earth, Sand, Stone chips ,Moorum, Manure, Flyash by mechanical means including a lead upto 30 m.	3250.36	27.30	Cum.	88734.83
2	Haulage of materials by tipper excluding cost of loading, unloading and stacking Unsurfaced gravel Road.	5200.57	6.00	/Tone km	31203.42
3	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rock including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	15.00	315.70	Cum.	4735.50
4	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter .7mm/3.7mm, edge / selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	90.00	7460.00	No's	671400.00
				Total	796073.75




 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 पोखरी (चमोली)


 अधीक्षक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 पोखरी

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी -हरिशंकर -चौडी रोता तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.12 है0 सिविल वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप उत्सर्जित मलवे के निस्तारण स्थलों पर वृक्षारोपण कर उपचारित करने का प्रावकलन

1	परियोजना का नाम-	राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी -हरिशंकर -चौडी रोता तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य	मोटर मार्ग में आंशिक संशोधन कर मोटर मार्ग निर्माण कार्य
2	वृक्षारोपण स्थल का नाम-		
3	वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल-	0.06 है0	
4	रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या	120 पौध	
5	रोपित किये जाने वाले प्रजाति -प्राकृतिकवास के अनुसार		

केदनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपश्वर

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष			
1	2	3	4	
1	सर्वेक्षर व सीमांकन कार्य	0.06 है0	151.00	9.06
2	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ०मी० में)	150.00 घ०मी०	346.00	51900.00
3	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	2 सं०	10000.00	20000.00
4	गड्डे खुदान कार्य वर व्यय (0.30X0.30X0.45)	120 सं०	9.34	1120.80
5	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	50 ब०मी०	17.00	850.00
6	अन्य व्यय जैसे संयंत्र क्रय करना औजार तेज करना	1 बार	568.00	568.00
7	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	120 सं०	9.00	1080.00
	योग प्रथम वर्ष			75527.86
	द्वितीय चरण			
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	120 सं०	1.78	213.60
2	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	120 सं०	2.13	255.60
3	पौध दुलान का कार्य पर व्यय	120 सं०	11.00	1320.00
4	पौध रोपण तथा थावला वन्दी कार्य पर व्यय	120 सं०	3.46	415.20
5	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	120 सं०	1.00	120.00
6	दो बार निराई गुड़ाई व मलिंग पर व्यय	120 सं०	4.43	531.60
7	पौधों पर कल्चर कार्य	120 सं०	4.13	495.60
8	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	0.06 है0	595.00 प्रति माह	4165.00
9	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	0.06 है0	600.00	36.00
10	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना।	0.06 है0	212.00	12.72
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	1 सं०	5000.00	5000.00
12	2- प्रोहत्साहन	1 सं०	15000.00	15000.00
13	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पौलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्युमेंटेशन आदि कार्य	0.06 है0	L-S	5000.00
	योग द्वितीय चरण			32565.32
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00	7140.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	0.06 है0	600.00	36.00
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	0.06 है0	212.00	12.72
4	शीतकाल में पौधों की गुड़ाई एवं मलिंग करना	120	4.13	495.60
5	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	1 सं०	5000.00	5000.00
	2- प्रोहत्साहन	1 सं०	1500.00	1500.00
	योग तृतीय चरण			14184.32
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00 प्रति माह	7140.00
	योग चतुर्थ चरण			7140.00
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00 प्रति माह	7140.00
	योग पंचम चरण			7140.00
	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00 प्रतिमाह	7140.00
	योग षष्ठम चरण			7140.00
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00 प्रति माह	7140.00
	योग सप्तम चरण			7140.00
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00 प्रति माह	7140.00
	योग अष्टम चरण			7140.00
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00 प्रति माह	7140.00
	योग नवम चरण			7140.00
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	0.06 है0	595.00 प्रति माह	7140.00
	योग दशम चरण			7140.00
	कुल योग			172257.50
				या 1722258.00

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.

4

4

परियोजना का नाम :-जनपद चमोली में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी के अन्तर्गत पोखरी-हरिशंकर- चौण्डी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन									
क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई/ संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	20.00	0.60	0.60	0.10	0.72	cum	315.70	227.30
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	20.00	आर0सी0सी0 कार्य के मद में सम्मिलित है।					0.00	0.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	20.00	0.60	0.60	0.60	7.20	cum	7967.00	57362.4
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया क़य करना।		0.5% of R.C.C WorkX2			0.565	cum	62480.90	35301.70
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	20X5	0.60	0.60		36.00	Sqm	197.40	7106.04
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	20	For 5 Cm Length				Cm	0.60	60.00
7	पानी की ढुलाई आदि		आर0सी0सी0 कार्य के मद में सम्मिलित है।						0.00
	योग								100057.44

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी(चमोली)

अधिशतसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी

प्रपत्रक

112

संख्या--2661 / 11(2) / 17-04(एम0एल0ए0) / 2017

एस0एस0 कोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर 2017
वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बदीनाथ के अन्तर्गत विभिन्न 03
कार्यों हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय राया व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 03, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 03 कार्यों के विस्तृत आगणनों जिनकी लम्बाई 7.425 किमी० + 02 सेतु एवं लागत ₹ 532.70 लाख है, पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 532.70 लाख (रु० पांच करोड़ बत्तीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें रीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार बचन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के माध्यम नज़र रखते हुए एवं लोक सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

संख्या- 2661 / 111(2) / 17-04(एमएलएओ) / 2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लाम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	(घनराशि लाख रु में) घातु वित्तीय वर्ष में अवशुद्ध की जा रही घनराशि।
1	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी में पोखरी-हरिशंकर मोटर मार्ग से शौली- थाला बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	3.00 + 2 No Bridge	275.87	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत पोखरी हरिशंकर चौण्डी रौता मोटर मार्ग से सिमलारू तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.925	105.29	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के विकासखण्ड पोखरी के अन्तर्गत रातो-कपीटी मोटर मार्ग से तोली-गेलुंग तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। (द्वितीय चरण)	2.50	151.54	0.10
	योग:-	7.425 + 2 No Bridge	532.70	0.30

(कुल रु तीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंन्ट रूलस-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्य) में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने समय या आगणन गठित करने समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिध्वय-04 जिला तथा अन्य संदर्भ-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-447/XXVII(2)/2017 दिनांक 10 अक्टूबर 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या- 2561 / III(2)/17-04(एम०एल०ए०)/2017 तददिनांकित।

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

जिलाधिकारी, चमोली।

मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल।

सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

अधीक्षण अभियन्ता, 7 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०, लोक निर्माण विभाग, पोखरी।

गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी -हरिशंकर -चौड़ी -रोता तक 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

- परियोजना का नाम- पोखरी -हरिशंकर -चौड़ी -रोता तक 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य
- वृक्षारोपण स्थल का नाम- प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर 10 वर्षीय पौधारोपण
- वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल- 1.93 किमी०
- रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या 315 पौध
- रोपित किये जाने वाले प्रजाति -प्राकृतिकवास के अनुसार

केदनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	
	प्रथम वर्ष			
1	गड्डे खुदान कार्य वर व्यय (0.60X0.60X0.60)	315 सं०	20.40	6426.00
2	ट्रीगाड क्रय करना	315 सं०	1500.00	472500.00
3	अन्य व्यय जैसे संयंत्र क्रय करना औजार तेज करना	2 बार	400.00	800.00
4	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	315 सं०	9.00	2835.00
	योग प्रथम वर्ष			482561.00
	द्वितीय चरण			
1	गड्डे भरान कार्य (0.60X0.60X0.60)	315 सं०	3.06	963.90
2	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	315 सं०	2.13	670.95
3	पौध डूलान का कार्य पर व्यय	315 सं०	11.00	3465.00
4	पौध रोपण तथा धावला वन्दी कार्य पर व्यय	315 सं०	3.46	1089.90
5	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	315 सं०	1.00	315.00
6	ट्रीगाड फिक्स करना	315 सं०	30.00	9450.00
7	दो बार निराई गुड़ाई व मलिंग पर व्यय	315 सं०	8.56	2696.40
8	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	7 माह	2290.00 प्रति माह	16030.00
9	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	1 सं०	20000.00	20000.00
	2- प्रोहत्साहन	1 सं०	15000.00	15000.00
10	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पोलिथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्युमेंटेशन आदि कार्य		L-S	10000.00
	योग द्वितीय चरण			79681.15
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
5	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	1 सं०	10000.00	10000.00
	2- प्रोहत्साहन	1 सं०	15000.00	15000.00
	योग तृतीय चरण			52480.00
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग चतुर्थ चरण			27480.00
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग पंचम चरण			27480.00
	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग षष्ठम चरण			27480.00
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग सप्तम चरण			27480.00
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग अष्टम चरण			27480.00
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग नवम चरण			27480.00
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग दशम चरण			27480.00
	कुल योग			807082.15


 राजस्थान वन विभाग
 जयपुर

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी -हरिशंकर -चौड़ी -रोता तक 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दोनो ओर पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

- परियोजना का नाम- पोखरी -हरिशंकर -चौड़ी -रोता तक 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य
- वृक्षारोपण स्थल का नाम- प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर
- वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल- 1.93 किमी०
- रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या 315 पौध
- रोपित किये जाने वाले प्रजाति -प्राकृतिकवास के अनुसार

केदनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	
	प्रथम वर्ष			
1	गड्डे खुदान कार्य वर व्यय (0.60X0.60X0.60)	315 सं०	20.40	6426.00
2	ट्रीगाड क्रय करना	315 सं०	1500.00	472500.00
3	अन्य व्यय जैसे संयंत्र क्रय करना औजार तेज करना	2 बार	400.00	800.00
4	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	315 सं०	9.00	2835.00
	योग प्रथम वर्ष			482561.00
	द्वितीय चरण			
1	गड्डे भरान कार्य (0.60X0.60X0.60)	315 सं०	3.06	963.90
2	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	315 सं०	2.13	670.95
3	पौध डूलान का कार्य पर व्यय	315 सं०	11.00	3465.00
4	पौध रोपण तथा थावला वन्दी कार्य पर व्यय	315 सं०	3.46	1089.90
5	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	315 सं०	1.00	315.00
6	ट्रीगाड फिक्स करना	315 सं०	30.00	9450.00
7	दो बार निराई गुड़ाई व मल्लिंग पर व्यय	315 सं०	8.56	2696.40
8	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	7 माह	2290.00 प्रति माह	16030.00
9	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	1 सं०	20000.00	20000.00
	2- प्रोहत्साहन	1 सं०	15000.00	15000.00
10	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पोलिथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्युमेंटेशन आदि कार्य		L-S	10000.00
	योग द्वितीय चरण			79681.15
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
5	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	1 सं०	10000.00	10000.00
	2- प्रोहत्साहन	1 सं०	15000.00	15000.00
	योग तृतीय चरण			52480.00
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग चतुर्थ चरण			27480.00
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग पंचम चरण			27480.00
	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग षष्ठम चरण			27480.00
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग सप्तम चरण			27480.00
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग अष्टम चरण			27480.00
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग नवम चरण			27480.00
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	12 माह	2290.00 प्रति माह	27480.00
	योग दशम चरण			27480.00
	कुल योग			807082.15

राज्य योजना
वृक्षारोपण
परियोजना