

कार्यालय वन वृक्ष खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2023/

339

खण्डवा, दिनांक

01-12-2023

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनसम्पन्न अधिकारी खरगोन द्वारा वानखेड़ा योजना से प्रभावित वन भूमि रकबा 74.43 हे. के एवज में तहसील सेगाव के ग्राम खामखेड़ा के प.र.न. 14 खसरा नं. 195 एवं खसरा नं. 209 का कुल रकबा 74.43 हे. की वृक्षारोपण की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (जिसमें प्रथम वर्ष होत्र तैयारी, द्वितीय वर्ष रोपण एवं 9 वर्ष का रखरखाव वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक) प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनेसियल पावर 1995 के बाल्युम-11 के अनुक्रमांक-14 की एवं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की पत्रिका 621/03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 से अनुक्रमांक 20 पर प्रत्याभोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए योजना का अनुमोदन किया जाकर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ. क्र.	स्थल	रकबा हे. में	वर्षवार प्रस्तावित मात्रा											योग
			Ist year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	
1	परिक्षेत्र खरगोन अन्तर्गत राजाराम ग्राम खामखेड़ा के खसरा नं. 195 एवं खसरा नं. 209	74.43	13370000	8840400	8298910	8182170	1194325	341241	468105	383520	519644	430950	599650	42628915

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

- 1) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- 2) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावे।
- 3) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही कराये।
- 4) यदि किसी कार्य हेतु जॉब दर स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरो की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- 5) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- 6) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावे।
- 7) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- 8) योजना के अन्तर्गत कोई राशि लेप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावे।
- 9) सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- 10) कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- 11) शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 12) उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संभारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।

2/2023(Takanikal Adesh/Khargone/Damjedha talab Yojana

P.F.O. Khargone



अनिर्दिष्ट कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जाए।

संयोजित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जाए।

15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वन संरक्षक खण्डवा वृत्त का है।

16) प्रस्तुत प्रोजेक्ट अतिकमण मुक्त क्षेत्र की प्रस्तुत की गई है भविष्य में यदि अतिकमण पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं ज़वाबदार होंगे।

17) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-04/2023/मानिट/44-3/10-3/1565 दिनांक 06.06.2023

में दिये निर्देशानुसार वृक्षारोपण में न्यूनतम 50 प्रतिशत पौधे वनोपज (मिश्रित प्रजाति) के लगाये जाये।

18) वरिष्ठ के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 से 2 प्रतिशत दुर्लभ संकटापन्न एवं विलुप्तप्राय: (RET) प्रजातियों को शामिल किया जाए। वन क्षेत्रों में विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण कदापि नहीं किया जाएगा।

19) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

20) प्रति हेक्टेयर एक पौधा बरगद/पीपल अवश्य रोपित किया जाये।


(रमेश मिश्रा)

वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 01-12-2023

पृ.क/व्यय/2023/

8526

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल खरगोन की ओर आपके पत्र क्रमांक/तकनीकी/2023/8587 दिनांक 27.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।


वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

कायम वन मण्डलाधिकारी
खण्डवा वृत्त, खरगोन

सं.क/तकनीकी/2023/10294

खरगोन दिनांक- 08/12/23

प्रति लिपि :- उपरोक्त विवरण

1) वन परिक्षेत्राधिकारी खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

2) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग खरगोन की ओर सूचनार्थ

8-12-23
वन मण्डलाधिकारी
खण्डवा वृत्त, खरगोन
08.12.23

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग



प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग- 1

योजना	:- दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण
कार्य वर्ष	:- 11 वर्षिय योजना
कार्य का नाम	:- वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
स्थल का नाम	:- खामखेडा
ग्राम वन समिति	:- सेगाव
राजस्व खसरा क्रमांक	:- 195 एवं 209
जी.पी.एस. रीडिंग	:- N 21° 50' 23.927" E 75° 21' 16.140"
कुल रकबा	:- 74.43 हेक्टर
कार्य योग्य रकबा	:- 74.43 हेक्टर
अनुमानित लागत वर्ष	:- 42628915/- 2023-24 से 2033-34

वन परिक्षेत्र- खरगोन (सा.), वनमण्डल - खरगोन (सा.)

परियोजना प्रतिवेदन

1. योजना का नाम :- 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना
दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले
राजस्व खसरा क्रमांक 195 एवं 209
2. प्रस्तावित स्थल का विवरण :-

1. बीट	:- सेगांव
2. कक्ष का रकबा	:- 74.43 हे.
3. ग्राम वन समिति	:- सेगांव
4. ग्राम पंचायत	:- सेगांव
5. विधान सभा क्षेत्र	:- खरगोन
6. सबरेंज	:- सेगांव
7. परिक्षेत्र	:- खरगोन
8. उप वनमण्डल	:- बिस्तान
9. वन मण्डल	:- खरगोन सामान्य
3. प्रस्तावित कार्य :- सर्वे सीमांकन कार्य, बारबेड़ वायर फेंसिंग, जल संरचना, गड़ड़ा खुदाई, वाटर पोड, पानी की टंकी कार्य
4. योजना का उद्देश्य :-
 1. अतिक्रमण रोकथाम करना।
 2. ग्रामवन/वन सुरक्षा समिति के माध्यम से उक्त क्षेत्र की सुरक्षा निश्चित करना।
 3. रिक्त स्थानों पर बीज बुआई करना एवं वनस्पति आवरण बनाना।
 4. ग्रामिणों को जलाऊ लकड़ी एवं अन्य लघु वनोपज उपलब्ध कराना।
 5. क्षेत्र को हरा भरा करना एवं पर्यावरण को संतुलित करना।
 6. स्थानिय ग्रामिणों को रोजगार भी प्राप्त होगा।
5. स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग :-

पूर्व दिशा	21° 49' 13.738"	75° 21' 21.735"
पश्चिम दिशा	21° 50' 9.803"	75° 19' 22.789"
उत्तर दिशा	21° 49' 33.042"	75° 21' 09.745"
दक्षिण दिशा	21° 49' 05.422"	75° 20' 59.308"


उप वनमण्डलाधिकारी
बिस्तान


वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण -

(अ) परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन :- क्रमांक दिनांक

(स) प्रस्तावित वनभूमि का विवरण:- राजस्व खसरा कं. 195 एवं 209 कुल रकबा 74.43 हे. कार्य योग्य रकबा 74.43 हे.

1.	जिला	:-	खरगोन
2.	वनमण्डल	:-	खरगोन सामान्य
3.	परिक्षेत्र	:-	खरगोन
4.	तहसील	:-	खरगोन
5.	विकासखण्ड	:-	सेगांव
6.	विधानसभा क्षेत्र	:-	सेगाव
7.	ग्राम पंचायत	:-	दामखेडा
8.	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	सेगाव
9.	क्षेत्रीय परिसर का नाम	:-	सेगाव

2. स्थल विशेष जानकारी

1.	ग्राम वन समिति	:-	सेगाव
2.	वन खण्ड एवं राजस्व खसरा क्रमांक	:-	खसरा क्रमांक 195 एवं 209
3.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:-	74.43 हेक्टर
4.	कार्य वृत्त (इम्प्रुवमेंट टेंडिंग वर्किंग सर्कल)	:-	निरंक
5.	पातन श्रेणी	:-	निरंक
6.	उपचार इकाई /कूप कं. एवं ड्यूवर्ष	:-	निरंक
7.	स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	:-	30 कि.मी.
8.	राजस्व खसरे में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण	:-	निरंक
9.	प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण	:-	निरंक
	(अ) योजना	:-	निरंक
	(ब) वर्ष	:-	निरंक
	(स) क्षेत्रफल	:-	निरंक
	(द) प्रजाति	:-	निरंक
	(च) वृक्षारोपण असफलता के कारण	:-	-
	(छ) वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	:-	-
10.	गठित समिति का प्रकार	:-	ग्राम वन समिति सेगाव
11.	समिति का मुख्यालय	:-	सेगाव
12.	समिति में सम्मिलित गाँव	:-	तीन

13. समिति अध्यक्ष का नाम :- श्रीमती समोती बाई
 14. परिसर रक्षक / वनरक्षक का नाम :- श्री माधवसिंह डावर वनरक्षक
 15. परिक्षेत्र सहायक का नाम :- श्री शेरखान वनपाल
 16. समिति के सदस्यों की जानकारी :- निम्नानुसार है :-

जाति	लघु कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु	म	योग	पु	म	योग	पु	म	योग	पु	म	योग
आदिवासी	670	65	735	102	101	203	60	35	95	832	201	1033
हरिजन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पिछड़ा वर्ग	70	50	120	80	110	190	45	70	115	195	230	425
सामान्य	11	0	11	06	0	06	15	0	15	32	0	32
योग	751	115	866	188	211	399	120	105	225	1059	431	1490

3 - उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक संरचना)

- (ए) टोपोग्राफी :- —
 (बी) एस्पेक्ट :- —
 (सी) ढलान :- —

- (अ) पानी की निकासी :- मध्यम
 (ब) भू-क्षरण :- मध्यम
 (ड) चट्टानों का विवरण :- बेसाल्ट, ट्रेप
 (ई) मिट्टी का प्रकार :- काली, मुरुमी, लाल
 (एफ) वार्षिक वर्षा :- सामान्य वर्षा (500 मि.मी.)
 (जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर) :- हेक्टर
 (एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र :- हेक्टर
 (आइ) पथरीली मिट्टी :- हेक्टर

4. वनक्षेत्र का विवरण :- ट्रॉपिकल ड्रायडेसिड्यूएस फॉरेस्ट

- (ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :- —

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से. मी. तक सीधी एवं स्थापित पौध	21 से. मी. से अधिक के वृक्ष
निरंक	निरंक	निरंक

- (बी) साइट क्वालिटी घनत्व :- निरंक

- (सी) पूर्ण वन वर्धन का क्षेत्र :- निरंक

ढूँठ एवं गोलाई की गणना

गोलाई

प्रजाति	20 से. मी. तक की आड़ी टेड़ी पौध	21 से 30 से. मी.	31 से 45 से. मी.	46 से 60 से. मी.	61 से 90 से. मी.	91 से 120 से. मी.	योग
सागौन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग :-	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:-	निरंक हेक्टर
(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	74.43 हेक्टर
(एफ) खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:-	निरंक
(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	74.43 हेक्टर
(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	निरंक
(आई) विकृत बांस का क्षेत्र	:-	निरंक
(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं	:-	निरंक
(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:-	निरंक
(एल) जैविक दबाव	:-	औसत

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी /पालतु पशु	-	औसत	-
चराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-

5. 1. योजना का उद्देश्य :- क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य

2. क्षेत्रफल :- प्रस्तावित 74.43 हेक्टर कार्य योग्य रकबा 74.43 हेक्टेयर

6. उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

कट बैंक का क्षेत्र :- निरंक

वृक्षारोपण का क्षेत्र :- निरंक

भू- संरक्षण कार्य का क्षेत्र(सी.सी.टी.) :- निरंक

लेन्टाना :- निरंक

7. रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किए जाएंगे :- वन विस्तार एवं अनुसंधान रोपणी भसनेर (खरगोन)

8. रोपणी से रोपण स्थल की दुरी :- 85 कि.मी.

(ए)ट्रक /ट्रेक्टर द्वारा :- 85 कि.मी.

(बी) सिरबोझ द्वारा :- 02 कि.मी.

9.	सिंचाई का विवरण		
	ए. जल स्रोत	:-	अनुपलब्ध
	बी. वृक्षारोपण से दुरी	:-	वृक्षारोपण क्षेत्र में
	सी. सिंचाई प्रकार	:-	सतही
	डी. बिजली उपलब्धता	:-	अनुपलब्ध
10.	प्रति हेक्टर पौधों की संख्या	:-	1000 पौधे
	ए. प्रति हेक्टर सी. बी. ओ. से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:-	निरंक
	बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से. मी. से अधिक)	:-	निरंक
	सी. क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 से. मी. गोलाई से कम)	:-	निरंक
	डी. सी.सी.टी. पर बीज से प्राप्त पौधे	:-	निरंक
	इ. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:-	निरंक
	(न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर)	कुल योग	:- निरंक
11.	योजना की अवधि	:-	11 वर्ष
12.	1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय	:-	42628915/-
	(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)		
	2. प्रति हेक्टर व्यय	:-	522738/-
13.	अन्य विवरण	:-	—

भाग 2 प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा दिनांक 25/5/2023 को निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गयी है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो / वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खरगोन

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश कं.

दिनांक

द्वारा जारी की गयी।

वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनान्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्रतिवेदन

दर 371/- मानव दिवस

परियोजना का नाम	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना
वनमंडल	:-	खरगोन
परिक्षेत्र	:-	खरगोन
सबरेज	:-	सेगाव
बीट का नाम	:-	सेगाव
वृक्षारोपण का नाम	:-	वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण स्थल	:-	खामखेडा
वनखण्ड	:-	राजस्व क्षेत्र
कार्य वृत्त	:-	निरंक
पातन श्रेणी	:-	निरंक
राजस्व खसरा का कुल रकबा	:-	-
क्षतिपूर्ति रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	:-	74.43 हेक्टेयर कार्य योग्य रकबा 74.43 हेक्टेयर
ग्राम पंचायत	:-	दामखेडा
जनपद पंचायत	:-	सेगाव
खरगोन मुख्यालय से दूरी	:-	30 किलोमीटर
स्थापना वर्ष	:-	2023-24
योजना की अवधि	:-	11 वर्ष (2023-24 से 2033-34)
योजना की प्रस्तावित लागत	:-	42628915/-
दर	:-	वन संरक्षक, खण्डवा द्वारा स्वीकृत जॉबदर एवं कलेक्टर खरगोन द्वारा स्वीकृत मजदूरी दर
प्रस्तावित मानव दिवस दर	:-	371 प्रति मानव दिवस

योजना का उद्देश्य :- जैविक दबाव के फलस्वरूप वनों के घनत्व की कमी की पूर्ति करने हेतु वृक्षारोपण के माध्यम से यह योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसमें 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण से तैयार किया जाना है । जिसमें सागौन पौधे तथा स्थानीय प्रजातियों का रोपण किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी जिससे स्थानीय समुदाय की निस्तार आपूर्ति हो सके, मोनोकल्चर को ध्यान रखा जाकर निम्नानुसार प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जावेगा ।

क्र.	प्रजाति	पौधा संख्या
1	सागौन	35000
2	करंज	5000
3	शिशम	6000
4	चिरोल	5000
5	करंजार	5000
6	नीम	3430
7	अन्य प्रजाति	15000
	योग :-	74430

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र खरगोन (सा.)

उप वनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल बिस्तान (सा.)

वनमण्डल - खरगोन

चयनित क्षेत्र के अधिकतम फैलाव बिन्दुओं के निर्देशांक क्षतिपूर्ति वनीकरण
योजनान्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण बीट सेगांव के राजस्व खसरा क्रं. 195 एवं 209
रकबा-74.43 हे.

कार्य योग्य रकबा 74.43 हे.

बीट - सेगांव सबरेंज - सेगांव परिक्षेत्र - खरगोन

- | | |
|---|--|
| 1. N 21° 49' 23.93"
E 75° 21' 16.14" | 9. N 21° 49' 06.08"
E 75° 21' 09.70" |
| 2. N 21° 49' 25.32"
E 75° 21' 02.53" | 10. N 21° 49' 05.58"
E 75° 21' 16.21" |
| 3. N 21° 49' 25.25"
E 75° 20' 52.94" | 11. N 21° 49' 15.54"
E 75° 21' 20.97" |
| 4. N 21° 49' 20.76"
E 75° 20' 42.62" | |
| 5. N 21° 49' 15.00"
E 75° 20' 38.14" | |
| 6. N 21° 49' 51.95"
E 75° 20' 36.77" | |
| 7. N 21° 48' 56.59"
E 75° 20' 50.99" | |
| 8. N 21° 49' 06.30"
E 75° 21' 04.16" | |


R.P.O.
KHARGONE

—प्रमाण पत्र —

यह प्रमाणित किया जाता है कि, बीट सेगांव के चयनित राजस्व खसरा क्रं. 195 एवं 209 के प्रस्तावित कुल रकबा 74.43 हे. कार्य योग्य रकबा 74.43 हे. का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 04/05/23 को किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना के लिए उपयुक्त पाया गया है।


कार्य प्रभारी/बीटगार्ड
सेगाव

—प्रमाण पत्र —

यह प्रमाणित किया जाता है कि, बीट सेगांव के चयनित राजस्व खसरा क्रं. 195 एवं 209 के प्रस्तावित कुल रकबा 74.43 हे. कार्य योग्य रकबा 74.43 हे. का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 04/05/23 को किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना के लिए उपयुक्त पाया गया है।


परिक्षेत्र सहायक
सेगाव

—प्रमाण पत्र —

यह प्रमाणित किया जाता है कि, बीट सेगांव के चयनित राजस्व खसरा क्रं. 195 एवं 209 के प्रस्तावित कुल रकबा 74.43 हे. कार्य योग्य रकबा 74.43 हे. का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक. 05/15/23 को किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना के लिए उपयुक्त पाया गया है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र खरगोन (सा.)

—प्रमाण पत्र —

यह प्रमाणित किया जाता है कि, बीट सेगांव के चयनित राजस्व खसरा क्रं. 195 एवं 209 के प्रस्तावित कुल रकबा 74.43 हे. कार्य योग्य रकबा 74.43 हे. का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक. 07/6/23 को किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना के लिए उपयुक्त पाया गया है।

उप वनमंडल अधिकारी
उपवनमंडल बिस्तान (सा.)

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, बीट सेगांव के चयनित राजस्व खसरा क्रं. 195 एवं 209 के प्रस्तावित कुल रकबा 74.43 हे. कार्य योग्य रकबा 74.43 हे. का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 25.5.2023 को किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना के लिए उपयुक्त पाया गया है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।



वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खरगोन

आयोजना क्रियान्वयन के प्रावधान हेतु प्रस्तावित कार्यों की वनखण्ड अधिकारी के द्वारा जारी चेंकलिस्ट

नमण्डल क्षेत्रीय :-	खण्डवा	☐	बुरहानपुर	☐	खरगोन	☒	बडवाह	☐
	बडवानी	☐	सेंधवा	☐				
उप वनमण्डल क्षेत्रीय :-	खण्डवा	☐	पुनासा	☐	पूर्व काली-परि. काली.			☐
	हरसुद	☐	बुरहानपुर	☐	नेपानगर	☐	खरगोन	☐
	भीकनगांव	☐	बिस्टान	☒	बडवाह	☐	मण्डलेश्वर	☐
	बडवानी	☐	पाटी	☐	सेन्धवा	☐	बलवाडी	☐
3 परिक्षेत्र क्षेत्रीय :-	खरगोन							
4 समिति का नाम :-	ग्राम वन समिति - सेगांव							
	वन सुरक्षा समिति -निरंक							
5 कार्य आयोजना अवधि :-	दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2034 तक							
6 कार्य का विवरण :-	कार्य समूह		कार्य वृत्त					
	संरक्षण ग्रुप	☐	संरक्षण कार्य वृत्त					
			जैव विविधता					
			नदियों के जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण					
	पुनरुत्पादन ग्रुप	☐	प्रवरण सह सुधार					
			सी. डब्ल्यू. आर.					
			इम्प्रूवमेंट					
	पुनर्स्थापना ग्रुप	☒	वृक्षारोपण				☒	
			भू-जल संरक्षण					
			बिगड़े वनों का सुधार					
			बिगड़े बांस वनों का सुधार					
			घांस तथा चारागाह विकास					
			संरक्षण सह सुधार					
	ओकर लांपिंग ग्रुप	☐	बास अतिव्यापी					
			सलई अतिव्यापी					

7 प्रस्तावित योजना की अवधि :-

2023-24 से 2033-34 तक

8 चयनित प्रस्तावित स्थल/कक्ष :-

9 कक्ष का विवरण :-

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1 कक्ष इतिहास अनुसार कक्ष का पूर्ण रकबा | :- | 74५43 |
| 2 कक्ष इतिहास अनुसार कार्य योग्य रकबा | :- | 74५43 |
| 3 पूर्व में उचारित रकबा | :- | निरंक |
| 4 उपचार हेतु शेष रकबा | :- | निरंक |
| 5 प्रोजेक्ट में प्रस्तावित रकबा- | :- | 74.43 हेक्टेयर |

10 प्रशासकीय स्वीकृति प्रधान/अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भोपाल का पत्र क्रमांक दिनांक

वृत्तीय स्वीकृति/प्रधान/अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भोपाल का पत्र क्रमांक दिनांक

बजट मूद्दे 10-2406 (7882) [] 10-2406 (6699) [] 10-2406 (6699) [✓]
61-2406 (विशेष घटक) []

स्वीकृत आवंटन :- राशि रुपये :-

इस प्रोजेक्ट की कुल लागत :- 42628915/-

12 चयनित स्थल का अक्षांश / देशांत :- संलग्न है।

13 प्रोजेक्ट में चयनित क्षेत्र का विवरण :-

चयनित क्षेत्र	ढलानवार	प्रस्तावित
का टाईप (हें.में)	विवरण (हें.में)	कन्दूर ट्रेंच की संख्या
यू.एस-1/बी.एल-1	[] 10° से कम	[]
यू.एस-2/बी.एल-2	[] 10° से 30° तक	[✓]
यू.एस-3/बी.एल-3	[] 30° से 40° तक	[]
यू.एस-4/बी.एल-4	[] 40° से अधिक	[]

14 ट्रीटमेंट मैप 1:15000 स्केल पर संलग्न है :-

हों

15 समिति का ठहराव प्रस्ताव संलग्न है :-

हों

16 राजपत्रित अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है :-

हों

17 प्राक्कलन में प्रयुक्त दर :-

सी.एफ. जॉबदर

[✓]

पी.डब्ल्यू डी.एस.ओ.आर.

[]

आर.ई.एस. एस. ओ. आर.

[✓]

18 वृक्षारोपण हेतु प्रजाति का उल्लेख किया गया है :-

हों/नही

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खरगोन

उप वनमण्डलाधिकारी

बिस्तान

वन परिक्षेत्राधिकारी

खरगोन

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग



प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग- 2

योजना	:- दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण
कार्य वर्ष	:- 11 वर्षिय योजना
कार्य का नाम	:- वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
स्थल का नाम	:- खामखेडा
ग्राम वन समिति	:- सेगाव
राजस्व खसरा क्रमांक	:- 195 एवं 209
जी.पी.एस. रीडिंग	:- N 21° 50' 23.927" E 75° 21' 16.140"
कुल रकबा	:- 74.43 हेक्टर
कार्य योग्य रकबा	:- 74.43 हेक्टर
अनुमानित लागत	:- 42628915/-
वर्ष	:- 2023-24 से 2033-34

वन परिक्षेत्र- खरगोन (सा.), वनमण्डल - खरगोन (सा.)

दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण कार्य

राजस्व खसरा न. 195 एवं 209, कुल रकबा 74.43 हेक्टर कार्य योग्य रकबा 74.43 हेक्टर

स्थल -खामखेडा, बीट -सोगाव, परिक्षेत्र -खरगोन, सामान्य वनमण्डल खरगोन

वर्ष 2023-24 क्षेत्र तैयारी

दर 371

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	विभाजक
		मात्रा	इकाई	मानव	दर		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	74.43	हे०	0.45	166.95	12426	जोबदार
2	पक्के मुनारा निर्माण कार्य	52	प्रति नग		6500.00	338000	
3	क्षेत्र सफाई (हे०)	74.43	प्रति हे०	5.00	1855.00	138068	जोबदार
4	फोसिंग कार्य :-						
	(1) आर.सी.सी. पोल प्रिस्टेज 100X100 MM लंबाई 2.00 मीटर का 7800 र.मी. हेतु 2.5 मीटर के अंतराल हेतु पोल कय 10 प्रतिशत सपोर्ट सहित	2552	प्रति नग	0	260.00	663520	LUN
	घनलिक जाली कय 7800X1.20 मीटर ऊँचाई	6960	बर्ग मी	0	160.00	1113600	LUN
	(2) बारबेड वायर क्रय 7800 र.मी. X 2 लाईन = 15600 र.मी. /6 = 2600 किग्रा.	1934	प्रति कि.ग्रा.	0	100.00	193400	LUN
	1. पोल गाड़ने के लिये गड़डा खुदाई कार्य						
	अ. गड़डा एलाईमेंट कार्य	2552	प्रति हजार	2.50	927.50	2367	जोबदार
	ब. गड़डा खुदाई कार्य 30X30X45 सेमी	2552	प्रति सैकड़ा	3.80	1409.80	35978	जोबदार
	2. आयरन हुक क्रय	280	प्रति किग्रा.	0	120	33600	बाजार दर
	सीमेन्ट पोल सिरबोझ द्वारा परिवहन	2552	प्रति नग	0	10.00	25520	अनुमानित
	सीमेन्ट पोल गाड़ना सीमेन्ट कांक्रिट 1:3:6 (एम 10 ग्रेड)	91.87	प्रति घ.मी.	0	3890	357374	पी.डब्ल्यू. डी एस.ओ.आर. 4.1.1.2
	गड़डा साईज 30X30X45से.मी.0=0.040 घ.मी.						
	पोल साईज 10X10X45से.मी.0=0.004 घ.मी.						
	प्रति पोल सीमेन्ट कांक्रिट कार्य -						
	0=0.036 घ.मी. X 2552 पोल = 71.28 घ.मी.						
	4.सीमेन्ट पोल में बारबेड वायर 2 लाईन में लगाना (पांच लाईन का मा. दि. 0.16 है तो एक लाईन का मादि 0.16/5=0.032x2=0.064) जिसकी जमीन से ऊँचाई क्रमशः 15, 140 सेमी	5800	प्रति र.मी.	0.064	23.74	137715	जोबदार
	5.सीमेन्ट पोल में घनलिक जाली लगाना -	5800	प्रति र.मी.	LS	0.00	500000	-
	जल संरचना निर्माण (6.0X3.0X0.45) मीटर	184	प्रति नग	4.3	1595.30	293535	जोबदार
	पत्थर चेकडेम निर्माण	315	प्रति घ.मी.	1	371.00	116865	जोबदार
	वॉटर पोण्ड	4	प्रति नग		150000	600000	टीएस/प्रोजेक्ट सलगन
	तलाई निर्माण कार्य	1	प्रति नग		499000	499000	टीएस/प्रोजेक्ट सलगन
	गड़डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाईमेंट (2X2 एवं 2X3) मीटर अंतराल में	74430	प्रति हजार	2.5	928	69034	जोबदार
	4. पौधा रोपण हेतु गड़डा खुदाई कार्य						
	45 x 45 x 45 से.मी. (मुरुम/पथरीली मिट्टी) मजदूरो द्वारा	16000	प्रति सैकड़ा	7	2597	415520	जोबदार
	45 x 45 x 45 से.मी. (मुरुम/पथरीली मिट्टी) मशीन द्वारा	15000	प्रति गड़डा	0	14.66	219900	जोबदार
	60 x 60 x 45 से.मी. (मुरुम/पथरीली मिट्टी) मजदूरो द्वारा	43430	प्रति सैकड़ा	15	5565	2416880	जोबदार

	गड्डों में उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन 45 x 45 x 45 से.मी. गड्डों में 0.091 घ.मी. प्रति गड्डा (31000 नग) का 0.034 प्रतिशत 1054 घ.मी. एवं 60 x 60 x 45 से.मी. गड्डों में 0.162 घ.मी. प्रति गड्डा (43430 नग) का 0.081 प्रतिशत 2605.80 घ.मी. कुल मात्रा 3659.80 (संग्रहण 132.8 / - 5 कि०मी० परिवहन 208.80 कुल 341.60 प्रति घ.मी).	3659.80	घ०मी०	0	341.60	1250188	आर.ई.एस. सी.एस.आर. दर
12	गड्डों में डालने हेतु गोबर खाद संग्रहण एवं परिवहन 45 x 45 x 45 से.मी. गड्डों में 0.091 घ.मी. प्रति गड्डा (31000 नग) का 0.011 प्रतिशत 341 घ.मी. एवं 60 x 60 x 45 से.मी. गड्डों में 0.162 घ.मी. प्रति गड्डा (43430 नग) का 0.020 प्रतिशत 868.60 कुल 1209.60 घ.मी.	1209.60	घ.मी.	0	1350	1632960	बाजार दर
13	नीमखली क्रय करना 74430 गड्डे 0.030 ग्राम	2233	किग्रा.	0	42	93786	बाजार दर
14	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	74430	प्रति सैकड़ा	2	742	552271	जीबदर
15	वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर निरीक्षण पथ हेतु मार्ग निर्माण	10	प्रति कि.मी.	30	11130	111300	जीबदर
16	मजदूरो हेतु अस्थाई झोपड़ी निर्माण कार्य	2	-	-	-	100000	अनुमानित
17	लोहे का गेट क्रय एवं पिल्लर निर्माण कार्य-	-	-	-	-	80000	अनुमानित
18	वृक्षारोपण क्षेत्र में 04-04 हेक्टर के 20 सेक्टर पर पत्थर के सीमा चिन्ह एवं लिखाई, पुताई कार्य आदि	LS	-	-	-	100000	अनुमानित
19	साईन बोर्ड क्रय	-	-	-	-	5000	अनुमानित
20	अन्य व्यय	-	-	-	-	101086	अनुमानित
योग						12208892	
21	पौधा क्रय 20 प्रतिशत मृत पौधा बदलने सहित	89316			13	1161108	
कुलयोग						13370000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
बिस्टान

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

रोपण कार्य द्वितीय वर्ष 2024-25

कार्य का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	दर		
1	पौधा का परिवहन (संख्या)						
1	(2) वनरोपणी से पौधा परिवहन वाहन द्वारा दूरी 90 किमी Above-80 Km (440+2.70x10=467 प्रति ई.)	89316	प्रति पौधा	0	4.67	417106	
2	01 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना-	74430	प्रति सैकड़ा	1.250	463.75	345169	जोबदार
3	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ड़ो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	74430	प्रति सैकड़ा	0.4	148.4	110454	जोबदार
4	पौधा रोपण कार्य						
	रोपण कार्य (45X45X45) से.मी.						
5	रोपण कार्य (60X60X45) से.मी.	31000	प्रति सैकड़ा	1.8	667.8	207018	जोबदार
6	रासायनिक खाद क्रय -	43430	प्रति सैकड़ा	1.95	723.45	314194	जोबदार
	(1) लिंक सल्फेट 30 ग्राम प्रति पौधा	45	प्रति बैग		600	27000	बाजार दर
	(2) डी.ए.पी. 30 ग्राम प्रति पौधा	45	प्रति बैग		1300	58500	बाजार दर
7	रोपित पौधों की धाला बनवाई, समतल क्षेत्र में गोल एवं 0.5 मीटर अर्द्धव्यास में एवं ढलान वाले क्षेत्र में अर्द्धचंद्राकार	74430	प्रति सैकड़ा	1	371	276135	जोबदार
8	निंदाई, गुड़ाई, थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना एवं रासायनिक खाद कीटनाशक डालना						
	अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सैकड़ा	1.250	463.75	345169	जोबदार
	ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सैकड़ा	1.000	371	276135	जोबदार
	स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सैकड़ा	1.000	371	276135	जोबदार
9	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना (सामग्री)						
	अ. गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	74430	प्रति सैकड़ा	0.500	185.5	138068	जोबदार
	ब. कीटनाशक का छिड़काव	74430	प्रति सैकड़ा	0.100	37.1	27614	जोबदार
10	पौधों की सिंचाई टैंकर द्वारा (माह नवम्बर से मार्च तक) 10 लीटर प्रति पौधा टैंकर 149X10 सिंचाई 1490 टैंकर प्रति टैंकर 5000 लीटर प्रति माह 02 सिंचाई	1490	टैंकर	0.000	1200	1788000	बाजार दर
	पौधों में टैंकर द्वारा सिरबोझ द्वारा सिंचाई कार्य करने की मजदूरी (माह नवम्बर से मार्च तक) पौधा 74430X10=744300 1.25 मानव दिवस प्रति सैकड़ा =9303.75 मानव दिवस	9303.75	मानव दिवस	0.000	371	3451691	जोबदार
11	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा, खकरी कटाई, सफाई एवं जलाई कार्य						
	अ. 03 मीटर चौण्डी कटाई एवं सफाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	5565	जोबदार
	ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	2783	जोबदार
12	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा) जुलाई से मार्च तक	18	माह	26	9646	173628	जोबदार
13	अन्य व्यय -(मरम्मत आदि कार्य)	-	लमसम	0	0	99636	
रोपण वर्ष का योग :-						8340000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
बिस्टान

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

रखरखाव कार्य तृतीय वर्ष 2025-26

कार्य का विवरण

	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
1	(1) पौधा क्रय 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित	7443	प्रति पौधा	0	13.00	96759	
	(2) वनरोपणी से पौधा परिवहन वाहन द्वारा दूरी 90 किमी Above-80 Km (440+2.70x10=467 प्रति से.)	7443	प्रति पौधा	0	4.67	34759	
	01 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना-	7443	प्रति सेकड़ा	1.250	463.75	34517	जोबदार
2	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	7443	प्रति सेकड़ा	0.4	148.4	11045	जोबदार
3	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा रोपण रोपण कार्य	7443	प्रति सेकड़ा	1.5	556.5	41420	जोबदार
4	रासायनिक खाद क्रय -						
	(1) जिंक सल्फेट 30 ग्राम प्रति पौधा	45	प्रति बैग		600	27000	बाजार दर
	(2) डी.ए.पी. 30 ग्राम प्रति पौधा	45	प्रति बैग		1300	58500	बाजार दर
5	निंदाई, गुड़ाई, थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना एवं रासायनिक खाद कीटनाशक डालना						
	अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सेकड़ा	1.250	463.75	345169	जोबदार
	ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सेकड़ा	1.000	371	276135	
	स तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सेकड़ा	1.000	371	276135	जोबदार
6	अ.) पौधों की सिंचाई टैंकर द्वारा (माह अप्रैल से जून तक) 10 लीटर प्रति पौधा टैंकर 149X6 सिंचाई 894 टैंकर प्रति माह 02 सिंचाई प्रति टैंकर 5000 लीटर पानी	894	टैंकर	0.000	1200	1072800	बाजार दर
	ब.) पौधों की सिंचाई टैंकर द्वारा (माह नवम्बर से मार्च तक) 10 लीटर प्रति पौधा टैंकर 149X5 सिंचाई 745 टैंकर प्रति माह 01 सिंचाई प्रति टैंकर 5000 लीटर पानी	745	टैंकर	0.000	1200	894000	बाजार दर
	पौधों में टैंकर द्वारा सिरबोझ द्वारा सिंचाई कार्य करने की मजदूरी (माह अप्रैल से जून एवं नवम्बर से मार्च तक) पौधा 74430x11=818730 1.25 मानव दिवस प्रति सेकड़ा =10234.12 मानव दिवस	10234.1	मानव दिवस	0.000	371	3796859	जोबदार
7	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा, खकरी कटाई, सफाई एवं जलाई कार्य						
	अ. 03 मीटर चौण्डी कटाई एवं सफाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	5565	जोबदार
	ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	2783	जोबदार
8	फेंसिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टुटे खम्बे को बदलना आदि	लमसम	लमसम	-	लमसम	150000	
9	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	जोबदार
10	अन्य व्यय	-	लमसम		0	31050	
तृतीय वर्ष का योग :-						7386000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
बिस्तान

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

रखरखाव कार्य चतुर्थ वर्ष 2026-27

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	रिमाक
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	दर		
1) पौधा क्रय 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित	7443	प्रति पौधा	0	13.00	96759	
(2) वनरोपणी से पौधा परिवहन वाहन द्वारा दूरी 90 किमी Above-80 Km (440+2.70x10=467 प्रति से.)	7443	प्रति पौधा	0	4.67	34759	
01 कि.मी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना-	7443	प्रति सेकड़ा	1.250	463.75	34517	जोबदर
3 रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़खों तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	7443	प्रति सेकड़ा	0.4	148.4	11045	जोबदर
4 मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा रोपण रोपण कार्य	7443	प्रति सेकड़ा	1.5	556.5	41420	जोबदर
5 निंदाई , गुड़ाई, धाला दुरुस्त कराई . मृत पौधों बदलना						
अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सेकड़ा	1.250	463.75	345169	जोबदर
ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति सेकड़ा	1.000	371	276135	
6 अ.) पौधों की सिंचाई टैंकर द्वारा (माह अप्रैल से जून तक) 10 लीटर प्रति पौधा टैंकर 149X6 सिंचाई 894 टैंकर प्रति माह 02 सिंचाई प्रति टैंकर 5000 लीटर पानी	894	टैंकर	0.000	1200	1072800	बाजार दर
ब.) पौधों की सिंचाई टैंकर द्वारा (माह नवम्बर से मार्च तक) 10 लीटर प्रति पौधा टैंकर 149X5 सिंचाई 745 टैंकर प्रति माह 01 सिंचाई प्रति टैंकर 5000 लीटर पानी	745	टैंकर	0.000	1200	894000	बाजार दर
पौधों में टैंकर द्वारा सिरबोझ द्वारा सिंचाई कार्य करने की मजदूरी (माह अप्रैल से जून एवं नवम्बर से मार्च तक) पौधा 74430X11=818730 1.25 मानव दिवस प्रति सेकड़ा =10234.12 मानव दिवस	10234.1	मानव दिवस	0.000	371	3796859	जोबदर
7 वृक्षारोपण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा , खकरी कटाई , सफाई एवं जलाई कार्य						
अ. 03 मीटर चौण्डी कटाई एवं सफाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	5565	जोबदर
ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	2783	जोबदर
8 सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	जोबदर
9 अन्य व्यय	-	-	-	0	26685	
चतुर्थ वर्ष का योग :-					6870000	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
बिस्तान

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

रखरखाव कार्य पंचम वर्ष 2027-28

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
	निर्देश : गुड़ाई, थाला दुरुस्त कराई , मृत पौधे बदलना एवं रासायनिक खाद कीटनाशक छालना						
	अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में						
	ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	74430	प्रति रोकड़ा	1.250	463.75	345169	जोबदर
2	फेंसिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टूटे खम्बे को बदलना आदि	74430	प्रति रोकड़ा	1.000	371	276135	
		लगभग	लगभग	—	लगभग	80000	
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा , खकरी कटाई , सफाई एवं जलाई कार्य						
	अ. 03 मीटर चौण्डी कटाई एवं सफाई कार्य						
	ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	10	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	5565	जोबदर
4	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	10	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	2783	जोबदर
5	अन्य व्यय	24	माह	26	9646	231504	—
		—	—			4844	—
	पंचम वर्ष का योग :-					946000	

रखरखाव कार्य षष्ठम वर्ष 2028-29

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा , खकरी कटाई , सफाई एवं जलाई कार्य						
	अ. 03 मीटर चौण्डी कटाई एवं सफाई कार्य						
	ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	8904	जोबदर
		16	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	4452	जोबदर
2	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	—
3	अन्य व्यय	—	—	—	—	10140	—
	षष्ठम वर्ष का योग :-					255000	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
बिस्तान

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

रखरखाव कार्य सप्तम वर्ष 2029-30

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा, खकरी कटाई, सफाई एवं जलाई कार्य						
	अ. 03 मीटर चौण्डी कटाई एवं सफाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	8904	जोबदर
	ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	4452	जोबदर
2	फेंसिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना दुटे खम्बे को बदलना आदि	लमसम	लमसम	—	लमसम	80000	—
3	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	—
4	अन्य व्यय	—	—	—	—	5140	—
सप्तम वर्ष का योग :-						330000	

रखरखाव कार्य अष्टम वर्ष 2030-31

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा, खकरी कटाई, सफाई एवं जलाई कार्य						
	अ. 03 मीटर चौण्डी कटाई एवं सफाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	8904	जोबदर
	ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	4452	जोबदर
	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	—
	अन्य व्यय	—	—	—	—	10140	—
अष्टम वर्ष का योग :-						255000	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
बिस्तान

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

रखरखाव कार्य नवम वर्ष 2031-32

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा, खकरी कटाई, सफाई एवं जलाई कार्य अ. 03 मीटर चौड़ी कटाई एवं सफाई कार्य ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	8904	जोबदार
		16	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	4452	जोबदार
2	फोर्सिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टुटे खम्बे को बदलना आदि	लमसम	लमसम	—	लमसम	80000	—
3	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	—
4	अन्य व्यय	—	—	—	—	1140	—
नवम वर्ष का योग :-						326000	

रखरखाव कार्य दशम वर्ष 2032-33

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा, खकरी कटाई, सफाई एवं जलाई कार्य अ. 03 मीटर चौड़ी कटाई एवं सफाई कार्य ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	8904	जोबदार
		16	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	4452	जोबदार
2	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	—
3	अन्य व्यय	—	—	—	—	10140	—
दशम वर्ष का योग :-						255000	

रखरखाव कार्य ग्यारवा वर्ष 2033-34

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर		
1	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा रेखाओं की घास, पालवा, खकरी कटाई, सफाई एवं जलाई कार्य अ. 03 मीटर चौड़ी कटाई एवं सफाई कार्य ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	16	प्रति कि.मी.	1.500	556.5	8904	जोबदार
		16	प्रति कि.मी.	0.750	278.25	4452	जोबदार
2	फोर्सिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टुटे खम्बे को बदलना आदि	लमसम	लमसम	—	लमसम	80000	—
3	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा)	24	माह	26	9646	231504	—
4	अन्य व्यय	—	—	—	—	10140	—
ग्यारवा वर्ष का योग :-						335000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
बिस्टान

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण कार्य
 राजस्व खसरा न. 195 एवं 209, कुल रकबा 74.43 हेक्टर कार्य योग्य रकबा 74.43 हेक्टर
 स्थल -खामखेडा, बीट -सेगाव, परिक्षेत्र -खरगोन, सामान्य वनमण्डल खरगोन
 वर्ष 2023-24 क्षेत्र तैयारी

अ.क.	वर्ष	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर	प्रस्तावित कुल राशि रुपये में
1	2	3	4	5
1	प्रथम वर्ष 2023-24	13370000	1	13370000
2	द्वितीय वर्ष 2024-25	8340000	1.06	8840400
3	तृतीय वर्ष 2025-26	7386000	1.1236	8298910
4	चतुर्थ वर्ष 2026-27	6870000	1.1910	8182170
5	पंचम वर्ष 2027-28	946000	1.2625	1194325
6	षष्ठम वर्ष 2028-29	255000	1.3382	341241
7	सप्तम वर्ष 2029-30	330000	1.4185	468105
8	अष्टम वर्ष 2030-31	255000	1.504	383520
9	नवम वर्ष 2031-32	326000	1.594	519644
10	दशम वर्ष 2032-33	255000	1.69	430950
11	ग्यारवा वर्ष 2033-34	335000	1.79	599650
	कुल योग	38668000		42628915
	प्रति हेक्टर व्यय			572738

टीप :- उक्त योजना में प्रभावित वनभूमि जल संसाधन विभाग खरगोन को दी गई है यह विभाग मध्य प्रदेश शासन का होने से आस्था मूलक राशि, मानव संसाधन विकास, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण शुल्क का प्रावधान प्र.मु.व.सं. (भू पबंधन) मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं./2019/4050 दिनांक 30.12.2019 के बिन्दू क्रं. 05 के अनुसार प्रावधान नहीं किया गया है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
 खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी
 बिस्टान

वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वनमण्डल खरगोन

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रम 3/014/2023-339 - - दिनांक 1-12-2023 के जारी

अनुमोदित


वन संरक्षक

खंडवा वृक्ष संरक्षक

Ch SM

सबरेज सेगांव की वीट सेगांव दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण कार्य खसरा क्र. 195 एवं 209 कुल रकबा 74.43 हे. कार्य योग्य रकबा 60 हे. वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक

Number of Points 11 Polygon Area 75 hectares Perimeter 3.5 kilometers

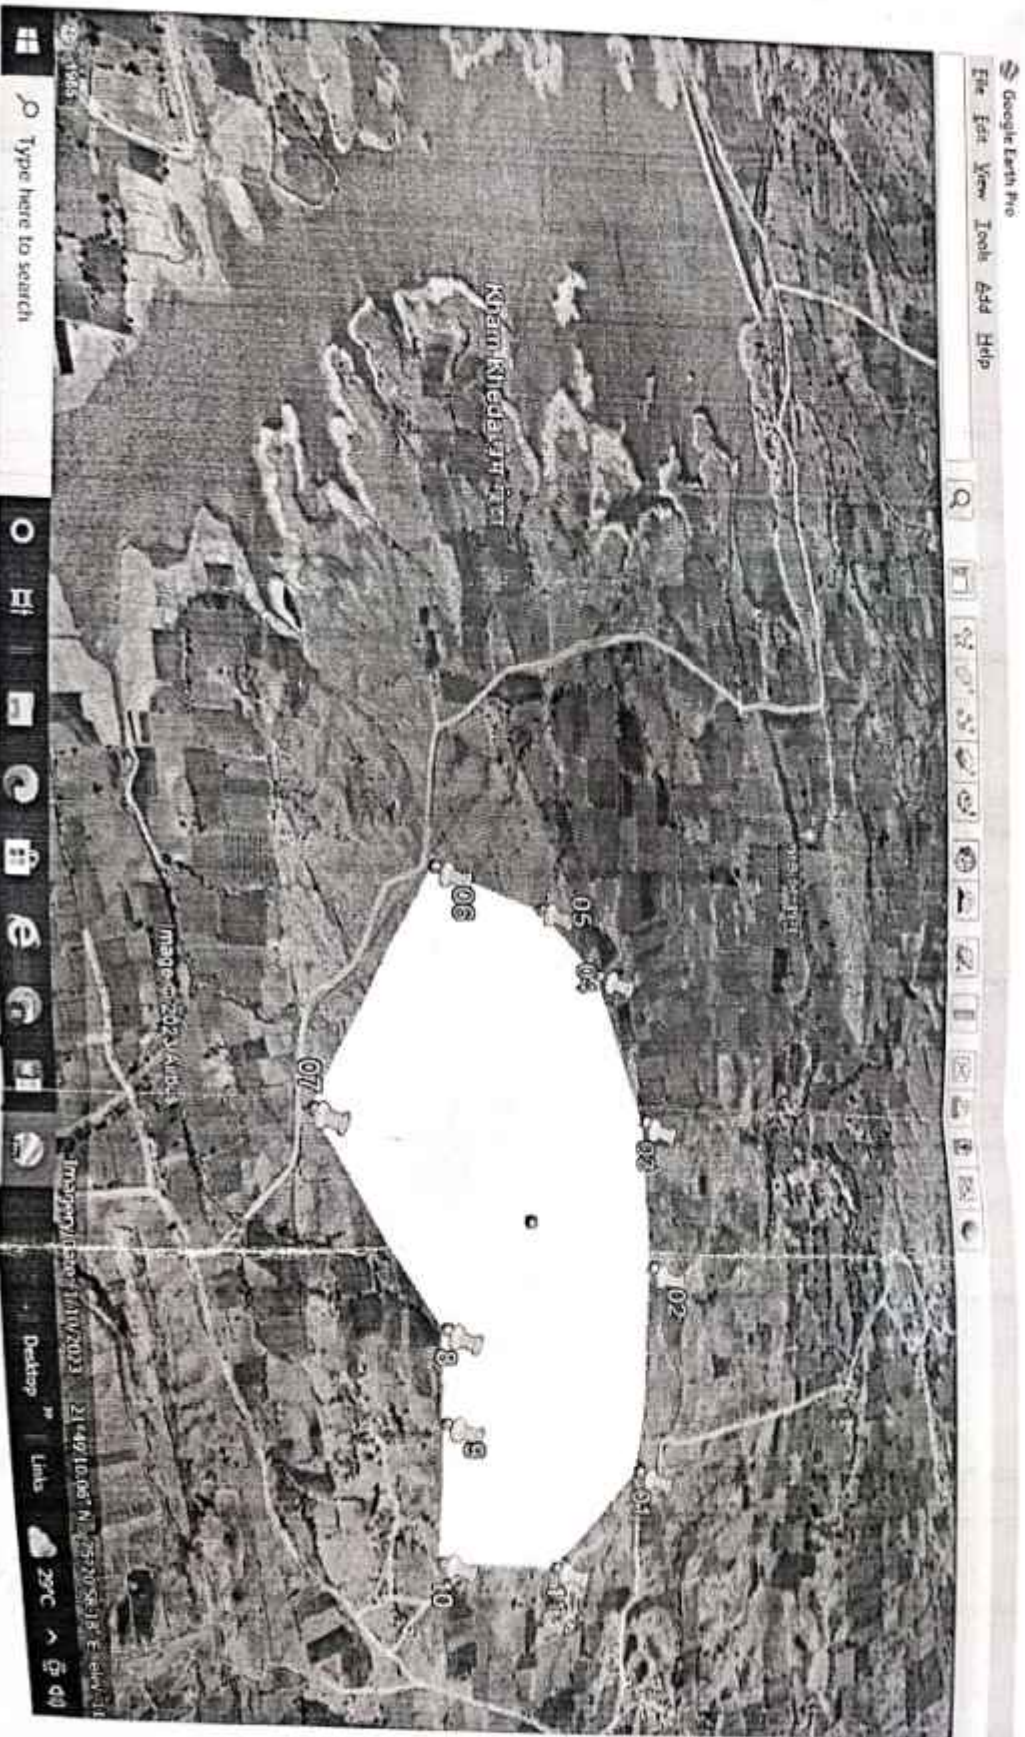


वनपरिषद् कार्यालय

સંગીદિ - માનકા

આજેના સમાજમાં બિનશિક્ષિત અને અજ્ઞાન વર્ગના લોકોની સંખ્યા વધતી જાય છે. આવા લોકોને શિક્ષણ આપવા માટે સરકાર અને સમાજના લોકોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ માટે સરકાર અને સમાજના લોકોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ માટે સરકાર અને સમાજના લોકોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

Scanned by CamScanner



KHARGONE

સંગીદિ

માનકા

① સંગીદિ - માનકા

कार्प करणी केन्द्र रजिस्टर

Date: 14/04/2023 Page no: 6

कार्प दिनांक 14/04/2023 गांव सरह सेगाव (नाडिया)
परिसर में केन्द्र कार्यालयित दिनांक है जिसमें गांव सरह
सेगाव के अध्यक्ष एवं समिति तथा सदस्यों के वापस
सदस्यों को भविष्य में केन्द्र कार्यालयित दिनांक है जिसमें
किम्बुलप मुद्दे पर विचार-चर्चा दिनांक है

पुस्तक

हस्ताक्षर

गांव सरह सेगाव के अध्यक्ष
कीमति समिति के अध्यक्ष
व्यक्ति द्वारा केन्द्र कार्यालयित
दिनांक है जिसमें किम्बुलप
मुद्दे पर चर्चा दिनांक है
अध्यक्ष द्वारा पुस्तक 22
गमा रंदि की सेगाव के
अध्यक्ष (राजेश्वर) दाम सेडा
तालाब से डमरु वन के
कुदले (राजेश्वर) भुक्ति (दुआ
सेपडा दानिपुली नाडिका लोभोका
से दुआ सेपडा डिमा जाना है
(राजेश्वर) 22/04/2023 209
कुल 23 का 14-43 है 1
वर्ष 2023-24 की वर्ष 2023 लड
कार्प करणी केन्द्र (राजेश्वर 22/04/2023)
गमा रंदि

उपस्थित सदस्यों के वापस में
विचार-चर्चा कर सर्वेक्षण
से निष्कर्ष लिखा गया है कि
कीट सेगाव के अध्यक्ष
दाम सेडा तालाब में वन के
कुदले (राजेश्वर) भुक्ति में
दुआ सेपडा डिमा जाना है
जिसमें किम्बुलप डिमा
लिखा गया है 22/04/2023
कि सर्वेक्षण, सेड सडा
तलाब के किमि, वन के तालाब
में डमरु, वडा सेड सडा
कार्प डिमा जाना है जो
अगर मगडू नही मिलेगा
मशीन डर कर कार्प डिमा
गोम पुस्तक पर हस्ताक्षर पालि
लिखा गया

अध्यक्ष
ग्राम वन समिति सेगाव

Signature

सचिव
ग्राम वन समिति सेगाव

૧) પુષ્પલ રાઠોડ

૧૨

૨) રવિન્દ્ર વેલ

Ravind ૨૭

૩) સુરજલાલ મહલેઈ

મિલકતી મુલકી

૪) મયારામ ચાવ

મયારામ

૫) આશિષ ચૌહાન

આશિષ

૬) રામપાલ મૈયા

રામપાલ

૭) રાજેશ વસે

રાજેશ

૮) રાધા વેલ

રાધા

૯) રાનુ મહલેઈ

રાનુ

૧૦) પુષ્પલા ચૌહાન

પુષ્પલા

૧૧) સમીતીબાઈ મહલેઈ

૧૨) મહેન્દ્ર વાંચનો

મહેન્દ્ર વાંચનો

૧૩) મનજી ચૌહાન

મનજી

૧૪) ગિરધારી મટનાગર

ગિરધારી

૧૫) આશિષ મહલેઈ

આશિષ

૧૬) દિનેશ મજર

દિનેશ

- (17) - મેથુ - માથુ મેથુ
- (18) દુમલીઘાઈ - માથર
- (19) રાબૂઘાઈ - માગતારે
- (20) રાંધા ધંબરુ યુધુ
- (21) નવલીઘાઈ ધંબરુ હરેલિંગ નવલીઘાઈ
- (22) ચંદા ડાંગર શાન્તીભાલ ચંદા
- (23) દુધેન ધંબરુ ધાવલીયા
- (24) મગન ડાંગર રામલિંગ મગન
- (25) દિશાલાલ ડાંગર ધાવલીયા
- (26) પતાપ ડાંગર મેથુ પતાપ
- (27) વિશ્વન ડાંગર ધાવલીયા
- (28) ગુવલિંગ ડાંગર ગાલ
- (29) કેલાશ ડાંગર ગંગારામ કેલાશ
- (30) સદુ ડાંગર ભીમલિંગ સદુ

(31) लीराम अंर बारसिंग

लीराम

(32) ज्ञानासिंग अंर गान

ज्ञानासिंग

(33) जगदीश अंर बाबु

जगदीश

(34) हुनील अंर सुंद

सुनील

(35) हरेसिंग अंर रामसिंग

हरसिंग

-:आदेश द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन :-

-: आदेश :-

आदेश/क्रमांक/व्यय/2023/410

खरगोन, दिनांक- 18/08/23

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1194/191/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्रावकलन अनुसार एवं दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -1 निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र	स्थल	कार्य का नाम	प्लान एवं एस्टीमेट अनुसार राशि
1.	2023-24	खरगोन	खसरा नम्बर 195 एवं रकबा 74.43 हेक्टर	वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -1	150000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

- समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी का बोर्ड लगाया जावे, जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो।
- कार्य प्रावकलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
- कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशानुसार किया जावे।
- कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक)के अन्तर्गत ही कराये।
- ठेकेदारी प्रथा के कार्य कराना वर्जित होगा।
- कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र.मण्डल कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खरगोन का है।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन, दिनांक - 18/08/23

पृष्ठां. क्रमांक/व्यय/2023/7417

प्रतिलिपि :-

- उप वनमण्डलाधिकारी बिस्वान
 - वन परिक्षेत्राधिकारी, खरगोन
- की ओर सूचनार्थ एवं प्रोजेक्ट अनुसार बजट आबंटन प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्ड का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य

भाग -1

योजना का नाम	:-	दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
खसरा नम्बर	:-	195 , 209
रकबा	:-	74.43
जीपीएस.रिडिंग	:-	N- 21° 49' 25.32" E- 75° 21' 7.78"
बीट का नाम	:-	सेगांव
सबरेंज का नाम	:-	सेगावं
परिक्षेत्र का नाम	:-	खरगोन
उपवनमंडल	:-	बिस्तान
वनमंडल का नाम	:-	सामान्य वनमंडल खरगोन
वनवृत्त का नाम	:-	खंडवा
कार्य वर्ष	:-	2023-24
अनुमानित लागत	:-	150000/-

वन बचाओं , जीवन बचाओं

तकनीकी प्रतिवेदन

1. कार्य का नाम :- वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -1
2. योजना/मद :- दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
3. ग्राम - खामखेडा
4. बीट :- सेगांव
5. राजस्व खसरा नंबर :- 195 एवं 209
4. परिक्षेत्र का नाम :- खरगोन
5. तकनीकी स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
6. प्रशासनिक स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
7. कार्य की अनुमानित लागत :- 150000/-
8. वर्ष :- 2023-24
9. आवश्यकता :- वॉटर पोण्ड निर्माण कर वन्यप्राणी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना ।


उप वनमण्डलाधिकारी
बिस्टान


वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण

खसरा नम्बर 195 , 209 ,रकबा 74.43 हे. बीट-सेगाव वन परिक्षेत्र खरगोन , वन मण्डल (सा.) खरगोन

भाग -1

वनमंडल :- खरगोन

N-21°49'25.32" E- 75°21'7.78"

उपवनमंडल :- बिस्तान

सबरेज :- सेगांव

वनमंडल सामान्य खरगोन

क्रं.	सीएसआर नंबर	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	राशि
1	0301 (B)	सघन या कठोर मिट्टी में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.20=43.05	43.05	171.8	घ.मी.	7396
2	0301 (C)	कठोर मुरुम में खुदाई कार्य 20.5x10.5x1.00=215.25	215.25	227.8	घ.मी.	49034
3	0302 (A)	विघटित या नरम चट्टान जिसके लिये सुरंग लगाना जरूरी नहीं में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.80=172.2	172.2	533.6	घ.मी.	91886
4	—	अन्य व्यय	—	LS	—	1684
योग :-						150000

वनपरिक्षेत्र अधिकारी,
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी,
बिस्तान

अनुमोदित

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य खरगोन

-:आदेश द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन :-

-: आदेश :-

आदेश/क्रमांक/व्यय/2023/411

खरगोन, दिनांक-18/08/23

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1194/191/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार एवं दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -2 निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र	स्थल	कार्य का नाम	प्लान एवं एस्टीमेट अनुसार राशि
1.	2023-24	खरगोन	खसरा नम्बर 195 एवं रकबा 74.43 हेक्टर	वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -2	150000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

1. समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
2. कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी का बोर्ड लगाया जावे, जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो।
3. कार्य प्राक्कलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
4. कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशानुसार किया जावे।
5. कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक)के अन्तर्गत ही कराये।
6. ठेकेदारी प्रथा के कार्य कराना वर्जित होगा।
7. कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
8. ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
9. सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र.भण्डार कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
10. उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
11. संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खरगोन का है।
13. कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन, दिनांक-18/08/23

पृष्ठां. क्रमांक/व्यय/2023/7418

प्रतिलिपि :-

- 1 उप वनमण्डलाधिकारी बिस्तान
- 2 वन परिक्षेत्राधिकारी, खरगोन
की ओर सूचनार्थ एवं प्रोजेक्ट अनुसार बजट आबंटन प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्ड का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य

भाग -2

योजना का नाम	:-	दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
खसरा नम्बर	:-	195, 209
रकबा	:-	74.43
जीपीएस.रिडिंग	:-	N- 21° 49' 25.56" E- 75° 21' 1.69"
बीट का नाम	:-	सेगांव
सबरेंज का नाम	:-	सेगावं
परिक्षेत्र का नाम	:-	खरगोन
उपवनमंडल	:-	बिस्तान
वनमंडल का नाम	:-	सामान्य वनमंडल खरगोन
वनवृत्त का नाम	:-	खंडवा
कार्य वर्ष	:-	2023-24
अनुमानित लागत	:-	150000/-

वन बचाओं , जीवन बचाओं

तकनीकी प्रतिवेदन

1. कार्य का नाम :- वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -2
2. योजना/मद :- दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
3. ग्राम - खामखेडा
4. बीट :- सेगांव
5. राजस्व खसरा नंबर :- 195 एवं 209
4. परिक्षेत्र का नाम :- खरगोन
5. तकनीकी स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
6. प्रशासनिक स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
7. कार्य की अनुमानित लागत :- 150000/-
8. वर्ष :- 2023-24
9. आवश्यकता :- वॉटर पोण्ड निर्माण कर वन्यप्राणी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना ।


उप वनमण्डलाधिकारी
बिस्तान


वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
खसरा नम्बर 195 , 209 ,रकबा 74.43 हे. बीट-सेगाव वन परिक्षेत्र खरगोन , वन मण्डल (सा.) खरगोन

भाग -2

वनमंडल :- खरगोन

N-21°49'25.56" E- 75°21'1.69"

उपवनमंडल :- बिस्टान

सबरेज :- सेगांव

वनमंडल सामान्य खरगोन

क्रं.	सीएसआर नंबर	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	राशि
1	0301 (B)	सघन या कठोर मिट्टी में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.20=43.05	43.05	171.8	घ.मी.	7396
2	0301 (C)	कठोर मुरुम में खुदाई कार्य 20.5x10.5x1.00=215.25	215.25	227.8	घ.मी.	49034
3	0302 (A)	विघटित या नरम चट्टान जिसके लिये सुरंग लगाना जरूरी नहीं में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.80=172.2	172.2	533.6	घ.मी.	91886
4	—	अन्य व्यय	—	LS	—	1684
योग :-						150000

वनपरिक्षेत्राधिकारी,
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी,
बिस्टान

अनुमोदित

वन परिक्षेत्राधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

-:आदेश द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन :-

-: आदेश :-

आदेश/क्रमांक/व्यय/2023/412

खरगोन, दिनांक - 18/08/23

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1194/191/2022/नियम/चार भोपाल दिनांक 14.07.2022 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार एवं दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -3 निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र	स्थल	कार्य का नाम	प्लान एवं एस्टीमेट अनुसार राशि
1.	2023-24	खरगोन	खसरा नम्बर 195 एवं रकबा 74.43 हेक्टर	वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -3	150000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

- समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी का बोर्ड लगाया जावे, जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो।
- कार्य प्राक्कलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
- कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशानुसार किया जावे।
- कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक)के अन्तर्गत ही कराये।
- ठेकेदारी प्रथा के कार्य कराना वर्जित होगा।
- कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र.मण्डल क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खरगोन का है।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन, दिनांक - 18/08/23

पृष्ठां. क्रमांक/व्यय/2023/7419

प्रतिलिपि :-

- उप वनमण्डलाधिकारी बिस्तान
 - वन परिक्षेत्राधिकारी, खरगोन
- की ओर सूचनार्थ एवं प्रोजेक्ट अनुसार बजट आबंटन प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्ड का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य

भाग -3

योजना का नाम	:-	दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
खसरा नम्बर	:-	195 , 209
रकबा	:-	74.43
जीपीएस.रिडिंग	:-	N- 21° 49' 23.32" E- 75° 20' 47.80"
बीट का नाम	:-	सेगांव
सबरेंज का नाम	:-	सेगावं
परिक्षेत्र का नाम	:-	खरगोन
उपवनमंडल	:-	बिस्तान
वनमंडल का नाम	:-	सामान्य वनमंडल खरगोन
वनवृत्त का नाम	:-	खंडवा
कार्य वर्ष	:-	2023-24
अनुमानित लागत	:-	150000/-

वन बचाओं , जीवन बचाओं

तकनीकी प्रतिवेदन

1. कार्य का नाम :- वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -3
2. योजना/मद :- दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
3. ग्राम - खामखेडा
4. बीट :- सेगांव
5. राजस्व खसरा नंबर :- 195 एवं 209
4. परिक्षेत्र का नाम :- खरगोन
5. तकनीकी स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
6. प्रशासनिक स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
7. कार्य की अनुमानित लागत :- 150000/-
8. वर्ष :- 2023-24
9. आवश्यकता :- वॉटर पोण्ड निर्माण कर वन्यप्राणी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र को पानी उपलब्ध

कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना ।


उप वनमण्डलाधिकारी
बिस्तान


वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
खसरा नम्बर 195 , 209 ,रकबा 74.43 हे. बीट-सेगाव वन परिक्षेत्र खरगोन , वन मण्डल (सा.) खरगोन

भाग -3

वनमंडल :- खरगोन

N-21°49'23.32" E- 75°20'47.80"

उपवनमंडल :- बिस्टान

सबरेज :- सेगांव

वनमंडल सामान्य खरगोन

क्र.	सीएसआर नंबर	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	राशि
1	0301 (B)	सघन या कठोर मिट्टी में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.20=43.05	43.05	171.8	घ.मी.	7396
2	0301 (C)	कठोर मुरुम में खुदाई कार्य 20.5x10.5x1.00=215.25	215.25	227.8	घ.मी.	49034
3	0302 (A)	विघटित या नरम चट्टान जिसके लिये सुरंग लगाना जरूरी नहीं में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.80=172.2	172.2	533.6	घ.मी.	91886
4	—	अन्य व्यय	—	LS	—	1684
योग :-						150000

वनपरिक्षेत्राधिकारी,
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी,
बिस्टान

अनुमोदित

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

—:आदेश द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन :-

—: आदेश :-

आदेश/क्रमांक/व्यय/2023/413

खरगोन, दिनांक - 18/08/23

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1194/191/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार एवं दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -4 निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र	स्थल	कार्य का नाम	प्लान एवं एस्टीमेट अनुसार राशि
1.	2023-24	खरगोन	खसरा नम्बर 195 एवं 201 रकबा 74.43 हेक्टर	वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -4	150000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

1. समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
2. कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी का बोर्ड लगाया जावे, जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो।
3. कार्य प्राक्कलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
4. कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशानुसार किया जावे।
5. कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक)के अन्तर्गत ही कराये।
6. ठेकेदारी प्रथा के कार्य कराना वर्जित होगा।
7. कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
8. ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
9. सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र.मण्डल कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
10. उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
11. संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खरगोन का है।
13. कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन, दिनांक - 18/08/23

पृष्ठां. क्रमांक/व्यय/2023/7420

प्रतिलिपि :-

- 1 उप वनमण्डलाधिकारी बिस्तान
- 2 वन परिक्षेत्राधिकारी, खरगोन
की ओर सूचनार्थ एवं प्रोजेक्ट अनुसार बजट आबंटन प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्ड का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रशांत कुमार सिंह)

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

17/8

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य

भाग -4

योजना का नाम	:-	दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
खसरा नम्बर	:-	195 , 209
रकबा	:-	74.43
जीपीएस.रिडिंग	:-	N- 21° 49' 3.15" E- 75° 20' 41.73"
बीट का नाम	:-	सेगांव
सबरेंज का नाम	:-	सेगांव
परिक्षेत्र का नाम	:-	खरगोन
उपवनमंडल	:-	बिस्टान
वनमंडल का नाम	:-	सामान्य वनमंडल खरगोन
वनवृत्त का नाम	:-	खंडवा
कार्य वर्ष	:-	2023-24
अनुमानित लागत	:-	150000/-

वन बचाओं , जीवन बचाओं

तकनीकी प्रतिवेदन

1. कार्य का नाम :- वॉटर पोण्ड निर्माण कार्य भाग -4
2. योजना/मद :- दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण
3. ग्राम - खामखेडा
4. बीट :- सेगांव
5. राजस्व खसरा नंबर :- 195 एवं 209
4. परिक्षेत्र का नाम :- खरगोन
5. तकनीकी स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
6. प्रशासनिक स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
7. कार्य की अनुमानित लागत :- 150000/-
8. वर्ष :- 2023-24
9. आवश्यकता :- वॉटर पोण्ड निर्माण कर वन्यप्राणी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र को पानी उपलब्ध

कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना ।


उप वनमण्डलाधिकारी
बिस्तान


वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण

खसरा नम्बर 195 , 209 ,रकबा 74.43 हे. बीट-सेगाव वन परिक्षेत्र खरगोन , वन मण्डल (सा.) खरगोन

भाग -4

N-21°49'3.15" E- 75°20'41.73"

वनमंडल :- खरगोन

उपवनमंडल :- बिस्तान

सबरेंज :- सेगांव

वनमंडल सामान्य खरगोन

क्रं.	सीएसआर नंबर	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	राशि
1	0301 (B)	सघन या कठोर मिट्टी में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.20=43.05	43.05	171.8	घ.मी.	7396
2	0301 (C)	कठोर मुरुम में खुदाई कार्य 20.5x10.5x1.00=215.25	215.25	227.8	घ.मी.	49034
3	0302 (A)	विघटित या नरम घट्टान जिसके लिये सुरंग लगाना जरूरी नहीं में खुदाई कार्य 20.5x10.5x0.80=172.2	172.2	533.6	घ.मी.	91886
4	—	अन्य व्यय	—	LS	—	1684
योग :-						150000

वनपरिक्षेत्र अधिकारी,
खरगोन

उपवनमंडलाधिकारी,
बिस्तान

अनुमोदित

वन मण्डल, खरगोन
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

-:आदेश द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन :-

-: आदेश :-

आदेश/क्रमांक/व्यय/2023/409

खरगोन, दिनांक-18/08/23

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1194/191/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार एवं दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में तलाई निर्माण कार्य की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र	स्थल	कार्य का नाम	प्लान एवं एस्टीमेट अनुसार राशि
1.	2023-24	खरगोन	खसरा नम्बर 195 एवं रकबा 74.43 हेक्टर	तलाई निर्माण कार्य	499000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

- समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी का बोर्ड लगाया जावे, जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो।
- कार्य प्राक्कलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
- कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशानुसार किया जावे।
- कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक)के अन्तर्गत ही कराये।
- ठेकेदारी प्रथा के कार्य कराना वर्जित होगा।
- कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र.भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खरगोन का है।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।

(प्रशांत कुमार सिंह)
वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन, दिनांक-18/08/23

पृष्ठां. क्रमांक/व्यय/2023/7416

प्रतिलिपि :- 1 उप वनमण्डलाधिकारी बिस्टान

2 वन परिक्षेत्राधिकारी, खरगोन

की ओर सूचनार्थ एवं प्रोजेक्ट अनुसार बजट आबंटन प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्ड का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रशांत कुमार सिंह)
वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

तलाई निर्माण कार्य

योजना	:-	दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण
कार्य वर्ष	:-	11 वर्षिय योजना
कार्य का नाम	:-	वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
स्थल का नाम	:-	खामखेडा
ग्राम वन समिति	:-	सेगाव
राजस्व खसरा क्रमांक	:-	195 एवं 209
कुल रकबा	:-	74.43 हेक्टर
कार्य योग्य रकबा	:-	74.43 हेक्टर
अनुमानित लागत	:-	499000/-

वन बचाओं , जीवन बचाओं

तकनीकी प्रतिवेदन

1. कार्य का नाम :- तलाई निर्माण कार्य
2. योजना/मद :- दामखेडा तालाब से प्रभावित वनभूमि
के बदले राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण
3. ग्राम वन समिति का नाम :- सेगांव
4. बीट का नाम :- सेगांव
5. राजस्व खसरा क्रमांक :- 195 एवं 209
6. परिक्षेत्र का नाम :- खरगोन
7. तकनीकी स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
8. प्रशासनिक स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
9. कार्य की अनुमानित लागत :- 499000/-
10. वर्ष :- 2023-24
11. आवश्यकता :- तलाई निर्माण कर वन्यप्राणी एवं वृक्षारोपण क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराना

एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना ।


उप वनमण्डलाधिकारी
बिस्टान


वन परिक्षेत्राधिकारी
खरगोन

परकोलेशन टैंक निर्माण

बांध कार्य का मजदुरी एवं सामग्री का प्रतिशत पत्रक बीट सोगांव

क्र	कार्य का नाम	मात्रा	दर	ईकाई	राशि
	जंगल सफाई कार्य :-				
107	Ordinary shrub jungle (areas below 25% covered by shrubs) clearance involving removal of grass, Shrubs, bushes and twigs, excluding uprooting (for survey works)	445.30	1.5	sqm	667.95
2	बैचिंग कार्य:-				
	Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 50m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and neatly dressed.				
	301(b) Dense or hard soil	6.47	171.80	cum	1111.546
	301(c) Hard moorum	58.2	227.80	cum	13257.96
3	पडल टेंच खुदाई कार्य:-				
	301(a) Loose or soft soil	26.81	132.80	cum	3560.368
	301(b) Dense or hard soil	34.47	171.80	cum	5921.946
	301(c) Hard moorum	15.32	227.80	cum	3489.896
4	318 अनुपयोगी खुदाई का डिस्पोजल 50 मी. की दूरी तक।	15.32	57.90	cum	887.028
5	1902 (b) पडल हेतु मिट्टी परिवहन (2.00 कि मी)	76.59	143.8	cum	11013.642
	1904 (d) Moorum, sand, earth, surkhi, fly ash, cement and mortars.90% of metal transportation rate.				
	5.0 Km. Lead				
6	2627 पडल मिट्टी मुरम रेत या कंकर:-				
	2627(a) Earthwork for embankment (hearting/ casing) using selected soil from approved borrow areas in layers of 250 to 300 mm(before compaction)	76.59	68	cum	5208.12
	2627(b) Earthwork for embankment (hearting/ casing) using selected soil from approved borrow areas in layers of 250 to 300 mm (before compaction)	76.59	46	cum	3523.14
	2629 Compaction of earthwork				
	2629(a) Compaction of earthwork at optimum moisture content to achieve maximum dry density by mechanical sheep foot roller/vibratory	76.59	15	cum	1148.85
	2629(b) Compaction of earthwork at optimum moisture content to achieve maximum dry density by light roller i.e non powered rollers or sheep foot	76.59	9	cum	689.31

300		Watering earthwork for compaction at optimum moisture content.	76.59	8	cum	612.72
	b)	पानी डुलाई की दर अतिरिक्त 2.00 कि.मी.पडल मिट्टी कार्य के लिए :-				
	(b)	Puddle work (rate for 1Cum. of earth work)	118.66	5.4	cum	640.764
301		नाला क्लियरेंस:-				
		Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 50m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and neatly dressed.				
	301(b)	Dense or hard soil	9.00	171.8	cum	1546.2
9		बॉघ का मिट्टी कार्य:-				
		Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 50m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and neatly dressed.				
	301(b)	Dense or hard soil	401.22	171.8	cum	68929.596
	301(c)	Hard moorum	380.6	227.8	cum	86700.68
		सामग्री का परिवहन:-				
	1902	(d) 2.0 Km. Lead	437.85	166.6	cum	72945.81
	318	(b) 1.0 Km. Lead	346.3	143.8	cum	49797.94
	WR/418	पानी सिंचन मिट्टी दबाई हेतु:-	1133.2	13	cum	14731.6
	WR/417	मिट्टी मुरूम को दबाना ओ एन सी	1133.2	8	cum	9065.6
10	1901	Transportation charges of water for every additional 200m or part thereof, beyond initial lead of 200m up to 2 Km. Lead for -				
	(A)	Consolidation of Moorum /earth work (rate for 1Cum. of Moorum cum 3.9 /earth work)	1133.2	3.9	cum	4419.48
	(B)	Puddle work (rate for 1Cum. of earth work)	76.59	5.4	cum	413.586
10		पिचिंग का कार्य:-				
	2842	22 cm thick dry picked up boulder pitching with individual boulders of 22 cm depth and at least the dimension of boulders in any direction should not be	55.6	577	cum	32081.2
	301©	(c) Hard moorum	55.6	227.8	cum	12665.68
12	1274	22 से.मी. ग्रेंडेड पत्थर की सूखी पिचिंग करना जिसमे प्रत्येक पत्थर 22 सें.मी. हो एवं आयतन 0.014 घ.मी. से कम न हो	55.6	371.7	cum	20666.52
13	1904	परिवहन बोल्टर 2.00 कि.मी.	55.6	130.525	cum	7257.19

वेस्ट वियर खूदाई:-

Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 50m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and neatly dressed.

301(b)	Dense or hard soil	27.94	171.8	cum	4800.092
301(c)	Hard moorum	249.3	227.8	cum	56790.54
			Total		494544.95
		Add contangency charges			4455.05
		Total amount			499000

वनपत्राधिकारी,
खरगोन

उपवनमण्डलाधिकारी,
बिस्तान

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

अनुमोदित

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

LAGHU JALASHAY

BEA:- SEGAON

JUNGLE CLEARANCE

RD	GL	TBL	TOP	BOTTOM	AREA	SUM	MEAN	LENGTH	QTY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00		0.20	5.00	5.80	1.08				
5.00		2.95	5.00	16.80	32.16	1.50	16.62	5.00	83.09
10.00		3.90	5.00	20.60	49.92	33.24	41.04	5.00	205.19
15.00		4.80	5.00	24.20	70.08	82.08	60.00	5.00	300.00
20.00		3.85	5.00	16.80	48.90	120.00	59.49	5.00	297.44
25.00		2.95	5.00	5.60	32.16	118.98	40.53	5.00	202.63
30.00		0.15	5.00	5.00	0.80	81.05	16.48	5.00	82.38
32.00		0.00	5.00	5.00	0.00	32.95	0.40	5.00	0
0.00			5.00					0.00	0.00
0.00			5.00					0.00	0.00
									1170.73

h
S.D.O
Bistan

QJ
Range Forest Officer
Khargone

LAGHU JALASHAY

SEGAON

Comp.no.:-

JUNGLE CLEARANCE

1	HEGHT	U/S	D/S	EXTRA WI	TOTAL W	SUM	MEAN	LENGTH	QTY
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0.00	0.20	2.50	2.50	5.00	10.00	0		0	
5.00	2.95	8.40	8.40	5.00	21.80	31.80	15.90	5.00	79.5
10.00	3.90	10.30	10.30	5.00	25.60	47.40	23.70	5.00	118.5
15.00	4.80	12.10	12.10	5.00	29.20	54.80	27.40	5.00	137.00
20.00	3.85	9.20	9.20	5.00	23.40	52.60	26.30	5.00	131.5
25.00	2.95	7.40	7.40	5.00	19.80	43.20	21.60	5.00	108
30.00	0.15	1.80	1.80	5.00	8.60	28.40	14.20	5.00	71
0.00	0.00	1.50	1.50	5.00	8.00	16.60	8.30	0.00	0
0.00	0.00	1.50	1.50	5.00	8.00	16.00	8.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.50	1.50	5.00	8.00	16.00	8.00	0.00	0.00
									645.50

S.D.O
Bistan

Range Forest Officer
Khargone

BEAT:- SEGAON

LAGHU JALASHAY

Comp.no.:-

BENCHING SHEET

RD	HEGHT	U/S	D/S	Deduct		total W	SUM	MEAN	LENGTH	QTY
				top	toe					
0.00	0.20	2.25	2.25			4.50	0		0	
5.00	2.95	8.15	8.15			16.30	20.80	10.40	5.00	52
10.00	3.90	10.05	10.05	2.70		17.40	33.70	16.85	5.00	84.25
15.00	4.80	11.85	11.85	2.70		21.00	38.40	19.20	5.00	96.00
20.00	3.85	9.95	9.95	2.70	7.15	10.05	31.05	15.53	5.00	77.525
25.00	2.95	8.15	8.15	2.70	7.60	6.00	16.05	8.03	5.00	40.125
30.00	0.15	2.55	2.55	2.70	7.15	-4.75	1.25	0.63	5.00	3.125
0.00	0.00	2.55	2.55	2.70		1.80	-2.95	-1.48	5.00	-7.375
0.00	0.00	2.55	2.55	2.70		1.80	3.60	1.80	5.00	9.00
0.00	0.00	2.55	2.55	2.70		1.80	3.60	1.80	5.00	9.00
0.00	0.00	2.55	2.55			4.50	6.30	3.15	5.00	15.75
0.00	0.00	2.69	2.69			5.38	9.88	4.94	5.00	24.70
0.00	0.00	2.69	2.69			5.38	10.76	5.38	5.00	26.90
										431.10

Area	x	depth	=	Qty
------	---	-------	---	-----

431.1	x	0.15	=	64.665
-------	---	------	---	--------

classification

Hard Soil
Hard Moorum

10%
90%

6.4665
58.1985


S.D.O
Bistan


Range Forest Officer
Khargone



LAGHU JALASHAY

Comp.no.:-

Inclined Gravel Layer

RD	Inclined Length				Depth	Area	SUM	Mean	Length	Qty
15.00			0.42		0.40	0.168				
20.00			0.42		0.40	0.168	0.34	0.168	5.00	0.84
25.00			0.42		0.40	0.168	0.34	0.168	5.00	0.84
30.00			0.42		0.40	0.168	0.34	0.168	5.00	0.84
Total Qty										2.52

inclined sand layer

RD	width				depth	Area	Sum	Mean	Length	Qty
			top	bottom						
										34.02

inclined Gravel layer

RD	width				depth	Area	Sum	Mean	Length	Qty
			top	bottom						
										34.02


S.D.O
Bistan


Range Forest Officer
Khargone

SEGAON

LAGHU JALASHAY

Bottom Sand Layer

Comp.no.:-

RD	Height	B.toe	width		depth	Area	Sum	Mean	Length	Qty
			top	bottom						
15	4.8	1.2	4.3	3.9	0.3	1.23				
20	3.85	0.9625	3.528125	3.12	0.3	0.9984	2.23	1.114	5	5.57
25	2.95	0.7375	2.796875	2.39	0.3	0.779	1.78	1.78	5	4.44
30	0.15	0.0375	0.521875	0.121	0.3	0.0965	0.68	0.438	5	2.19
										12.2

Bottom Gravel Layer

RD	Height	B.toe	width		depth	Area	Sum	Mean	Length	Qty
			top	bottom						
15	4.8	1.2	4.3	3.9	0.4	1.8				
20	3.85	0.9625	3.528125	3.12	0.4	1.496125	3.29	1.646	5	8.23
25	2.95	0.7375	2.796875	2.39	0.4	1.19875	2.69	1.345	5	6.73
30	0.15	0.0375	0.521875	0.121	0.4	0.28875	1.49	0.744	5	3.72
										18.68

Boulderin Drain

RD			width		depth	Area	Sum	Mean	Length	Qty
			top	bottom						
15			1.95	0.42	0.75	0.89				
20			1.95	0.42	0.75	0.89	1.78	0.89	5	4.45
25			1.95	0.42	0.75	0.89	1.78	0.89	5	4.45
30			1.95	0.42	0.75	0.89	1.78	0.89	5	4.45
										13.35

Boulderin toe Above GL

RD			width		depth	Area	Sum	Mean	Length	Qty
			top	bottom						
15			0.9	0.3	0.14					
20			0.9	0.3	0.14		0.28	0.14	5	0.7
25			0.9	0.3	0.14		0.28	0.14	5	0.7
30			0.9	0.3	0.14		0.28	0.14	5	0.7
										2.1

h
S.D.O
Bistan

Range Forest Officer
Khargone

Percolation Tank

Bottom Sand Layer

RD	B. Width	T. Width	depth	Area	Mean	Length	Qty
15	43.1	4.91	0.3	1.38			
20	5.36	5.96	0.3	1.7	1.54	5	7.70
25	6.09	6.69	0.3	1.92	1.81	5	9.05
30	5.84	6.44	0.3	1.84	1.88	5	9.40
35	4.31	4.91	0.3	1.38	1.61	5	8.05
							34.200

ABSTRACT QUANTITY OF BOULDER AND FILTER

1 SAND LAYER

bottom sand layer
inclined sand layer
top sand layer

12.203

34.20

10.1

Total 56.503 cum

2 Gravel Layer

bottom Gravel layer
inclined Gravel layer

56.85

10.1

Total 5 66.95 cum

3 Gravel Layer

Boulder in drain
Boulder toe above gl

32.5

39.25

Total 5 71.75 cum


S.D.O.

Bistan


Range Forest Officer

Khargone

LAGHU JALASHAY

SEAT:- SEGAON

Comp.no.:-

Puddle Excavation Sheet

RD	HEGHT	Depth	Top	Bottom	Area	MEAN	LENGTH	QTY
1	2	3	4	5	6	8	9	10
5.00	2.95	1.475	2.50	1.80	3.171		5.00	
10.00	3.90	1.950	2.50	1.80	4.190	3.682	5.00	18.40938
15.00	4.80	2.400	2.50	1.80	5.160	4.676	5.00	23.38
20.00	3.85	1.925	2.50	1.80	4.130	4.649	5.00	23.2458
25.00	2.95	0.075	2.50	1.80	0.161	2.150	5.00	10.75
30.00	0.15	0.075	2.50	1.80	0.161	0.161	5.00	0.80625
0.00	0.00	0.00	2.50	1.80	0.00	0.081	0.00	0
0.00	0.00	0.00	2.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.50	2.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
							Total	76.59

Hard Soil
Hard Moorum
DIR/SR

35%
45%
20%

26.80781
34.4671
15.3187


S.D.O
Bistan


Range Forest Officer
Khargone

LAGHU JALASHAY

BEAT:-

Comp.no.:-

Puddle Cover

RD	Depth	Width (2.7+3.3)/2	Area	SUM	MEAN	LENGTH	QTY
1	3	4	6	8	8	9	10
5.00	0.600	3	1.800	1.80	0.90	5.00	4.5
10.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	5.00	9
15.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	5.00	9
20.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	5.00	9
25.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	5.00	9
30.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	5.00	9
0.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	0.00	0
0.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	0.00	0.00
0.00	0.600	3	1.800	3.600	1.800	0.00	0.00
						Total	49.50

cum

Puddle Excavation
Puddle Cover

76.593

49.5

Net Qty.

126.093 cum

EXCAVATION BOULDER TOE

RD	BOTTOM WIDTH	TOP WIDTH	DEPTH	AREA	SUM	MEAN	LENGTH	QTY
1	3	4	6	8	8	9	10	
17.50	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	2.5	8.8125
20.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	5	17.625
25.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	5	17.625
30.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	-30	-105.75
0.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	0	0
0.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	0	0
0.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	0	0
0.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	0.00	0
0.00	6.400	5.35	0.600	3.53	7.05	3.525	0.00	0
						Total		-61.6875

Classification

Hard soil
Hard Moorum
DR

20%

60%

20%

Net Qty.

-9.253125 cum

-27.75938 cum

-24.675 cum



LAGHU JALASHAY

BEAT:- SEGAON

Waist wear Excavation

RD	Depth	Width (2.7+3.3)/2		Area	MEAN	LENGTH	QTY
1	3	Top	Bottom	6	8	9	10
0	0.2	13	13.4	2.64	1.320	0	0
5.00	0.750	13	14.5	10.313	5.156	5.00	25.78425
10.00	1.000	13	15	14.000	7.000	5.00	35
15.00	2.500	13	18	38.750	19.375	5.00	96.875
20.00	1.500	13	16	21.750	10.875	5.00	54.375
25.00	1.000	13	15	14.000	7.000	5.00	35
30.00	0.750	13	14.5	10.313	5.156	5.00	25.78125
35.00	0.200	13	13.4	2.640	1.320	5.00	6.6
						Total	279.42

Hard moorum
DIR

10%
90%

279.941
27.94125
251.99975

Range Forest Officer
Khargone

T:- SGAON

LAGHU JALASHAY

nala soil clearance

Excavation

length	Size	Qty
19.98	0.6	0.6
		6.8328cum

C

Hard moorum
DIR

10%
90%

279.941
27.94125
251.99975


Range Forest Officer
Khargone