

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग



सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण
रोपण वर्ष 2020-21 से 2030-31

गैर वनभूमि रकबा 07.350 हे०

अनुमानित लागत 3812226 / -

मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत
बोदा से लखौरा मार्ग निर्माण
गैर वनभूमि का नवीनीकरण क्षेत्र के लिये वृक्षारोपण
की वनीकरण योजना

वन परिक्षेत्र— अहिरगवां
वन मण्डल अनूपपुर (म० प्र०)

अनुक्रमणिका

अ0क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से तक
1	भाग - 1 (संक्षिप्त विवरण)	1
2	(निरीक्षण प्रमाण पत्र)	2
3	Undertaking Certificate	3
4	भाग - 2 (वृक्षारोपण योजना का औचित्य एवं उद्देश्य)	4
5	भाग - 3 (वृक्षारोपण चयनित स्थल का पेन पिक्चर)	5
6	भाग - 4 (वृक्षारोपण कार्य की पद्धति)	6
7	भाग - 5 (व्यय का विस्तृत विवरण)	7 से 15
8	प्रस्तावित रोपण स्थल का मानचित्र	16
9	प्रस्तावित रोपण स्थल का मानचित्र स्टाक मैप	17
10	ग्राम वन समिति के प्रस्ताव की छायाप्रति	18
11	प्रस्तावित रोपण स्थल का जियो मैप	19


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग-1 संक्षिप्त विवरण

1	परियोजना का विवरण																											
	अ- योजना का नाम	:—	कैम्पा मिश्रित वृक्षारोपण																									
	ब- भारत सरकार का अनुमोदन	:—																										
	स- प्रत्यावर्तित भूमि का विवरण	:—	7.350 Ha (राजस्व से वनभूमि में खसरा क्रमांक 104 का अंश भाग)																									
2	जिला	:—	अनूपपुर																									
3	वनमण्डल	:—	अनूपपुर																									
4	तहसील	:—	पुष्पराजगढ़																									
5	विकास खण्ड	:—	पुष्पराजगढ़																									
6	विधान सभा क्षेत्र	:—	पुष्पराजगढ़																									
7	ग्राम पंचायत	:—	सारई																									
8	कार्य वृत्त	:—	पुनः स्थापना																									
9	कार्य आयोजना अधिकारी का नाम	:—	श्री टी.एस. चतुर्वेदी, (भा0व0रा0)																									
10	वन परिक्षेत्र	:—	अहिरगवां																									
11	परिक्षेत्र अधिकारी का नाम	:—	श्री राम नरेश विश्वकर्मा, वनक्षेत्रपाल																									
12	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:—	अहिरगवां																									
13	परिक्षेत्र सहायक का नाम	:—	श्री राजू केवट, वनपाल																									
14	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	:—	अहिरगवां																									
15	बीट प्रभारी का नाम	:—	श्री भीखम प्रसाद कोल, वनरक्षक																									
11	संयुक्त वन प्रबंधन समिति का नाम	:—	ग्राम वन समिति अहिरगवां																									
12	अध्यक्ष का नाम	:—	श्री विसलाल बैगा																									
13	सचिव का नाम	:—	श्री भीखम प्रसाद कोल, वनरक्षक																									
14	समिति की ग्रेडिंग	:—	बहुत अच्छा																									
15	कुल प्रस्तावित फेंरा किया जाने वाला क्षेत्र	:—	1300 र0मी0																									
16	प्रोजेक्ट का उपचारित क्षेत्र	:—	7.350 हे0																									
17	प्रस्तावित क्षेत्र की परिधि की लम्बाई (मी0में)	:—	1300 र0मी0																									
18	बाह्य सीमा पर उपलब्ध मुनारों की कुल संख्या	:—																										
19	क- पक्के मुनारों की संख्या	:—																										
	ख- क्षतिग्रस्त मुनारों की संख्या	:—																										
20	चयनित प्रजातियां (प्राथमिकतानुसार)	:—	साइज 3X3 <table><tr><td>1.</td><td>नीम</td><td>:—</td><td>3000</td><td>नग</td></tr><tr><td>2.</td><td>बांस</td><td>:—</td><td>3000</td><td>नग</td></tr><tr><td>3.</td><td>चिरौल</td><td>:—</td><td>500</td><td>नग</td></tr><tr><td>4.</td><td>आंवला</td><td>:—</td><td>500</td><td>नग</td></tr><tr><td></td><td>योग</td><td>:—</td><td>7000</td><td>नग</td></tr></table>	1.	नीम	:—	3000	नग	2.	बांस	:—	3000	नग	3.	चिरौल	:—	500	नग	4.	आंवला	:—	500	नग		योग	:—	7000	नग
1.	नीम	:—	3000	नग																								
2.	बांस	:—	3000	नग																								
3.	चिरौल	:—	500	नग																								
4.	आंवला	:—	500	नग																								
	योग	:—	7000	नग																								
	जैविक दबाव	:—	मध्यम																									
21	प्रोजेक्ट अवधि	:—	ग्यारह वर्षीय																									

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

भाग - 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

उप वन मण्डलाधिकारी
राजेन्द्रग्राम

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक /

/ दिनांकद्वारा जारी की गयी।

मुख्य वन संरक्षक
शहडोल वृत्त, शहडोल (म.प्र.)


वृक्षारोपण योजना का औचित्य एवं उद्देश्य :-

क वृक्षारोपण के औचित्य निम्नानुसार है

1. कार्य आयोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान
2. क्षेत्र का वनस्पति विहीन होना।
3. क्षेत्र का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना।
4. पर्याप्त जन सहयोग की संभावना।
5. जिले के वानिकी संबंधी कार्य आयोजना में प्रावधान।
6. वानिकी कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना

ख वृक्षारोपण के निम्न उद्देश्य है:-

1. पुनरुत्पादन को बढ़ावा देना।
2. वृक्षारोपण के माध्यम से क्षेत्र का वनस्पति आवरण में वृद्धि करना
3. क्षेत्र के सुरक्षा कर Biomass उपलब्धता बढ़ाना
4. चारे एवं जलाऊ की उत्पादकता में वृद्धि।
5. क्षेत्र की जैव विविधता में वृद्धि।
6. माईको लेवल पर पारस्थितिकी में सुधार।
7. वन्यप्राणी के पुनर्स्थापना की प्रगति।
8. स्थानीय ग्रामीणों को रोजनगर उपलब्ध कराना।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

भाग - 3

वृक्षारोपण चयनित स्थल का पेन पिक्चर :-

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण			
1	भूमि	:-	ढाल
2	ढलान	:-	20 डिग्री तक
3	मृदा	:-	जलोढ (लाल-काली मिट्टी)
4	नाले	:-	यदा-कदा
5	उपलब्ध वृक्षों की प्रजाति	:-	साल, लेडिया, तेन्दू
6	वन घनत्व	:-	0.2
7	जड़ भण्डार	:-	कम (तेन्दू)
8	वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र	:-	4.894 हे०
9	पूर्व में किए गए वृक्षारोपण सफल/असफल (असफल का कारण)	:-	निल
10	वृक्षारोपण क्षेत्र की अन्य विशेषताएं	:-	प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्ध नहीं है।
11	जैविक दबाव	:-	मध्यम
12	स्थानीय लोगों का वन विभाग से तालमेल	:-	सामान्य
13	विपरीत परिस्थितियां	:-	निरंक
14	वृक्षारोपण सफल होने की भविष्य में संभावनायें	:-	अत्यधिक
15	उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त क्षेत्र की कुछ अन्य विशेषताएं	:-	पुनरुत्पादन नहीं है।
16	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का स्टॉक मैप	:-	संलग्न है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

भाग - 4

वृक्षारोपण की कार्य पद्धति :-

1	उपयुक्त प्रजाति	:-	नीम, कांस आंवला, चिरौल
2	गड्ढे के आकार एवं अंतराल	:-	0.45X0.45X0.45 M - 3X3 M
3	अगर गड्ढों में मिट्टी का बदलाव करना हो तो	:-	हां
4	क्षेत्र की सुरक्षा	:-	चैनलिंग फेंस एवं सुरक्षा श्रमिक
5	बीज रोपण की पद्धति	:-	निल
6	उपलब्ध जड़ भण्डार को विकसित करना	:-	क्षेत्र सुरक्षित हो जाने से प्राकृतिक जड़ भण्डार स्वतः ही विकसित हो जावेगा।
7	पौधे अडाप्ट करने हो तो	:-	नही
8	भू-जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में	:-	क्षेत्र की आवश्यकतानुसार
9	पौधों की आपूर्ति कहां से की जायेगी	:-	अनुसंधान विस्तार वृत्त रीवा नर्सरी
10	निंदाई एवं सिंचाई के संबंध में	:-	02 निंदाई एवं सिंचाई टैंकर द्वारा

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण

प्रथम वर्ष 2020-21 (क्षेत्र तैयारी)

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि

वनखण्ड :-

बीट का नाम :-

वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां

उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०

समिति का नाम :-

परि० सहा० वृत्त :-

वनमंडल :- अनूपपुर

वनवृत्त :- शहडोल

दैनिक मजदूरी दर रु०- 284.00

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा० दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग-1 का 1	सर्वे एवं सीमांकन (हे०)	0.45	127.80	प्र०हे०	7	895	
2	एल०एस०	पक्के मुनारो का निर्माण	—	4544.00	प्र०नग	11	49984	
3	भाग-1 का 3	लेन्टाना उन्मूलन						
		ए सघन	22.00	6248.00	प्र०हे०	0	0	
		बी मध्यम	12.50	3550.00	प्र०हे०	7	24850	
		सी विरल	8.00	2272.00	प्र०हे०	0	0	
4	भाग-1 का 4	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या						
		1 स्टेकिंग 3X3 M.	2.50	710.00	प्र०ह०	7000	4970	
	भाग-1 का 5	2 गड्ढा खोदाई 45x45x45 से०मी० अंतराल 3 X 3 M.	5.00	1420.00	प्र०सै०	7000	99400	
5		क्षेत्र घेराव कार्य (1300 र०मी०)						
	भाग-1 का 4	1 R.C.C. पोल गाडने हेतु स्टेकिंग कार्य अंतराल 03 मीटर	2.50	710.00	प्रति हजार	500	355	
	भाग-1 का 5	2 R.C.C. पोल गाडने हेतु गड्ढा खोदाई (0.30x0.30x0.45 M)	3.80	1079.20	प्रति सैकड़ा	500	5396	
	एल०एस०	3 R.C.C. पोल प्रत्येक गड्ढों तक सिरबोझ द्वारा परिवहन	—	5.00	प्रति पोल	500	2500	
	एल०एस०	4 चैनलिक जाली फैलाई, आर.सी.सी. पोल में बधाई	—	25.00	प्रति र०मी०	1300	32500	
	भाग 1 का 13	5 02 लाइनों में वारबेड वायर खिंचाई एवं पोल्स के साथ फिक्स करना।	0.064	18.176	प्रति र०मी०	1300	23629	
6	भाग-1 का 15	मू एवं जल सर्वेधन कार्य						
		1 बोल्टर बाँध निर्माण कार्य	1.00	284.00	प्र०घ०मी०	150	42600	
7	भाग 1 का 17	गड्ढों में कीटनाशक गोबर खाद मिश्रित करना व मिट्टी बदलना	1.50	426.00	प्र०सै०	7000	29820	
8	एल०एस०	झोपड़ी निर्माण कार्य	—	—	प्र०नग	1	30000	
9	भाग 4 का 11 ब	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य (03 कि०मी०) फेंसिंग के चारो ओर एवं धन आकार के बीचो बीच	30.00	8520.00	प्र०कि०मी०	2	17040	
योग मजदूरी:-							363938	

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा० दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
10	बाजार दर	गड्डों की मिट्टी में 30% खाद डालने हेतु गोबर खाद क्रय मय परिवहन सहित 0.091X7000 = 637 cmt का 30 % = 191 cmt = 64 ट्रेक्टर ट्राली	—	2000.00	प्र०ट्राली	64	128000	
11	बाजार दर	गड्डों की मिट्टी में 15% ऊपजाउ मिट्टी डालने हेतु ऊपजाउ मिट्टी क्रय मय परिवहन सहित 0.091X7000 = 637 cmt का 15 % = 96 cmt = 32 ट्रेक्टर ट्राली	—	1500.00	प्र०ट्राली	32	48000	
12	बाजार दर	क्षेत्र घेराव 1300 र०मी०						
		A चैनलिंग फेंसिंग निर्माण क्रय चैन लिंक (1300X1.50 M=1950 Sqm)टैक्स सहित	—	145.00	प्र०व०मी०	1950	282750	
		B क्रय वारवेड़ वायर 1300 र.मी. 2 कतार के लिए (1300 x 2 = 2600 / 8 = 325 kg.)	—	90.00	प्रति कि०ग्रा०	325	29250	
		C क्रय R.C.C. पोल 10% टूट-फूट + 10 वें खम्भे में सपोर्ट (टैक्स सहित) 3.00 अंतराल में	—	300.00	प्रति पोल	500	150000	
		D पोल फिक्सिंग 1- 0.30X0.30x0.45 = 0.041 2- पोल 0.15x0.10x0.45 = 0.0068 0.041-0.0068 = 0.034 घ०मी० 500 x 0.034 = 17 घ०मी०	—	4526.00	प्रति घ०मी०	17.00	76942	
		E जी०आई० वायर क्रय	—	75.00	प्रति कि०ग्रा०	30	2250	
13	बाजार दर	खाद एवं कीटनाशक दवा एवं खाद का क्रय (एकजाई)						
		1 बोन मिल क्रय (20 ग्राम प्रति गड्डा)	0.00	30.00	प्र०कि०	140	4200	
		2 नीमखली क्रय (20 ग्राम प्रति गड्डा)	0.00	20.00	प्र०कि०	140	2800	
		3 फोरेट 10 ग्राम पौधा	0.00	90.00	प्र०कि०	70	6300	
14	एल०एस०	गेट क्रय फिक्सिंग एवं लेखन कार्य सामग्री सहित	—	—	—	—	30000	
15	एल०एस०	अन्य व्यय						
		1 स्टेशनरी, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी	—	—	—	—	1000	
		2 समिति की बैठक/प्रचार-प्रसार	—	—	—	—	1000	
		2 अन्य आकस्मिक व्यय/कम्प्यूटर कार्य	—	—	—	—	18570	
सामग्री मूलक कार्य:-							781062	
मजदूरी मूलक कार्य:-							363938	
योग:-							1145000	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण

द्वितीय वर्ष 2021-22 (रोपण)

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि

वनखण्ड :- —

बीट का नाम :-

वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां

उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०

समिति का नाम :-

परि० सहा० वृत्त :-

वनमंडल :- अनूपपुर

वनवृत्त :- शहडोल

दैनिक मजदूरी दर रु०- 284.00

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा० दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	रोपणी कार्य :-						
		A प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	-	10.00	प्र०नग	7000	70000	
		B मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या	-	10.00	प्र०नग	700	7000	
2	एल०एस०	पौधों का परिवहन कार्य						
		ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा 91-100 कि०मी०	0.00	225.00	प्र०सै०पौधा	7700	17325	
		पौधा लोडिंग एवं अनलोडिंग	4.00	1136.00	प्र०हजार	7700	8747	
	भाग 2 का 4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल के एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़दों तक पहुंचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि०मी०)	0.40	113.60	प्र०सै०पौधा	7700	8747	
3	भाग-2 का 5	पौधा रोपण कार्य						
		ए 45x45x45 cm	1.80	511.20	प्र०सै० पौधा	7000	35784	
	भाग-2 का 9	सी मृत पौधे के स्थान पुनः पौधारोपण कार्य	1.50	426.00	प्र०सै० पौधा	700	2982	
4	भाग-2 का 10	निंदाई कार्य (निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना)						
		ए प्रथम निंदाई (1 मी० गोलाकार व्यास में)	1.25	355.00	प्र०सै०	7000	24850	
		बी द्वितीय निंदाई (1 मी० गोलाकार व्यास में)	1.00	284.00	प्र०सै०	7000	19880	
5	एल०एस०	3 कीटनाशक छिड़काव कार्य	0.60	170.40	प्र०सै०	7000	11928	
6	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह जुलाई से मार्च तक दिन में सुरक्षा	-	7384.00	प्र०माह	9	66456	
7	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग मजदूरी:-							277491	
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
8	एल०एस०	सिंचाई माह अप्रैल एवं मई प्रत्येक पौधे में 10-10 लीटर दो बार 7000x20=140000 ली० एक टैंकर में 2000 ली० = 70 टैंकर	-	1000.00	प्र० टैंकर	70	70000	
9	बाजार दर	खाद एवं कीटनाशक दवा एवं खाद का क्रय (एकजाई)						
		4 डी.ए.पी 20 ग्राम पौधा	0.00	27.00	प्र०कि०	140	3780	
		5 यूरिया 20 ग्राम पौधा	0.00	7.00	प्र०कि०	140	980	
सामग्री मूलक कार्य:-							74760	
मजदूरी मूलक कार्य:-							277491	
योग-							352251	
अन्य आकस्मिक व्यय :-							4614	
महंगाई 6 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि:-							21135	
महायोग:-							378000	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण

तृतीय वर्ष 2022-23 (रख रखाव)

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि
वनखण्ड :-
बीट का नाम :-
वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां
उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०
समिति का नाम :-
परि० सहा० वृत्त :-
वनमंडल :- अनूपपुर
वनवृत्त :- शहडोल

दैनिक मजदूरी दर रू०- 284.00

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रू० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग-2 का 3	रोपणी कार्य :-						
		A मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा क्रय	—	10.00	प्र०नग	700	7000	
2		पौधों का परिवहन कार्य:-						
	एल०एस०	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा 91-100 कि०मी०	—	225.00	प्र०सौ०पौधा	700	1575	
	एल०एस०	पौधा लोडिंग-अनलोडिंग कार्य	4.00	1136.00	प्रति हजार	700	795	
	भाग- 2 का 4	सिरबोझ / कांवर बोझ दूरी 02 कि०मी० तक	0.40	113.60	प्र०सौ०पौधा	700	795	
3	भाग-2 का 9	मृत पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे लगाना	1.50	426.00	प्र०सौ०पौधा	700	2982	
4	भाग-2 का 10	निंदाई कार्य (निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक						
		A प्रथम निंदाई (1 मी० गोलाकार व्यास में)	1.25	355.00	प्र०सौ०	7000	24850	
		B द्वितीय निंदाई (1 मी० गोलाकार व्यास में)	1.00	284.00	प्र०सौ०	7000	19880	
5	भाग-1 का 11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	0.60	170.40	प्रति सैकड़	7000	11928	
6	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह अप्रैल से मार्च तक सुरक्षा	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
7	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
		योग मजदूरी:-					162205	
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
8	एल०एस०	सिंचाई माह अप्रैल एवं मई प्रत्येक पौधे में 10-10 लीटर दो बार 7000x20=140000 ली० एक टैंकर में 2000 ली० = 70 टैंकर	—	1000.00	प्र० टैंकर	70	70000	
9	एल०एस०	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी						
	बाजार दर	1 यूरिया 20 ग्राम पौधा	0.00	27.00	प्र०कि०	140.00	3780	
	बाजार दर	2 डी०ए०पी० 20 ग्राम पौधा	0.00	7.00	प्र०कि०	140.00	980	
	बाजार दर	3 कीटनाशक 10 ग्राम पौधा	0.00	90.00	प्र०कि०	70.00	6300	
		सामग्री मूलक कार्य:-					81060	
		मजदूरी मूलक कार्य:-					162205	
		योग-					243265	
		अन्य आकस्मिक व्यय :-					17543	
		महंगाई 12 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि:-					29192	
		महायोग:-					290000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण

चतुर्थ वर्ष 2023-24 (रख रखाव)

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि

वनखण्ड :- ---

बीट का नाम :-

वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां

उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०

समिति का नाम :-

परि० सहा० वृत्त :-

वनमंडल :- अनूपपुर

वनवृत्त :- शहडोल

दैनिक मजदूरी दर रू०- 284.00

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग-2 का 3	रोपणी कार्य :-						
		A मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या	-	10.00	प्र०नग	700	7000	
2		पौधों का परिवहन कार्य:-						
	एल०एस०	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा 91-100 कि०मी०	-	225.00	प्र०सौ०पौधा	700	1575	
	एल०एस०	पौधा लोडिंग-अनलोडिंग कार्य	4.00	1136.00	प्रति हजार	700	795	
	भाग- 2 का 4	शिरबोझ/कांवर बोझ दूरी 02 कि०मी० तक	0.40	113.60	प्र०सौ०पौधा	700	795	
3	भाग-2 का 9	मृत पौधों के स्थान पर दूसरे पौधे लगाना	1.50	426.00	प्र०सौ०पौधा	700	2982	
4	भाग-2 का 10	निंदाई कार्य (निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत						
		A प्रथम निंदाई (1 मी० गोलाकार व्यास में)	1.25	355.00	प्र०सै०	7000	24850	
		B द्वितीय निंदाई (1 मी० गोलाकार व्यास में)	1.00	284.00	प्र०सै०	7000	19880	
5	भाग-1 का 11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	0.60	170.40	प्रति सैकड़ा	7000	11928	
6	एल०एस०	फेंसिंग मरम्मत कार्य	-	-	-	-	8000	
7	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह अप्रैल से मार्च तक सुरक्षा	-	7384.00	प्र०माह	12	88608	
8	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 03 मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
		योग मजदूरी:-					170205	
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
9	बाजार दर	सिंचाई माह अप्रैल एवं मई प्रत्येक पौधे में 10-10 लीटर दो बार 7000x20=140000 ली० एक टैंकर में 2000 ली० = 70 टैंकर	-	1000.00	प्र० टैंकर	70	70000	
10		रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी						
	बाजार दर	1 यूरिया 20 ग्राम पौधा	0.00	27.00	प्र०कि०	140.00	3780	
	बाजार दर	2 डी०ए०पी० 20 ग्राम पौधा	0.00	7.00	प्र०कि०	140.00	980	
	बाजार दर	3 कीटनाशक 10 ग्राम पौधा	0.00	90.00	प्र०कि०	70.00	6300	
सामग्री मूलक कार्य:-							81060	
मजदूरी मूलक कार्य:-							170205	
योग:-							251265	
अन्य आकस्मिक व्यय:-							3508	
महंगाई 18 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि:-							45228	
महायोग:-							300000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

**सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण
पंचम वर्ष 2024-25 (रख रखाव)**

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि
वनखण्ड :-
बीट का नाम :-
वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां
उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०
समिति का नाम :-
परि० सहा० वृत्त :-
वनमंडल :- अनूपपुर
वनवृत्त :- शहडोल

दैनिक मजदूरी दर रू०- 284.00

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
2	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य ०६ मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य ०६ मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग:-							92399	
अन्य आकस्मिक व्यय :-							4425	
महंगाई 24 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि :-							22176	
महायोग :-							119000	

षष्ठम वर्ष 2025-26 (रख रखाव)

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रू० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	फेंसिंग मरम्मत कार्य	—	—	—	—	15000	
2	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
3	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग :-							107399	
अन्य आकस्मिक व्यय :-							6901	
महंगाई 30 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि :-							53700	
महायोग :-							168000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण

सप्तम वर्ष 2026-27 (रख रखाव)

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि

वनखण्ड :- ---

बीट का नाम :-

वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां

उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०

समिति का नाम :-

परि० सहा० वृत्त :-

वनमंडल :- अनूपपुर

वनवृत्त :- शहडोल

दैनिक मजदूरी दर रू०- 284.00

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
2	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य ०६ मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य ०६ मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग :-							92399	
अन्य आकस्मिक व्यय :-							5337	
महंगाई 36 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि :-							33264	
महायोग :-							131000	

अष्टम वर्ष 2027-28 (रख रखाव)

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रू० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
2	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग मजदूरी :-							92399	
अन्य आकस्मिक व्यय :-							2793	
महंगाई 42 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि :-							38808	
महायोग :-							134000	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

**सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण
नवम वर्ष 2028-29 (रख रखाव)**

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि
वनखण्ड :- —
बीट का नाम :-
वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां
उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०
समिति का नाम :-
परि० सहा० वृत्त :-
वनमंडल :- अनूपपुर
वनवृत्त :- शहडोल
दैनिक मजदूरी दर ₹०- 284.00

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
2	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग :-							92399	
अन्य आकस्मिक व्यय :-							2249	
महंगाई 48 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि :-							44352	
महायोग :-							139000	

दशम वर्ष 2029-30 (रख रखाव)

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	फेंसिंग मरम्मत कार्य	—	—	—	—	20000	
2	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
3	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई वृक्षारोपण के चारो ओर	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी जलाई वृक्षारोपण के चारो ओर	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग मजदूरी:-							112399	
अन्य आकस्मिक व्यय:-							3905	
महंगाई 54 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि:-							60696	
महायोग:-							177000	

ग्यारहवां वर्ष 2030-31 (रख रखाव)

क्र.	जॉब दर आइटम नं०	कार्य का विवरण	दर प्रति इकाई		कार्य की		व्यय राशि (रु० में)	विशेष
			मा०दि०	राशि	इकाई	मात्रा		
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल०एस०	फेंसिंग मरम्मत कार्य	—	—	—	—	11000	
2	एल०एस०	सुरक्षा (एकजाई) 1 श्रमिक प्रति माह	—	7384.00	प्र०माह	12	88608	
3	भाग-4 का 3	अग्नि सुरक्षा जलाई एवं कटाई कार्य						
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी कटाई	2.25	639.00	प्र०कि०मी०	3	1917	
		अग्नि सुरक्षा कार्य 06 मी० चौड़ी पट्टी जलाई	1.10	312.40	प्र०कि०मी०	6	1874	
योग मजदूरी:-							103399	
अन्य आकस्मिक व्यय:-							4161	
महंगाई 60 प्रतिशत मजदूरी वृद्धि:-							62040	
महायोग:-							169600	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

**सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण
वर्षवार योजना पर प्रस्तावित व्यय का गोशवारा**

कक्ष क्रमांक :- गैर वन भूमि

वनखण्ड :- —

बीट का नाम :-

वन परिक्षेत्र :- अहिरगवां

उप वनमंडल :- राजेन्द्रग्राम

वृक्षारोपण क्षेत्र :- 07.350 हे०

समिति का नाम :-

परि० सहा० वृत्त :-

वनमंडल :- अनूपपुर

वनवृत्त :- शहडोल

दैनिक मजदूरी दर रु०-

284.00

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	कार्यों पर वर्षवार कुल व्यय राशि (रु० में)	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2020-2021	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	1145000	163571
2	2021-2022	द्वितीय वर्ष रोपण	378000	54000
3	2022-2023	तृतीय वर्ष रखरखाव	290000	41429
4	2023-2024	चतुर्थ वर्ष रखरखाव	300000	42857
5	2024-2025	पंचम् वर्ष रखरखाव	119000	17000
6	2025-2026	षष्ठम वर्ष रखरखाव	168000	24000
7	2026-2027	सप्तम वर्ष रखरखाव	131000	18714
8	2027-2028	अष्टम् वर्ष रखरखाव	134000	19143
9	2028-2029	नवम् वर्ष रखरखाव	139000	19857
10	2029-2030	दशम् वर्ष रखरखाव	177000	25286
11	2030-2031	ग्यारहवां वर्ष रखरखाव	169600	24229
योग:-			3150600	
12	पर्यवेक्षण शुल्क (कुल ग्यारह वर्ष के व्यय का 10 प्रतिशत)		315060	
योग:-			3465660	
12	मानव संसाधन विकास कार्य (कुल राशि का 1 प्रतिशत)		34657	
13	आस्था मूलक कार्य (कुल राशि का 05 प्रतिशत)		173283	
14	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (कुल राशि का 04 प्रतिशत)		138626	
महायोग:-			3812226	

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अहिरगवां

उप वनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल राजेन्द्रग्राम

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल-अनूपपुर


तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक :-

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक :- 3812226/दिनांक :-

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त, शहडोल

सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण रकवा 07.350 हे०

वर्ष 2020-21

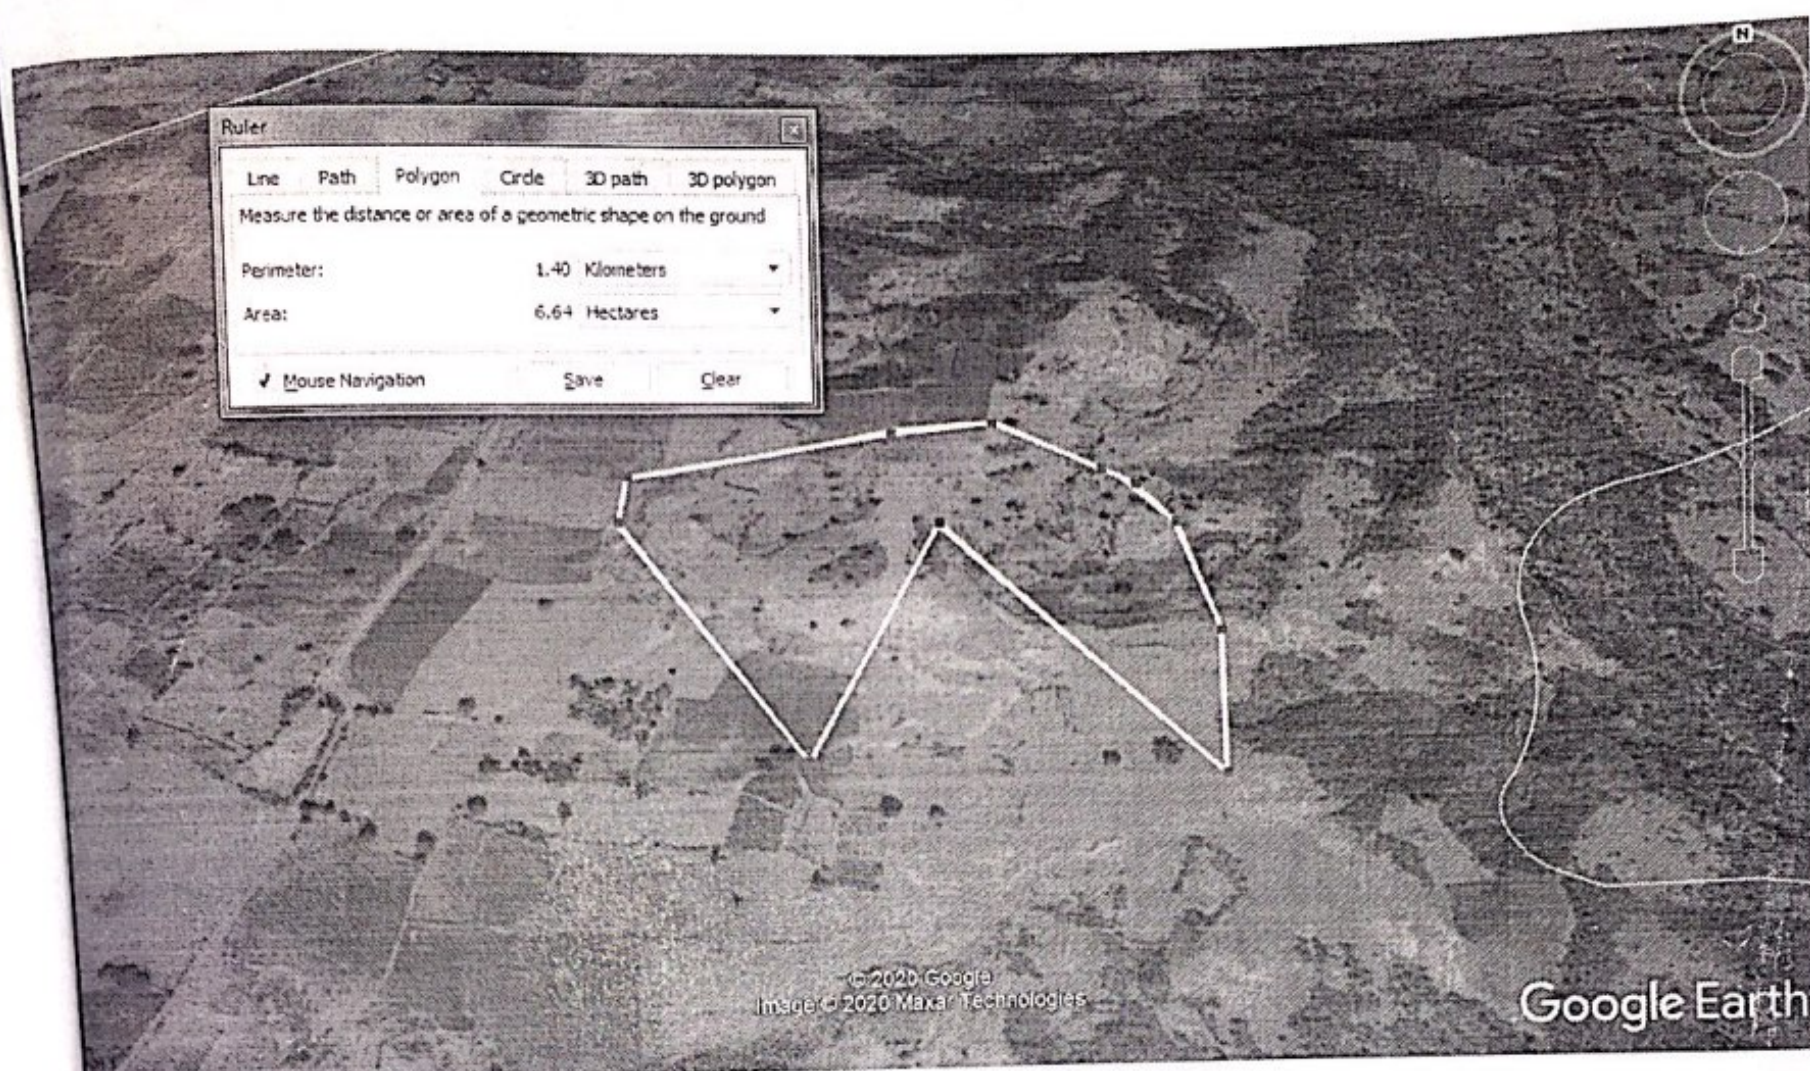

जी०पी०एस० रीडिंग

1	N-	23°04'31.84"	E-	81°22'15.38"	7	N-	23°04'33.23"	E-	81°22'27.30"
2	N-	23°04'25.31"	E-	81°22'20.04"	8	N-	23°04'35.21"	E-	81°22'24.36"
3	N-	23°04'21.75"	E-	81°22'22.85"	9	N-	23°04'34.95"	E-	81°22'21.93"
4	N-	23°04'24.90"	E-	81°22'28.47"	10	N-	23°04'34.06"	E-	81°22'18.5"
5	N-	23°04'28.61"	E-	81°22'28.97"	11	N-	23°04'33.34"	E-	81°22'15.38"
6	N-	23°04'31.77"	E-	81°22'28.40"					

क. ख. अधिकारी