

प्रपत्र-41


कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अर्न्तगत रॉथी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।


विकास खण्ड का नाम :- धारचूला

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय मार्ग में आवेदित वनभूमि/सिविल सोयम/नाप भूमि के चैनेज संख्या किमी० ०/०.१/२४.२/८६ २/३५, ३/१८, ४/२०, ५/३२, ६/३५, ७/३२, १३/१६, १८/२४, २०/८, २१/३२, २२/३४, २५/३२, २६/१६, २७/३२, २८/२३ एवं २९/२४ किमी० पर स्थलों का चयन किया गया है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे पर स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड्ड साइड में मार्ग के समानान्तर वायरकेट लगाये जाने का प्रावधान है तथा साइड में पत्थर की कुली वाल बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु रू० २०४.५७ लाख का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे।

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
अस्कोट

  
सहायक अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
अस्कोट


  
अधिसासी अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
निर्माण - अस्कोट नि०वि०  
अस्कोट (पिथौरागढ़)


## ANALYSIS OF RATE

कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रॉथी-जुम्मा-खेला-रंगुवा खेत  
मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

Rate Applied P.W.D. S.O.R. Date 01/05/2015

| Sl. No. | Item Description |                                                                                                                                                                                                                                                        | Block 50  | Unit |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Dharchula |      |
| 1       | 16-1             | Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge                                                                 | 308.40    | cu.m |
| 2       | 14-2             | Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire cu.m conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not | 2,159.30  | cu.m |
| 3       | 1-10-2.          | Haulage of materials by tipper excluding cost of loading, unloading and stacking (taking output 10t load and lead 10 km = 100 t.km)                                                                                                                    | 6.20      | cu.m |
| 4       | 1-1-3.           | Loading of Earth, Sand, Stone chips, Moorum, Manure, Flyash by manual means including a lead upto 30 m                                                                                                                                                 | 46.00     | cu.m |

  
J.E.


  
महायक अभियन्ता  
A.E.  
उपखण्ड लोक निर्माण विभाग  
धारचुला

  
अधिकासी अभियन्ता  
निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग  
अस्कोट (पिपौरागढ़)

INDEX

| Sl. NO. | PARTICULARS               | PAGE NO. |
|---------|---------------------------|----------|
| 1       | TITLE PAGE                |          |
| 2       | INDEX                     |          |
| 3       | REPORT                    |          |
| 4       | REFERENCE LETTER NO.      |          |
| 5       | SPECIFICATION             |          |
| 6       | ANALYSIS OF RATES         |          |
| 7       | DETAILS OF MEASUREMENTS   |          |
| 8       | BILL OF QUANTITY          |          |
| 9       | SUMMARY OF ESTIMATED COST |          |
| 10      | PLAN / DRAWINGS           |          |

LIST OF OFFICERS

| Sl. NO. | DESIGNATION                                | NAME             | FULL SIGNATURE                                                                        |
|---------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Jr.Engineer                                | Er. Gaurav Joshi |  |
| 2       | Asstt. Engineer                            | Er. G. S. Janoti |                                                                                       |
| 3       | Jr.Engineer (T)                            | Er. Jogaram      |                                                                                       |
| 4       | Executive.Engineer                         | Er. P. C. Pant   |  |
| 5       | J.E. (T) 3rd Cirle, P.W.D, Pithoragarh     | Er. Sunil Kumar  |                                                                                       |
| 6       | Supt.Engig. 3rd Cirle, P.W.D., Pithoragarh | Er. G.C.Arya     |                                                                                       |



## SPECIFICATIONS


कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अर्न्तगत रॉथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा खेत मोटर मार्ग  
का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

Block -: 50-Dharchula

Distt. -: Pithoragrah

ALL THE WORKS SHALL BE CARRIED OUT AS PER DETAILED PWD  
SPECIFICATIONS AND CIRCULARS ISSUED / DIRECTIONS BY CHIEF  
ENGINEER .

WJ  
JG

  
**Assistant Engineer**  
Const. Div. PWD Askote  
धारचुला

  
**Executive Engineer**  
Const. Div. PWD Askote  
निर्माण  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

**DETAIL OF MESURMENT**

कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रौंथी-जुम्मा-खेला-रंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

- 1 Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soil and rock including lead, lift and disposal of surplus material as per specification.

| SI No | Location of wire crate | Nos. | Length (in m) | Breadth (in m) | Depth / Height (in m) | QUANTITY | Unit | REMARK |
|-------|------------------------|------|---------------|----------------|-----------------------|----------|------|--------|
| 1     | X -s. 0/0              | 1x1  | 70.00         | 1.50           | 0.50                  | 52.50    | cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.20          | 1.50           | 0.50                  | 6.30     | Cum  |        |
| 2     | X -s. 1/24             | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 0.50                  | 48.75    | cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.50          | 1.50           | 0.50                  | 6.75     | Cum  |        |
| 3     | X -s. 2/8              | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 0.50                  | 30.00    | cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.30          | 1.50           | 0.50                  | 6.45     | Cum  |        |
| 4     | X -s. 2/35             | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 0.50                  | 82.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.30          | 1.50           | 0.50                  | 6.45     | Cum  |        |
| 5     | X -s. 3/18             | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 0.50                  | 97.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.30          | 1.50           | 0.50                  | 6.45     | Cum  |        |
| 6     | X -s. 4/20             | 1x1  | 45.00         | 1.50           | 0.50                  | 67.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.00          | 1.50           | 0.50                  | 6.00     | Cum  |        |
| 7     | X -s. 5/32             | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 0.50                  | 60.00    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.00          | 1.50           | 0.50                  | 6.00     | Cum  |        |
| 8     | X -s. 6/35             | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 0.50                  | 82.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.00          | 1.50           | 0.50                  | 6.00     | Cum  |        |
| 9     | X -s. 7/32             | 1x1  | 60.00         | 1.50           | 0.50                  | 90.00    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.10          | 1.50           | 0.50                  | 6.15     | Cum  |        |
| 10    | X -s. 13/16            | 1x1  | 50.00         | 1.50           | 0.50                  | 75.00    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.00          | 1.50           | 0.50                  | 6.00     | Cum  |        |
| 11    | X -s. 16/8             | 1x1  | 60.00         | 1.50           | 0.50                  | 90.00    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.00          | 1.50           | 0.50                  | 6.00     | Cum  |        |
| 12    | X -s. 18/24            | 1x1  | 45.00         | 1.50           | 0.50                  | 67.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.00          | 1.50           | 0.50                  | 6.00     | Cum  |        |
| 13    | X -s. 20/8             | 1x1  | 60.00         | 1.50           | 0.50                  | 90.00    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 5.00          | 1.50           | 0.50                  | 7.50     | Cum  |        |
| 14    | X -s. 21/32            | 1x1  | 30.00         | 1.50           | 0.50                  | 45.00    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.50          | 1.50           | 0.50                  | 6.75     | Cum  |        |
| 15    | X -s. 22/34            | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 0.50                  | 82.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 3.00          | 1.50           | 0.50                  | 4.50     | Cum  |        |
| 16    | X -s. 25/32            | 1x1  | 25.00         | 1.50           | 0.50                  | 37.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 5.00          | 1.50           | 0.50                  | 7.50     | Cum  |        |
| 17    | X -s. 26/16            | 1x1  | 35.00         | 1.50           | 0.50                  | 52.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 4.50          | 1.50           | 0.50                  | 6.75     | Cum  |        |
| 18    | X -s. 27/32            | 1x1  | 35.00         | 1.50           | 0.50                  | 52.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 5.00          | 1.50           | 0.50                  | 7.50     | Cum  |        |
| 19    | X -s. 28/23            | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 0.50                  | 60.00    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 5.00          | 1.50           | 0.50                  | 7.50     | Cum  |        |
| 20    | X -s. 29/24            | 1x1  | 25.00         | 1.50           | 0.50                  | 37.50    | Cum  |        |
|       | Sides                  | 1x2  | 5.00          | 1.50           | 0.50                  | 7.50     | Cum  |        |
|       |                        |      |               |                | TOTAL                 | 1,431.30 | cum  |        |

*Al*  
JG, lwsd

*Deenay*  
सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड लोक निर्माण विभाग  
धरचूल

*hkanud*  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण विभाग  
अस्फोट (विधौरागढ़)

# **DETAIL OF MESURMENT**

कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत राँधी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

| 2     | Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire cu.m conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301 |      |               |                |                       |          |      |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|-----------------------|----------|------|--------|
| SI No | Location of wire crate                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nos. | Length (in m) | Breadth (in m) | Depth / Height (in m) | QUANTITY | Unit | REMARK |
| 1     | <b>x -s. 0/0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 70.00         | 1.50           | 1.50                  | 157.50   | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 70.00         | 1.50           | 1.50                  | 157.50   | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 70.00         | 1.50           | 1.50                  | 157.50   | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 7.00          | 1.50           | 4.50                  | 94.50    | cum  |        |
| 2     | <b>x -s. 1/24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 1.50                  | 146.25   | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 1.50                  | 146.25   | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 1.50                  | 146.25   | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 11.00         | 1.50           | 4.50                  | 148.50   | cum  |        |
| 3     | <b>x -s. 2/8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 1.50                  | 90.00    | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 1.50                  | 90.00    | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 1.50                  | 90.00    | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 12.00         | 1.50           | 4.50                  | 162.00   | cum  |        |
| 4     | <b>x -s. 2/35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 1.50                  | 123.75   | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 1.50                  | 123.75   | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 1.50                  | 123.75   | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 10.00         | 1.50           | 4.50                  | 135.00   | cum  |        |
| 5     | <b>x -s. 3/18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 1.50                  | 146.25   | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 1.50                  | 146.25   | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 65.00         | 1.50           | 1.50                  | 146.25   | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 10.00         | 1.50           | 4.50                  | 135.00   | cum  |        |
| 6     | <b>x -s. 4/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 45.00         | 1.50           | 1.50                  | 101.25   | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 45.00         | 1.50           | 1.50                  | 101.25   | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 45.00         | 1.50           | 1.50                  | 101.25   | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 10.00         | 1.50           | 4.50                  | 135.00   | cum  |        |
| 7     | <b>x -s. 5/32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 1.50                  | 90.00    | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 1.50                  | 90.00    | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 40.00         | 1.50           | 1.50                  | 90.00    | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 10.00         | 1.50           | 4.50                  | 135.00   | cum  |        |
| 8     | <b>x -s. 6/35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 1.50                  | 123.75   | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 1.50                  | 123.75   | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 55.00         | 1.50           | 1.50                  | 123.75   | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 10.00         | 1.50           | 4.50                  | 135.00   | cum  |        |
| 9     | <b>x -s. 7/32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |                |                       |          |      |        |
|       | Ist Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1x1  | 60.00         | 1.50           | 1.50                  | 135.00   | cum  |        |
|       | IIst Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1x1  | 60.00         | 1.50           | 1.50                  | 135.00   | cum  |        |
|       | IIIrd Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1x1  | 60.00         | 1.50           | 1.50                  | 135.00   | cum  |        |
|       | Sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1x2  | 10.00         | 1.50           | 4.50                  | 135.00   | cum  |        |

*Handwritten signature*  
J6, PWD

*Handwritten signature*  
सहायक अभियन्ता  
विप्लव लो नो वि०  
धारचूल.

*Handwritten signature*  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण, जे० नि० वि०  
अस्कोट (पिथौरागढ़)



# **DETAIL OF MESURMENT**


कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रौंथी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

|    |                    |     |       |      |              |                 |     |
|----|--------------------|-----|-------|------|--------------|-----------------|-----|
| 10 | <b>x -s. 13/16</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 60.00 | 1.50 | 1.50         | 135.00          | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 60.00 | 1.50 | 1.50         | 135.00          | cum |
|    | IIIrd Step         | 1x1 | 60.00 | 1.50 | 1.50         | 135.00          | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 10.00 | 1.50 | 4.50         | 135.00          | cum |
| 11 | <b>x -s. 16/8</b>  |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 45.00 | 1.50 | 1.50         | 101.25          | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 45.00 | 1.50 | 1.50         | 101.25          | cum |
|    | IIIrd Step         | 1x1 | 45.00 | 1.50 | 1.50         | 101.25          | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 11.00 | 1.50 | 4.50         | 148.50          | cum |
| 12 | <b>x -s. 18/24</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 60.00 | 1.50 | 1.50         | 135.00          | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 60.00 | 1.50 | 1.50         | 135.00          | cum |
|    | IIIrd Step         | 1x1 | 60.00 | 1.50 | 1.50         | 135.00          | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 10.00 | 1.50 | 4.50         | 135.00          | cum |
| 13 | <b>x -s. 20/8</b>  |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 30.00 | 1.50 | 1.50         | 67.50           | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 30.00 | 1.50 | 1.50         | 67.50           | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 12.50 | 1.50 | 4.50         | 168.75          | cum |
| 14 | <b>x -s. 21/32</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 55.00 | 1.50 | 1.50         | 123.75          | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 55.00 | 1.50 | 1.50         | 123.75          | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 15.00 | 1.50 | 3.00         | 135.00          | cum |
| 15 | <b>x -s. 22/34</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 25.00 | 1.50 | 1.50         | 56.25           | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 25.00 | 1.50 | 1.50         | 56.25           | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 8.00  | 1.50 | 3.00         | 72.00           | cum |
| 16 | <b>x -s. 25/32</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 35.00 | 1.50 | 1.50         | 78.75           | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 35.00 | 1.50 | 1.50         | 78.75           | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 10.00 | 1.50 | 3.00         | 90.00           | cum |
| 17 | <b>x -s. 26/16</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 35.00 | 1.50 | 1.50         | 78.75           | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 35.00 | 1.50 | 1.50         | 78.75           | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 10.00 | 1.50 | 3.00         | 90.00           | cum |
| 18 | <b>x -s. 27/32</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 40.00 | 1.50 | 1.50         | 90.00           | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 40.00 | 1.50 | 1.50         | 90.00           | cum |
|    | IIIrd Step         | 1x1 | 40.00 | 1.50 | 1.50         | 90.00           | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 12.00 | 1.50 | 4.50         | 162.00          | cum |
| 19 | <b>x -s. 28/23</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x3 | 25.00 | 1.50 | 1.50         | 168.75          | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 10.00 | 1.50 | 4.50         | 135.00          | cum |
| 20 | <b>x -s. 29/24</b> |     |       |      |              |                 |     |
|    | Ist Step           | 1x1 | 30.00 | 1.50 | 1.50         | 67.50           | cum |
|    | IIst Step          | 1x1 | 30.00 | 1.50 | 1.50         | 67.50           | cum |
|    | Sides              | 1x2 | 10.00 | 1.50 | 3.00         | 90.00           | cum |
|    |                    |     |       |      | <b>Total</b> | <b>8,415.00</b> | cum |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |           |   |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|--------------------------|
| 3                                                                                                                                                                             | Haulage excluding Loading & Unloading Haulage of materials by tipper excluding cost of loading, unloading and stacking<br>(taking output 10t load and lead 10 km = 100 t.km)<br>Unsurfaced Gravel Road |           |   |      |                          |
| Average density of Debris (E&B) = 1600 Kg/cum or 1.6 tonne/cum<br>Thus, Weight of Debris =34020x1.6 = <b>54432 tonne</b><br>Average Distance of Dumping Yard = <b>0.85 Km</b> |                                                                                                                                                                                                        |           |   |      |                          |
|                                                                                                                                                                               | Thus material to be disposed                                                                                                                                                                           | 54,432.00 | X | 0.85 | = 46,267.20 per Tonne.Km |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |           |   |      |                          |
| 4                                                                                                                                                                             | Loading of Earth, Sand, Stone chips,Moorum, Manure, Flyash by manual means including a lead upto 30 m<br>= 34,020.00 Cum                                                                               |           |   |      |                          |



J.E.

  
पंचायत समिति  
पिथौरापुर

  
अधिसायी अभियन्ता  
निर्माण कार्य, पिथौरापुर  
अस्कोट (पिथौरापुर)

A.E.

कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रौंथी-जुम्मा-खेला-गुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा  
निस्तारण का कार्य ।

### Bill of Quantity

| SI No | SOR No. | Name of Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantity | Unit     | Rate    | Per          | Amount             |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------------|
| 1     | 16-1    | Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soil and rock including lead, lift and disposal of surplus material as per specification.                                                                                                                                                                | 1431.30  | Cum      | 308.40  | Cum          | 441412.92          |
| 2     | 14-2    | Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301 | 8415.00  | Cum      | 2159.30 | Cum          | 18170509.50        |
| 3     | 1-10-2. | Haulage of materials by tipper excluding cost of loading, unloading and stacking (taking output 10t load and lead 10 km = 100 t.km)                                                                                                                                                                                            | 46267.20 | tonne/km | 6.20    | tonne/km     | 286856.64          |
| 4     | 1-1-3.  | Loading of Earth, Sand, Stone chips, Moorum, Manure, Flyash by manual means including a lead upto 30 m                                                                                                                                                                                                                         | 34020.00 | Cum      | 46.00   | Cum          | 1564920.00         |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |         | <b>Total</b> | <b>20463699.06</b> |

  
JE

द्वारा व अन्य बोपण, योग्य  
प्रकारिको बोपण व  
अवकाश व कार्य  
2% सर-चा-ज

10,0000000  
20563699.06  
A/E अभियन्ता  
उपखण्ड लाई नि-विम  
धारचुला 20974973'00

माननीय मुख्य मन्त्री  
पिथौरागढ़ वन विभाग

  
अभिशासी अभियन्ता  
निर्माण, पिथौरागढ़  
अस्कोट (पिथौरागढ़)





## MUCK DISPOSAL PLAN


कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अर्न्तगत रॉथी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

### Summary of Result

|   |                                                                                                                 |                              |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | The quantity of material received from hill side cutting<br>(Sheet attached on page no- )                       | 378000.00                    | Cum               |
| 2 | The quantity of material used in various iteams<br>(Sheet attached on page no- )                                | 305863.50                    | Cum               |
| 3 | Total numbers of dumping yards needed for the dumping of muck<br>(i) In civil land<br>(ii) In nap land<br>Total | 20.00<br>0.00<br>20          | Nos<br>Nos<br>Nos |
| 4 | Carrying capacity of dumping yards<br>(i) In civil land<br>(ii) In nap land<br>Total                            | 34020.00<br>0.00<br>34020.00 | Cum<br>Cum<br>Cum |
| 5 | Land ownership reports(Nap Land)<br>(Sheet attached on page no- )                                               |                              |                   |
| 6 | Total Amount for Construction of dumping Yards<br>(i) In civil land<br>(ii) In nap land                         | 212.82                       | Lacs<br>Lacs      |

  
J.E.

  
अधिशोसी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.जि.वि.  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

  
अधिशोसी अभियन्ता  
अपखण्ड लो. जि. वि.  
धरचला

कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रौंथी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

NAME OF BLOCK- DHARCHULA (PITHORAGRAH)

MUCK DUMPING

| S. N O. | Location of Muck Dumping Zone |             |             | Type of land | Catchment area of Muck dumping Zone |          | Area(Sq m) | Area(Hect ) |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|
|         | X-section's                   | Latitude    | Longitude   |              | Length (M)                          | Width(M) |            |             |
| 1       | x -s. 0/0                     | 29° 52.985' | 80° 33.311' | CIVIL        | 70.00                               | 7.00     | 490        | 0.049       |
| 2       | x -s. 1/24                    | 29° 53.089' | 80° 33.339' | CIVIL        | 65.00                               | 11.00    | 715        | 0.072       |
| 3       | x -s. 2/8                     | 29° 53.118' | 80° 33.321' | CIVIL        | 40.00                               | 12.00    | 480        | 0.048       |
| 4       | x -s. 2/35                    | 29° 53.415' | 80° 33.391' | CIVIL        | 55.00                               | 10.00    | 550        | 0.055       |
| 5       | x -s. 3/18                    | 29° 53.770' | 80° 33.560' | CIVIL        | 65.00                               | 10.00    | 650        | 0.065       |
| 6       | x -s. 4/20                    | 29° 54.115' | 80° 33.670' | CIVIL        | 45.00                               | 10.00    | 450        | 0.045       |
| 7       | x -s. 5/32                    | 29° 54.212' | 80° 33.620' | CIVIL        | 40.00                               | 10.00    | 400        | 0.040       |
| 8       | x -s. 6/35                    | 29° 54.414' | 80° 33.383' | CIVIL        | 55.00                               | 10.00    | 550        | 0.055       |
| 9       | x -s. 7/32                    | 29° 54.307' | 80° 33.585' | CIVIL        | 60.00                               | 10.00    | 600        | 0.060       |
| 10      | x -s. 13/16                   | 29° 54.675' | 80° 32.475' | CIVIL        | 50.00                               | 10.00    | 500        | 0.050       |
| 11      | x -s. 16/8                    | 29° 54.650' | 80° 32.016' | CIVIL        | 60.00                               | 11.00    | 660        | 0.066       |
| 12      | x -s. 18/24                   | 29° 54.650' | 80° 31.837' | CIVIL        | 45.00                               | 10.00    | 450        | 0.045       |
| 13      | x -s. 20/8                    | 29° 54.858' | 80° 32.438' | CIVIL        | 60.00                               | 12.50    | 750        | 0.075       |
| 14      | x -s. 21/32                   | 29° 54.918' | 80° 33.411' | CIVIL        | 30.00                               | 15.00    | 450        | 0.045       |
| 15      | x -s. 22/34                   | 29° 55.346' | 80° 33.351' | CIVIL        | 55.00                               | 8.00     | 440        | 0.044       |
| 16      | x -s. 25/32                   | 29° 56.225' | 80° 31.332' | CIVIL        | 25.00                               | 10.00    | 250        | 0.025       |
| 17      | x -s. 26/16                   | 29° 56.043' | 80° 31.772' | CIVIL        | 35.00                               | 12.00    | 420        | 0.042       |
| 18      | x -s. 27/32                   | 29° 55.933' | 80° 32.296' | CIVIL        | 35.00                               | 12.00    | 420        | 0.042       |
| 19      | x -s. 28/23                   | 29° 55.929' | 80° 32.575' | CIVIL        | 40.00                               | 10.00    | 400        | 0.040       |
| 20      | x -s. 29/24                   | 29° 55.980' | 80° 32.825' | CIVIL        | 25.00                               | 10.00    | 250        | 0.025       |
| TOTAL   |                               |             |             |              |                                     |          |            | 0.988       |

QW  
JG PWD

सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड लोक निर्माण विभाग  
धरचूला

अधिसूची अभियन्ता  
निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग  
अस्कोट (पिथौरागढ़)



कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रौंथी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

LENGTH :-

30.00 K.M

| Sl No. | Item of work                                        | Nos.           | Length (in m)            | Breadth (in m)       | Depth / Height (in m) | Content    | Unit |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------|
| 1      | Muck Obtained from H.S Cutting                      |                |                          |                      |                       |            |      |
|        |                                                     | 1x1/2          | 30,000.00                | 6.00                 | 3.00                  | 270,000.00 | cum  |
|        | swelling Factor @ 40%                               |                |                          |                      |                       | 108,000.00 | cum  |
|        |                                                     |                |                          |                      | TOTAL                 | 378,000.00 | cum  |
| 2      | Muck used in Construction Work                      |                |                          |                      |                       |            |      |
|        | 1) Retaining Walls                                  | 1x30           | 550.00                   | (1.93+0.60)/2        | 4.00                  | 83,490.00  | cum  |
|        | 2) Breast Walls                                     | 1x30           | 550.00                   | (0.90+0.60)/2        | 2.50                  | 30,937.50  | cum  |
|        | 3) Construction of scupper                          | 1x30x10        | 7.00                     | 2.00                 | 3.00                  | 12,600.00  | cum  |
|        |                                                     |                |                          |                      | Total solid           | 127,027.50 | cum  |
|        | swelling Factor @ 40 %                              |                |                          |                      |                       | 50,811.00  | cum  |
|        |                                                     |                |                          |                      | TOTAL                 | 177,838.50 | cum  |
|        | 4) HP Stone Filling                                 | 30             | 500.00                   | 2.00                 | 1.50                  | 45,000.00  | cum  |
|        | 5) Soling Work                                      | 1x30           | 1000.00                  | 4.05                 | 0.15                  | 18,225.00  | cum  |
|        | 6) Making Subgrade                                  | 1x30           | 1000.00                  | 6.00                 | (0.00+0.30)/2         | 27,000.00  | cum  |
|        | 7) Loss during construction (By excavator & tipper) | 10 % Of 378000 |                          |                      |                       | 37,800.00  | cum  |
|        |                                                     |                |                          |                      | Total                 | 305,863.50 | cum  |
|        |                                                     |                |                          |                      | or                    | 80.92      | %    |
|        | 8) Natural disposal due to Rain and steep slope     | -              | -                        | -                    | -                     | 10.00      | %    |
|        |                                                     |                |                          | Total percent of qty |                       | 90.92      | %    |
|        |                                                     |                |                          |                      | say                   | 91.00      | %    |
|        |                                                     |                | Balance qty for required |                      |                       | 9.00       | %    |
|        |                                                     |                |                          | Qty in cum           |                       | 34,020.00  | cum  |

J. E. PWD

अ. ए. अभियन्ता  
उपपरिचालक लोक निर्माण विभाग  
पारचुल

अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग  
अम्बकोट (विधायकगढ़)

E.E



कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अर्न्तगत रौंथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

| Sl.No. | Location of<br>dumping yard | Size of dumping yard |   |   |       |       |       |   |      | Capacity of<br>dumping<br>yard(Cum) | Type of land | Remark     |  |
|--------|-----------------------------|----------------------|---|---|-------|-------|-------|---|------|-------------------------------------|--------------|------------|--|
| 1      | x -s. 0/0                   | 1                    | x | 1 | 70.00 | 7.00  | 4.50  | + | 4.00 | /2                                  | 2082.50      | Civil land |  |
| 2      | x -s. 1/24                  | 1                    | x | 1 | 65.00 | 11.00 | 4.50  | + | 4.00 | /2                                  | 3038.75      | Civil land |  |
| 3      | x -s. 2/8                   | 1                    | x | 1 | 40.00 | 12.00 | 4.50  | + | 4.20 | /2                                  | 2088.00      | Civil land |  |
| 4      | x -s. 2/35                  | 1                    | x | 1 | 55.00 | 10.00 | 4.50  | + | 4.20 | /2                                  | 2392.50      | Civil land |  |
| 5      | x -s. 3/18                  | 1                    | x | 1 | 65.00 | 10.00 | 4.50  | + | 4.20 | /2                                  | 2827.50      | Civil land |  |
| 6      | x -s. 4/20                  | 1                    | x | 1 | 45.00 | 10.00 | 4.50  | + | 3.25 | /2                                  | 1743.75      | Civil land |  |
| 7      | x -s. 5/32                  | 1                    | x | 1 | 40.00 | 10.00 | 4.50  | + | 3.20 | /2                                  | 1540.00      | Civil land |  |
| 8      | x -s. 6/35                  | 1                    | x | 1 | 55.00 | 10.00 | 4.50  | + | 3.20 | /2                                  | 2117.50      | Civil land |  |
| 9      | x -s. 7/32                  | 1                    | x | 1 | 60.00 | 10.00 | 4.50  | + | 3.20 | /2                                  | 2310.00      | Civil land |  |
| 10     | x -s. 13/16                 | 1                    | x | 1 | 50.00 | 10.00 | 4.50  | + | 3.20 | /2                                  | 1925.00      | Civil land |  |
| 11     | x -s. 16/8                  | 1                    | x | 1 | 60.00 | 11.00 | 4.50  | + | 3.20 | /2                                  | 2541.00      | Civil land |  |
| 12     | x -s. 18/24                 | 1                    | x | 1 | 45.00 | 10.00 | 4.50  | + | 3.20 | /2                                  | 1732.50      | Civil land |  |
| 13     | x -s. 20/8                  | 1                    | x | 1 | 60.00 | 12.50 | 6.00  | + | 3.60 | /2                                  | 3600.00      | Civil land |  |
| 14     | x -s. 21/32                 | 1                    | x | 1 | 30.00 | 15.00 | 5.00  | + | 3.20 | /2                                  | 1845.00      | Civil land |  |
| 15     | x -s. 22/34                 | 1                    | x | 1 | 55.00 | 8.00  | 3.00  | + | 2.80 | /2                                  | 1276.00      | Civil land |  |
| 16     | x -s. 25/32                 | 1                    | x | 1 | 25.00 | 10.00 | 5.00  | + | 3.50 | /2                                  | 1062.50      | Civil land |  |
| 17     | x -s. 26/16                 | 1                    | x | 1 | 35.00 | 12.00 | 4.50  | + | 5.00 | /2                                  | 1995.00      | Civil land |  |
| 18     | x -s. 27/32                 | 1                    | x | 1 | 35.00 | 12.00 | 5.50  | + | 5.00 | /2                                  | 2205.00      | Civil land |  |
| 19     | x -s. 28/23                 | 1                    | x | 1 | 40.00 | 10.00 | 5.00  | + | 6.50 | /2                                  | 2300.00      | Civil land |  |
| 20     | x -s. 29/24                 | 1                    | x | 1 | 25.00 | 10.00 | 4.50  | + | 6.00 | /2                                  | 1312.50      | Civil land |  |
|        |                             |                      |   |   |       |       | Total |   |      | 41935.00                            |              |            |  |

#### Summary of Debris Disposal

| Sl. No. | Total Debris | Material disposal by cartage | Reused material for road construction | Total disposal in dumping zone | Balance Debries |
|---------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1       | 378,000.00   | 34,020.00                    | 305,863.50                            | 41,935.00                      | Nil             |

J.E. PWD

A.E. अभियन्ता  
निर्माण मण्डल, लो. नि. वि.  
असम, गुवाहाटी

E.E. अधीक्षक अभियन्ता  
निर्माण मण्डल, लो. नि. वि.  
असम (विश्वरामगढ़)

J.E

E.E

## ABSTRACT OF ESTIMATED COST

कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रॉथी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।

Block :- 50-Dharchula


Distt. :- Pithoragrah


| S.No. | ITEM OF WORK                                                                                                               | AMOUNT (in Rs.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रॉथी-जुम्मा-खेला-गंगुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य । | 20463699.06     |
|       | Total                                                                                                                      | 20463699.06     |
| 2     | Contingencies 3% + 1% Quality Control of (1)                                                                               | 818547.96       |
|       | Grand Total                                                                                                                | 21282247.02     |
|       | Rs. In Lacs                                                                                                                | 212.82          |


(3)


कार्य प्रगति का लेखा य सक्ष -  
२२००००

10.00  
22.282

  
J.E.

  
A.E. अगिला  
उपखण्ड लोक निर्माण विभाग  
धरचूला

  
E.E. अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

  
जन संप्रदायिकारी  
धरचूला  
प्रभाग पिथौरागढ़

  
जनसंप्रदायिकारी  
पिथौरागढ़ एवं अस्कोट

## ABSTRACT OF ESTIMATED COST

कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रौंथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।


Block :- 50-Dharchula

Distt. :- Pithoragrah


| S.No. | ITEM OF WORK                                                                                                                 | AMOUNT (in Rs.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत रौंथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य । | 20463699.06     |
|       | Total                                                                                                                        | 20463699.06     |
| 2     | Contingencies 3% + 1% Qaulity Control of (1)                                                                                 | 818547.96       |
|       | Grand Total                                                                                                                  | 21282247.02     |
|       | Rs. In Lacs                                                                                                                  | 212.82          |


(3) कार्य प्रगति का लेखा बख्ता -  
22.2.82


10.00  
22.2.82

  
J.E.

  
जन संप्रदायिकारी  
धार्चूला  
पञ्चायत पिथौरागढ़

  
A.E. अभियन्ता  
उपखण्ड लोक निर्माण विभाग  
धार्चूला

  
E. अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

  
प्रभागीय जन संप्रदायिकारी  
पिथौरागढ़ जन संप्रदायिकारी



प्रपत्र-41


कार्य का नाम :- माननीय मुख्य मन्त्री घोषणा के अर्न्तगत रौंथी-जुम्मा-खेला-गर्गुवा खेत मोटर मार्ग का मलुवा निस्तारण का कार्य ।


विकास खण्ड का नाम :- धारचूला

मक डम्पिंग प्लान/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है जनपद पिथौरागढ़ में राथी से जुम्मा,खेला, गर्गुवा खेत मार्ग के निर्माण से उत्पादित मलबे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्प किया जायेगा। मलबा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
धारचूला

  
सहायक अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
धारचूला

  
अधिशास्त्री अभियन्ता,  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
धारचूला  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

Location of Muck Disposal Plan (1)

29°52'59.10"

80°33'18.66"



Location of Muck Disposal Plan (2)

29°53'5.34"

80°33'20.34"



Location of Muck Disposal Plan (3)

29°53'7.08"

80°33'19.26"



प्रभासीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

सहायक ले. ज. व. न. ड.  
पिथौरागढ़

राजस्व उपनिर्देशक  
ले. व. न. ड.  
तहसील धारचूला  
जिला-पिथौरागढ़

वन सहायक  
धारचूला  
वन प्रभाग पिथौरागढ़

अधिकासी अभियन्ता  
निर्माण मंडल, लॉजिस्टिक्स  
अस्कोट (पिथौरागढ़)



Location of Muck Disposal Plan (4)

29°53'24.90"

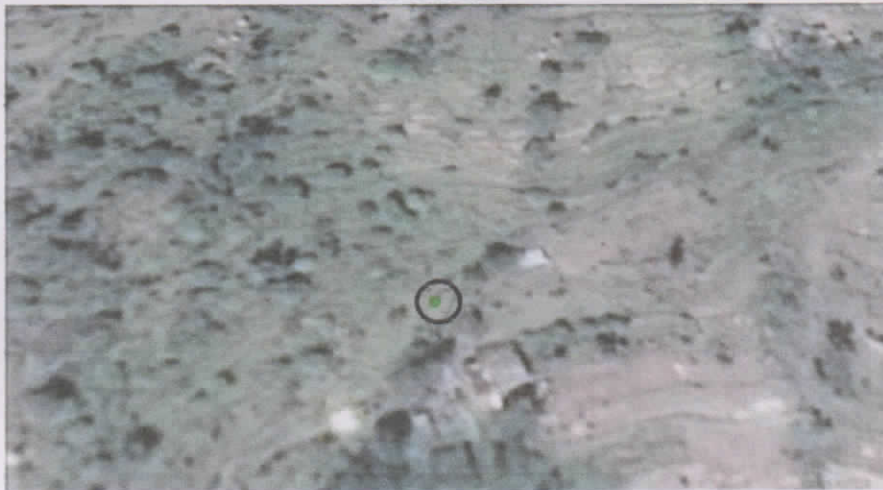
80°33'23.46"



Location of Muck Disposal Plan (5)

29°53'46.20"

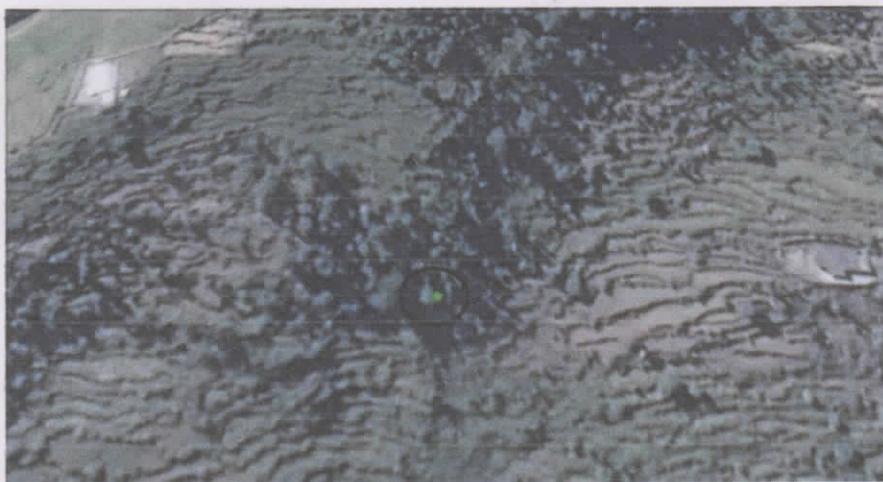
80°33'33.60"



Location of Muck Disposal Plan (6)

29°54'6.90"

80°33'40.20"



ब्रह्मरीय वन विभाग  
पिथौरागढ़ का प्रभाग

सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड  
पिथौरागढ़  
जिला-पिथौरागढ़

राज्य उपायुक्त  
क्षेत्र-  
तहसील धारदूला  
जिला-पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी  
धारदूला  
वन प्रभाग पिथौरागढ़

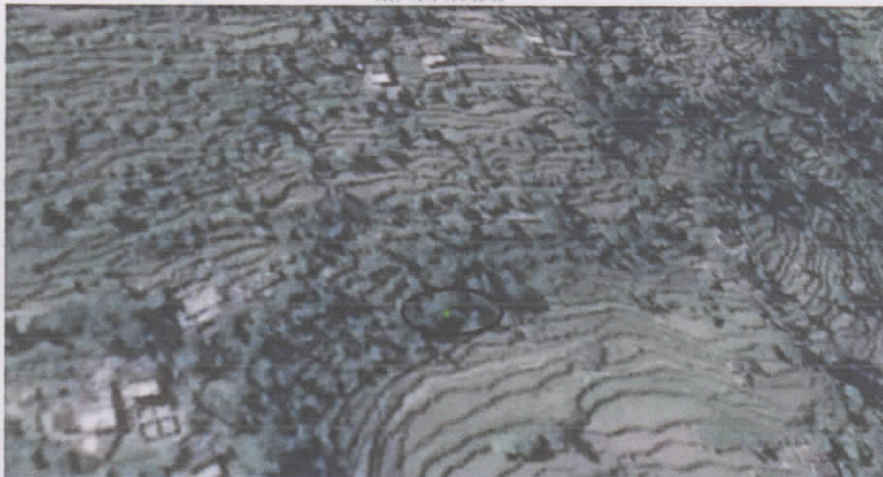
अधिसूची अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोडिंग वि  
अस्कोट (पिथौरागढ़)



Location of Muck Disposal Plan (7)

29°54'12.72"

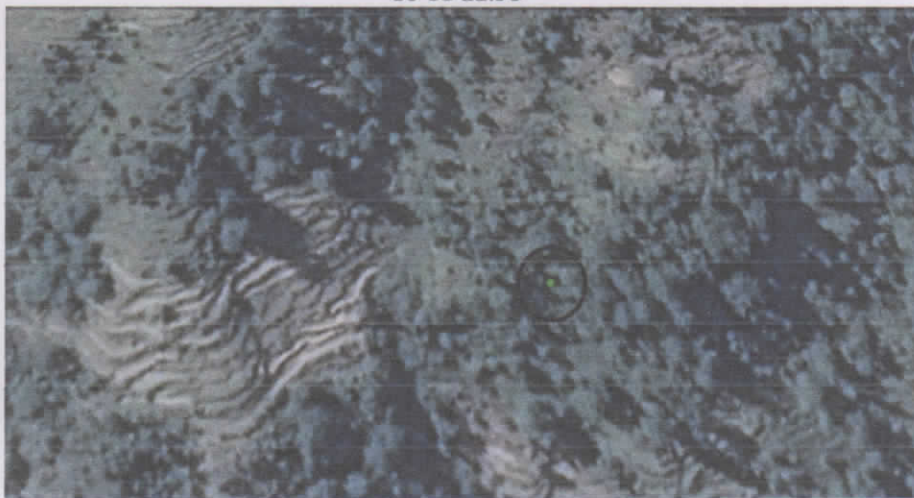
80°33'37.20"



Location of Muck Disposal Plan (8)

29°54'24.84"

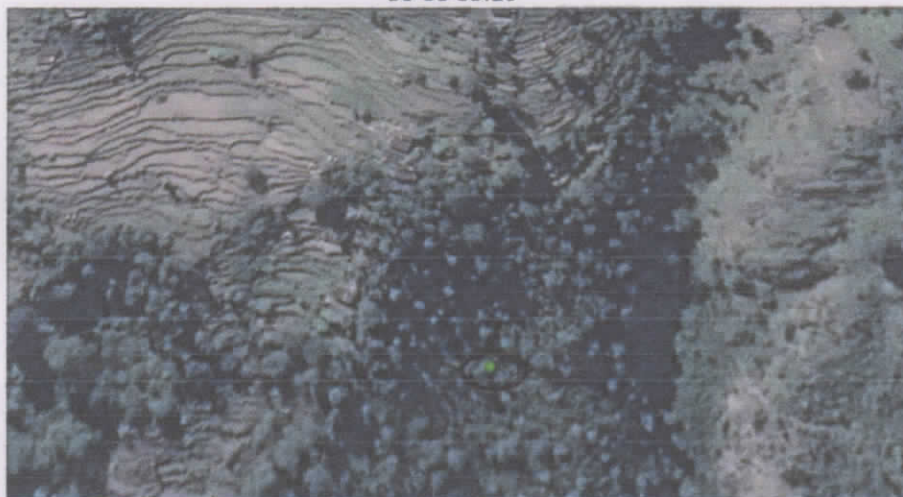
80°33'22.98"



Location of Muck Disposal Plan (9)

29°54'18.42"

80°33'35.10"



ब्रह्मगीय वन अधिकारी  
विश्वोदयपुर वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड लो. नि. वि.  
धारदूला

राज्य उद्योगिक  
क्षेत्र-  
तहसील धारदूला  
जिला-पथौरागढ़

वन सहायक अधिकारी  
धारदूला  
वन प्रभाग पथौरागढ़

अधिकासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.  
अस्कोट (पथौरागढ़)

Location of Muck Disposal Plan (10)

29°54'19.08"

80°33'40.02"



Location of Muck Disposal Plan (11)

29°54'35.40"

80°33'18.59"



Location of Muck Disposal Plan (12)

29°54'41.22"

80°33'6.54"



प्रदेशीय वन अधिकारी  
विश्वरागढ़ वन प्रभाग

*[Signature]*

अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
अस्कोट (विश्वरागढ़)

*[Signature]*  
अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
अस्कोट (विश्वरागढ़)

राज्य उपनिर्देशक  
क्षेत्र  
तहसील  
जिला

*[Signature]*  
वन अन्वेषिका  
धारचूला  
वन प्रभाग विश्वरागढ़



Location of Muck Disposal Plan (13)

29°54'40.50"

80°32'28.50"



Location of Muck Disposal Plan (14)

29°54'47.04"

80°32'49.74"



Location of Muck Disposal Plan (15)

29°54'39.00"

80°32'0.96"



प्रभासी वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

वन क्षेत्राधिकारी  
धनकुला  
वन प्रभाग पिथौरागढ़

राज्य उपनिर्देशक  
अ.प्र.  
नहर  
चौला  
जिला पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड लो.नि.वि.  
धनकुला



Location of Muck Disposal Plan (16)

29°54'39.00"

80°31'50.22"



Location of Muck Disposal Plan (17)

29°54'51.48"

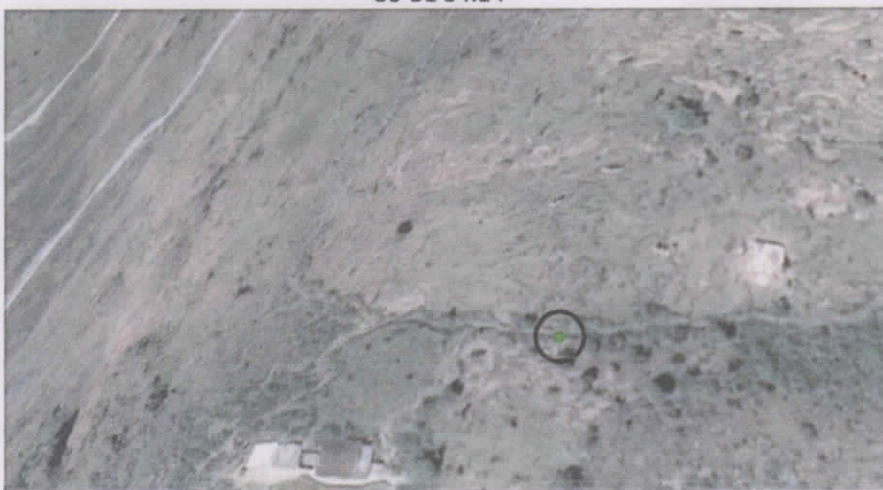
80°32'26.28"



Location of Muck Disposal Plan (18)

29°55'51.36"

80°31'34.14"



प्रभासीय वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड लो. नि. वि.  
धरचूला

राजस्थान उपनिवेश  
क्षेत्र- २  
तहसील धरचूला  
जिला पथौरागढ़

वन अंशाधिकारी  
धरचूला  
वन प्रभाग पिथौरागढ़

अधिकासी अभियन्ता  
निर्माण मण्ड, लो. नि. वि.  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

Location of Muck Disposal Plan (19)

29°55'51.36"

80°31'34.14"



Location of Muck Disposal Plan (20)

29°56'2.58"

80°31'46.32"



Location of Muck Disposal Plan (21)

29°55'55.98"

80°32'17.76"



प्रशासी वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

अधिसारी अभियन्ता  
निर्माण मंड, लो.नि.वि.  
अस्कोट (पिथौरागढ़)

वन अंशाधिकारी  
धारकुला  
वन प्रभाग पिथौरागढ़

राज्य उपनिरीक्षक  
तहसील धारकुला  
जिला पिथौरागढ़

सहायक अभियन्ता  
उपखण्ड लो. नि. वि.  
धारकुला



# अनापत्ति प्रमाण पत्र


सेवा में

अलिशाशा अश्विगता मल्लिका  
ली० ति० वि० अश्वोत्तर ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि आ० मुख्यमन्त्री छात्रों के  
अन्तर्गत रावों-जुम्मा-खेला-जुवा व खेत मोर मणि  
के निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की आम बैठक  
बुलई गयी, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लिया गया  
कि रावों-जुम्मा-जुवा-खेत मोर मणि का जो सर्वेक्षण  
काम लिया गया है, उस सर्वेक्षण से समस्त ग्रामवासी  
सहमत हैं, एवं ग्रामवासियों द्वारा मोर मणि में पड़ने वाली  
नापशुमि बेनाप भूमि / वनपंचायत भूमि प्रभावित होने  
से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है एवं मलुवाविस्तरण  
के लिए मलु विस्फोटन हेतु भी ग्राम वासी अपनी नाप/  
बेनाप भूमि देने की पूर्ण रूप से सहमत हैं,


अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त मोर मणि का  
काम तत्काल प्रारम्भ करने की कृपा करें।

  
प्रधान

ग्राम पंचायत रांथी  
वि० खण्ड धारचूला (पिथौरागढ़)

महोदय

सम्मत ग्रामवासी



हस्ताक्षर



नाम:-

1. केशर सिंह दासी
2. प्रताप सिंह
3. देवेन्द्र सिंह
4. गोवर्धन सिंह
5. गोपाल सिंह
6. मोहन सिंह
7. करन सिंह
8. राजेश
9. अजय सिंह
10. नयन सिंह

## :: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि जनाद पिथौरागढ़ में रांथी जुम्मा खेला गर्गुवा खेत मोटर मार्ग एवं सेतु का नवनिर्माण (राज्य योजना) लम्बाई 30.00 किमी० का होना है। इस मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा आम सभा की गयी जिसमें निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग में पडने वाली राज्य भूमि/वन पंचायत भूमि/नाप भूमि प्रभावित होने में ग्राम वासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मक डिस्पोजल/मलुवा निस्तारण हेतु कास्तकार अपनी नाप भूमि देने को सहर्ष तैयार हैं। उपरोक्त मार्ग का निर्माण जनहित में कराना अति आवश्यक है। सर्वे पलपाला से प्राथमिक विद्यालय (शुभनी) स्थित है जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर के अंतर से उपर जिले में आता है। सहमत है।

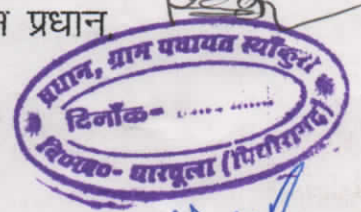
ग्रामवासी,

ग्राम प्रधान



प्रधान 16/12/14  
ग्राम पंचायत रांथी  
वि. नं. 10 खण्ड धारचूला (पिथौरागढ़)

16/12/14  
जमान देवी  
हार्पन देवी



मीनादेवी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत रांथी  
वि. नं. 10 खण्ड धारचूला (पिथौरागढ़)

मानु री देवी  
B.D.C. Jummur

मेधा देवी  
विद्यालय - 50  
धारचूला



प्रधान  
(स. नं. 10)  
B.D.C. Jummur

प्रधान  
ग्राम पंचायत  
धारचूला

हरीश सिंह  
प्रेम सिंह  
Hishami  
Juman Singh