

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2019/

163

खण्डवा, दिनांक

02-4-2019

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत चिरिया से तितरान्या 33 के.व्ही. विद्युत लाइन से पभावित 20.686 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 41.372 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनमण्डल अधिकारी खरगोन द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/2752 दिनांक 29.03.2019 से प्रोजेक्ट प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनैसियल पावर 1995 के वाल्यूम-11 के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है :-

अ.क्र.	स्थल	रकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय							योग
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	
1	वन परिक्षेत्र चिरिया के कक्ष क्रमांक 917	41.372	6663479	1290636	1017972	997664	852115	720971	455043	11997880
आस्थामूलक कार्य की राशि 5 प्रतिशत										599894
मानव संसाधन विकास की राशि 1 प्रतिशत										119979
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4 प्रतिशत										479915
योग राशि :-										1199788
10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क										1319767
महायोग :-										14517435



(एस.एस. शिवत)

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ.क्र./व्यय/2019/

2932

खण्डवा, दिनांक

02-4-2019

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन की ओर आपके पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/2752 दिनांक 29.03.2019 संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्राक्कलन की प्रति।

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

24/4/19

मा.चि.
व.प्र.
31/4/19

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



प्रस्तावित योजना

योजना का नाम	:- कैम्पा मद अंतर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण
कक्ष क्रमांक	:- 917
प्रस्तावित रकबा	:- 41.37 हेक्टर
ग्राम वन समिति का नाम	:- राजपुरा
परिक्षेत्र का नाम	:- चिरीया
उपवनमंडल	:- भीकनगांव
वनमंडल का नाम	:- सामान्य वनमंडल खरगोन
वनवृत्त का नाम	:- खंडवा
योजना की अवधि	:- वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक
अनुमानित लागत	:- रुपये 14517435/-

वन बचाओं , जीवन बचाओं

परियोजना प्रतिवेदन

योजना का नाम

:- कैम्पा मद अंतर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही.
लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

प्रस्तावित स्थल का विवरण :-

- | | | |
|----------------------|----|---------------|
| 1. कक्ष क्रमांक | :- | 917 |
| 2. रकबा | :- | 41.37 हेक्टर |
| 3. ग्राम वन समिति | :- | राजपुरा |
| 4. ग्राम पंचायत | :- | राजपुरा |
| 5. विकासखण्ड | :- | झिरन्या |
| 6. विधान सभा क्षेत्र | :- | भीकनगांव |
| 7. बीट | :- | राजपुरा |
| 8. सबरेंज | :- | झिरन्या |
| 9. परिक्षेत्र | :- | चिरीया |
| 10. उप वनमण्डल | :- | भीकनगांव |
| 11. वन मण्डल | :- | खरगोन सामान्य |

3. प्रस्तावित कार्य

:- सर्वे सीमांकन कार्य, क्षेत्र सफाई कार्य, गड्डा खुदाई,
घेराबंदी हेतु पोल गाड़ना एवं बारबेड वायर फेंसिंग कार्य
तलाई निर्माण, आर.एम.एस. निर्माण, चैकडेम आदि

रोपण की प्रजाति

:- सागौन, बांस, सफेद खैर, आंवला, नीम, महुआ, चिरोल

परियोजना का उद्देश्य :-

क्षेत्र की सुरक्षा निश्चित करना।

रोपण की प्रजाति

6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट वनमण्डल खरगोन के परिक्षेत्र चिरीया की सबरेंज चिरीया के अंतर्गत बीट राजपुरा के कक्ष क्रमांक 917 जो कि परिक्षेत्र चिरीया मुख्यालय से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बीट राजपुरा अतिक्रमण हेतु काफी संवेदनशील है। प्रस्तावित परियोजना प्रोजेक्ट कार्य वृत्त बिगड़े वनों के सुधार अंतर्गत उपचार श्रेणी बोनदरान्या कूप क्रमांक— XI रकबा 177.78 हे. तथा कक्ष क्रमांक 917 का कुल रकबा 177.78 हे. है। जिसमें से 41.37 हे. क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित किया गया है।

कक्ष क्रमांक 917 के आसपास ग्राम जैसे— पूर्व में ग्राम मालीपुरा पश्चिम में ग्राम बामनपुरी, उत्तर में राजपुरा एवं दक्षिण में ग्राम निलीखाली स्थित है। इन ग्रामों के ग्रामीणों का उक्त कक्ष पर जैविक दबाव होने से क्षेत्र में अतिक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। प्रस्तावित स्थल में काली उपजाऊ मिट्टी एवं कई प्रजातियों के पर्याप्त जड़ भण्डार है, जिसमें मुख्य रूप से सागौन, धावडा, तेन्दू, खैर, पलाश, नीम, आदि प्रजाति उपलब्ध है, साथ ही उक्त प्रजातियों के पुनरुत्पादन भी बहुत अच्छा है। उक्त कक्ष में पत्थर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है।


प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील है। इसलिए क्षेत्र को अतिक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से बारबेड तार फेन्सिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे क्षेत्र अतिक्रमण से सुरक्षित करने के साथ साथ क्षेत्र में पौधा रोपण किये जाने से अच्छा वनक्षेत्र तैयार हो जायेगा।


उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

प्रमाण पत्र


यह प्रमाणित किया जाता है कि बीट राजपुरा के कक्ष क्रमांक 917 मेन सतपुडा के अंतर्गत प्रस्तावित 41.37 हेक्टर का मेरे द्वारा दिनांक ...19/01/19 को निरीक्षण कर लिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में विगत पांच में कोई भी रोपण कार्य नहीं लिया गया है एवं वर्तमान में अन्य वृक्षारोपण योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र मिश्रित वृक्षारोपण योजना हेतु उपयुक्त पाये जाने से चयनित किया गया।



वन परिक्षेत्राधिकारी

चिरिया

उक्त चयनित कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.37 हेक्टर का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक ...19/01/19 को किया गया। चयनित स्थल प्रस्तावित योजना हेतु उपयुक्त पाया गया।



उप वनमंडलाधिकारी

भीकनगांव

प्रस्तावित कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.37 हेक्टर का मौका निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 27/01/19 को किया गया। प्रस्तावित कक्ष योजना हेतु उपयुक्त पाया गया।


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

से तितरान्या 33 के.व्ही लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार

करने का प्रारूप

सामान्य विवरण

जन्म का विवरण -

- (अ) परियोजना का नाम :- चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण
 ब) भारत सरकार का अनुमोदन :- कमांक दिनांक
 (स) प्रस्तावित वनभूमि का विवरण:-कक्ष कमांक 917 कुल रकबा 65 हे. कार्य योग्य रकबा 41.372 हे.

2. जिला :- खरगोन
 3. वनमण्डल :- खरगोन सामान्य वनमंडल
 4. परिक्षेत्र :- चिरीया
 5. तहसील :- झिरन्या
 6. विकासखण्ड :- झिरन्या
 7. विधानसभा क्षेत्र :- भीकनगांव
 8. ग्राम पंचायत :- राजपुरा
 9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :- झिरन्या
 10. क्षेत्रीय परिसर (बीट) :- राजपुरा

2. स्थल विशेष जानकारी

1. ग्राम वन समिति :- राजपुरा
 2. वनखण्ड एवं कक्ष कमांक :- मुख्य सतपुड़ा 917
 3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल :- 177.78 हेक्टर
 4. कार्य वृत्त :- बिगड़े वनों का सुधार
 5. उपचार / पातन श्रेणी :- बोन्दरान्या
 6. उपचार इकाई / कूप कं. एवं ड्यूवर्ष :- XI बोन्दरान्या 2020-21
 7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी :- 24 कि.मी.
 8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :- निरंक
 9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण:- पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया गया।
 (अ) योजना :- निरंक
 (ब) वर्ष :- निरंक
 (स) क्षेत्रफल :- निरंक
 (द) प्रजाति :- अनु.— प्रजाति — निरंक संख्या — निरंक
 (च) वृक्षारोपण असफलता के कारण :-
 (छ) वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण :-

10. गठित समिति का प्रकार :- ग्राम वन समिति राजपुरा
 11. समिति का मुख्यालय :- राजपुरा
 12. समिति में सम्मिलित गाँव :- राजपुरा
 13. समिति अध्यक्ष का नाम :- श्री दशम पिता मेहताब
 14. परिसर रक्षक / वनरक्षक का नाम :- श्री प्रेमलाल वास्कले वनरक्षक
 15. परिक्षेत्र सहायक का नाम :- श्री सुंदरलाल सेन वनपाल
 16. समिति के सदस्यों की जानकारी :- निम्नानुसार है :-

जाति	लघु कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
आदिवासी	297	304	601	7	9	16	0	0	0	306	311	617
हरिजन	3	2	05	0	0	0	0	0	0	3	2	05
पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
योग	300	306	606	7	9	16	0	0	0	309	313	622

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक संरचना)

(अ) टोपोग्राफी	:-	पठारी / ढलान
(बी) एस्पेक्ट	:-	उत्तर पश्चिम एवं पूर्व
(सी) ढलान	:-	0 से 10 डिग्री (93.69 हे.) 10 से 30 डिग्री (34.00 हे.) 30 से 40 डिग्री (30.00 हे.) 40 से अधिक (20.09 हे.) योग :- 177.78 हेक्टर

(अ) पानी की निकासी	:-	सामान्य / तीव्र
(ब) भू- क्षरण	:-	सामान्य
(ड) चट्टानों का विवरण	:-	डेक्कन ट्रेप (बेसाल्ट)
(ई) मिट्टी का प्रकार	:-	लाल, मुरमिली
(एफ) वार्षिक वर्षा	:-	सामान्य वर्षा (700 मि.मी.)
(जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टर)	:-	07 हेक्टर
(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	:-	35 हेक्टर
(आई) पथरीली मिट्टी	:-	10 हेक्टर

4. वनक्षेत्र का विवरण

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण:-

ट्रोपोकल ड्रायडेसिड्यूएस फारेस्ट

पलास, धावड़ा, सागौन, लेण्डिया, सलाई, नीम

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से. मी. तक सीधी एवं स्थापित पौध	21 से. मी. से अधिक के वृक्ष
सागौन एवं अन्य	12050	875
मिश्रित वन	15960	7115

(बी) साईट क्वालिटी घनत्व	:-	0.4 से कम
(सी) पूर्ण वन वर्धन का क्षेत्र	:-	41.372 हेक्टर

टूठ / पोलाई एवं गोलाई की गणना

गोलाई							योग
प्रजाति	20 से. मी. तक की आड़ी टेड़ी पौध	21 से 30 से. मी.	31 से 45 से. मी.	46 से 60 से. मी.	61 से 90 से. मी.	91 से 120 से. मी.	
सागौन	—	816	54	09	—	—	879
अन्य	—	—	—	—	—	—	—
योग :-	—	—	—	—	—	—	—

(डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:-	41.372 हेक्टर
(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	41.372 हेक्टर
(एफ) खरपतवार (मुख्यतः लैन्टाना)	:-	25 हेक्टर
(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	41.372 हेक्टर
(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	निरंक
(आई) विकृत बांस का क्षेत्र	:-	निरंक
(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं	:-	निरंक
(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:-	निरंक
(एल) जैविक दबाव	:-	औसत

	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
/ पालतु पशु	—	औसत	—
	—	औसत	—
	—	औसत	—

1. योजना का उद्देश्य :- चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

2. क्षेत्रफल :- प्रस्तावित 65.00 हेक्टर कार्य योग्य रकबा 41.372 हेक्टेयर

उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कट बैंक का क्षेत्र :- 25 हेक्टर
 वृक्षारोपण का क्षेत्र :- 41.372 हेक्टर
 भू- संरक्षण कार्य का क्षेत्र(सी.सी.टी.):— 02 हेक्टर
 लेन्टाना :- 25 हेक्टर

रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किए जाएंगे :- वन विस्तार एवं अनुसंधान रोपणी भसनेर(खरगोन/आबना(खण्डवा)

3. रोपणी से रोपण स्थल की दूरी :- 60 कि.मी.

(ए) ट्रक / ट्रेक्टर द्वारा :- 60 कि.मी.

(बी) सिरबोझ द्वारा :- 02 कि.मी.

9. सिंचाई का विवरण

ए. जल स्रोत :- उपलब्ध

बी. वृक्षारोपण से दूरी :- वृक्षारोपण की सीमा में

सी. सिंचाई प्रकार :- सतही

डी. बिजली उपलब्धता :- अनुपलब्ध

10. प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-

ए. प्रति हेक्टर सी. बी. ओ. से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :- 105 पौधें

बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से. मी. से अधिक) :- 28 पौधें

सी. क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधें (20 से. मी. गोलाई से कम) :- 467 पौधें

डी. सी.सी.टी. पर बीज से प्राप्त पौधें :- 00 पौधें

डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या :- 1000 पौधें

(न्यूनतम 1000 पौधें प्रति हेक्टर) कुल :- 1600 पौधें

11. योजना की अवधि :- 07 वर्ष

12. 1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय :- 14517435/-

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)

2. प्रति हेक्टर व्यय :- 350900/-

13. अन्य विवरण :- —

भाग 2 प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण दिनांक 27/2/19 को किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गयी है । क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों / वृक्षारोपण के योग्य है ।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है ।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खरगोन

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश कं.

दिनांक

द्वारा जारी की गयी ।

वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा


चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण


दर 244/- मानव दिवस

ना का नाम	:- वैकल्पिक वृक्षारोपण
	:- खरगोन
	:- चिरीया
	:- झिरन्या
पण का नाम	:- वैकल्पिक वृक्षारोपण
रोपण स्थल	:- राजपुरा
खण्ड	:- मेन सतपुड़ा
वृत्त	:- बिगडे वनो का सुधार
तन श्रेणी	:- बोन्दरान्या
क्ष का कुल रकबा	:- 177.78 हे.
क्षतिपूर्ति रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	:- 65 हेक्टेयर कार्य योग्य रकबा 41.372 हेक्टेयर
ग्राम पंचायत	:- राजपुरा
जनपद पंचायत	:- झिरन्या
खरगोन मुख्यालय से दूरी	:- 70 किलोमीटर
स्थापना वर्ष	:- 2019-20
योजना की अवधि	:- 07 वर्ष (2019-20 से 2025-26)
योजना की प्रस्तावित लागत	:- 14517435/-
दर	:- वन संरक्षक, खण्डवा द्वारा स्वीकृत जॉबदर एवं कलेक्टर खरगोन द्वारा स्वीकृत मजदूरी दर, एस.ओ.आर. दर
प्रस्तावित मानव दिवस दर	:- 244 प्रति मानव दिवस

योजना का उद्देश्य :- जैविक दबाव के फलस्वरूप वनों के घनत्व की कमी की पूर्ति करने हेतु वृक्षारोपण के माध्यम से यह योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसमें 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण से तैयार किया जाना है । जिसमें सागौन वृक्षारोपण किया जावेगा तथा स्थानीय प्रजातियों का रोपण किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी जिससे स्थानिय समुदाय की निस्तार आपूर्ति हो सके, मोनोकल्चर को ध्यान रखा जाकर निम्नानुसार प्रजातियों के पौधो का रोपण किया जावेगा ।


क्र.	प्रजाति	पौधा संख्या
1	सागौन	15000
2	बांस	11000
3	चिरोल	4000
4	शीशम	3000
5	नीम	6000
6	खैर	1000
7	अन्य स्थानीय दुर्लभ प्रजाति	1372
	योग :-	41732


उपवनमंडल अधिकारी
भीकनगांव


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
चिरीया

क्षतिपूर्ति वनीकरण का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. खरगोन की 33 के.व्ही. विद्युत लाईन चिरीया से तितरान्या योजना से प्रभावित 20.686 हे. वनभूमि के बदले परिक्षेत्र चिरीया में पुनर्स्थापना प्रबंधन वृत्त के अन्तर्गत आरक्षित वनखण्ड मुख्य सतपुड़ा के कक्ष क्रमांक-917 का चयनित दुगुना बिगड़ा वनक्षेत्र क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है।

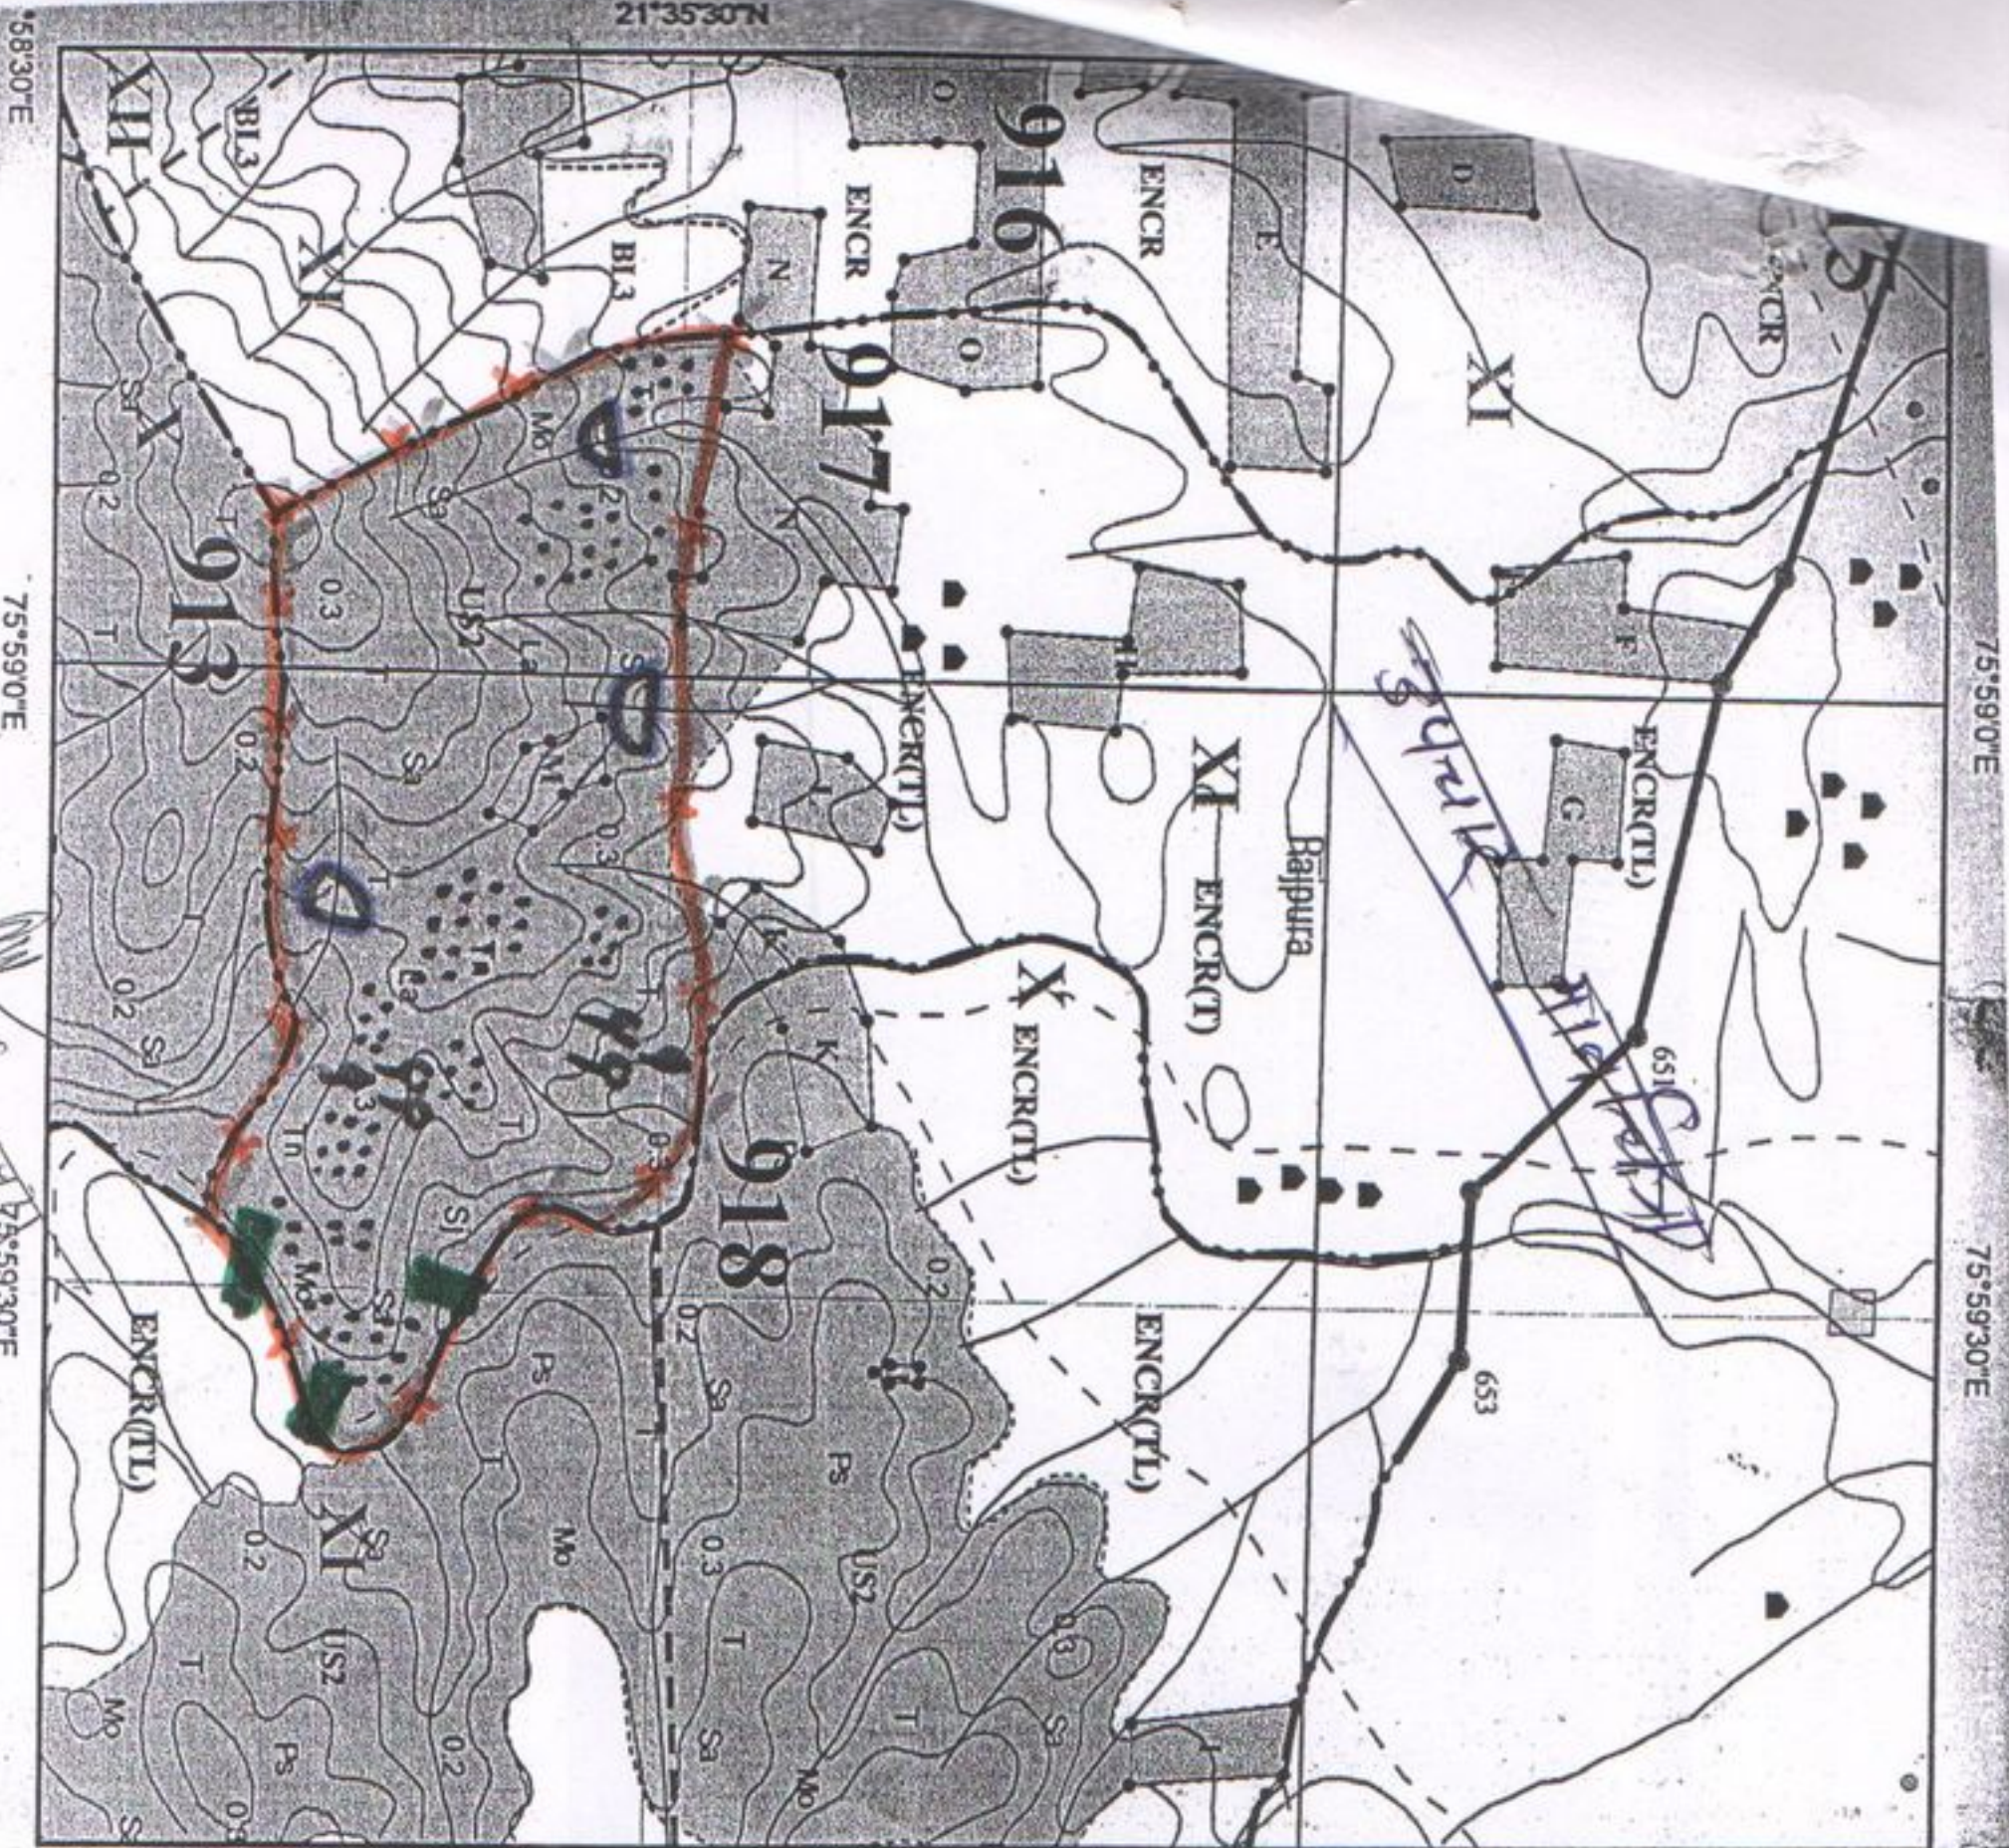

(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

07/11

08/11



1:15,000
1cm. = 150m.

COMP. NO. : 917

**KHARGONE DIVISION
CHIRIYA RANGE**

BLOCK NAME - MAIN SATPURA
NETT AREA - 234.30 HEC.

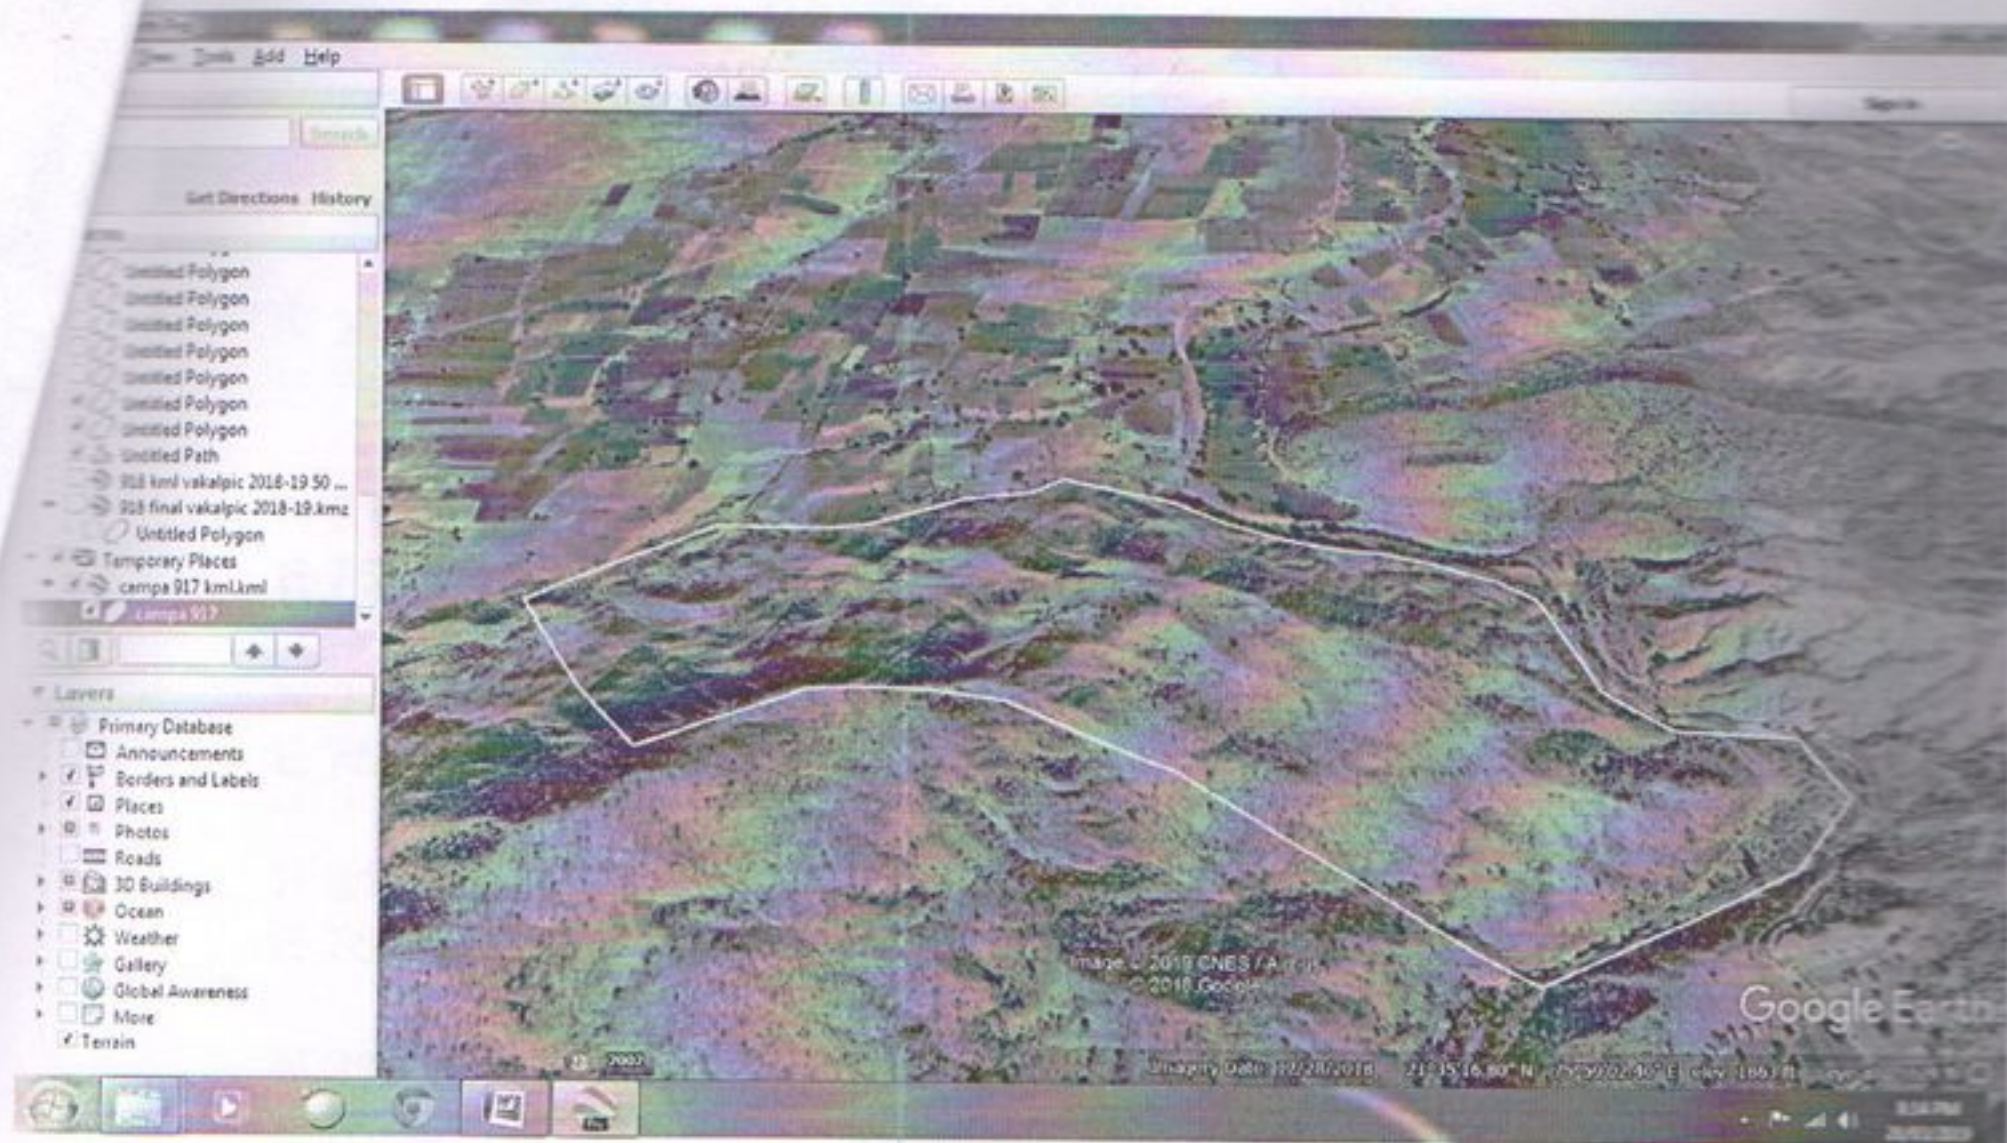
Legend	
	CAFT BOUNDARY
	PF BOUNDARY
	RF BOUNDARY
	PAKKA ROAD
	FAIR WEATHER ROAD
	KACHHA ROAD
	RIVER/DRAINAGE
	WATER BODY
	CONTOUR



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

नए फाईल चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 राजनुर
रकबा 41.37 हेक्टर वर्ष 201 -



(Signature)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

वनमण्डल - खरगोन

क्षेत्र के अधिकतम फैलाव बिन्दुओं के निर्देशांक वैकल्पिक वृक्षारोपण- वृक्ष

क्रमांक-917 रकबा-65 हे० कार्य योग्य रकबा 41.372 हे०

बीट- राजपुरा सबरेंज- झिरन्या परिक्षेत्र- चिरीया

- 1 N 21° 35' 25.00"
E 75° 58' 44.22"
- 2 N 21° 35' 30.34"
E 75° 58' 50.71"
- 3 N 21° 35' 30.71"
E 75° 58' 56.81"
- 4 N 21° 35' 33.61"
E 75° 59' 6.56"
- 5 N 21° 35' 30.75"
E 75° 59' 16.47"
- 6 N 21° 35' 27.58"
E 75° 59' 27.51"
- 7 N 21° 35' 21.63"
E 75° 59' 30.06"
- 8 N 21° 35' 18.62"
E 75° 59' 37.20"
- 9 N 21° 35' 16.55"
E 75° 59' 38.98"
- 10 N 21° 35' 13.41"
E 75° 59' 35.45"
- 11 N 21° 35' 09.03"
E 75° 59' 24.22"
- 12 N 21° 35' 17.29"
E 75° 59' 5.85"
- 13 N 21° 35' 17.09"
E 75° 58' 58.73"
- 13 N 21° 35' 14.13"
E 75° 58' 53.43"

(Signature)
R.O. Chiriyā

4
बैठक

DATE
PAGE

आज दिनांक 04/03/2019 को
ग्राम वन समिति राजपुरा की बैठक का आयोजन
अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में किया गया।
जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सचिव व कार्यकारी
के सदस्य गण उपस्थित हुए। जिसमें निम्नानुसार
विवरण प्रस्ताव पारित किये गये।

प्रकार/क्रमांक	वर्षा व विषय	लिया गया निर्णय
09	समिति व माध्यम	समिति की बैठक में
14-3-2019	से कचड़ा 917	यह निर्णय लिया
	में दृष्टांत 101	गया कि वीर राजपुरा
	करी बावडा	के कचड़ा 917 में
		शुद्धा. 70 हेक्टर
		वन क्षेत्र में दृष्टांत
		किया जाने पर वृद्धि
		का प्रभाव सर्व
		समिति के पारित
		किया गया।

प्रस्ताव - मा वलिंग पिन्चमारा जी. राजपुरा
उपस्थित गण

1) श्री दशाय पि मेहताय

2) श्रीमति गोरीबाई जो देवीबाई

3) श्रीमति राधाबाई खेलाडी

4) श्री सखाराय नानसिंग

सहाम

महामहिम

महामहिम

सखाराय

5) सुरेश वडा

सुरेश

6) मीरि जहादा व/प/कलराप

जहादा व/प/कलराप

7) मीरि जहादा व/प/कलराप

मीरि

8) चन्द्रकिं गड

चन्द्रकिं

9) प्रेमकी म वेसलपा

प्रेमकी

10) जुवान सिंग गवाला

जुवाना सिंग

11) मीरि सुरमाव विलो

मीरि

12) मीरि चणकिं पुडा

मीरि

13) प्रेमकी म गनकिं

प्रेमकी

14) लाफली चमार म डुडा

चमार

15) भालकिं म जुवा ग मालसिग

16) गवाला म पुडा

गवाला

17) मीरि लाडकी व/प/कलराप

मीरि लाडकी

18) मीरि जहादा व/प/कलराप

मीरि जहादा

19) मीरि जहादा म चणकिं

मीरि जहादा

20) मीरि जहादा म वेसलपा

मीरि जहादा

21) मीरि जहादा म वेसलपा

मीरि

22) मीरि म डुडा

मीरि

- 24) बिनायक महेकाव तिका
- 25) बिनायक अमरसिंह तिका
- 26) बिनायक महेकाव महेका
- 27) बिनायक चमारा फुलसिंह
- 28) बिनायक गोदावरी तिका
- 29) बिनायक किलांग किलांग
- 30) बिनायक वेरसिंह वेरसिंह
- 31) बिनायक किलांग अमरसिंह
- 32) बिनायक वेरसिंह तिका
- 33) बिनायक वापल वापल

[Signature]

राजिव
मिनी राजपुर

10/10/18

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



प्रस्तावित योजना

विस्तृत वित्तीय प्राक्कलन

योजना का नाम	:— कैम्पा मद अंतर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण
कक्ष क्रमांक	:— 917
प्रस्तावित रकबा	:— 41.37 हेक्टर
ग्राम वन समिति का नाम	:— राजपुरा
परिक्षेत्र का नाम	:— चिरीया
उपवनमंडल	:— भीकनगांव
वनमंडल का नाम	:— सामान्य वनमंडल खरगोन
वनवृत्त का नाम	:— खंडवा
योजना की अवधि	:— वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक
अनुमानित लागत	:— रुपये 14517435/-

वन बचाओं, जीवन बचाओं

11 क्रियांवयन के प्रावधानो हेतु प्रस्तावित कार्यो की वनमण्डलाधिकारी के द्वारा जारी चेक लिस्ट

डल क्षेत्रीय :-	खण्डवा ☐	बुरहानपुर ☐	खरगोन ☒	बडवाह ☐
	बडवानी ☐	सेंधवा ☐		
वनमण्डल क्षेत्रीय:-	खण्डवा ☐	पुनासा ☐	पूर्व काली: पशि. काली. ☐	
	हरसुद ☐	बुरहानपुर ☐	नेपानगर ☐	खरगोन ☐
	भीकनगांव ☒	बिस्टान ☐	बडवाह ☐	मण्डलेश्वर ☐
	बडवानी ☐	पाटी ☐	सेन्धवा ☐	बलवाडी ☐
परिक्षेत्र क्षेत्रीय :-	चिरीया			

परिक्षेत्र क्षेत्रीय :-

4 समिति का नाम :-

ग्राम वन समिति राजपुरा

5 कार्य आयोजना अवधि :-

वन सुरक्षा समिति
दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2020 तक

6 कार्य का विवरण :-

कार्य समूह

संरक्षण गुप

☐

कार्य वृत्त

संरक्षण कार्य वृत्त

☐

जैव विविधता

☐

नदियों के जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण

☐

प्रवरण सह सुधार

☐

सी. डब्ल्यू. आर.

☐

इम्प्रूवमेंट

☐

वृक्षारोपण

☐

भू-जल संरक्षण

☐

बिगडे वनों का सुधार

☐

बिगडे बांस वनों का सुधार

☒

घांस तथा चारागाह विकास

☐

संरक्षण सह सुधार

☐

बास अतिव्यापी

☐

सलई अतिव्यापी

☐

7 प्रस्तावित योजना की अवधि :- वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक

8 चयनित प्रस्तावित स्थल /कक्ष :-917राजपुरा

9 कक्ष का विवरण :-

1 कक्ष इतिहास अनुसार कक्ष का पूर्ण रकबा 177.78 हे.

2 कक्ष इतिहास अनुसार कार्य योग्य रकबा 177.78 हे.

3 पूर्व में उचारित रकबा

4 उपचार हेतु शेष रकबा 177.78 हे.

5 प्रोजेक्ट में प्रस्तावित रकबा 41.37 हे.

10 प्रशासकीय स्वीकृति प्रधान/अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भोपाल का पत्र क्रमांक दिनांक

11 वित्तीय स्वीकृति / प्रधान / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भोपाल का पत्र क्रमांक दिनांक
 बजट मद 10-2406 (7882) 10-2406 (6699) 10-2406 (6699)
 61-2406 (विशेष घटक)

स्वीकृत आवंटन :- राशि रुपये

इस प्रोजेक्ट की कुल लागत :- राशि रुपये में 1420000/4517435/

12 चयनित स्थल का अक्षांश / देशांत :-

13 प्रोजेक्ट में चयनित क्षेत्र का विवरण :-

चयनित क्षेत्र का टाईप (हैं.में)	ढलानवार विवरण (हैं.में)	प्रस्तावित कन्दूर ट्रेंच की संख्या
यू.एस-1/बी.एल-1	☐ 10° से कम है.	☐
यू.एस-2/बी.एल-2	☒ 10° से 30° तक	☐ हेक्टर
यू.एस-3/बी.एल-3	☐ 30° से 40° तक	☐
यू.एस-4/बी.एल-4	☐ 40° से अधिक	☐

14 ट्रीटमेंट मैप 1:15000 स्केल पर संलग्न है :-

15 समिति का ठहराव प्रस्ताव संलग्न है :-

16 राजपत्रित अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है :-

17 प्राक्कलन में प्रयुक्त दर :-

हैं/नहीं

हैं/नहीं

हैं/नहीं


सी.एफ. जॉबदर

पी.डब्ल्यू डी.एस.ओ.आर.

आर.ई.एस. एस. ओ. आर.

हैं/नहीं


18 वृक्षारोपण हेतु प्रजाति का उल्लेख किया गया है :-



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया



उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल भीकनगांव



वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

ना का नाम :- केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

41.372 हेक्टेयर

रोपण स्थल :- राजपुरा

बीट का नाम :- राजपुरा

ग्राम वन समिति :- राजपुरा

कक्ष क्रमांक 917

पातनश्रेणी:- बोनदरान्या

जॉबदर - वनविभाग एवं सी.एस.आर दर

कुल रकबा 65 हेक्टर प्रस्तावित रकबा 41.372 हे.


प्रथम वर्ष 2019-20


प्रति मानव दिवस 244


अ.क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा 03 मीटर चौड़ी पट्टी में कटाई, सफाई, 03 मीटर चौड़ी पट्टी के समस्त वृक्षों पर पट्टे लगाना तथा 200-200 मीटर की दूरी पर खूंटा गाड़कर उस पर खांचा बनाकर लिखना	65	प्रति हे.	0.45	109.80	7137.00
2	कक्ष में मुनारा निर्माण/मरम्मत कार्य	नवीन मुनारा निर्माण कार्य	2	नग	LS	5000.00	10000.00
		मुनारा मरम्मत कार्य	2	नग	LS	1000.00	2000.00
2	क्षेत्र सफाई कार्य	क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़िया (लेन्टाना, छोड़कर) एवं खकरी (20 से.मी. तक) काटना - एकत्रित करना एवं जलाना (सघन क्षेत्र)	35	प्रति हे.	7	1708.00	59780.00
3	लेटाना उन्मूलन	लेटाना जड़ से खोदकर 100 मीटर तक नालों में या रिक्त स्थानों में जड़ उपर कर एकत्र करना					
		ब. मध्यम क्षेत्र में	10	प्रति हे.	12.5	3050.00	30500.00
		स. विरल क्षेत्र में	15	प्रति हे.	8	1952.00	29280.00
4	टूठ/पोलार्ड ड्रेसिंग कार्य	टूठ तथा अनुपयोगी वृक्षों को काटना (पुराने ऊँचे टूठों को					
		21-30	816	नग	0.015	3.66	2987
		31-45	54	नग	0.028	6.832	369
		46-60	9	नग	0.048	11.712	105
		61-90	0	नग	0.080	19.52	0
		टूठ अभिलेखन कार्य	879	प्र.सै.	0.400	97.6	858
5	विकृत पौध कटाई	विकृत पौध कटाई (क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़िया लेन्टाना छोड़कर, काटना) 20 से.मी. तक विरल क्षेत्र में	25	प्रति हे.	5	1220.00	30500.00
6		घेराबंदी कार्य (बारबेड वायर फेंसिंग) 3800 र.मी.					
	गड़डा खुदाई	1. पोल गाड़ने के लिये गड़डा खुदाई कार्य					
		अ. गड़डा एलाईमेंट कार्य	1672	प्रति ह.	2.5	610.00	1020
		ब. गड़डा खुदाई कार्य 30X30X45	1672	प्रति.सै.	4	976.00	16319
	एल.यू.एन आइटम	2. सीमेन्ट पोल कय एवं गाड़ना					
		अ. सीमेन्ट पोल कय (पोल से पोल की दूरी 2.50X2.50)					
		गड़डे हेतु 1680+ सपोर्ट हेतु (10 प्रतिशत) 168	1672	प्रति नग	0	265.00	443080.00
		ब. सीमेन्ट पोल गड़डो तक सिरबोझ से परिवहन	1672	प्रति नग	0	5.00	8360.00

4.1.1.4 Page n. 15	SOR N.	स. सीमेन्ट पोल गाडना सीमेन्ट काकिट 1:3:6	60.19	प्रति घ.मी	0	3890.00	234147
		गड्डा साईज 30X30X45से.मी.0=0.040 घ.मी.					
		-पोल साईज 10X10X45से.मी.0=0.004 घ.मी.					
		प्रति पोल सीमेन्ट काकिट कार्य -					
		0=0.036 घ.मी. X 1672 पोल = 60.19 घ.मी.					
-	3.चैनलिंग/बारबेड वायर कय एवं लगाना	चैनलिंग जाली 1.20 मीटर ऊंचाई	4560	वर्ग मी.		90.00	410400.00
		अ. बारबेड वायर कय करना					
		3800 र.मी X 3 लाईन = 11400 र. मी. / 6 =1900					
		बारबेड वायर कय करना (6 मीटर =1 किलो)	1900	प्रति किलो	0	112.00	212800.00
		स. यूनेल्स क्रय प्रति पोल 03 युनेल्स 3X1672 = 5016 नग	101	प्रति किलो	0	90.00	9090.00
		5016X0.020= 111 kg					
		द. बारबेड वायर एवं जाली सीमेन्ट पोल में लगाना	3800	र.मी.	0.160	39.04	148352.00
7	मृदा जल संरक्षण कार्य	1.आर एम एस निर्माण कार्य	4	नग	-	LS	1385000
		2. तलाई निर्माण कार्य	3	नग	-	ls	835000.00
		3.जल संरचनाए (6X3X0.45 m)	30	नग	4.30	1049	31476
		4. चैकडेम निर्माण	75	घ.मी	244	244	18300.00
8	स्टेकिंग कार्य	गड्डे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं चूने से गड्डे हेतु निशान लगाना (लाईन से लाईन की दूरी (1) बांस हेतु 4X4 मीटर, (2) मिश्रित हेतु 3X2 मीटर,	41372	प्रति हजार	2.50	610.00	25236.92
9	गड्डा खुदाई पौधा रोपण हेतु	सभी प्रकार की भूमि के लिए					
		4. पौधा रोपण हेतु गड्डा खुदाई कार्य (साईज में)					
		(1) 45X45X45 से.मी.(काली/लाल मिट्टी)	6372	प्र. सै.	5.00	1220.00	77738.40
		(2) 45X45X45 से.मी.(मुरुम/पथरिली मिट्टी) में मशीन द्वारा	15000	प्र.गड्डा	0.00	14.66	219900.00
		(3) 45X45X45 से.मी.(मुरुम/पथरिली मिट्टी)	20000	प्र. सै.	7.00	1708.00	341600.00
10	मिट्टी परिवहन	सी.एस.आर. 301(क)	1885	प्र. घ.मी.	0	193.68	365086.80
		अ. उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण 54.00 प्रति घ.मी. ब.					
		मिट्टी का परिवहन 139.68 प्रति घ.मी.					
		सी.एस.आर. 1902(ठ) (दूरी 5 कि.मी. तक) योग -193.68 प्रति घ.मी.					
11	जैविक खाद क्रय (बाजार दर)	जैविक खाद तैयार करना एवं गड्डो तक परिवहन सहित- 500 ग्राम प्रति गड्डा 41372X 0.500= 20686 कि.ग्रा	20685	कि.ग्रा.	0	10.00	206850.00
12	नीमखली एवं कीटनाशक क्रय (बाजार दर)	द. नीमखली खाद गड्डो में डालना 100 ग्राम प्रति गड्डा क्रय एवं परिवहन - 41372X100= 4137.2 कि.ग्रा	4137	प्र. कि.ग्रा.	0	20.00	82744.00
13	मिट्टी का मिश्रण गड्डो में भरना	इ. संग्रहित उपजाऊ मिट्टी एवं गोबर खाद मिश्रण कर गड्डो में डालना	41372	प्र. सै.	2	488.00	201895.36
14	पौधा क्रय	पौधा क्रय मय केज्युल्टी सहित।	49647	पौधे	-	10.00	496470.00

गेट क्रय (बाजार दर)	लोहे का गेट क्रय एवं पिल्लर बनाना	1	नग	—	—	45000.00
निरीक्षण पथ निर्माण	वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर निरीक्षण एवं पौधा रोपण परिवहन हेतु मार्ग निर्माण (दुर्गम पहाड़ी)	6	प्रति कि.मी.	30.00	7320.00	43920.00
17	बोर्ड क्रय	1	नग	—	—	3000.00
18	लेबर हट निर्माण	2	नग	—	—	100000.00
19	अन्य व्यय/सामग्री	LS	LS	—	—	150000
कुलयोग		—	—	—	—	6286301
6 प्रतिशत मूल्यवृद्धि		—	—	—	—	377178
महायोग		—	—	—	—	6663479


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया


उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव



वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन


चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 रकबा 41.372 हेक्टर


द्वितीय वर्ष 2020-21

क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौधा परिवहन	(2) वनरोपणी से पौधा परिवहन 20 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित दूरी 60 कि.मी. से परिवहन	49647	प्रति पौधा	0	290.00	143976.30
2	सिरबोझ से पौधा परिवहन	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़डो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	41372	प्रति सैकडा	0.4	97.6	40379
3	पौधा रोपण	पौधा रोपण कार्य					
		रोपण कार्य (45X45X45) से.मी.	41372	प्रति सैकडा	1.8	439.2	181705.82
4	उर्वरक खाद क्रय बाजार दर	रासायनिक खाद क्रय - (1) यूरिया 20 ग्राम प्रति पौधा 8.00 कि.	17	प्रति बैग		500	8500.00
		(2) डी.ऐ.पी. 20 ग्राम प्रति पौधा 8.00 कि.	17	प्रति बैग		1300	22100.00
5	निंदाई कार्य	निंदाई, गुडाई, थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना एवं रासायनिक खाद किटनाशक डालना					
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.250	305	126184.60
		ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.000	244	100947.68
		स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.000	244	100947.68
6	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृत पौधे	मृत पौधे के स्थान पर नये दोना पौधे लगाना, गड़डा खादना एवं निंदाई करना सम्मिलित है	4137	प्रति सैकडा	1.500	366	15141.42
7	लेन्टाना मोपिंग(विरल)	लेन्टाना के नवीन उगे एवं पूर्ववर्ती खोदकर निकाले गये अवशेष से पुनः उत्पन्न लेन्टाना के पौधों को उखाडना	10	प्रति हे.	8	1952.00	19520.00
8	पौधो को अंगीकृत करना	प्राकृतिक रूप से ऊगे हुए पौधो में थाला बनवाई कार्य करना, समतल, गोल एवं ढलान वाले क्षेत्र मे 0.5 मीटर अर्द्धव्यास में अर्द्धचंद्राकार थाला बनाना। (01 हेक्टर में 50 पौधे के हिसाब से 70 हेक्टर मे 3500 पौधे)	3250	प्रति सैकडा	1.000	244	7930
9	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टेंकर के माध्यम से पानी परिवहन	336	प्रति टेकर	—	500	168000.00
10		वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 04 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दिवस	—	244	43920.00
11	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई	15	प्रति कि.मी.	1.500	366	5490.00

		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	15	प्रति कि.मी.	0.750	183	2745.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई	3.8	प्रति कि.मी.	2.250	549	2086.20
		06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	3.8	प्रति कि.मी.	1.100	268.4	1019.92
13	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य 09 माह (02 श्रमिक द्वारा) 540 मा.दिवस	18	माह	30	7320	131760.00
		अन्य आकस्मिक व्यय					30000
		कुलयोग रोपण वर्ष 2020-21					1152354
		12 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					138282
		महायोग					1290636



वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया



उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 रकबा 41.372 हेक्टर
तृतीय वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पौधा क्रय एवं रोपण से परिवहन	(1) पौधा क्रय 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित (2) वनरोपणी से पौधा परिवहन 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित दूरी 60 कि.मी. से परिवहन	4137	प्रति पौधा	0	10.00	41370.00
			4137	प्रति पौधा	0	290.00	11997.30
2	सिरबोझ से पौधा परिवहन	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़्डो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	4137	प्रति सैकडा	0.4	97.6	4037.71
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृत पौधों	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा रोपण	4137	प्रति सैकडा	1.500	366	15141.42
4	उर्वरक खाद क्रय बाजार दर	रासायनिक खाद क्रय - (1) यूरिया 20 ग्राम प्रति पौधा 800 क्वि. (2) डी.ऐ.पी. 20 ग्राम प्रति पौधा 8.00 क्वि.	17	प्रति बैग		500	8500.00
			17	प्रति बैग		1300	22100.00
5	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.250	305	126184.60
			41372	प्रति सैकडा	1.000	244	100947.68
			41372	प्रति सैकडा	1.000	244	100947.68
6	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टेंकर के माध्यम से पानी परिवहन वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 03 माह तक आवश्यकतानुसार	336	प्रति टेंकर	—	500	168000.00
			180	दिवस	—	244	43920.00
7	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	15	प्रति कि.मी.	1.500	366	5490.00
			15	प्रति कि.मी.	0.750	183	2745.00
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई 06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	3.8	प्रति कि.मी.	2.250	549	2086.20
			3.8	प्रति कि.मी.	1.100	268.4	1019.92
9	फेंसिंग मरम्मत	फेंसिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टुटे खम्बे को बदलना आदि	80	मा.दि.	—	244	19520.00
10	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा सुरक्षा 12 माह तक) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7320	175680.00
अन्य आकस्मिक व्यय							13000
कुलयोग तृतीय वर्ष 2021-22							862688
18 प्रतिशत मूल्यवृद्धि							155284
महायोग							1017972


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया


उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 रकबा 41.372 हेक्टर


चतुर्थ वर्ष 2022-23


क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	पौधा क्रय एवं रोपण से परिवहन	(1) पौधा क्रय 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित	4137	प्रति पौधा	0	10.00	41370.00
2		(2) वनरोपणी से पौधा परिवहन 10 प्रतिशत मृत पौधों के बदलने सहित दूरी 60 कि.मी. से	4137	प्रति पौधा	0	290.00	11997.30
3	सिरबोझ से पौधा परिवहन	रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़डो तक पहुँचाना समस्त साईज के लिए दूरी 02 कि.मी. तक	4137	प्रति सैकडा	0.4	97.6	4037.71
4	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृत पौधों बदलना	मृत पौधों के स्थान पर रोपण हेतु पौधा रोपण	4137	प्रति सैकडा	1.500	366	15141.42
5	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई					
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.250	305	126184.60
		ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.000	244	100947.68
		स. तृतीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.000	244	100947.68
6	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टैंकर के माध्यम से पानी परिवहन	336	प्रति टैंकर	—	500	168000.00
		वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 03 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दिवस	—	244	43920.00
7	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई	15	प्रति कि.मी.	1.500	366	5490.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	15	प्रति कि.मी.	0.750	183	2745.00
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई	3.8	प्रति कि.मी.	2.250	549	2086.20
		06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	3.8	प्रति कि.मी.	1.100	268.4	1019.92
9	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7320	175680.00
		अन्य आकस्मिक व्यय					5000.00
		कुलयोग चतुर्थ वर्ष 2022-23					804568
		24 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					193096
		महायोग					997664


पंचम वर्ष 2023-24

अ.क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई					
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.250	305	126184.60
		ब. द्वितीय गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकडा	1.000	244	100947.68

	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टेंकर के माध्यम से पानी परिवहन	336	प्रति टेंकर	—	500	168000.00
		वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 03 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दिवस	—	244	43920.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई	15	प्रति कि.मी.	1.500	366	5490.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	15	प्रति कि.मी.	0.750	183	2745.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाइन की कटाई सफाई	3.8	प्रति कि.मी.	2.250	549	2086.20
		06 मीटर चौड़ी लाइन की जलाई/पुनः जलाई	3.8	प्रति कि.मी.	1.100	268.4	1019.92
5	फेंसिंग मरम्मत	फेंसिंग मरम्मत खम्बे एवं तार को कसना टूटे खम्बे को	100	मा.दि.	1	244	24400.00
6	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7320	175680.00
		अन्य आकस्मिक व्यय					5000.00
		कुलयोग पंचम वर्ष 2023-24					655473
		30 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					196642
		महायोग					852115


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया


उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खरगोन

चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 रकबा 41.372 हेक्टर
षष्ठम वर्ष 2024-25

क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		राशि
					मा.दि.	रूपये	
1	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई					
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.250	305	126184.60
2	वृक्षारोपण में सिंचाई	वृक्षारोपण में रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु टैंकर के माध्यम से पानी परिवहन	336	प्रति टैंकर	—	500	168000.00
		वृक्षारोपण में पाईप के माध्यम से सिंचाई करना 2 श्रमिक द्वारा 03 माह तक आवश्यकतानुसार	180	दिवस	—	244	43920.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई	15	प्रति कि.मी.	1.500	366	5490.00
		ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	15	प्रति कि.मी.	0.750	183	2745.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौड़ी लाईन की कटाई सफाई	3.8	प्रति कि.मी.	2.250	549	2086.20
		06 मीटर चौड़ी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	3.8	प्रति कि.मी.	1.100	268.4	1019.92
5	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7320	175680.0
		अन्य आकस्मिक व्यय					5000.0
		कुलयोग षष्ठम वर्ष 2024-25					53012
		36 प्रतिशत मूल्यवृद्धि					19084
		महायोग					72097

सप्तम वर्ष 2025-26


अ.क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	मात्रा	ईकाई	दर		
					मा.दि.	रूपये	
1	निंदाई कार्य	निंदाई, गुड़ाई थाला, दुरुस्त कराई					
		अ. प्रथम गोल निंदाई 01 मीटर व्यास में	41372	प्रति सैकड़ा	1.250	305	126
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	अ. वृक्षारोपण क्षेत्र में 03 मीटर चौड़ी पट्टी, मध्य में 03 मीटर पट्टी कटाई, सफाई	15	प्रति कि.मी.	1.500	366	54

	ब. जलाई एवं पुनः जलाई कार्य	15	प्रति कि.मी.	0.750	183	2745.00	
अग्नि सुरक्षा कार्य	06 मीटर चौडी लाईन की कटाई सफाई	3.8	प्रति कि.मी.	2.250	549	2086.20	
	06 मीटर चौडी लाईन की जलाई/पुनः जलाई	3.8	प्रति कि.मी.	1.100	268.4	1019.92	
4	सुरक्षा कार्य	सुरक्षा कार्य (02 श्रमिक द्वारा) 720 मानव दिवस	24	माह	30	7320	175680.00
अन्य आकस्मिक व्यय							7247.00
कुलयोग सप्तम वर्ष 2025-26							320452.72
42 प्रतिशत मूल्यवृद्धि							134590.14
महायोग							455043

गोषवारा			
वर्ष	विवरण	राशि	प्रति हे. व्यय
प्रथम वर्ष 2019-20	क्षेत्र तैयारी	6663479	161063
द्वितीय वर्ष 2020-21	रोपण कार्य	1290636	31196
तृतीय वर्ष 2021-22	रखरखाव	1017972	24605
चतुर्थ वर्ष 2022-23	रखरखाव	997664	24114
पंचम वर्ष 2023-24	रखरखाव	852115	20596
षष्ठम वर्ष 2024-25	रखरखाव	720971	17427
सप्तम वर्ष 2025-26	रखरखाव	455043	10999
	योग :-	11997880	290000.00


 उप वनमण्डलाधिकारी
 भीकनगांव


 वनमण्डलाधिकारी
 सामान्य वनमण्डल खरगोन


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 चिरीया

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण 41.372 हेक्टेयर

गोषवारा

वर्ष	विवरण	राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
प्रथम वर्ष 2019-20	क्षेत्र तैयारी	6663479	161063
द्वितीय वर्ष 2020-21	रोपण कार्य	1290636	31196
तृतीय वर्ष 2021-22	रखरखाव	1017972	24605
चतुर्थ वर्ष 2022-23	रखरखाव	997664	24114
पंचम वर्ष 2023-24	रखरखाव	852115	20596
षष्ठम वर्ष 2024-25	रखरखाव	720971	17427
सप्तम वर्ष 2025-26	रखरखाव	455043	10999
	योग :-	11997880	290000
परिगणित राशि से 5 प्रतिशत आस्थामूलक कार्यों की राशि		599894	
परिगणित राशि से 1 प्रतिशत मानव संसाधन विकास कार्यों की राशि		119979	
परिगणित राशि से 04 प्रतिशत अनुश्रवण/मुल्यांकन की राशि		479915	
कुल योग		13197668	
10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क		1319767	
महायोग		14517435	
कुल प्रति हेक्टर व्यय		350900	

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खरगोन

अ. उ. मे. डि. ति.

मुख्य वनमण्डल
खण्डवा वृत्त खण्डवा

2.4.15

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, खरगोन सामान्य वनमण्डल, खरगोन
तकनीकी स्वीकृति आदेश

क्रमांक/व्यय/2019/

175

खरगोन, दिनांक 29/3/19

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाईनेंसियल पावर 1995 भाग-दो के अनुक्रमांक-14 (बी) एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी चिरिया द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार चिरिया से तितरान्या 33 के.व्ही.लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनांतर्गत आर.एम.एस. निर्माण कार्य की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

परिक्षेत्र	वर्ष	स्थल/कक्ष क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित व्यय
1	2	4	6	7
चिरिया	2019-20	राजपुरा/ 917	आर.एम.एस निर्माण 01	497000/-

- उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-
उक्त कार्य मध्यप्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तीय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए आप उत्तरदायी होंगे।
- उक्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावे।
- कार्य निर्धारित मापदंड एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अंतर्गत ही कराये।
- यदि किसी कार्य हेतु जॉब दरें स्वीकृत नहीं हैं तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावे।
- ग्रामवन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- योजना के अंतर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावे।
- सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भंडार कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जावे।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
- उक्त कार्य का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावे।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रोजेक्ट एक प्रति।

पृष्ठा.क्रमांक/व्यय/2019/ 2749

प्रतिलिपि :- 1 महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।

- 2 उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 वन परिक्षेत्राधिकारी चिरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन, दिनांक 29/3/19

(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 वर्ष
2018-19 तक बा 41.37 हेक्टर अंतर्गत

आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 01


स्थल	:- राजपुरा
ग्राम वन समिति	:- राजपुरा
बीट का नाम	:- राजपुरा
सबरेज	:- झिरन्या
अनुमानित लागत	:- रुपये 4.97 लाख
वर्ष	:- 2018-20

परिक्षेत्र - चिरिया , उपवनमंडल भीकनगांव
सामान्य वन मण्डल खरगौन

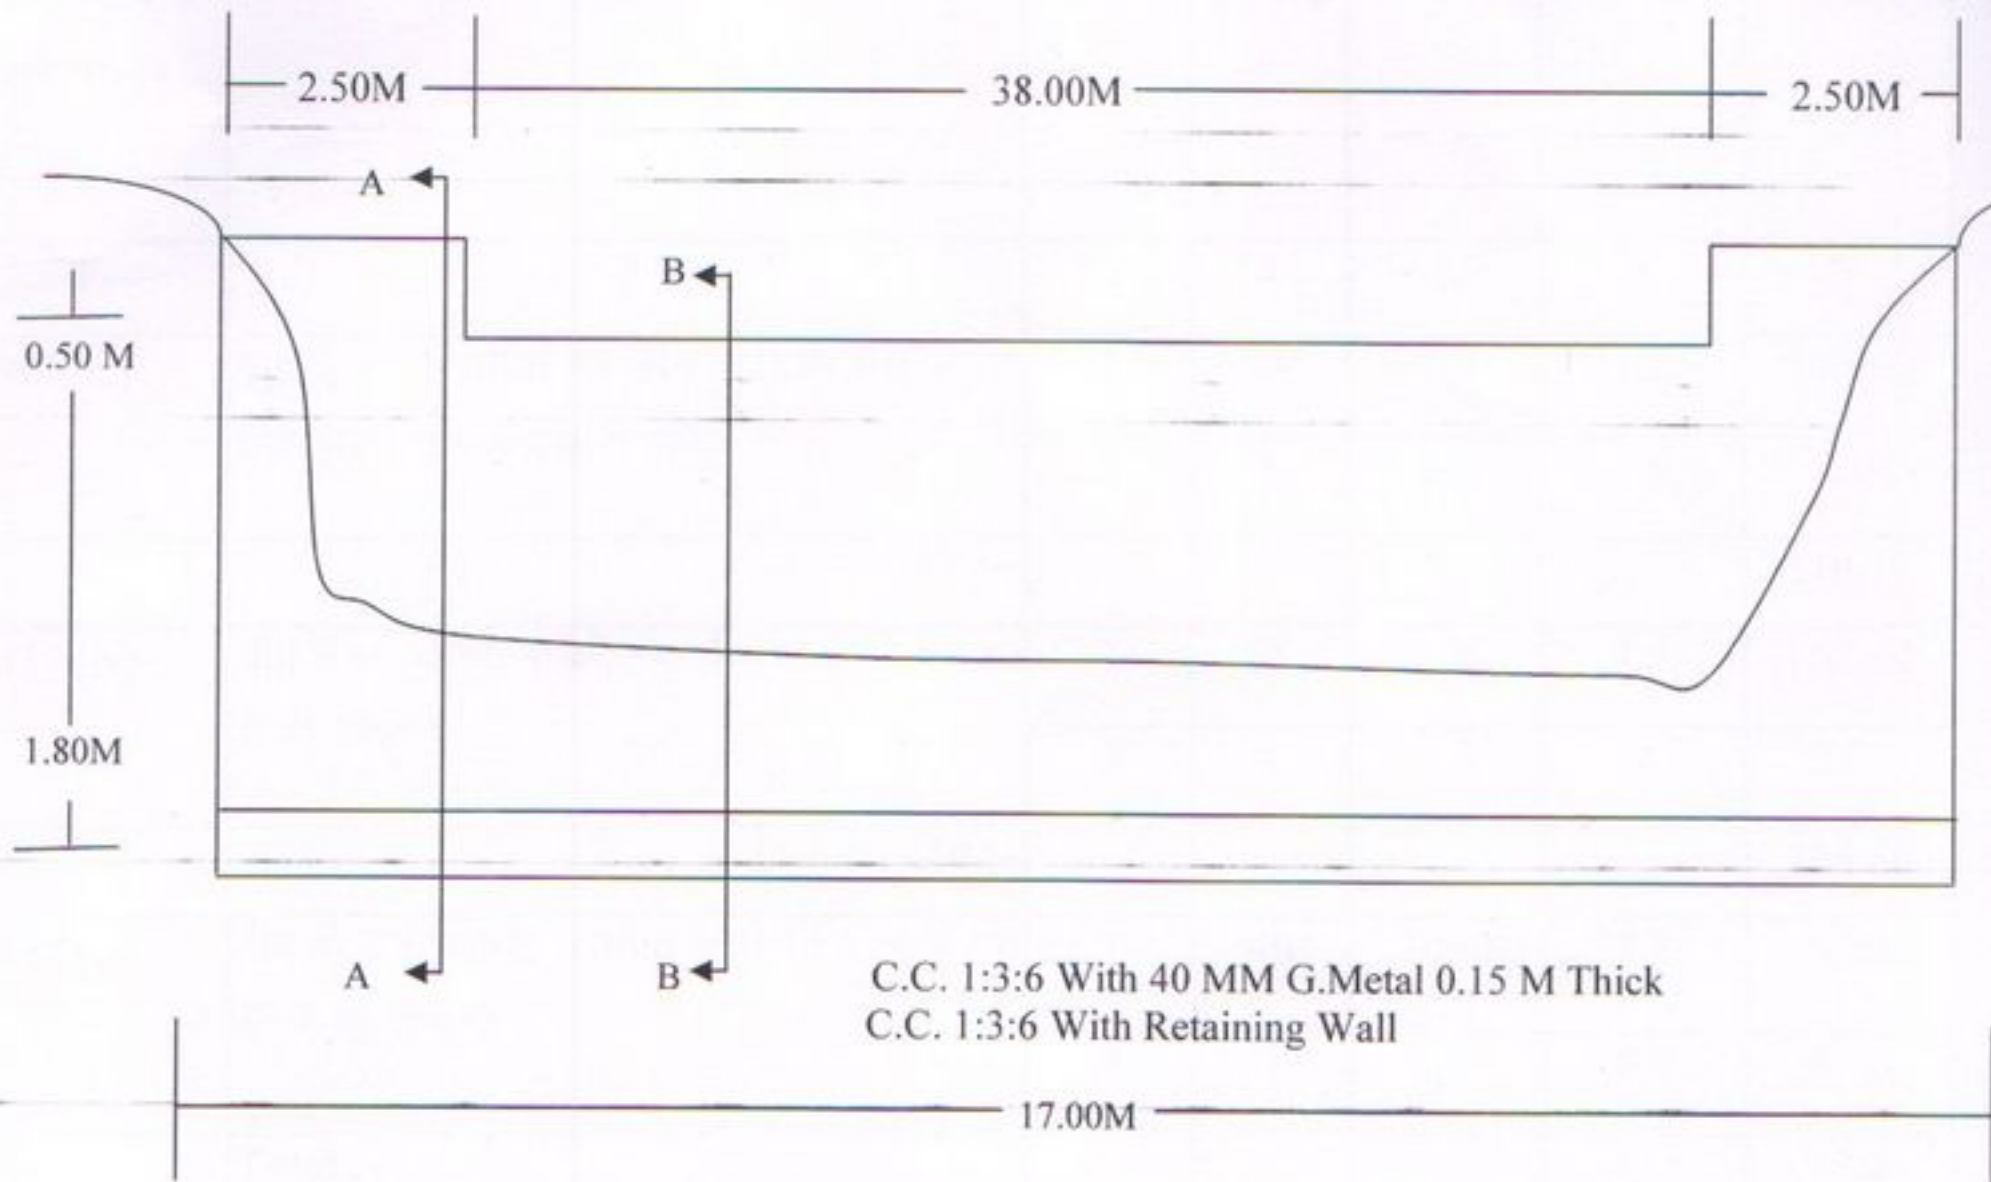
—: तकनीकी प्रतिवेदन :—

1. कार्य का नाम :- आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 01
2. योजना /मद :- चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण
3. कक्ष क्रमांक :- 917
4. ग्राम वन समिति का नाम :- राजपुरा
5. परिक्षेत्र का नाम :- चिरीया
6. तकनीकी स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
7. प्रशासनिकी स्वीकृतकर्ता :- वन मण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
8. कार्य की अनुमानित लागत :- 4.97लाख
9. वर्ष :- 2019-20
10. आवश्यकता :- आर.एम.एस.का निर्माण कर वन्यप्राणियों को पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना ।
11. दर :- पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के ग्रामिण यांत्रिकी सेवा जिला दर अनुसूचि दिनांक 29.09.2014 से प्रचलित दर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा जारी टास्क दरो के अनुसार

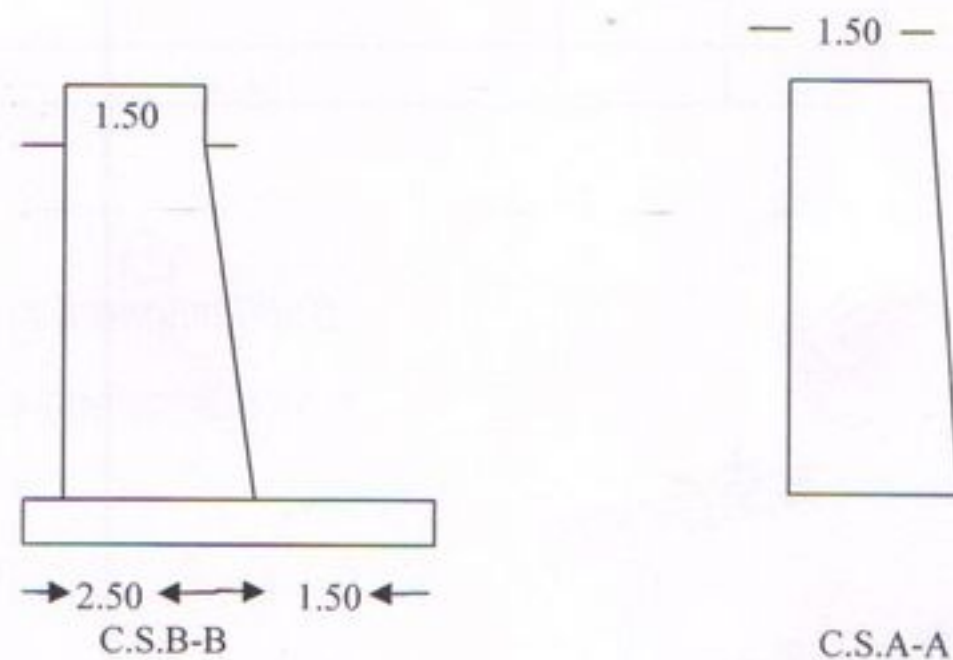

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगाव


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

R.M.S.



CROSS SECTIONAL PLAN OF R.M.S.



(Signature)
Range Forest Officer
Chiriya

प्राक्कलन


आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 01

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ष 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	1	38	1.8	1.5	102.60
		2	1	1.5	2.5	7.50
	योग :-					110.10
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	38	1.8	1.5	102.60
		2	1	1.5	1	3.00
	योग :-					105.60
3./413(c)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	40	1.20+0.6 0/2	1.2	43.2
		2	1	0.6	0.5	0.60
	Total :-					43.8
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	2	40	1.2	0	96.00
		2	2	0.5	0	2.00
	Total :-					98.00


 उप वनमण्डलाधिकारी
 उपवनमण्डल भीकनगांव


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र चिरीया

अनुमोदित

 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वनमण्डल, खरगोन

प्राक्कलन

आर.एम.एस. निर्माण

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ष 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	मात्रा	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	110.10	234.10	घ.मी.	25774
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1:3:6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	105.60	2412.8	घ.मी.	254792
3./413(b)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1:3:6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	43.8	2412.8	घ.मी.	105681
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	98.00	139.40	वर्ग मी.	13661
5/1805 1902 (ठ) 1903 (ख) 1904 (3)	सामग्रियों का परिवहन (1) गिट्टी 25 कि.मी. दूरी से	134.46	362.48	घ.मी.	48739
6/1823 1902 (ठ) 1904 (4)	(2) रेत 05 कि.मी. दूरी से	67.23	260.98	घ.मी.	17546
-	(3) सीमेंट 25 कि.मी. दूरी से	663	20.00	बैग	13260
योग :-					479453
अन्य आकस्मिक व्यय 3.5 प्रतिशत :-					16781
योग :-					496234
या :-					497000

उप वनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भीकनगांव

अनुमोदित

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, अरगोन

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, खरगोन सामान्य वनमण्डल, खरगोन
तकनीकी स्वीकृति आदेश

क्रमांक/व्यय/2019/

174

खरगोन, दिनांक 29/3/19

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाईनैसियल पावर 1995 भाग-दो के अनुक्रमांक-14 (बी) एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी चिरिया द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार चिरिया से तितरान्या 33 के.व्ही.लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनांतर्गत आर.एम.एस. निर्माण कार्य की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

परिक्षेत्र	वर्ष	स्थल/कक्ष क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित व्यय
1	2	4	6	7
चिरिया	2019-20	राजपुरा/ 917	आर.एम.एस निर्माण 02	396000/-

- उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-
- उक्त कार्य मध्यप्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तीय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए आप उत्तरदायी होंगे।
- उक्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावे।
- कार्य निर्धारित मापदंड एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अंतर्गत ही कराये।
- यदि किसी कार्य हेतु जॉब दरें स्वीकृत नहीं हैं तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावे।
- ग्रामवन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावे।
- योजना के अंतर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावे।
- सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भंडार कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जावे।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावे।
- उक्त कार्य का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावे।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रोजेक्ट एक प्रति।

पृष्ठां.क्रमांक/व्यय/2019/ 2748

प्रतिलिपि :- 1 महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।

2 उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3 वन परिक्षेत्राधिकारी चिरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

खरगोन, दिनांक 29/3/19

(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 वर्ष
2019-20 रकबा 41.37 हेक्टर अंतर्गत

आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 02


स्थल	:- राजपुरा
ग्राम वन समिति	:- राजपुरा
बीट का नाम	:- राजपुरा
सबरेंज	:- झिरन्या
अनुमानित लागत	:- रुपये 3.96 लाख
वर्ष	:- 2019-20

परिक्षेत्र - चिरिया , उपवनमंडल भीकनगांव
सामान्य वन मण्डल खरगौन

-: तकनीकी प्रतिवेदन :-

1. कार्य का नाम :- आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 02
2. योजना /मद :- चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण
3. कक्ष क्रमांक :- 917
4. ग्राम वन समिति का नाम :- राजपुरा
5. परिक्षेत्र का नाम :- चिरीया
6. तकनीकी स्वीकृतकर्ता :- वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
7. प्रशासनिकी स्वीकृतकर्ता :- वन मण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन
8. कार्य की अनुमानित लागत :- 3.96 लाख
9. वर्ष :- 2019-20
10. आवश्यकता :- आर.एम.एस.का निर्माण कर वन्यप्राणियों को पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना ।
11. दर :- पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के ग्रामिण यांत्रिकी सेवा जिला दर अनुसूचि दिनांक 29.09.2014 से प्रचलित दर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा जारी टास्क दरो के अनुसार

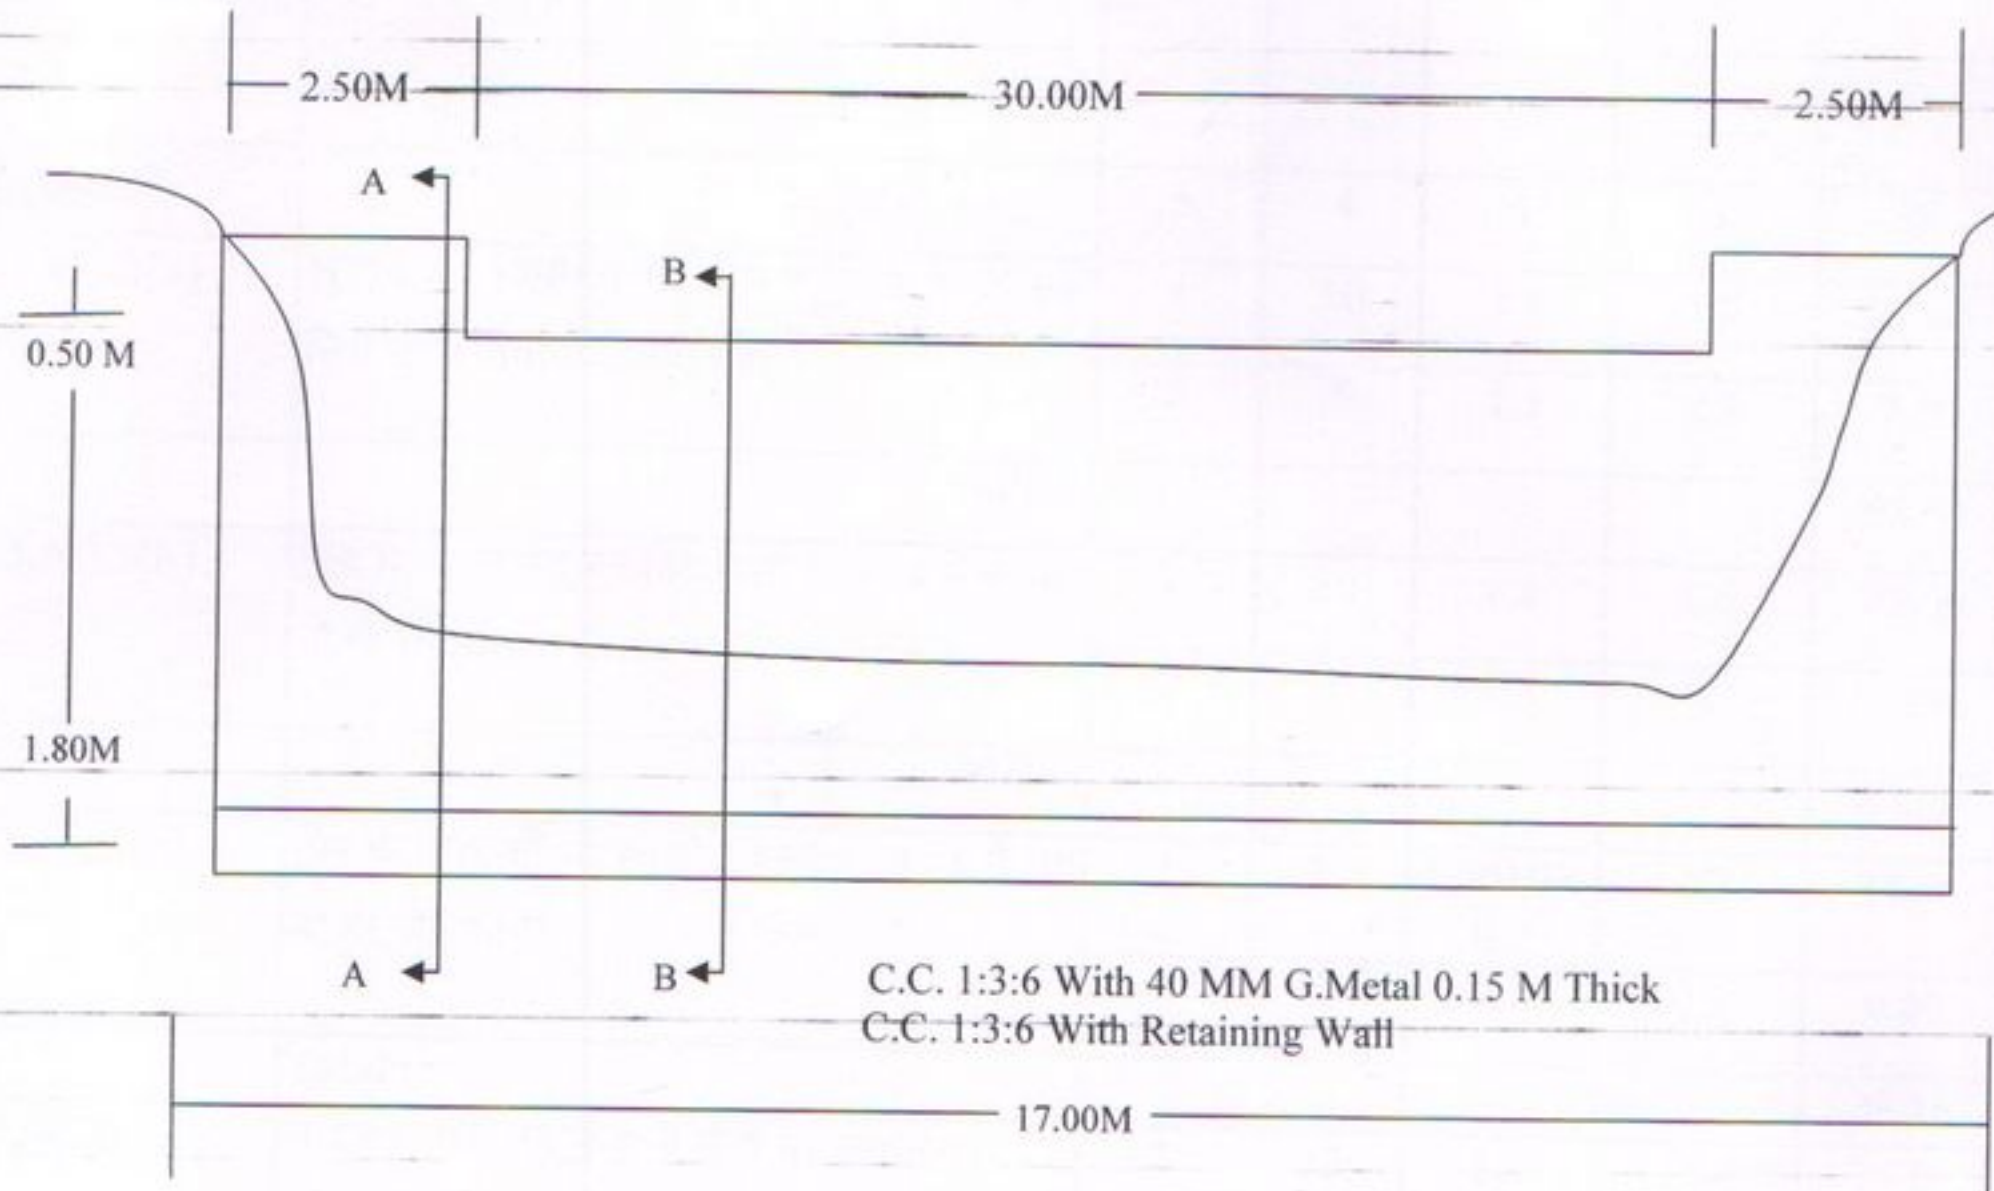

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगाव


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

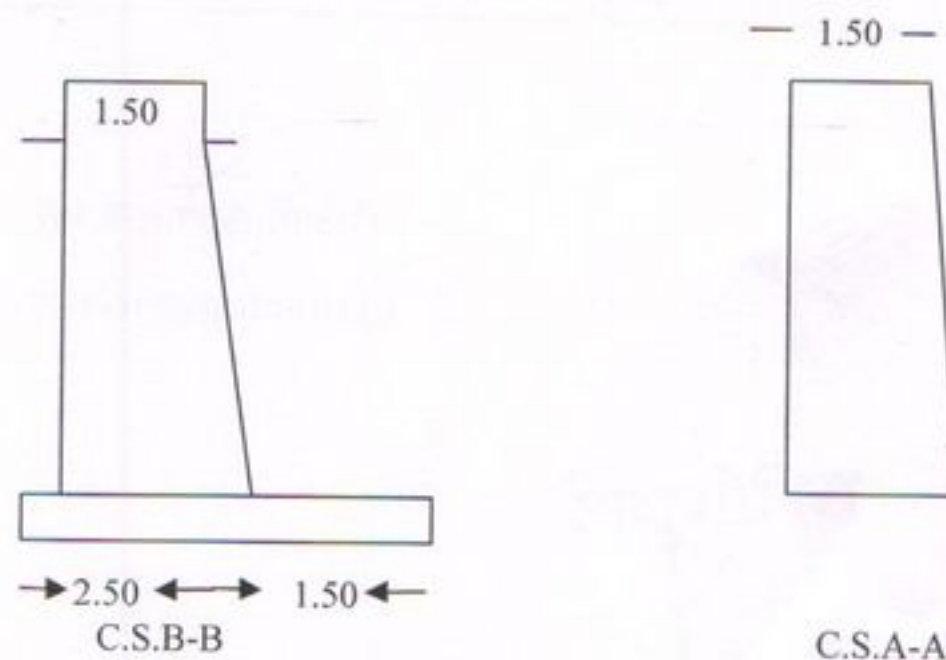
EAT - RAJPURA


Range - Chiriya

R.M.S.



CROSS SECTIONAL PLAN OF R.M.S.




Range Forest Officer
Chiriya

प्राक्कलन

आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 02

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ष 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	1	30	1.8	1.5	81.00
		2	1	1.5	2.5	7.50
	योग :-					88.50
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	30	1.8	1.5	81.00
		2	1	1.5	1	3.00
	योग :-					84.00
3./413(c)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	32	1.20+0.6 0/2	1.2	34.56
		2	1	0.6	0.5	0.60
	Total :-					35.16
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	2	32	1.2	0	76.80
		2	2	0.5	0	2.00
	Total :-					78.80

उप वनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भीकनगांव

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

अनुमोदित
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

प्राक्कलन

आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 02

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ग 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	मात्रा	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	88.50	234.10	घ.मी.	20718
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	84.00	2412.8	घ.मी.	202675
3./413(b)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	35.16	2412.8	घ.मी.	84834
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	78.80	139.40	वर्ग मी.	10985
5/1805 1902 (ठ) 1903 (ख) 1904 (3)	सामग्रियों का परिवहन (1) गिट्टी 25 कि.मी. दूरी से	107	362.48	घ.मी.	38785
6/1823 1902 (ठ) 1904 (4)	(2) रेत 05 कि.मी. दूरी से	53.62	260.98	घ.मी.	13994
-	(3) सीमेंट 25 कि.मी. दूरी से	529	20.00	बेग	10580
योग :-					382571
अन्य आकस्मिक व्यय 3.5 प्रतिशत :-					13390
योग :-					395961
या :-					396000

९
उप वनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भीकनगांव

अनुमोदित
वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, खरगोन सामान्य वनमण्डल, खरगोन
तकनीकी स्वीकृति आदेश

क्रमांक/व्यय/2019/

173

खरगोन, दिनांक

29/3/19

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाईनेंसियल पावर 1995 भाग-दो के अनुक्रमांक-14 (बी) एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वनपरिक्षेत्राधिकारी चिरिया द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार चिरिया से तितरान्या 33 के.व्ही.लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनांतर्गत आर.एम.एस. निर्माण कार्य की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

परिक्षेत्र	वर्ष	स्थल/कक्ष क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित व्यय
1	2	4	6	7
चिरिया	2018-20	राजपुरा/ 917	आर.एम.एस निर्माण 03	372000/-

- उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-
उक्त कार्य मध्यप्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तीय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधिन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए आप उत्तरदायी होंगे।
- उक्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जावें।
- कार्य निर्धारित मापदंड एवं उपलब्ध बजट आबंटन (भौतिक/आर्थिक) के अंतर्गत ही कराये।
- यदि किसी कार्य हेतु जॉब दरें स्वीकृत नहीं हैं तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।
- ग्रामवन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
- योजना के अंतर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।
- सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भंडार कय नियमों के अनुरूप किया जावें।
- कार्य का कियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
- शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जावें।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।
- उक्त कार्य का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रोजेक्ट एक प्रति।

पृष्ठां.क्रमांक/व्यय/2019/

5747

प्रतिलिपि :- 1 महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।

- 2 उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 वन परिक्षेत्राधिकारी चिरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन
खरगोन, दिनांक 29/3/19

(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल, खरगोन

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 वर्ष
2019-20 रकबा 41.37 हेक्टर अंतर्गत

आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 03


स्थल	:-	राजपुरा
ग्राम वन समिति	:-	राजपुरा
बीट का नाम	:-	राजपुरा
सबरेंज	:-	झिरन्या
अनुमानित लागत	:-	रुपये 3.72 लाख
वर्ष	:-	2019-20

परिक्षेत्र - चिरिया , उपवनमंडल भीकनगांव
सामान्य वन मण्डल खरगौन

—: तकनीकी प्रतिवेदन :-

- | | | | |
|-----|------------------------|----|--|
| 1. | कार्य का नाम | :- | आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 03 |
| 2. | योजना /मद | :- | चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण |
| 3. | कक्ष क्रमांक | :- | 917 |
| 4. | ग्राम वन समिति का नाम | :- | राजपुरा |
| 5. | परिक्षेत्र का नाम | :- | चिरीया |
| 6. | तकनीकी स्वीकृतकर्ता | :- | वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 7. | प्रशासनिक स्वीकृतकर्ता | :- | वन मण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 8. | कार्य की अनुमानित लागत | :- | 3.72 लाख |
| 9. | वर्ष | :- | 2018-19 |
| 10. | आवश्यकता | :- | आर.एम.एस.का निर्माण कर वन्यप्राणियों को पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना । |
| 11. | दर | :- | पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के ग्रामिण यांत्रिकी सेवा जिला दर अनुसूचि दिनांक 29.09.2014 से प्रचलित दर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा जारी टास्क दरो के अनुसार |

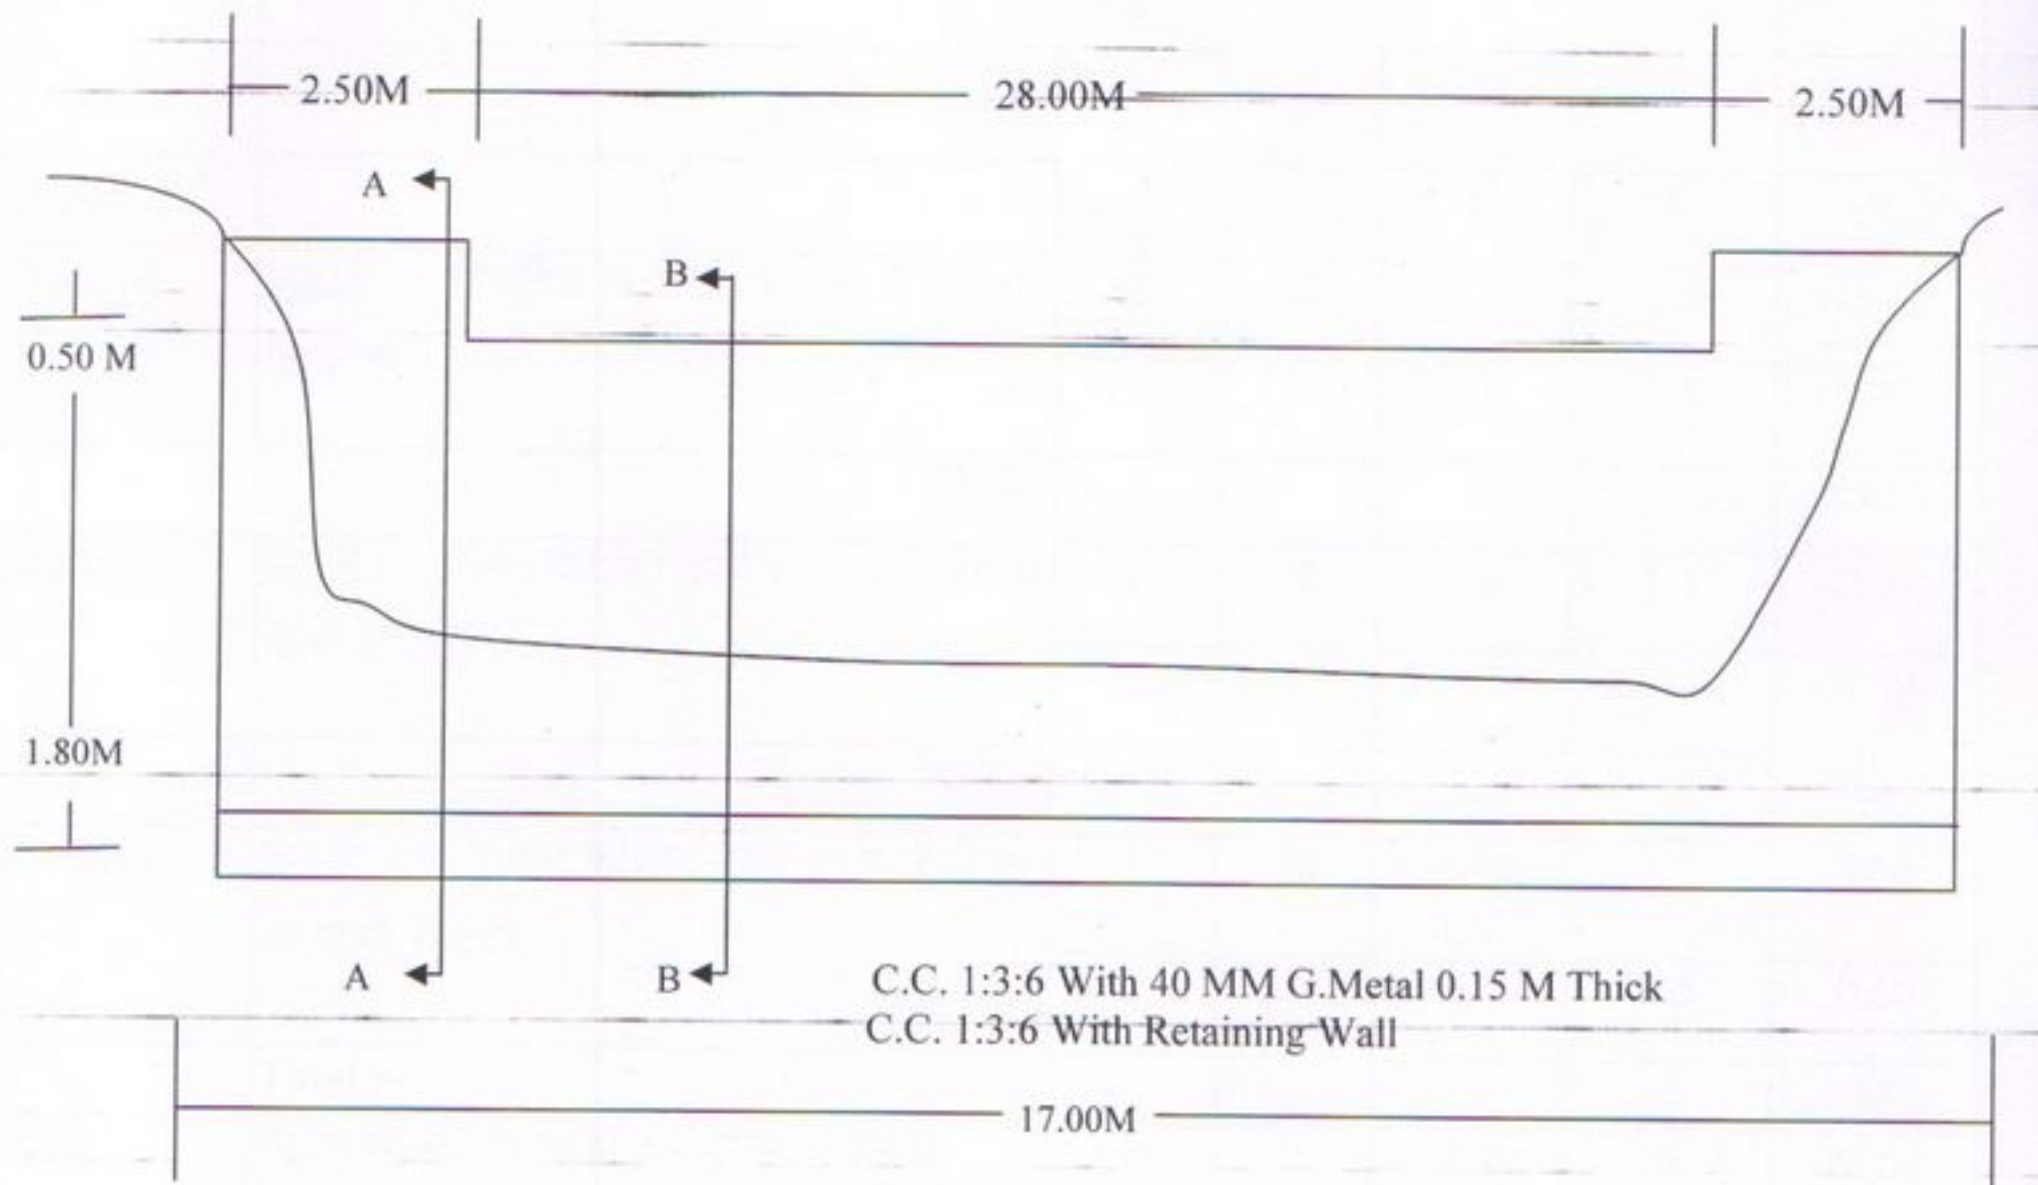

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगाव


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

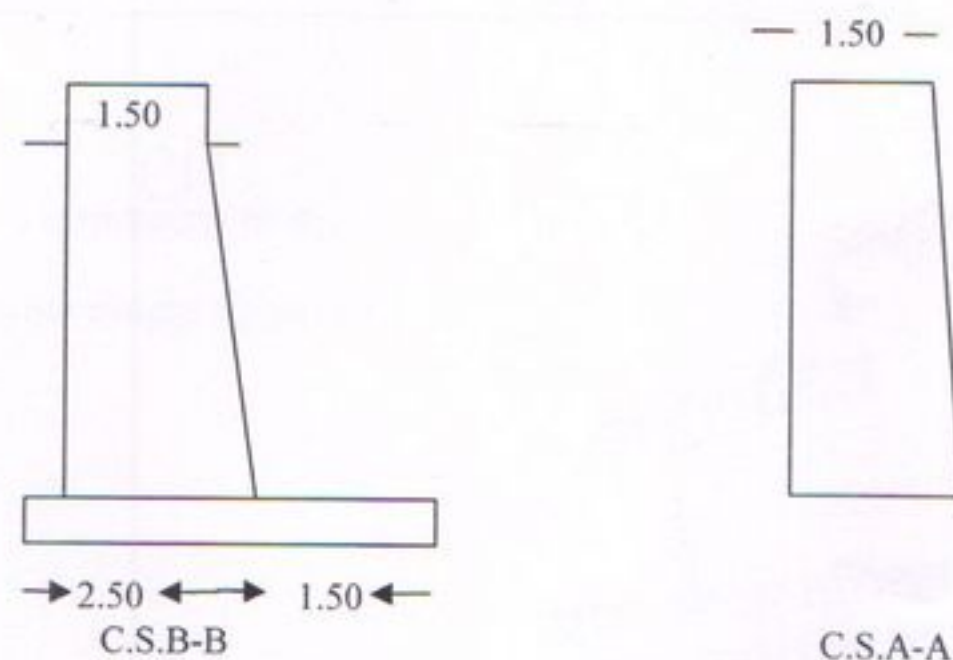
AT - RAJPURA

Range – Chiriya

R.M.S.



CROSS SECTIONAL PLAN OF R.M.S.



[Signature]
Range Forest Officer
Chiriya


प्राक्कलन


आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 03

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ष 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	1	28	1.8	1.5	75.60
		2	1	1.5	2.5	7.50
	योग :-					83.10
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	28	1.8	1.5	75.60
		2	1	1.5	1	3.00
	योग :-					78.60
3./413(c)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	30	1.20+0.6 0/2	1.2	32.4
		2	1	0.6	0.5	0.60
	Total :-					33
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	2	30	1.2	0	72.00
		2	2	0.5	0	2.00
	Total :-					74.00


उप वनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भीकनगांव


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

अनुमोदित

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन


प्राक्कलन


आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 03

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ष 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	1	28	1.8	1.5	75.60
		2	1	1.5	2.5	7.50
	योग :-					83.10
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	28	1.8	1.5	75.60
		2	1	1.5	1	3.00
	योग :-					78.60
3./413(c)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	30	1.20+0.6 0/2	1.2	32.4
		2	1	0.6	0.5	0.60
	Total :-					33
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	2	30	1.2	0	72.00
		2	2	0.5	0	2.00
	Total :-					74.00


उप वनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भीकनगांव


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

अनुमोदित

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

केम्पा मद् के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ष 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	मात्रा	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	83.10	234.10	घ.मी.	19454
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	78.60	2412.8	घ.मी.	189646
3./413(b)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	33	2412.8	घ.मी.	79622
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	74.00	139.40	वर्ग मी.	10316
5/1805 1902 (ठ) 1903 (ख) 1904 (3)	सामग्रियों का परिवहन (1) गिट्टी 25 कि.मी. दूरी से	100.44	362.48	घ.मी.	36407
6/1823 1902 (ठ) 1904 (4)	(2) रेत 05 कि.मी. दूरी से	50.22	260.98	घ.मी.	13106
-	(3) सीमेंट 25 कि.मी. दूरी से	496	20.00	बैग	9920
योग :-					358472
अन्य आकस्मिक व्यय 3.5 प्रतिशत :-					12547
योग :-					371018
या :-					372000

उप वनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भीकनगांव

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

क्रमांक/2019/ 06

भीकनगांव, दिनांक 29/03/2019

आदेश

म.प्र. बुक ऑफ फाइनेशियल पावर 1995 भाग दो के अनुक्रमांक 14 (बी.) एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्योजित वानिकी/निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी चिरीया के पत्र क्रमांक 266 दिनांक 28.03.19 द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर वर्ष 2018-20 में लघु जलाशय निर्माण हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	राशि
1	चिरीया	लघु जलाशय निर्माण	कक्ष 917 राजपुरा	183000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

- 01) कार्य स्थल पर कार्य के संबंध में बोर्ड लगवाया जावे।
- 02) कार्य प्राक्कलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
- 03) कार्यो का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- 04) ठेकेदारी प्रथा से कार्य कराना वर्जित होगा।
- 05) सामग्री क्रय व उपयोग, मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- 06) कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- 07) कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं व.प.अ. द्वारा किया जावेगा।



अ.क्र. 267
दिनांक 29/3/19

अ.क्र.

दिनांक

29/3/19

पृष्ठांकन क्रमांक/ 666

प्रतिलिपि :-

- 1) श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय खरगोन की ओर बजट आवंटन/प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमोदन बाबद् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2) वन परिक्षेत्राधिकारी चिरीया की ओर आवश्यक कार्यवाही व पालनार्थ प्रेषित।

(योहान कटारा)

उप वनमण्डलाधिकारी

भीकनगांव

भीकनगांव, दिनांक/ 29/03/2019

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 वर्ष
2019-20 रकबा 41.37 हेक्टर अंतर्गत

लघु जलाशय(तलाई) निर्माण क्रमांक-02


स्थल	:-	राजपुरा
ग्राम वन समिति	:-	राजपुरा
बीट का नाम	:-	राजपुरा
सबरेंज	:-	झिरन्या
अनुमानित लागत	:-	रूपये 1.83 लाख
वर्ष	:-	2019-20

परिक्षेत्र – चिरिया , उपवनमंडल भीकनगांव
सामान्य वन मण्डल खरगौन

—: तकनीकी प्रतिवेदन :—

- | | | | |
|-----|-------------------------|----|--|
| 1. | कार्य का नाम | :— | लघु जलाशय(तलाई) निर्माण क्रमांक 02 |
| 2. | योजना /मद | :— | चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण |
| 3. | कक्ष क्रमांक | :— | 917 |
| 4. | ग्राम वन समिति का नाम | :— | राजपुरा |
| 5. | परिक्षेत्र का नाम | :— | चिरीया |
| 6. | तकनीकी स्वीकृतकर्ता | :— | वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 7. | प्रशासनिकी स्वीकृतकर्ता | :— | वन मण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 8. | कार्य की अनुमानित लागत | :— | 1.83 लाख |
| 9. | वर्ष | :— | 2013-20 |
| 10. | आवश्यकता | :— | लघु जलाशय का निर्माण कर वन्यप्राणियों को पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। |
| 11. | उद्देश्य | :— | भू जल संरक्षण करना एवं पौधों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करना। |
| 12. | दर | :— | पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के ग्रामिण यांत्रिकी सेवा जिला दर अनुसूचि दिनांक 29.09.2014 से प्रचलित दर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा जारी टास्क दरो के अनुसार |


उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगाव


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

—: कक्ष क्रमांक 917 बोनदरान्या लघु जलाशय निर्माण क्रमांक 02

नाम :- राजपुरा
वन समिति :- राजपुरा

कक्ष क्रमांक :- 917


वर्ष :- 2019-20

दर :- सी.एस.आर. (आर.ई.एस. खरगोन)

क्र.	सी.एस.आर. कं.	कार्य का नाम	मात्र	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	107	<u>जंगल सफाई कार्य :-</u> सामान्य जंगल सफाई, (जहां 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र झाड़, झंकाड़ से ढका हो) में क्षुद्र वनस्पति घास, झाड़, झंकाड़ जड़ से उखाड़ने सहित सर्वे के कार्य के लिए।	672.50	0.6	वर्ग मी.	404
2		<u>बैंचिंग कार्य :-</u> मिट्टी के बांध की जमीन में सीढ़ीनुमा कटाई करना, जिसकी औसत गहराई 15 से.मी. एवं ढाल 1:12 हो एवं सामग्री को 50 मी. दूर तक हटाना एवं दरेसी करना।				
	301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	10.59	69.9	घ.मी.	741
	301 (ग)	2. कठोर मुरुम में।	10.59	92.6	घ.मी.	981
3		<u>पडल ट्रेंच खुदाई कार्य :-</u> मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दुरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
	301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	4.24	69.9	घ.मी.	296
	301 (ग)	2. कठोर मुरुम में।	8.48	92.6	घ.मी.	785
	302 (क)	3. विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिए सुरंग लगाना जरूरी नहीं)	29.66	234.1	घ.मी.	6944
4	318	<u>अनुपयोगी खुदाई का डिस्पोजल 50 मी. की दूरी तक।</u>	29.66	23.6	घ.मी.	700
5	1902 (ख), 1904 (घ)	<u>पडल हेतु मिट्टी परिवहन। (2.00 कि.मी.)</u> 1904 (घ) में मिट्टी परिवहन दर 113.50 प्रति घ.मी. का 90 % 1902 (ख) मिट्टी परिवहन हेतु 102.15 प्रति घ.मी.	78.38	102.15	घ.मी.	8006

05		<u>पडल मिट्टी, मुरुम, रेत या कंकर :-</u> मिट्टी के बांध के लिए नींव (पडल ट्रेंच) की भराई अच्छी प्रकार की मिट्टी से, मिट्टी को 50 मी. से ढोना पानी मिलाना, कुचलना एवं डालना इत्यादि केवल मजदूरी।	78.38	282.2	घ.मी.	22117
7	1901 (ख)	<u>पानी ढुलाई की दर अतिरिक्त 2.00 कि.मी. पडल मिट्टी कार्य के लिये।</u>	78.38	2.2	घ.मी.	172
8		<u>नाला क्लियरेंस :-</u> मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दूरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
	301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	9	69.9	घ.मी.	629
9		<u>बांध का मिट्टी कार्य :-</u> मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दूरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
	301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में (हर्टिंग मिट्टी)	84.40	69.9	घ.मी.	5900
	301 (ग)	2. कठोर मुरुम में (केसिंग मिट्टी)	505.65	92.6	घ.मी.	46823
		<u>सामग्री का परिवहन</u>				
		हर्टिंग मिट्टी 2.50 कि.मी.	84.40	108.72	घ.मी.	9176
		केसिंग मिट्टी 2.00 कि.मी. 50 प्रतिशत	252.83	102.15	घ.मी.	25826
		3.00 कि.मी. 50 प्रतिशत	252.83	115.11	घ.मी.	29103
10	2303	<u>पिचिंग का कार्य :-</u> मिट्टी के बांध की बाहरी और भीतरी ढलान को काटकर रूपांकन अनुसार तैयार करना, दरेसी करना एवं काटी हुई मिट्टी को बांध के उपर फैलाना।				
	301 (ग)	कठोर मुरुम में।	55.84	92.6	घ.मी.	5171

	22 से.मी. ग्रेडेड पत्थर की सूखी पिचिंग करना जिसमें प्रत्येक पत्थर 22 से.मी. गहरा हो एवं आयतन 0.014 घ.मी. से कम न हो।	33.20	144.7	घ.मी.	4805
1904	परिवहन बोल्टर 2.00 कि.मी.	33.20	130.525	घ.मी.	4334
14	वेस्ट वियर खुदाई :- मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दूरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	13.59	69.9	घ.मी.	950
301 (ग)	2. कठोर मुरुम में।	40.78	92.6	घ.मी.	3776
					5361
	महायोग :-				183000


 उपवनमण्डलाधिकारी
 उपवनमण्डल भीकनगांव


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र तितरान्या


 वन मण्डलाधिकारी,
 कारगोत्र वन मण्डल, कारगोत्र

क्रमांक/2019/ 07

भीकनगांव, दिनांक 29/03/2019

आदेश

म.प्र. बुक ऑफ फाइनेशियल पावर 1995 भाग दो के अनुक्रमांक 14 (बी.) एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्योजित वानिकी/निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी चिरीया के पत्र क्रमांक 266 दिनांक 28-03-19 द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर वर्ष 2019-20 में लघु जलाशय निर्माण हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	राशि
1	चिरीया	लघु जलाशय निर्माण	कक्ष 917 राजपुरा	152000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

- 01) कार्य स्थल पर कार्य के संबंध में बोर्ड लगवाया जावे।
- 02) कार्य प्राक्कलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
- 03) कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- 04) ठेकेदारी प्रथा से कार्य कराना वर्जित होगा।
- 05) सामग्री क्रय व उपयोग, मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- 06) कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- 07) कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं व.प.अ. द्वारा किया जावेगा।



क्रमांक 266
दिनांक 29/03/19

(योहान कटारा)

उप वनमण्डलाधिकारी

भीकनगांव

भीकनगांव, दिनांक/29/03/2019

पृष्ठांकन क्रमांक/ 667

प्रतिलिपि :-

- 1) श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय खरगोन की ओर बजट आवंटन/प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमोदन बाबद् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2) वन परिक्षेत्राधिकारी चिरीया की ओर आवश्यक कार्यवाही व पालनार्थ प्रेषित।

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

चिरिया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 वर्ष
2019-20 रकबा 41.37 हेक्टर अंतर्गत


लघु जलाशय(तलाई) निर्माण क्रमांक 03


स्थल	:- राजपुरा
ग्राम वन समिति	:- राजपुरा
बीट का नाम	:- राजपुरा
सबरेंज	:- झिरन्या
अनुमानित लागत	:- रुपये 1.52 लाख
वर्ष	:- 2019-20

परिक्षेत्र – चिरिया , उपवनमंडल भीकनगांव
सामान्य वन मण्डल खरगौन

—: तकनीकी प्रतिवेदन :—

- | | | | |
|-----|-------------------------|----|---|
| 1. | कार्य का नाम | :— | लघु जलाशय(तलाई) निर्माण क्रमांक 03 |
| 2. | योजना /मद | :— | चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से
वैकल्पिक वृक्षारोपण |
| 3. | कक्ष क्रमांक | :— | 917 |
| 4. | ग्राम वन समिति का नाम | :— | राजपुरा |
| 5. | परिक्षेत्र का नाम | :— | चिरीया |
| 6. | तकनीकी स्वीकृतकर्ता | :— | वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 7. | प्रशासनिकी स्वीकृतकर्ता | :— | वन मण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 8. | कार्य की अनुमानित लागत | :— | 1.52 लाख |
| 9. | वर्ष | :— | 2014-20 |
| 10. | आवश्यकता | :— | लघु जलाशय का निर्माण कर वन्यप्राणियों को
पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार
उपलब्ध कराना, पौधों की सिंचाई हेतु पानी की
उपलब्धता सुनिश्चित करना |
| 11. | उद्देश्य | :— | भू जल संरक्षण करना |
| 12. | दर | :— | पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के ग्रामिण यांत्रिकी सेवा
जिला दर अनुसूचि दिनांक 29.09.2014 से प्रचलित दर एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा
जारी टास्क दरो के अनुसार |


उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगाव


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

म्या मद अंतर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2017-20 अंतर्गत

—: कक्ष क्रमांक 917 बोंदरान्या लघु जलाशय निर्माण क्रमांक 03

नाम :- राजपुरा
वन समिति :- राजपुरा

कक्ष क्रमांक :- 917

वर्ष :- 2017-20

दर :- सी.एस.आर. (आर.ई.एस. खरगोन)

क्र.	सी.एस.आर. क्रं.	कार्य का नाम	मात्र	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	107	<u>जंगल सफाई कार्य :-</u> सामान्य जंगल सफाई, (जहां 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र झाड़, झंकाड़ से ढका हो) में क्षुद्र वनस्पति घास, झाड़, झंकाड़ जड़ से उखाड़ने सहित सर्वे के कार्य के लिए।	507.50	0.6	वर्ग मी.	305
2		<u>बैंचिंग कार्य :-</u> मिट्टी के बांध की जमीन में सीढ़ीनुमा कटाई करना, जिसकी औसत गहराई 15 से.मी. एवं ढाल 1:12 हो एवं सामग्री को 50 मी. दूर तक हटाना एवं दरेसी करना।				
	301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	8.3438	69.9	घ.मी.	583
	301 (ग)	2. कठोर मुरुम में।	8.34	92.6	घ.मी.	773
3		<u>पडल ट्रेंच खुदाई कार्य :-</u> मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दूरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
	301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	2.79	69.9	घ.मी.	195
	301 (ग)	2. कठोर मुरुम में।	5.59	92.6	घ.मी.	517
	302 (क)	3. विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिए सुरंग लगाना जरूरी नहीं)	19.5563	234.100	घ.मी.	4578.1181
4	318	<u>अनुपयोगी खुदाई का डिस्पोजल 50 मी. की दूरी तक।</u>	19.56	23.6	घ.मी.	462
5	1902 (ख), 1904 (घ)	<u>पडल हेतु मिट्टी परिवहन। (2.00 कि.मी.)</u> 1904 (घ) में मिट्टी परिवहन दर 113.50 प्रति घ.मी. का 90 % 1902 (ख) मिट्टी परिवहन हेतु 102.15 प्रति घ.मी.	51.94	102.15	घ.मी.	5305


05	पडल मिट्टी, मुरुम, रेत या कंकर :-				
	मिट्टी के बांध के लिए नींव (पडल ट्रेंच) की भराई अच्छी प्रकार की मिट्टी से, मिट्टी को 50 मी. से ढोना पानी मिलाना, कुचलना एवं डालना इत्यादि केवल मजदूरी।	51.94	282.2	घ.मी.	14657
1901 (ख)	पानी ढुलाई की दर अतिरिक्त 2.00 कि.मी. पडल मिट्टी कार्य के लिये।	51.94	2.2	घ.मी.	114
8	नाला क्लियरेंस :-				
	मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दूरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	9	69.9	घ.मी.	629
9	बांध का मिट्टी कार्य :-				
	मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दूरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में (हर्टिंग मिट्टी)	75.48	69.9	घ.मी.	5276
301 (ग)	2. कठोर मुरुम में (केसिंग मिट्टी)	434.18	92.6	घ.मी.	40205
	सामग्री का परिवहन				
	हर्टिंग मिट्टी 2.50 कि.मी.	75.48	108.72	घ.मी.	8206
	केसिंग मिट्टी 2.00 कि.मी. 50 प्रतिशत	217.09	102.15	घ.मी.	22175
	3.00 कि.मी. 50 प्रतिशत	217.09	115.11	घ.मी.	24989
10	2303 पिचिंग का कार्य :-				
	मिट्टी के बांध की बाहरी और भीतरी ढलान को काटकर रूपांकन अनुसार तैयार करना, दरेसी करना एवं काटी हुई मिट्टी को बांध के उपर फैलाना।				
301 (ग)	कठोर मुरुम में।	45.50	92.6	घ.मी.	4214

274	22 से.मी. ग्रेड्ड पत्थर की सूखी पिचिंग करना जिसमें प्रत्येक पत्थर 22 से.मी. गहरा हो एवं आयतन 0.014 घ.मी. से कम न हो।	27.06	144.7	घ.मी.	3915
1904	परिवहन बोल्डर 2.00 कि.मी.	27.06	130.525	घ.मी.	3531
	वेस्ट वियर खुदाई :- मिट्टी का काम (गहराई में 30 से.मी. चौड़ाई में 1.5 मी. और क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में, 50 मी. दूरी तक तथा 1.5 मी. ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई में दरेसी करने सहित।				
301 (ख)	1. सघन या कठोर मिट्टी में।	13.59	69.9	घ.मी.	950
301 (ग)	2. कठोर मुरुम में।	40.78	92.6	घ.मी.	3776
					6645
	महायोग :-				152000


 उपवनमण्डलाधिकारी
 उपवनमण्डल भीकनगांव


 अनुमोदित

वन मण्डलाधिकारी,
 उपवनमण्डल भीकनगांव


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र चिरीया

कार्यालय, उपवनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव सामान्य वनमण्डल, खरगोन

क्रमांक/2019/ 08

भीकनगांव, दिनांक 29/03/2019

आदेश

म.प्र. बुक ऑफ फाइनेशियल पावर 1995 भाग दो के अनुक्रमांक 14 (बी.) एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्योजित वानिकी/निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी चिरीया के पत्र क्रमांक 266 दिनांक 28-03-19 द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर वर्ष 2019-20 में आर एम एस निर्माण हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	स्थल	राशि
1	चिरीया	आर.एम.एस. निर्माण	कक्ष 917 राजपुरा	120000/-

तकनीकी स्वीकृति संबंधी निर्देश :-

- 01) कार्य स्थल पर कार्य के संबंध में बोर्ड लगवाया जावे।
- 02) कार्य प्राक्कलन में दर्शित निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही कराया जावे।
- 03) कार्यों का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रचलित निर्देशों के अनुरूप किया जावे।
- 04) ठेकेदारी प्रथा से कार्य कराना वर्जित होगा।
- 05) सामग्री क्रय व उपयोग, मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- 06) कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- 07) कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं व.प.अ. द्वारा किया जावेगा।



(योहान कटारा)

उप वनमण्डलाधिकारी

भीकनगांव

भीकनगांव, दिनांक/29/03/2019

पृष्ठांकन क्रमांक/ 668

प्रतिलिपि :-

- 1) श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय खरगोन की ओर बजट आवंटन/प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमोदन बाबद् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2) वन परिक्षेत्राधिकारी चिरीया की ओर आवश्यक कार्यवाही व पालनार्थ प्रेषित।

(योहान कटारा)
उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगांव

Handwritten notes:
अ.क्र. 26/19
दिनांक 29/3/19

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



तकनीकी प्राक्कलन

चिरिया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष 917 वर्ग
2019-20 रकबा 41.37 हेक्टर अंतर्गत

आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 04


स्थल	:- राजपुरा
ग्राम वन समिति	:- राजपुरा
बीट का नाम	:- राजपुरा
सबरेंज	:- झिरन्या
अनुमानित लागत	:- रुपये 1.20 लाख
वर्ष	:- 2019-20

परिक्षेत्र - चिरिया , उपवनमंडल भीकनगांव
सामान्य वन मण्डल खरगौन

—: तकनीकी प्रतिवेदन :—

- | | | | |
|-----|------------------------|----|--|
| 1. | कार्य का नाम | :- | आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 04 |
| 2. | योजना /मद | :- | चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण |
| 3. | कक्ष क्रमांक | :- | 917 |
| 4. | ग्राम वन समिति का नाम | :- | राजपुरा |
| 5. | परिक्षेत्र का नाम | :- | चिरीया |
| 6. | तकनीकी स्वीकृतकर्ता | :- | वनमण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 7. | प्रशासनिक स्वीकृतकर्ता | :- | वन मण्डलाधिकारी सामान्य खरगोन |
| 8. | कार्य की अनुमानित लागत | :- | 1.20 लाख |
| 9. | वर्ष | :- | 2019-20 |
| 10. | आवश्यकता | :- | आर.एम.एस.का निर्माण कर वन्यप्राणियों को पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना । |
| 11. | दर | :- | पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के ग्रामिण यांत्रिकी सेवा जिला दर अनुसूचि दिनांक 29.09.2014 से प्रचलित दर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा जारी टास्क दरो के अनुसार |

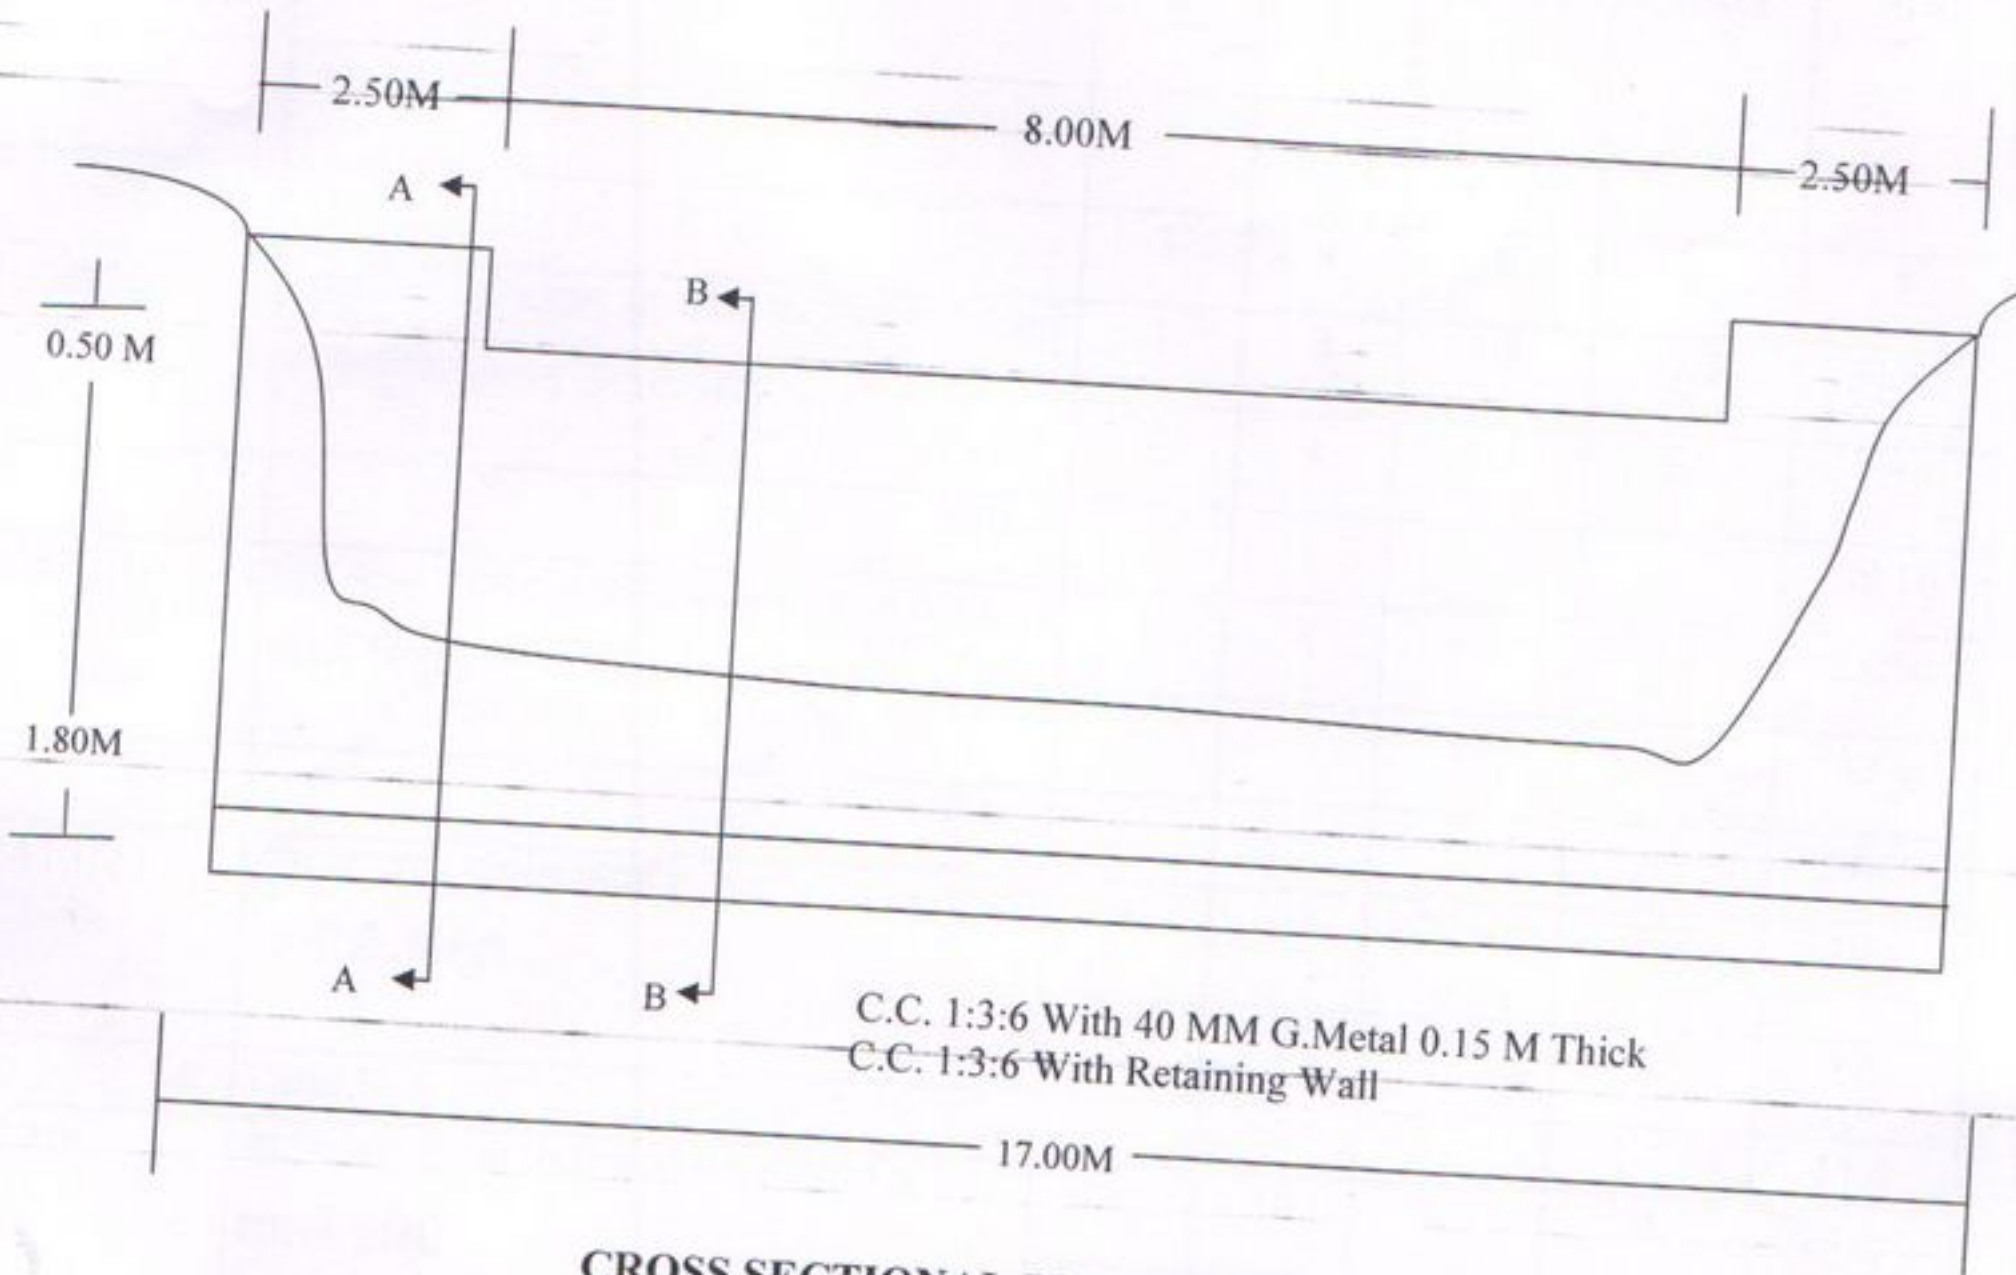

उप वनमण्डलाधिकारी
भीकनगाव


वन परिक्षेत्राधिकारी
चिरीया

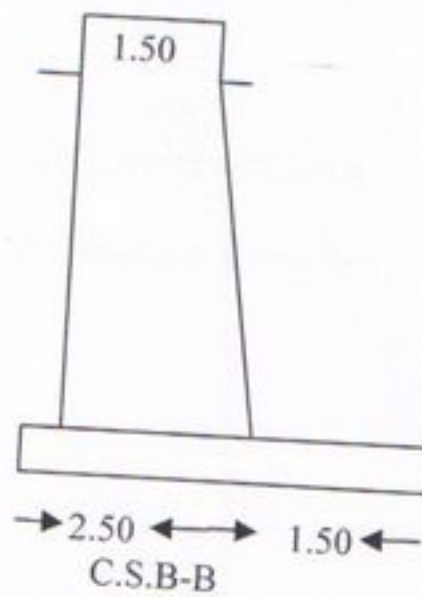
T - RAJPURA

Range - Chiriya

R.M.S.



CROSS SECTIONAL PLAN OF R.M.S.



Range Forest Officer
Chiriya

प्राक्कलन

आर.एम.एस. निर्माण क्रमांक 04


केम्पा मद् के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ग 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	नम्बर	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	1	8	1.8	1.5	21.60
		2	1	1.5	2.5	7.50
	योग :-					29.10
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	8	1.8	1.5	21.60
		2	1	1.5	1	3.00
	योग :-					24.60
3./413(c)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	1	10	1.20+0.6 0/2	1.2	10.8
		2	1	0.6	0.5	0.60
	Total :-					11.4
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	2	10	1.2	0	24.00
		2	2	0.5	0	2.00
	Total :-					26.00


उप वनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भीकनगांव


उप वनमण्डलाधिकारी,
उपवनमण्डल भीकनगांव


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र चिरीया

प्राक्कलन

आर.एम.एस. निर्माण

केम्पा मद के अन्तर्गत चिरीया से तितरान्या 33 के.व्ही. लाईन की राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण

कक्ष क्रमांक 917 रकबा 41.372 वर्ष 2019-20

अ.क्र./सी.एस. आर. नम्बर	विवरण	मात्रा	दर	ईकाई	राशि
1	2	3	4	5	6
1./302(a)	खुदाई :- विघटित या नरम चट्टान में (जिसके लिये सुरग लगाना जरूरी नहीं)	29.10	234.10	घ.मी.	6812
2./413(b)	नींव में :- सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	24.60	2412.8	घ.मी.	59355
3./413(b)	नींव के उपर सीमेंट कांक्रीट कार्य 1 : 3 : 6 में मय 40 मी.मी. गिट्टी	11.4	2412.8	घ.मी.	27506
4./430	सेटिंग सामग्री का भाड़ा व मौके पर लगाने व खोलने सहित	26.00	139.40	वर्ग मी.	3624
5/1805 1902 (ठ) 1903 (ख) 1904 (3)	सामग्रियों का परिवहन (1) गिट्टी 25 कि.मी. दूरी से	32.4	362.48	घ.मी.	11744
6/1823 1902 (ठ) 1904 (4)	(2) रेत 05 कि.मी. दूरी से	16.2	260.98	घ.मी.	4228
-	(3) सीमेंट 25 कि.मी. दूरी से	160	20.00	बेग	3200
योग :-					116470
अन्य आकस्मिक व्यय 3.5 प्रतिशत :-					4076
योग :-					120546
या :-					120000

उप वनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल भीकनगांव

हनुमन्त

वन मण्डलाधिकारी,
कुरुक्षेत्र वन मण्डल कुरुक्षेत्र

Chay

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र चिरीया