

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

वर्ष 2017-18 से 2026-27

कार्य का नाम	- क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण
स्थल का नाम	- नारंगी क्षेत्र गहिराभेड़ी
रकबा	- 3.773 हेक्टेयर
अनुमानित लागत	- 2264637.00

वन परिक्षेत्र बाघनदी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा मद अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

वर्ष 2017-18 से 2026-27

1.	कार्य का नाम	—	सिंचित वृक्षारोपण
2.	कार्य स्थल	—	नारंगी क्षेत्र गहिराभेड़ी
3.	कार्य हेतु प्रस्तावित रकबा	—	3.773 हेक्टेयर
4.	परिसर	—	गैदाटोला
5.	वन प्रबंधन समिति	—	गहिराभेड़ी
6.	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	—	गैदाटोला
7.	ग्राम पंचायत	—	गहिराभेड़ी
8.	लाभान्वित ग्राम	—	गहिराभेड़ी, गैदाटोला, सीताकसा
09.	परियोजना की लागत	—	2264637.00 / —
10.	परियोजना अवधि	—	2017-18 से 2026-27
11.	जी.पी.एस. कोआर्डिनेट	—	

GPS	
E	N
80°40'32.36"	20°56'25.49"
80°40'27.92"	20°56'27.92"
80°40'36.83"	20°56'17.40"
80°40'31.61"	20°56'17.40"


परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी


उप वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव


वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

उप परिक्षेत्र :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 x 2 मी., प्रजाति सागौन

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

प्रथम वर्ष : 2017-18

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	राशि
1.	रोपण स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, उपचार मानचित्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	1.10 मा.दि	हे.	3.773	336.00	1268.00
2.	क्षेत्र की सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य (20 से.मी.से कम अनुपयोगी पौधों की कटाई छटाई)	5.00 मा.दि	हे.	3.773	1525.00	5754.00
3.	स्टेकिंग कार्य - 2 x 2 मी. अंतराल में	3.50 मा.दि.	नग	9433	1.70	16035.00
4.	फेंसिंग :-					
	1. सीमेंट फेंसिंग पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लंबाई 3 x 3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट (CSIDC आयटम कोड RCCFP05801003 - 2.0 / Main vertical bars-6 mm dia.-4 nos. Stirrups-6 mm dia. At 20 cm center to Center - 11 nos./6)		नग	132	195.00	25751.00
	2. कांटातार क्रय करना (CSIDC आयटम कोड BW19C001023 wire 11/B/B-5)		किग्रा	245	78.00	19129.00
	3. (i) फेंसिंग हेतु गड़्ढा खुदाई कार्य-साईज 30x30x40 से.मी.					
	4. सीमेंट पोल्स फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट सहित = 35 नग C/C 1:3:6 20 मिमी मेटल के साथ (प्रति पोस्ट M ³ = 0.032)	16.25 मा.दि.	नग	245	76.25	18700.00
	(iii) कांटातार सात लाईन में यू नेल्स/बाईडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाया जाय तथा नीचे की दो लाईन में कटिले झाड़ी से आवश्यकतानुसार जाली बनाया जाये। 35-3 = 32x3 मीटर					
5.	गड़्ढों की खुदाई कार्य 30x30x30 सेमी साईज कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50 प्रतिशत कड़ी मिट्टी एवं 50 प्रतिशत साधारण मिट्टी)	2.75 मा.दि.	गड़्ढा	9433	8.39	79139.00
6.	कम्पोस्ट क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) 0.30x0.30x0.30 = 0.0911 M ³ x (1/4) x = घन मीटर		घ.मी.	37.73	800.00	30184.00
7.	गड़्ढों में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरना		गड़्ढा	9433	1.70	16035.00
8.	रोपणी व्यय - 1) 10 प्रतिशत अधिक (पॉलीथीन साईज 15x25 से.मी.) (रोपण के समय पौधे का न्यूनतम साईज 2 फीट) 4.55-0.55 = 4 मा.दि. प्रति सैकड़ा	9.1 मा.दि.	पौधा	10376	28.00	290514.00
	2) पॉलीथीन बैग की कीमत (साईज 15x25 से.मी.)		बैग	24	192.00	4608.00
	3) सागौन रूट शूट की कीमत		पौधा	10376	5.00	51878.00

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	संश्लि
9	पौधा परिवहन एवं दोना पौधों को गड्ढों के पास लेजाकर रखना		पौधा	9433	3.00	28298.00
10	दोना पौधे को प्रत्येक गड्ढे तक पहुंचाना, गड्ढों में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों, कीट एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार करना एवं गड्ढे में डालना एवं रोपण (1.65 मा.दि.प्रति सैकड़ा)	1.65 मा.दि	पौधा	9433	5.00	47163.00
11	जैविक रासायनिक खाद क्रय :-					
	(1) फॉरेट 10 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	94	105.00	9904.00
	(2) सुपरफास्फेट 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	472	9.35	4413.00
	(3) यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय		किग्रा	472	7.70	3634.00
	(4) वर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	1887	9.25	17455.00
	5. कीटनाशक एवं खाद Monochrotophos/Malathion क्रय (आवश्यकता अनुसार)		हे.	9433	1.52	14337.00
12	निंदाई कार्य :- प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी । पौधों में विशेष रूप से गुड़ाई की जावेगी । 1.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.10 मा.दि.	पौधा	9433	3.36	31693.00
13	सुरक्षा 12 माह (10 हे. में 01 चौकीदार)		माह	8	7930.00	63440.00
14	सिंचाई 06 माह		माह	6	8800.00	52800.00
15	बाढ़ सिंचाई (प्रोजेक्ट अलग से वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जाये)		हे.	3.773	L.S.	239279.00
16	अन्य आकस्मिक व्यय, बोर्ड लगाना, गेट लगाना अग्नि सुरक्षा इत्यादि		हे.	3.773	2948.00	34715.00
	योग			3.773	293169.00	1106126.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाधनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

द्वितीय वर्ष : 2018-19

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	निंदाई कार्य :-					
	1. प्रथम निंदाई एक मीटर में मल्टिविंग सहित की जावेगी (माह अप्रैल/मई में)	13.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	9433	3.66	34523.00
	2. द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी (माह जुलाई में)	22.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	9433	6.10	57538.00
	3. तृतीय निंदाई (माह सितम्बर में) थाला बनवाया जावेगा।	13.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	9433	3.66	34523.00
2	जैविक एवं रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का क्रय		हे.	3.773	6000.00	22638.00
3	सुरक्षा 12 माह - (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	3.773	7930.00	29920.00
4	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)		हे.	3.773	8800.00	33202.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय - सिंचाई सिस्टम, फेंसिंग मरम्मत आदि।		हे.	3.773	L.S.	16609.00
	योग			3.773	60682.00	228953.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र गहिराभेडी

रकबा हे.में: 3.773

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- गैदाटोला

तृतीय वर्ष : 2019-20

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	निंदाई गुड़ाई कार्य	13.20 मा.दि.	हे.	9433	3.66	34523.00
2	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	3.773	7930.00	29920.00
3	सिंचाई 8 माह (बिजली बिल सहित)			3.773	8800.00	33202.00
4	अन्य आकस्मिक व्यय . अग्नि सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत इत्यादि			L.S.	L.S.	22125.00
	योग			3.773	31744.00	119770.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

चतुर्थ वर्ष : 2020-21

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	3.773	7930.00	29920.00
2.	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)		हे.	3.773	8800.00	33202.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय , अग्नि सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत इत्यादि एवं मूल्यांकन		हे.		L.S.	27769.00
	योग			3.773	24090.00	90891.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र गहिराभेडी

रकबा हे.में: 3.773

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- गैदाटोला

पंचम वर्ष : 2021-22

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	3.773	7930.00	29920.00
2.	अन्य आकस्मिक व्यय एवं मूल्यांकन				L.S.	21027.00
	योग			3.773	13503.00	50947.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

षष्ठम वर्ष : 2022-23

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	3.773	L.S	50947.00
	योग			3.773	13503.00	50947.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

सप्तम वर्ष : 2023-24

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	3.773	L S	50947.00
	योग			3.773	13503.00	50947.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

अष्टम वर्ष : 2024-25

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	3.773	L.S	50947.00
	योग			3.773	13503.00	50947.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

नवम वर्ष : 2025-26

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)	.	हे	3.773	LS	50947.00
	योग			3.773	13503.00	50947.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
मरिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र गहिराभेडी

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- गैदाटोला

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 3.773

जॉब दर: 305.00

दसम वर्ष : 2026-27

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	3.773	L.S	52384.00
	योग			3.773	13884.00	52384.00

गोशवारा

क्र.	कार्य का विवरण	रकबा	दर	राशि
1.	प्रथम वर्ष 2017-18	3.773	293169.00	1106126.00
2	द्वितीय वर्ष 2018-19	3.773	60682.00	228953.00
3	तृतीय वर्ष 2019-20	3.773	31744.00	119770.00
4	चतुर्थ वर्ष 2020-21	3.773	24090.00	90891.00
5	पंचम वर्ष 2021-22	3.773	13503.00	50947.00
6	षष्ठम वर्ष 2022-23	3.773	13503.00	50947.00
7	सप्तम वर्ष 2023-24	3.773	13503.00	50947.00
8	अष्टम वर्ष 2024-25	3.773	13503.00	50947.00
9	नवम वर्ष 2025-26	3.773	13503.00	50947.00
10	दसम वर्ष 2026-27	3.773	13884.00	52384.00
	योग	3.773	491084.00	1852859.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय 10%			185285.90
12	आस्थामूलक कार्य 10%			185285.90
13	वन अनुसंधान एवं अन्य विकास कार्य 222%			41207.00
	महायोग	3.773	600222.05	2264637.80

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

पुनरीक्षित संनिधि मानचित्र

वन मण्डल - राजनांदगाँव - परिक्षेत्र - बाघनदी

उप परिक्षेत्र - गैन्दा रोडा - परिसर - गैन्दाटोला

कश - नारगी क्षेत्र गंधिरा भेडा वन खण्ड

कुल रकबा: 3.773 हे. प्ररामित रकबा 3.773 हे.

मार्ग - चौड़ी करण के पदले - शलि प्रति - राष्ट्रीय राज मार्ग 930
सलभला, धालीह, खुसमपला, मानपुर,



PF 658 वन क्षेत्र

स्केल - 1:15000



संकेत

1. नारगी क्षेत्र सीमा लाइन
2. - - - नाला
3. वन प्रकार घासल 1 से 3 एड



वन परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी

उपचार मानचित्र - सुरक्षा घेरा

वन मण्डल - राजनोदिगोंव - परिक्षेत्र - बाघनदी

उप परिक्षेत्र - गैन्दा रोला - परिसर - गैन्दाटोला

क्षेत्र - नारगी क्षेत्र गंधिरा भेडी वन खण्ड

कुल रकबा 3.773 हे. प्रस्तावित रकबा 3.773 हे.

मार्ग-चौडी करण के पदले -



P.F. 658 वन क्षेत्र

स्केल - 1:15000



संकेत

1. नारगी क्षेत्र सीमा बाधन -

2. --- रोला ---

3. प्रस्तावित सुरक्षा घेरा -

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी

उपचार मानचित्र - सी. बी. ओ. कार्य


वन मण्डल - राजनादिगोंद - परिक्षेत्र - बाघनदी

उप परिक्षेत्र - गेंदा रोला - परिसर - गेंदाटोला

प्रक्षेत्र - नारगी शेरा - गंधिरा भेडा वन खण्ड

कुल रकबा 3.773 हे. प्रस्तावित रकबा 3.773 हे.

मार्ग चौड़ी करण के बदले -



P.F 658 वनक्षेत्र

स्केल - 1:15000



संकेत

1. नारगी शेरा सीमा लाइन -
2. - - - नाला -
3. प्रस्तावित सीमा बी. ओ. कार्य -

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी

उपचार मानचित्र-प्रस्तावित रोपण स्थल


वन मण्डल-राजनांदगाँव-परिशेत्र-बाघनदी

उप परिशेत्र-गैन्दा रोला-परिसर-गैन्दाटोला

कृश-नांरगीशेत्र गंधिरा भेडी वन खण्ड

कुल रकबा: 3.773 हे. प्रस्तावित रकबा 3.773 हे.

भागी-चौडी करण के पदले -



P F 658 वनशेत्र

स्केल- 1:15000



संकेत

1. प्लान

1. नांरगीशेत्र सीमा जमीन

2. --- लावा

3. प्रस्तावित रोपण स्थल



वन परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी

Sep 19, 2017 6:37:05 am

20°56'25.49"N 80°40'32.36"E

20°56'25.20"N 80°40'27.92"E

20°56'18.41"N 80°40'31.61"E

20°56'17.40"N 80°40'36.83"E

Orange Area Gahirabhedl 3.773 ha.

© 2017 Google

Image © 2018 CNES / Airbus

Google

Imagery Date: Jan 31, 2016

20°56'17.59" N 80°40'32.93" E elev 1145 ft

Eye alt 5121 ft

मान परिक्षेत्र अधिकारी
याचनदी

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



वन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन

2018-19 to 2027-28

स्थल - कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव c/II
कुल रकबा - 246.850 हे.
चयनित रकबा - 62.328 हे.
परियोजना लागत - 37410636
सहायक वृत्त - कारुटोला
परिक्षेत्र - खुज्जी



वन परिक्षेत्र अधिकारी, खुज्जी
सामान्य वनमण्डल, राजनांदगाव

वन वृत्त का नाम - दुर्ग

वनमंडल - राजनांदगांव

परिक्षेत्र - खुज्जी

परियोजना प्रतिवेदन

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. कार्य का नाम | - क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2. कार्यस्थल | - कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II |
| 3. कुल रकबा | - 246.850 हे |
| 4. रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा | - 62.328 h. |
| 5. परिसर | - पथरानवागांव |
| 6. परिक्षेत्र सहायक वृत्त | - कारुटोला |
| 7. संयुक्त वन प्रबंधन समिति | - पथरानवागांव |
| 8. लाभान्वित ग्राम | - पथरानवागांव |
| 9. विकास खण्ड | - छुरिया |
| 10. विधानसभा क्षेत्र | - खुज्जी |
| 11. परियोजना लागत | - 37410636.00 |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वन मंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

उप परिक्षेत्र :- कारुटोला

पौधा अंतराल :- 2 x 2 मी.,

रकबा हे.में: 62.328

जॉब दर: 305.00

प्रथम वर्ष : 2018-19

कुल रकबा : 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	राशि
1.	रोपण स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, उपचार मानचित्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	1.10 मा.दि	हे.	62.328	336.00	20942.00
2.	क्षेत्र की सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य (20 से.मी.से कम अनुपयोगी पौधों की कटाई छाटाई)	5.00 मा.दि.	हे.	62.328	1525.00	95050.00
3.	स्टेकिंग कार्य - 2 x 2 मी. अंतराल में	3.50 मा.दि.	नग	155820	1.70	264894.00
4	फेंसिंग :-					
	1. सीमेंट फेंसिंग पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लंबाई 3x3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट (CSIDC आयटम कोड RCCFP05801003 - 2.0 / Main vertical bars-6 mm dia. 4 nos. Stirrups-6 mm dia. At 20 cm center to Center - 11 nos./6)		नग	2181	195.00	425295.00
	2. कंटैतातार क्रय करना (CSIDC आयटम कोड BW19C001023 wire 11/B/B-5)		किग्रा	4051	78.00	315978.00
	3. (i) फेंसिंग हेतु गड़वा खुदाई कार्य-साईज 30x30x40 से.मी.					
	4. सीमेंट पोल्स फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट सहित = 35 नग C/C 1:3:6 20 मिमी मेटल के साथ (प्रति पोस्ट M ³ = 0.032)					
	(iii) कांटातार सात लाईन में यू नेल्स/बाईडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाया जाय तथा नीचे की दो लाईन में कटिले प्राड़ी से आवश्यकतानुसार जाली बनाया जाये । 35-3 = 32x3 मीटर	16.25 मा.दि.	र.मी.	2181	76.25	166301.00
5	गड़वों की खुदाई कार्य 30x30x30 सेमी साईज कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50 प्रतिशत कड़ी मिट्टी एवं 50 प्रतिशत साधारण मिट्टी)	2.75 मा.दि.	गड़वा	155820	8.39	1307330.00
6	कम्पोस्ट क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) 0.30x0.30x0.30 = 0.0911 M ³ x (1/4) x = घन मीटर		घ.मी.	623.00	800.00	498400.00
7	गड़वों में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरना		गड़वा	155820	1.70	264894.00
8	रोपणी व्यय - 1) 10 प्रतिशत अधिक (पॉलीथीन साईज 15x25 से.मी.) (रोपण के समय पौधे का न्यूनतम साईज 2 फीट) 4.55-0.55 = 4 मा.दि. प्रति रोकड़ा	9.1 मा.दि.	पौधा	171402	28.00	4799256.00
	2) पॉलीथीन बैग की कीमत (साईज 15x25 से.मी.)		बैग	686	192.00	131712.00
	3) सागौन शूट शूट की कीमत		पौधा	171402	5.00	857010.00

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	राशि
9	पौधा परिवहन एवं दोना पौधों को गड्ढों के पास लेजाकर रखना		पौधा	155820	3.00	467460.00
10	दोना पौधे को प्रत्येक गड्ढे तक पहुंचाना, गड्ढों में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों, कीट एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार करना एवं गड्ढे में डालना एवं रोपण (1.65 मा.दि.प्रति सैकड़ा)	1.65 मा.दि	पौधा	155820	5.00	779100.00
11	जैविक रासायनिक खाद क्रय :-					
	(1) फोरेट 10 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	1558	105.00	163590.00
	(2) सुपरफास्फेट 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	3116	9.35	29135.00
	(3) यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय		किग्रा	3116	7.70	23993.00
	(4) वर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	31164	9.25	288267.00
	5. कीटनाशक एवं खाद Monochrotophos/Malathion क्रय (आवश्यकता अनुसार)		हे.	155820	1.52	236846.00
12	निंदाई कार्य :- प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। पौधों में विशेष रूप से गुड़ाई की जायेगी। 1.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.10 मा.दि.	पौधा	155820	3.36	523555.00
13	सुरक्षा 12 माह (10 हे. में 01 चौकीदार)		माह	24	7930.00	190320.00
14	सिंचाई 6 माह		माह	6	8800.00	52800.00
15	बाढ़ सिंचाई (प्रोजेक्ट अलग से वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जावे)		हे.	62.328	L.S.	6186766.00
16	अन्य आकस्मिक व्यय, बोर्ड लगाना, गेट लगाना अग्नि सुरक्षा इत्यादि		हे.	62.328	2948.00	183743.00
	योग			62.328	293169.00	18272637.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

पौधा अंतराल :- 2 x 2 मी.,

रकबा हे.में: 62.328

जॉब दर: 305.00

द्वितीय वर्ष : 2019-20

कुल रकबा: 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	निंदाई कार्य :-					
	1. प्रथम निंदाई एक मीटर में मल्लिंग सहित की जावेगी (माह अप्रैल/मई में)	13.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	155820	3.66	570301.00
	2. द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी (माह जुलाई में)	22.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	155820	6.10	950502.00
	3. तृतीय निंदाई (माह सितम्बर में) खाला बनवाया जावेगा।	13.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	155820	3.66	570301.00
2	जैविक एवं रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का क्रय		हे.	62.328	6000.00	373968.00
3	सुरक्षा 12 माह - (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	62.328	7930.00	494261.00
4	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)		हे.	62.328	8800.00	548486.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय - सिंचाई सिस्टम, फोंसिंग मरम्मत आदि।		हे.	62.328	L.S.	274369.00
	योग			62.328	60682.00	3782188.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.मै: 62.328

जॉब दर: 305.00

तृतीय वर्ष : 2020-21

कुल रकबा : 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	निंदाई गुहाई कार्य	13.20 मा.दि.	हे.	155820	3.66	570301.00
2.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	62.328	7930.00	494261.00
3.	सिंघाई 6 माह (विजली बिल सहित)			62.328	8800.00	548486.00
4.	अन्य आकस्मिक व्यय . अग्नि सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत इत्यादि			L.S.	L.S.	365492.00
योग				62.328	31744.00	1978540.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
घौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 62.328

जॉब दर: 305.00

चतुर्थ वर्ष : 2021-22

कुल रकबा: 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	62.328	7930.00	494261.00
2.	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)		हे.	62.328	8800.00	548486.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय . अग्नि सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत इत्यादि एवं मूल्यांकन		हे.		L.S.	458735.00
योग				62.328	24090.00	1501482.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
घौंकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्षा क्रमांक 666 पथरानवागांव C/III

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.

रकबा हे.में: 62.328

जॉब दर: 305.00

पंचम वर्ष : 2022-23

कुल रकबा : 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	62.328	7930.00	494261.00
2.	अन्य आकस्मिक व्यय एवं मूल्यांकन				L.S.	347354.00
	योग			62.328	13403.00	841615.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
घौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष कर्मांक 666 पथरानवागांव C/II

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 62.328

जॉब दर: 305.00


षष्ठम वर्ष : 2023-24

कुल रकबा : 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	62.328	L.S	841615.00
	योग			62.328	13503.00	841615.00


वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी


उप वनमंडल अधिकारी
चौकी


वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 62.328

जॉब दर: 305.00

सप्तम वर्ष : 2024-25

कुल रकबा : 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	62.328	L.S.	841615.00
	योग			62.328	13503.00	841615.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष कर्मांक 666 पथरानवागांव C/II

रकबा हे.मै: 62.328

परिक्षेत्र :- खुज्जी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- पथरानवागांव

षष्टम वर्ष : 2025-26

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

कुल रकबा : 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	62.328	L.S.	841615.00
	योग			62.328	13503.00	841615.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
घौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II

रकबा हे.में: 62.328

परिक्षेत्र :- खुज्जी

जॉब दर: 305.00


परिसर :- पथरानवागांव

नवम वर्ष : 2026-27


पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

कुल रकबा: 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	62.328	L.S.	841615.00
	योग			62.328	13503.00	841615.00


वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी


उप वनमंडल अधिकारी
घौकी


वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष क्रमांक 666 पथरानवागांव C/II

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- पथरानवागांव

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 62.328

जॉब दर: 305.00

दसम वर्ष : 2027-28

कुल रकबा : 246.850

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	62.328	L.S.	865362.00
	योग			62.328	13884.00	865362.00

गोशवारा

क्र.	कार्य का विवरण	रकबा	दर	राशि
1.	प्रथम वर्ष 2018-19	62.328	293169.00	18272637.00
2	द्वितीय वर्ष 2019-20	62.328	60682.00	3782188.00
3	तृतीय वर्ष 2020-21	62.328	31744.00	1978540.00
4	चतुर्थ वर्ष 2021-22	62.328	24090.00	1501482.00
5	पंचम वर्ष 2022-23	62.328	13503.00	841615.00
6	षष्ठम वर्ष 2023-24	62.328	13503.00	841615.00
7	सप्तम वर्ष 2024-25	62.328	13503.00	841615.00
8	अष्टम वर्ष 2025-26	62.328	13503.00	841615.00
9	नवम वर्ष 2026-27	62.328	13503.00	841615.00
10	दसम वर्ष 2027-28	62.328	13884.00	865362.00
	योग	62.328	491084.00	30608284.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय 10%			3060828.40
12	आस्थामूलक कार्य 10%			3060828.40
13	वन अनुसंधान एवं अन्य विकास कार्य 2.22%			680696.00
	महायोग	62.328	600222.00	37410636.80

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी


उप वन मंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

संनिधि मानचित्र कक्ष क्रमांक P666

खुज्जी परिक्षेत्र राजनांदगांव वनमंडल

मानचित्र संख्या 1-15000

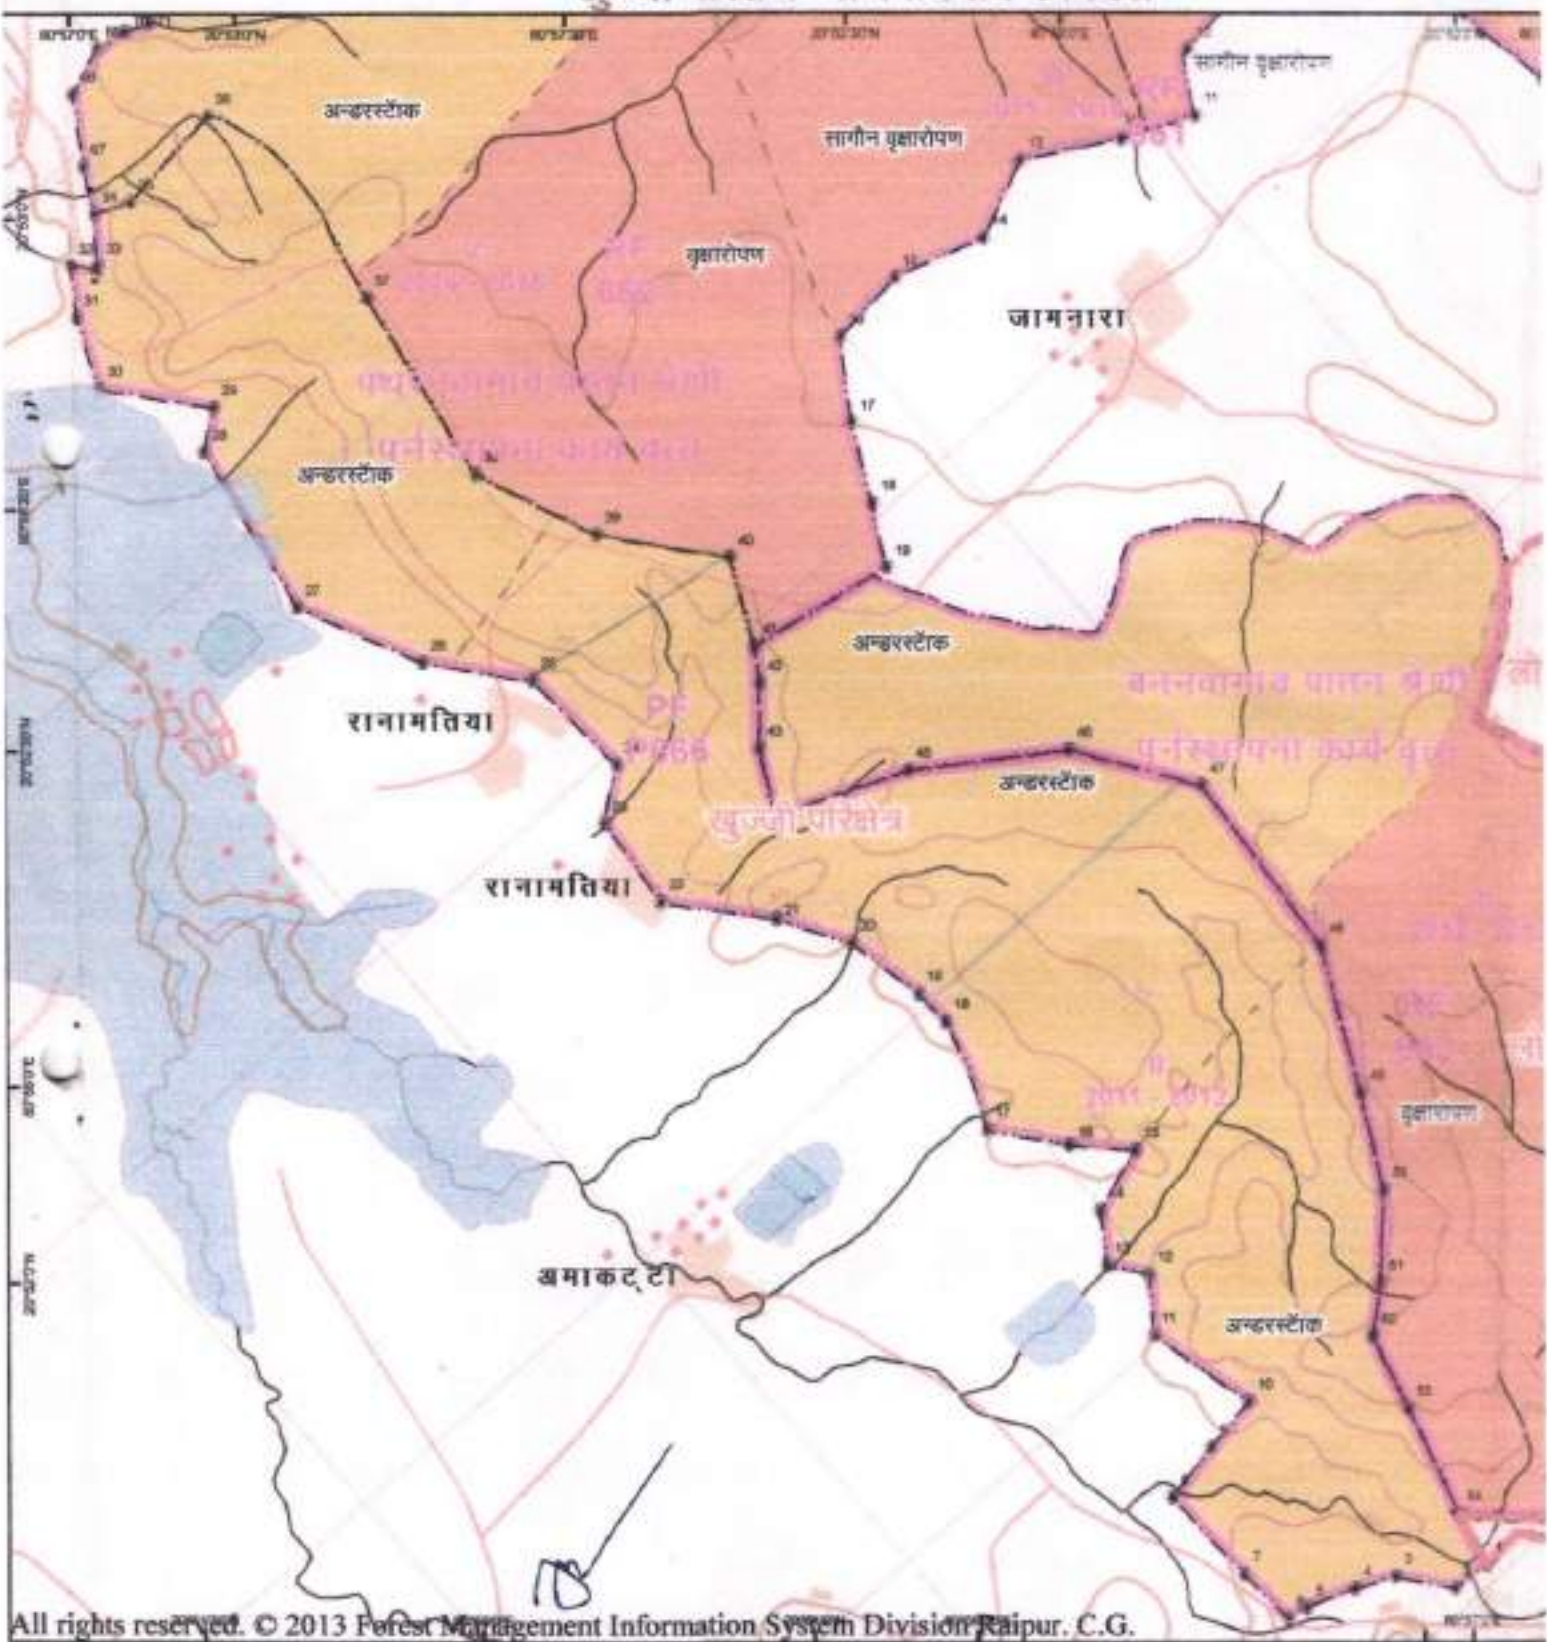

All rights reserved. © 2013 Forest Management Information System Division Raipur, C.G.

Handwritten signature


राजनांदगांव वनमंडल
खुज्जी परिक्षेत्र

अपचार मानचित्र चयनित ब्लॉक 62.328 हे०

संनिधि मानचित्र कक्ष क्रमांक **P666 कुल ब्लॉक**

खुज्जी परिक्षेत्र राजनांदगांव वनमंडल **246.850 हे०**

(नियंत्रण स्केल) 1:15000

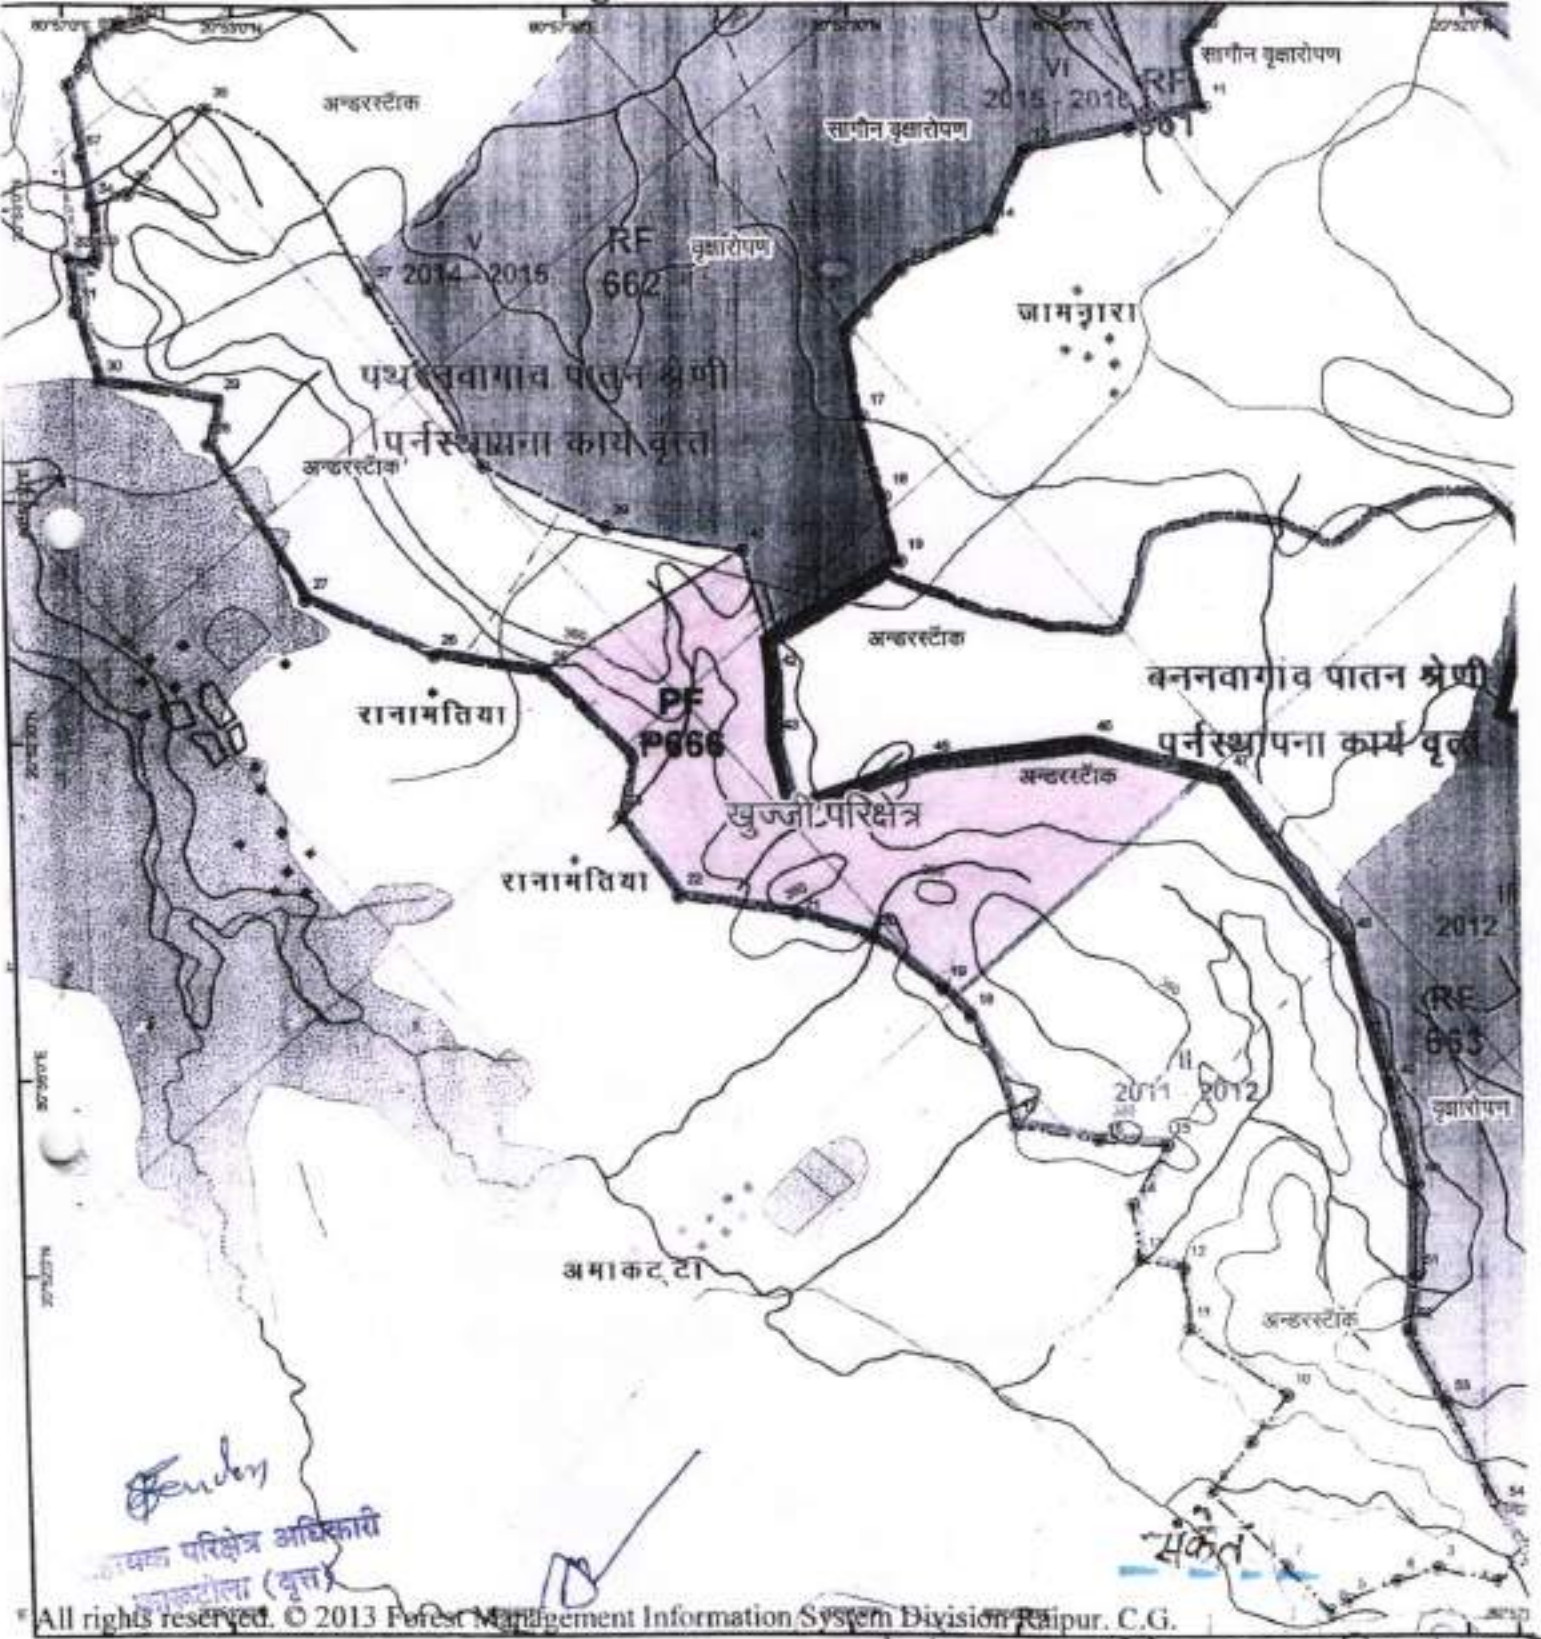


All rights reserved. © 2013 Forest Management Information System Division Raipur, C.G.

1	कृषि सीमा लाइन	—●—●—
2	क्षेत्र सफाई [C.B.O] कार्य	—●—●—
3		

उपचार मानचित्र चयनित ब्लॉक 62.328 हे०

संनिधि मानचित्र कक्ष क्रमांक **P666** कुल ब्लॉक
खुज्जी परिक्षेत्र राजनांदगांव वनमंडल 246.850 हे०

मानचित्र स्केल 1 : 15000

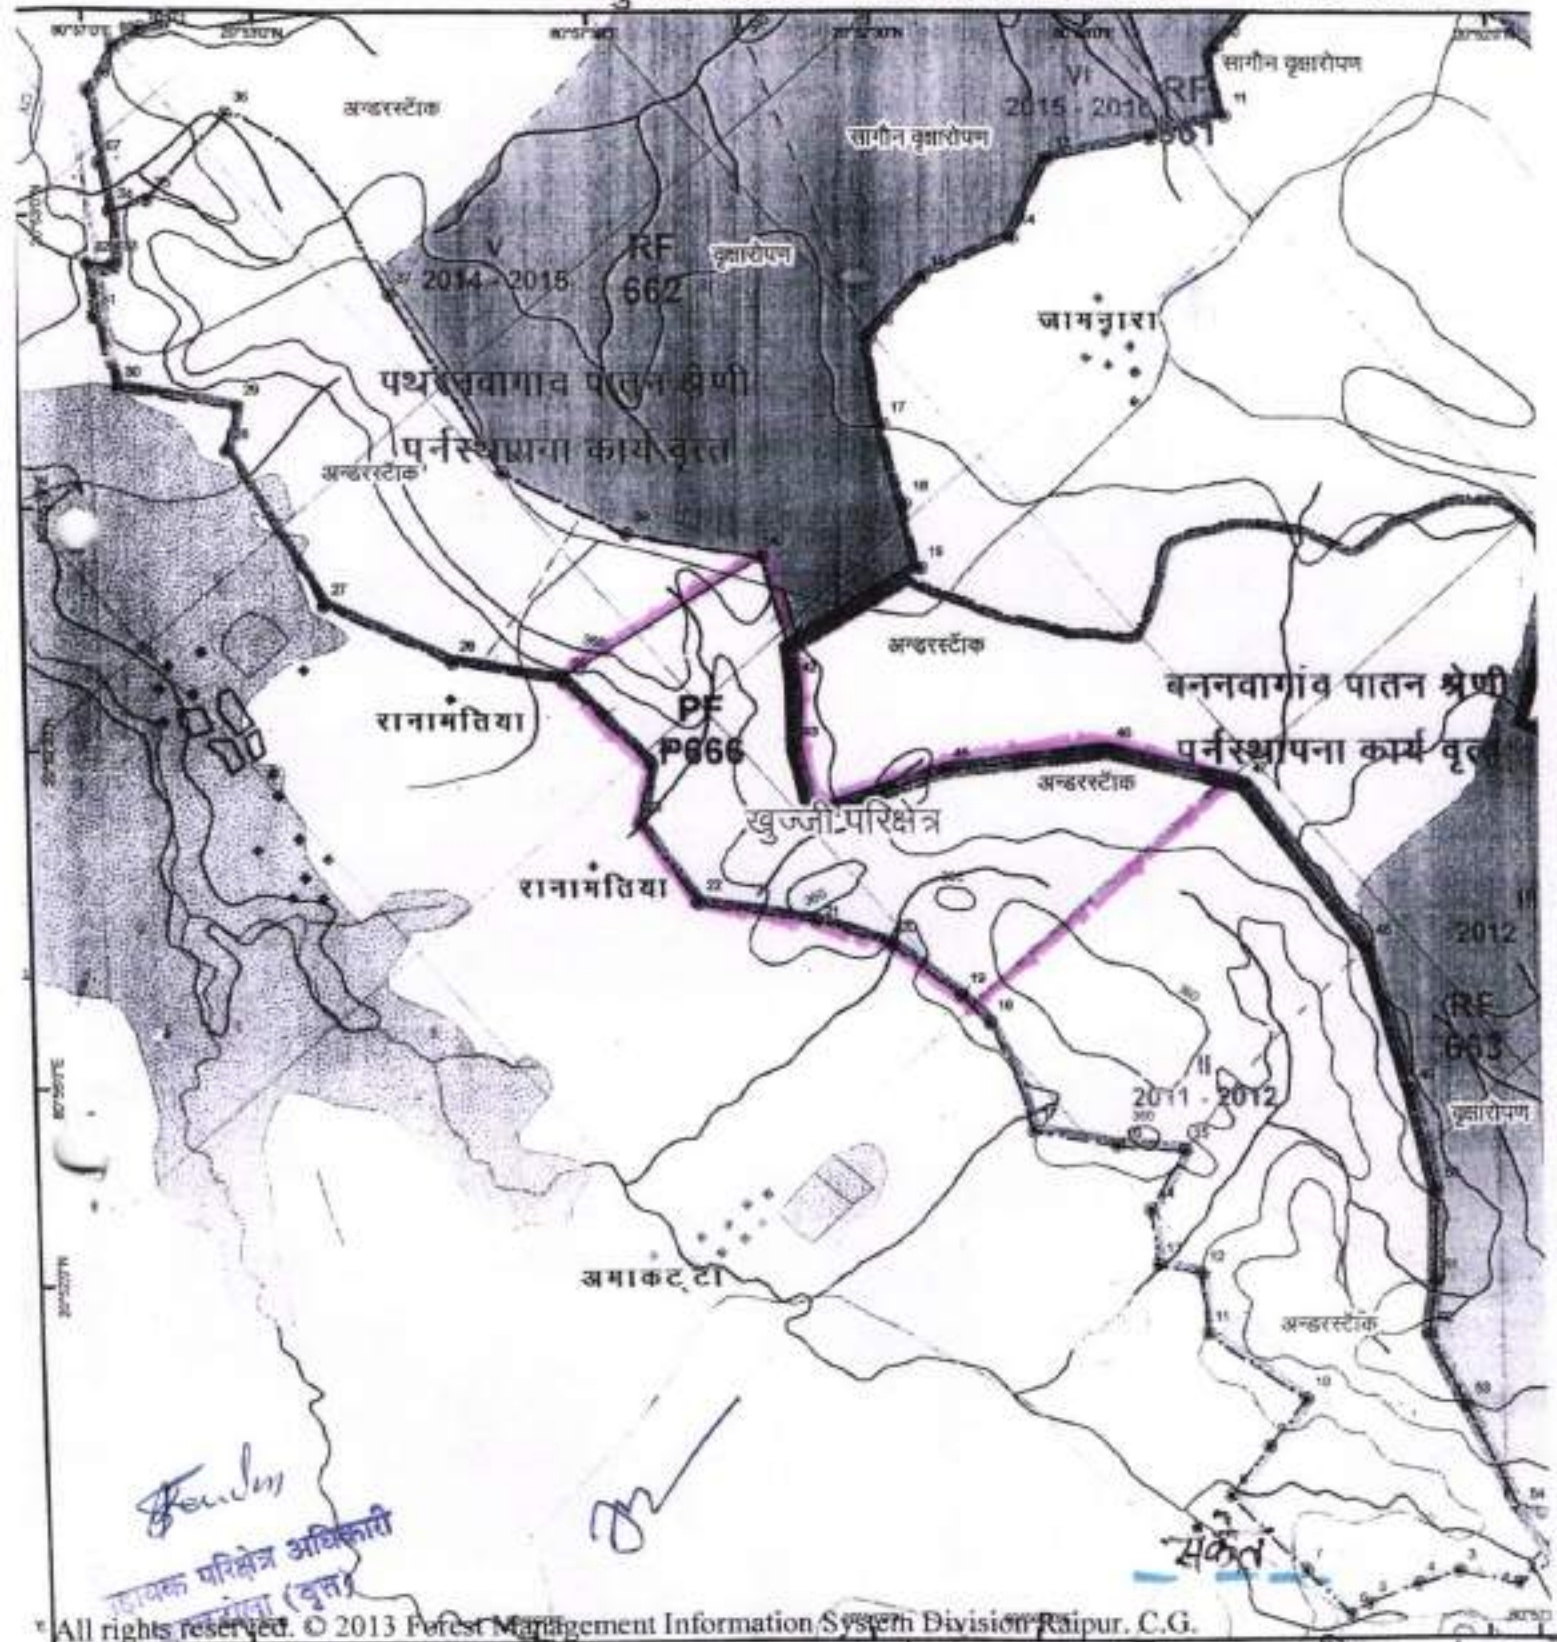

All rights reserved. © 2013 Forest Management Information System Division Raipur, C.G.

1	क्षेत्र सीमा जोड़ने	— — — — —
2	फेसिंग कार्य	— — — — —
3		

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



वन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन

2018-19 to 2027-28

स्थल - कक्ष क्रमांक 702 बननवागांव
कुल रकबा - 416.180 हे.
चयनित रकबा - 65.673 हे.
परियोजना लागत - 39418379.00
सहायक वृत्त - खुज्जी
परिक्षेत्र - खुज्जी



वन परिक्षेत्र अधिकारी, खुज्जी
सामान्य वनमण्डल, राजनांदगाव

वन वृत्त का नाम - दुर्ग

वनमंडल - राजनांदगांव

परिक्षेत्र - खुज्जी

परियोजना प्रतिवेदन

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. कार्य का नाम | - क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण |
| 2. कार्यस्थल | - कक्ष क्रमांक 702 बननवागांव |
| 3. कुल रकबा | - 416.180 हे |
| 4. रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा | - 65.673 h. |
| 5. परिसर | - आयबांधा |
| 6. परिक्षेत्र सहायक वृत्त | - खुज्जी |
| 7. संयुक्त वन प्रबंधन समिति | - आयबांधा |
| 8. लाभान्वित ग्राम | - आयबांधा |
| 9. विकास खण्ड | - छुरिया |
| 10. विधानसभा क्षेत्र | - खुज्जी |
| 11. परियोजना लागत | - 39418379.00 |

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वन मंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष कर्मांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबांधा

उप परिक्षेत्र :- खुज्जी

पौधा अंतराल :- 2×2 मी.,

रकबा हे.में: 65.673

जॉब दर: 305.00

प्रथम वर्ष : 2018-19

कुल रकबा : 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	राशि
1.	रोपण स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, उपचार मानचित्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	1.10 मा.दि	हे.	65.673	338.00	22066.00
2.	क्षेत्र की सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य (20 से.मी.से कम अनुपयोगी पौधों की कटाई छाटाई)	5.00 मा.दि.	हे.	65.673	1525.00	100151.00
3.	स्टेकिंग कार्य - 2×2 मी. अंतराल में	3.50 मा.दि.	नग	164183	1.70	279110.00
4.	फेंसिंग :-					
	1. सीमेंट फेंसिंग पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लंबाई 3×3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट (CSIDC आयटम कोड RCCFP05801003 - 2.0 / Main vertical bars-6 mm dia. - 4 nos. Stirrups-6 mm dia. At 20 cm center to Center - 11 nos./6)		नग	2299	195.00	448305.00
	2. कांटातार क्रय करना (CSIDC आयटम कोड BW19C001023 wire 11/B/B-5)		किग्रा	4269	78.00	332982.00
	3. (i) फेंसिंग हेतु गड़्ढा खुदाई कार्य-साईज $30 \times 30 \times 40$ से.मी.	16.25 मा.दि.	र.मी	4269	76.25	325511.00
	4. सीमेंट पोल्स फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट सहित = 35 नग C/C 1:3:6 20 मिमी मेटल के साथ (प्रति पोस्ट $M^3 = 0.032$)					
	(iii) कांटातार सात साईन में यू नेल्स/बाईडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाया जाय तथा नीचे की दो लाईन में कटिले झाड़ी से आवश्यकतानुसार जाली बनाया जाये । $35-3 = 32 \times 3$ मीटर					
5.	गड़्ढों की खुदाई कार्य $30 \times 30 \times 30$ सेमी साईज कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 60 प्रतिशत कड़ी मिट्टी एवं 50 प्रतिशत साधारण मिट्टी)	2.75 मा.दि.	गड़्ढा	164182	8.39	1377487.00
6.	कम्पोस्ट क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) $0.30 \times 0.30 \times 0.30 = 0.0911 M^3 \times (1/4) \times$ = घन मीटर		घ.मी.	657.00	800.00	525600.00
7.	गड़्ढों में मिट्टी एवं खाद का निक्षण भरना		गड़्ढा	164182	1.70	279109.00
8.	रोपणी व्यय - 1) 10 प्रतिशत अधिक (पॉलीथीन साईज 15×25 से.मी.) (रोपण के समय पौधे का न्यूनतम साईज 2 फीट) $4.55 - 0.55 = 4$ मा.दि. प्रति सैकड़ा	9.1 मा.दि.	पौधा	180600	28.00	5056800.00
	2) पॉलीथीन बैग की कीमत (साईज 15×25 से.मी.)		बैग	722	192.00	138624.00
	3) सागौन रूट शूट की कीमत		पौधा	180600	5.00	903000.00

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	राशि
9	पौधा परिवहन एवं दोना पौधों को गड्ढों के पास लेजाकर रखना		पौधा	164182	3.00	492546.00
10	दोना पौधे को प्रत्येक गड्ढे तक पहुंचाना, गड्ढों में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों, कीट एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार करना एवं गड्ढे में डालना एवं रोपण (1.65 मा.दि.प्रति सैकड़ा)	1.65 मा.दि	पौधा	164182	5.00	820910.00
11	जैविक रासायनिक खाद क्रय :-					
	(1) फोरेट 10 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	1642	105.00	172410.00
	(2) सुपरफास्फेट 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	3284	9.35	30705.00
	(3) यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय		किग्रा	3284	7.70	25287.00
	(4) वर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	32837	9.25	303742.00
	5. कीटनाशक एवं खाद Monochrotophos/Malathion क्रय (आवश्यकता अनुसार)		हे.	164182	1.52	249557.00
12	निंदाई कार्य :- प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी । पौधों में विशेष रूप से गुड़ाई की जावेगी । 1.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.10 मा.दि	पौधा	164182	3.36	551652.00
13	सुरक्षा 12 माह (10 हे. में 01 चौकीदार)		माह	24	7930.00	190320.00
14	सिंचाई 6 माह		माह	6	8800.00	52800.00
15	बाड़ सिंचाई (प्रोजेक्ट अलग से वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जाये)		हे.	65.673	L.S.	6381010.00
16	अन्य आकस्मिक व्यय, बोर्ड लगाना, गेट लगाना अग्नि सुरक्षा इत्यादि		हे.	65.673	2948.00	193604.00
	योग			65.673	293169.00	19253288.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र मुख्यालय

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष कर्मांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबांधा

पौधा अंतराल :- 2 x 2 मी.

रकबा हे.मै: 65.673

जॉब दर: 305.00

द्वितीय वर्ष : 2019-20

कुल रकबा: 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	निंदाई कार्य :-					
	1. प्रथम निंदाई एक मीटर में मल्लिंग सहित की जायेगी (माह अप्रैल/मई में)	13.20 ना.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	164183	3.66	600908.00
	2. द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जायेगी (माह जुलाई में)	22.00 ना.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	164183	6.10	1001513.00
	3. तृतीय निंदाई (माह सितम्बर में) थाला बनवाया जायेगा।	13.20 ना.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	164183	3.66	600908.00
2	जैविक एवं रासायनिक खाद एवं लीटनाशक का क्रय		हे.	65.673	6000.00	394038.00
3	सुखा 12 माह - (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	65.673	7930.00	520787.00
4	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)		हे.	65.673	8800.00	577922.00
5	अन्य आवारिक व्यय - सिंचाई सिस्टम, फेंसिंग मरम्मत आदि।		हे.	65.673	L.S.	289093.00
	योग			65.673	60682.00	3985169.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष क्रमांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबांधा

पौधा अंतराल :- 2 x 2 मी.

रकबा हे.मै: 65.673

जॉब दर: 305.00

चतुर्थ वर्ष : 2021-22

कुल रकबा: 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	65.673	7930.00	520787.00
2.	सिंघाई 6 माह (विजली बिल सहित)		हे.	65.673	8800.00	577922.00
3.	अन्य आकस्मिक व्यय, अग्नि सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत इत्यादि एवं भूल्यांकन		हे.		L.S.	483354.00
	योग			65.673	24090.00	1582063.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
घौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष क्रमांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबांधा

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 65.673

जॉब दर: 305.00

पंचम वर्ष : 2022-23

कुल रकबा : 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	65.673	7930.00	520787.00
2.	अन्य आकस्मिक व्यय एवं मूल्यांकन				L.S.	365996.00
	योग			65.673	13503.00	886783.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष क्रमांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबाधा

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.

रकबा हे.में: 65.673

जॉब दर: 305.00

षष्ठम वर्ष : 2023-24

कुल रकबा : 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुस्था 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	65.673	L.S	886782.00
	योग			65.673	13503.00	886782.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
घौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष कर्मांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबांधा

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 65.673

जॉब दर: 305.00

अष्टम वर्ष : 2025-26

कुल रकबा : 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुल्ला 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	65.673	L.S.	886782.00
	योग			65.673	13503.00	886782.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्ष क्रमांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबांधा

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.

रकबा हे.मै: 65.673

जॉब दर: 305.00

नवम वर्ष : 2026-27

कुल रकबा: 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	65.673	L.S.	883782.00
	योग			65.673	13503.00	883782.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :- कक्षा क्रमांक 702 बननवागांव

रकबा हे.मै: 65.673

परिक्षेत्र :- खुज्जी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- आयवांघा

दसम वर्ष : 2027-28

पौधा अंतराल :- 2 x 2 मी.,

कुल रकबा : 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 नाह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	65.673	...S.	911804.00
	योग			65.673	13884.00	911804.00

गोशवारा


क्र.	कार्य का विवरण	रकबा	दर	राशि
1.	प्रथम वर्ष 2018-19	65.673	293169.00	19253288.00
2	द्वितीय वर्ष 2019-20	65.673	60682.00	3985169.00
3	तृतीय वर्ष 2020-21	65.673	31744.00	2084724.00
4	चतुर्थ वर्ष 2021-22	65.673	24090.00	1582063.00
5	पंचम वर्ष 2022-23	65.673	13503.00	886783.00
6	षष्ठम वर्ष 2023-24	65.673	13503.00	886782.00
7	सप्तम वर्ष 2024-25	65.673	13503.00	886782.00
8	अष्टम वर्ष 2025-26	65.673	13503.00	886782.00
9	नवम वर्ष 2026-27	65.673	13503.00	886782.00
10	दसम वर्ष 2027-28	65.673	13884.00	911804.00
	योग	65.673	491084.00	32250959.00
11	अन्य आकरिमक व्यय 10%			3225095.90
12	आस्थामूलक कार्य 10%			3225095.90
13	वन अनुसंधान एवं अन्य विकास कार्य 2.22%			717228.50
	महायोग	65.673	600222.00	39418379.30

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वन मंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

संनिधि मानचित्र कक्ष कमांक **P702**
 खुज्जी परिक्षेत्र राजनांदगांव वनमंडल

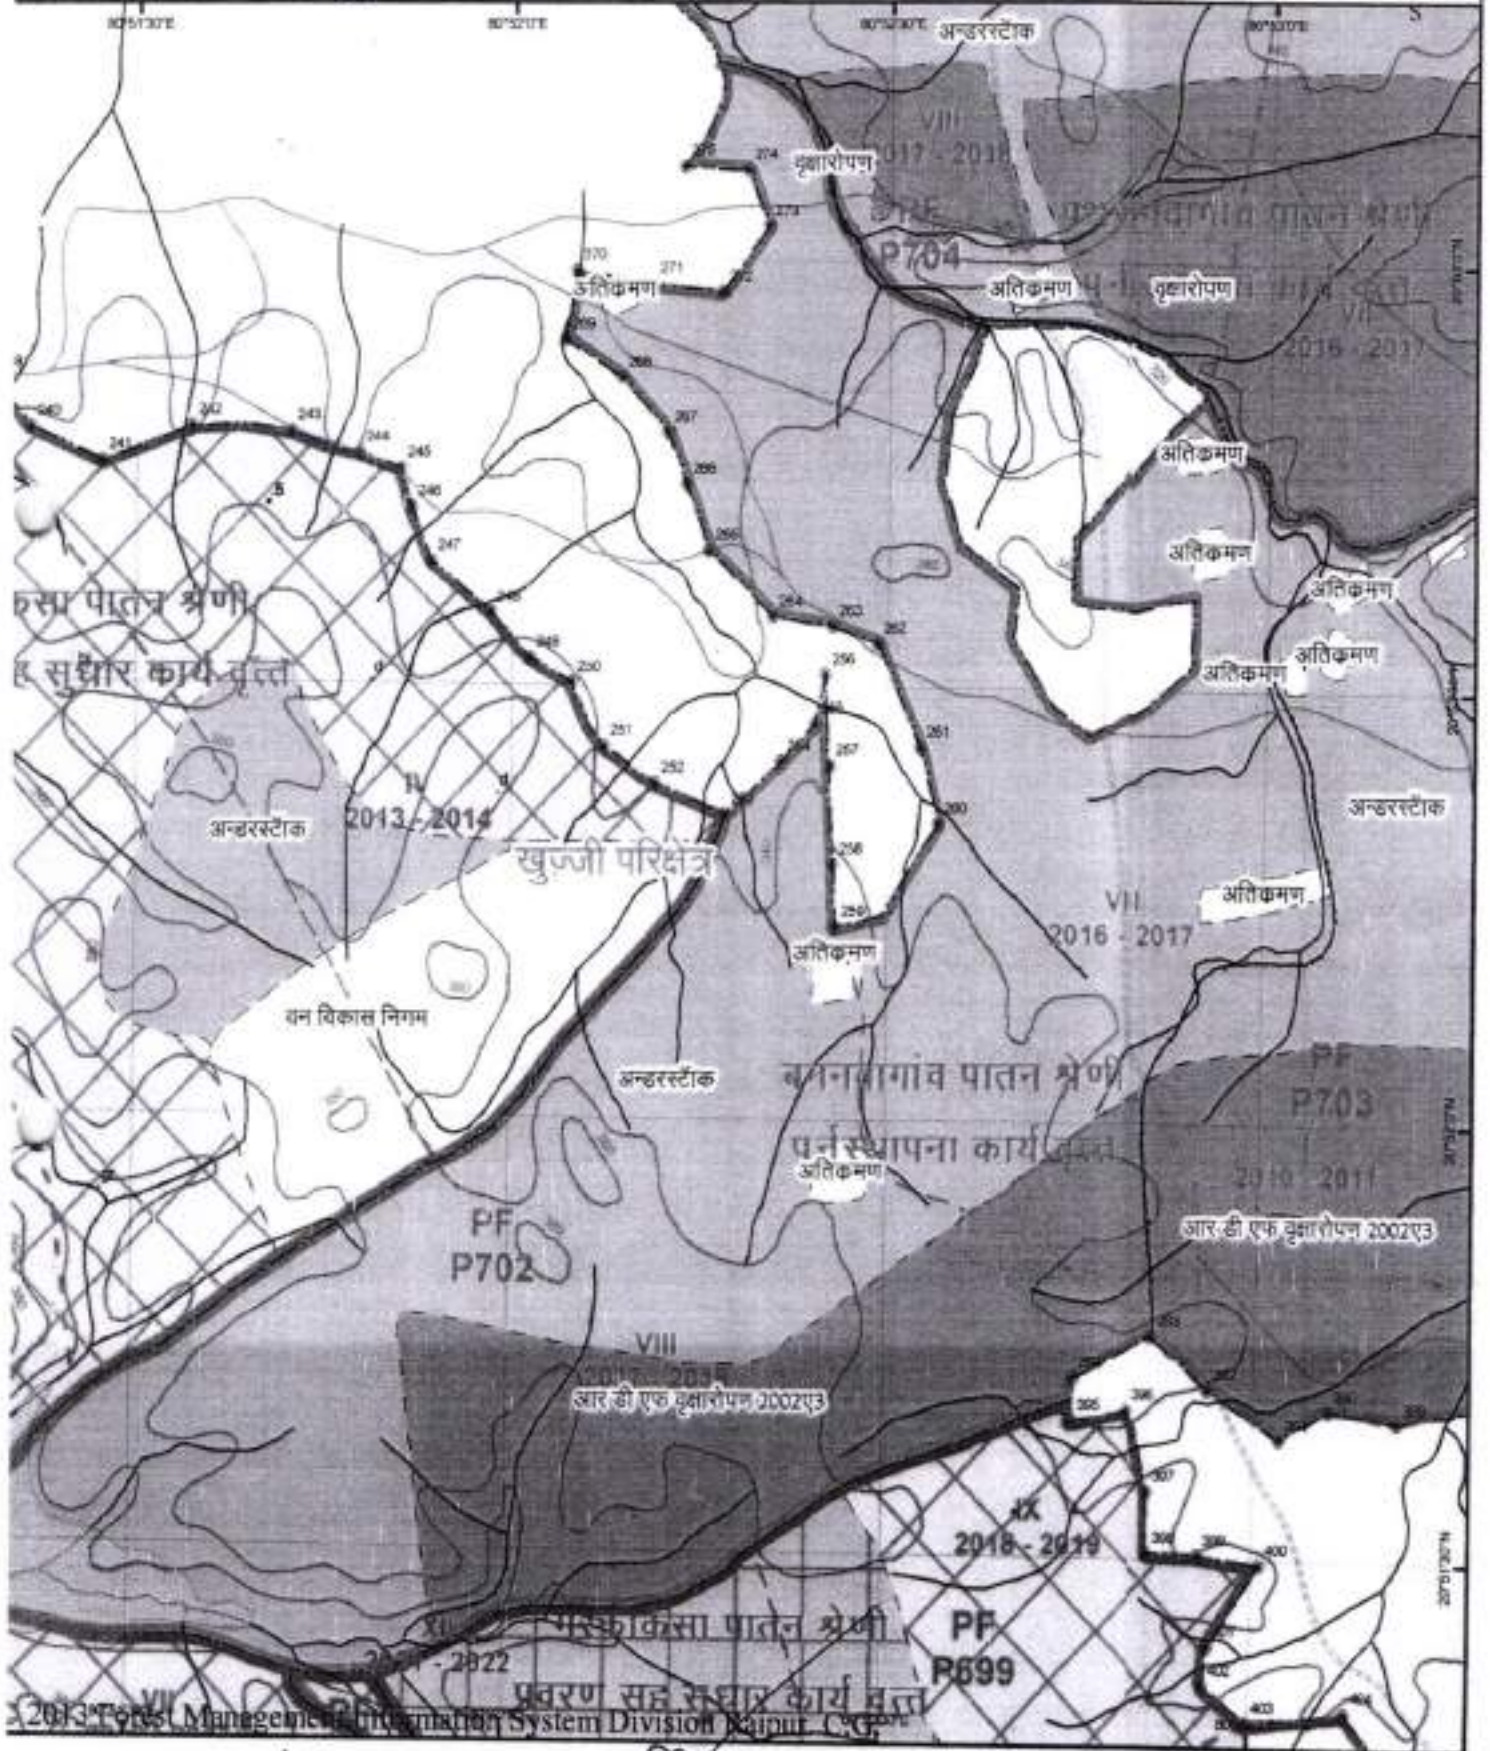


Handwritten signature and date: 26/05/2020

Handwritten mark: 10

उपचार मानचित्र चयनित झरवा 65.673 हे०

समिति मानचित्र कक्ष क्रमांक P702 कुल झरवा 416.180 हे०
खुज्जी परिक्षेत्र राजनांदगांव वनमंडल

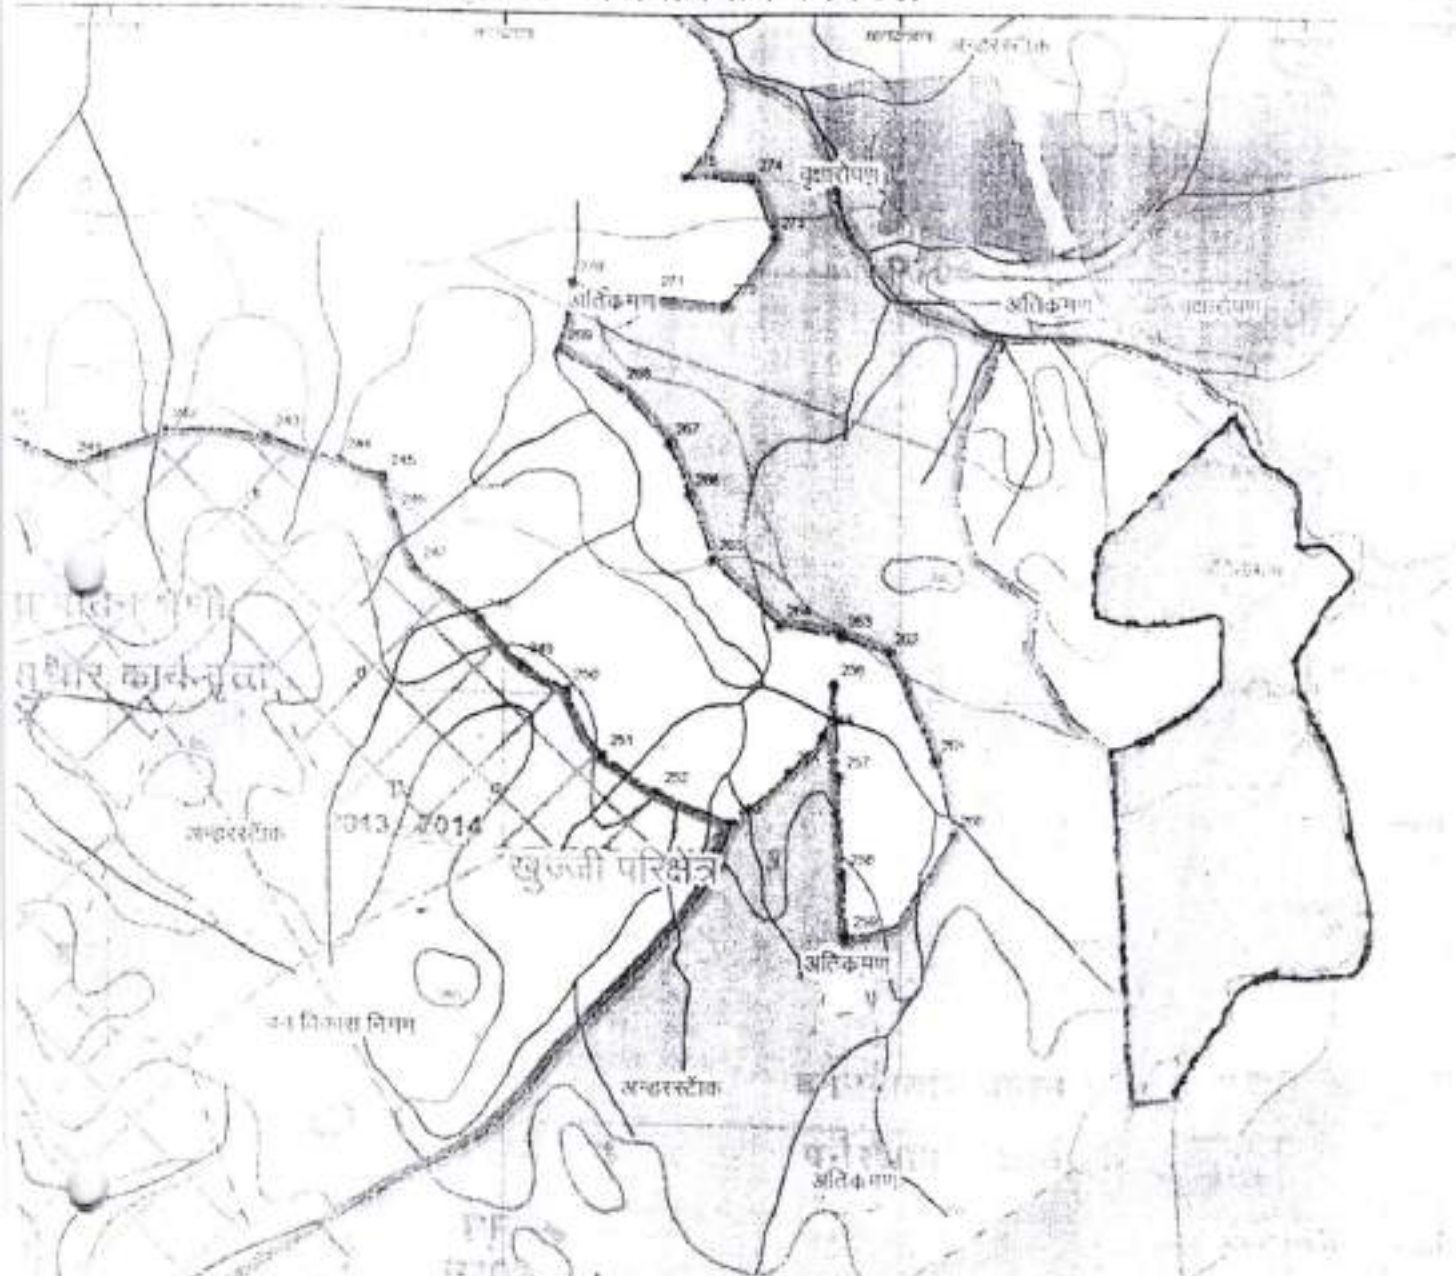

संकेत

1	कूप सीमा लाइन	==
2	क्षेत्र सफाई [C.B.O] कार्य	
3		

सिद्धि
मि० ए०
खुज्जी

परियोजना प्रतिवेदन

सागौन वृक्षारोपण

स्थल :-कक्ष कमांक 702 बननवागांव

परिक्षेत्र :- खुज्जी

परिसर :- आयबांधा

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.मै: 65.673

जॉब दर: 305.00

सप्तम वर्ष : 2024-25

कुल रकबा : 416.180

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	65.673	L.S.	886782.00
	योग			65.673	13503.00	886782.00


वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुज्जी

उप वनमंडल अधिकारी
चौकी

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

उपचार मानचित्र चयनित स्कवा 65-673 हे

मानचि मानचित्र कक्ष कमांक P702 स्कवा
सुजली परिक्षेत्र राजनांदगांव तनमंडल 416 180 हे.

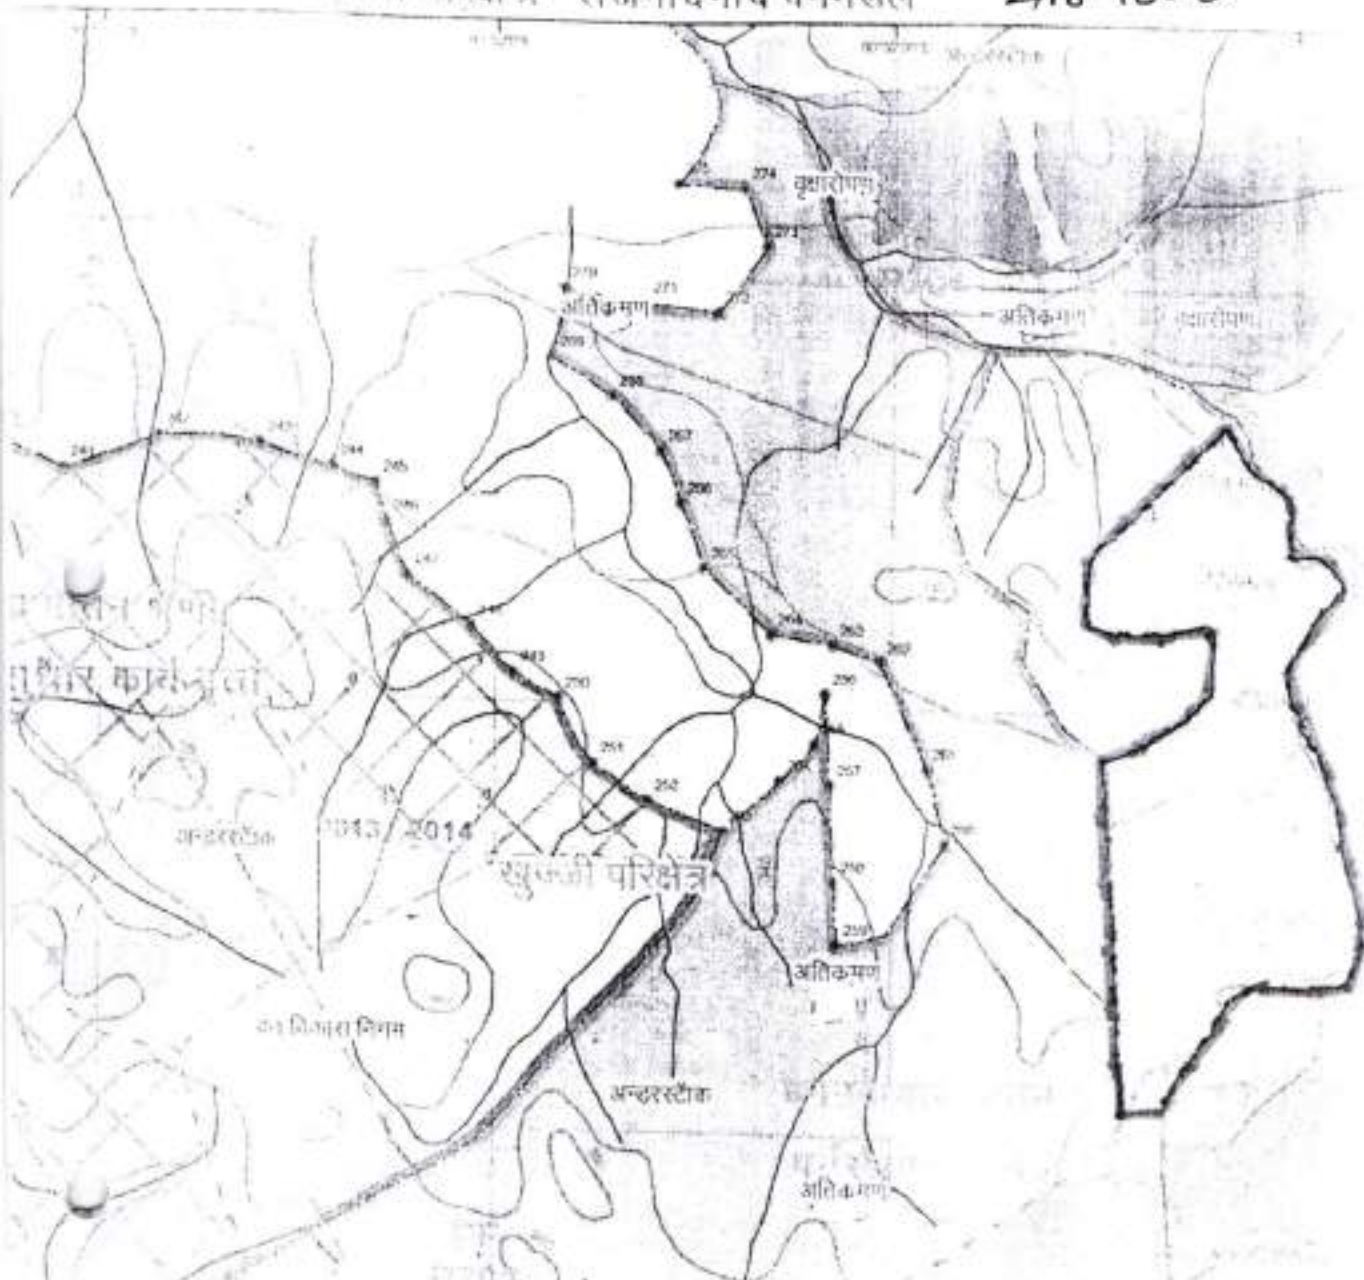

संकेत

1	वृक्ष सीमा लाइन	—o—o—
2	फेसिंग कार्य	—x—x—
3		

Handwritten signature and date: 10/10/2014

आर टी एक वृक्षारोपण 2002/03

सुजली परिक्षेत्र

राजनांदगांव तनमंडल

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

वर्ष 2017-18 से 2026-27

कार्य का नाम	— क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण
स्थल का नाम	— नारंगी क्षेत्र मातेखेडा
रकबा	— 15.162 हेक्टेयर
अनुमानित लागत	— 9100566.00

वन परिक्षेत्र बाघनदी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा मद अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण


वर्ष 2017-18 से 2026-27

1.	कार्य का नाम	—	सिंचित वृक्षारोपण
2.	कार्य स्थल	—	नारंगी क्षेत्र मातेखेडा
3.	कार्य हेतु प्रस्तावित रकबा	—	15.162 हेक्टेयर
4.	परिसर	—	बम्हनी
5.	वन प्रबंधन समिति	—	आमगांव
6.	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	—	छुरिया
7.	ग्राम पंचायत	—	आमगांव
8.	लाभान्वित ग्राम	—	बम्हनी, आमगांव, मातेखेडा
09.	परियोजना की लागत	—	9100566.00 / —
10.	परियोजना अवधि	—	2017-18 से 2026-27
11.	जी.पी.एस. कोआर्डिनेट	—	

GPS	
E	N
80°36'40.68"	20°56'0.48"
80°36'30.23"	20°55'59.44"
80°36'21.04"	20°55'50.34"
80°36'45.70"	20°55'49.01"


परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी


उप वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव


वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- बम्हनी

उप परिक्षेत्र :- छुरिया

पौधा अंतराल :- 2 x 2 मी. *प्रजाति सागौन*

रकबा हे.में: 15.162

जॉब दर: 305.00

प्रथम वर्ष : 2017-18

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	राशि
1.	रोपण स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, उपचार मानचित्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	1.10 मा.दि	हे.	15.162	336.00	5094.00
2.	क्षेत्र की सफाई एवं सी.वी.ओ. कार्य (20 से.मी.से कम अनुपयोगी पौधों की कटाई छाटाई)	5.00 मा.दि	हे.	15.162	1525.00	23122.00
3.	स्टेकिंग कार्य - 2 x 2 मी. अंतराल में	3.50 मा.दि	नग	37905	1.70	64439.00
4.	फेंसिंग :-					
	1. सीमेंट फेंसिंग पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लंबाई 3 x 3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट (CSIDC आयटम कोड RCCFP05801003 - 2.0 / Main vertical bars-6 mm dia.-4 nos. Stirrups-6 mm dia. At 20 cm center to Center - 11 nos./6)		नग	531	195.00	103481.00
	2. कांटातार क्रय करना (CSIDC आयटम कोड BW19C001023 wire 11/B/B-5)		किग्रा	986	78.00	76871.00
	3. (i) फेंसिंग हेतु गड़दा खुदाई कार्य-साईज 30x30x40 से.मी.					
	4. सीमेंट पोल्स फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट सहित = 35 नग C/C 1:3:6 20 मिमी मेटल के साथ (प्रति पोस्ट M ³ = 0.032)	16.25 मा.दि.	नग	986	76.25	75183.00
	(iii) कांटातार सात लाईन में यू नेल्स/बाईडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाया जाय तथा नीचे की दो लाईन में कटिले झाड़ी से आवश्यकतानुसार जाली बनाया जाये। 35-3 = 32x3 मीटर					
5.	गड़दों की खुदाई कार्य 30x30x30 सेमी साईज कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50 प्रतिशत कड़ी मिट्टी एवं 50 प्रतिशत साधारण मिट्टी)	2.75 मा.दि.	गड़दा	37905	8.39	318023.00
6.	कम्पोस्ट क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) 0.30x0.30x0.30 = 0.0911 M ³ x (1/4) x = घन मीटर		घ.मी.	151.00	800.00	120800.00
7.	गड़दों में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरना		गड़दा	37905	1.70	64439.00
8.	रोपणी व्यय - 1) 10 प्रतिशत अधिक (पॉलीथीन साईज 15x25 से.मी.) (रोपण के समय पौधे का न्यूनतम साईज 2 फीट) 4.55-0.55 = 4 मा.दि. प्रति सैकड़ा	9.1 मा.दि.	पौधा	41696	28.00	1167488.00
	2) पॉलीथीन बैग की कीमत (साईज 15x25 से.मी.)		बैग	167	192.00	32064.00
	3) सागौन रूट शूट की कीमत		पौधा	41696	5.00	208480.00

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर प्रति इकाई	राशि
9	पौधा परिवहन एवं दोना पौधों को गड्ढों के पास लेजाकर रखना		पौधा	37905	3.00	113715.00
10	दोना पौधे को प्रत्येक गड्ढे तक पहुंचाना, गड्ढों में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों, कीट एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार करना एवं गड्ढे में डालना एवं रोपण (1.65 मा.दि.प्रति सैकड़ा)	1.65 मा.दि	पौधा	37905	5.00	189525.00
11	जैविक रासायनिक खाद क्रय :-					
	(1) फॉरेट 10 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	379	105.00	39800.00
	(2) सुपरफास्फेट 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	1895	9.35	17718.00
	(3) यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय		किग्रा	1895	7.70	14592.00
	(4) वर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय		किग्रा	7581	9.25	70124.00
	5. कीटनाशक एवं खाद Monochrotophos/Malathion क्रय (आवश्यकता अनुसार)		हे.	37905	1.52	57616.00
12	निंदाई कार्य :- प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी । पौधों में विशेष रूप से गुड़ाई की जावेगी । 1.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.10 मा.दि.	पौधा	37905	3.36	127361.00
13	सुरक्षा 12 माह (10 हे. में 01 चौकीदार)		माह	12	7930.00	95160.00
14	सिंचाई 08 माह		माह	8	8800.00	70400.00
15	बाढ़ सिंचाई (प्रोजेक्ट अलग से वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जावे)		हे.	15.162	L.S.	1304820.00
16	अन्य आकस्मिक व्यय, बोर्ड लगाना, गेट लगाना अग्नि सुरक्षा इत्यादि		हे.	15.162	2948.00	84713.00
	योग			15.162	293169.00	4445028.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- बम्हनी

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 15.162

जॉब दर: 305.00

द्वितीय वर्ष : 2018-19

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	निंदाई कार्य :-					
	1. प्रथम निंदाई एक मीटर में मल्विंग सहित की जावेगी (माह अप्रैल/मई में)	13.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	37905	3.66	138732.00
	2. द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी (माह जुलाई में)	22.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	37905	6.10	231221.00
	3. तृतीय निंदाई (माह सितम्बर में) थाला बनवाया जावेगा।	13.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा	हे.	37905	3.66	138732.00
2	जैविक एवं रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का क्रय		हे.	15.162	6000.00	90972.00
3	सुरक्षा 12 माह - (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	15.162	7930.00	120235.00
4	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)		हे.	15.162	8800.00	133426.00
5	अन्य आकस्मिक व्यय - सिंचाई सिस्टम, फेंसिंग मरम्मत आदि।		हे.	15.162	L.S.	66742.00
	योग			15.162	60682.00	920060.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- बम्हनी

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 15.162

जॉब दर: 305.00

तृतीय वर्ष : 2019-20

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	निंदाई गुड़ाई कार्य	13.20 मा.दि.	हे.	37905	3.66	138732.00
2	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	15.162	7930.00	120235.00
3	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)			15.162	8800.00	133426.00
4	अन्य आकस्मिक व्यय . अग्नि सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत इत्यादि			L.S.	L.S.	88909.00
	योग			15.162	31744.00	481302.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

रकबा हे.में: 15.162

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- बम्हनी

चतुर्थ वर्ष : 2020-21

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे.	15.162	7930.00	120235.00
2.	सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)		हे.	15.162	8800.00	133426.00
3	अन्य आकरिमक व्यय , अग्नि सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत इत्यादि एवं मूल्यांकन		हे.		L.S.	111591.00
	योग			15.162	24090.00	365252.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र मातेखेडा

परिक्षेत्र :- बाघनदी

परिसर :- बम्हनी

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

रकबा हे.में: 15.162

जॉब दर: 305.00

पंचम वर्ष : 2021-22

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	15.162	7930.00	120235.00
2.	अन्य आकस्मिक व्यय एवं मूल्यांकन				L.S.	84497.00
	योग			15.162	13503.00	204732.00


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी


उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव


वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

रकबा हे.में: 15.162

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- बम्हनी

षष्ठम वर्ष : 2022-23

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	15.162	L.S	204732.00
	योग			15.162	13503.00	204732.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

रकबा हे.में: 15.162

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- बम्हनी

सप्तम वर्ष : 2023-24

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	15.162	LS	204732.00
	योग			15.162	13503.00	204732.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

रकबा हे.में: 15.162

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- बग्घनी

अष्टम वर्ष : 2024-25

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	15.162	L.S	204732.00
	योग			15.162	13503.00	204732.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नांरगी क्षेत्र मातेखेडा

रकबा हे.में: 15.162

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- बम्हनी

नवम वर्ष : 2025-26

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	15.162	LS	204732.00
	योग			15.162	13503.00	204732.00

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण

स्थल :- नारंगी क्षेत्र मातेखेडा

रकबा हे.में: 15.162

परिक्षेत्र :- बाघनदी

जॉब दर: 305.00

परिसर :- बम्हनी

दसम वर्ष : 2026-27

पौधा अंतराल :- 2 × 2 मी.,

क्र.	कार्य का विवरण	जॉब दर	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1.	सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से)		हे	15.162	L.S	210509.00
	योग			15.162	13884.00	210509.00


गोशवारा

क्र.	कार्य का विवरण	रकबा	दर	राशि
1.	प्रथम वर्ष 2017-18	15.162	293169.00	4445028.00
2	द्वितीय वर्ष 2018-19	15.162	60682.00	920060.00
3	तृतीय वर्ष 2019-20	15.162	31744.00	481302.00
4	चतुर्थ वर्ष 2020-21	15.162	24090.00	365252.00
5	पंचम वर्ष 2021-22	15.162	13503.00	204732.00
6	षष्ठम वर्ष 2022-23	15.162	13503.00	204732.00
7	सप्तम वर्ष 2023-24	15.162	13503.00	204732.00
8	अष्टम वर्ष 2024-25	15.162	13503.00	204732.00
9	नवम वर्ष 2025-26	15.162	13503.00	204732.00
10	दसम वर्ष 2026-27	15.162	13884.00	210509.00
	योग	15.162	491084.00	7445811.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय 10%			744581.10
12	आस्थामूलक कार्य 10%			744581.10
13	वन अनुसंधान एवं अन्य विकास कार्य 2.22%			165593.00
	महायोग	15.162	600222.02	9100566.20

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र बाघनदी

उप वनमंडल अधिकारी
राजनार्दगांव

वन मंडल अधिकारी
राजनार्दगांव

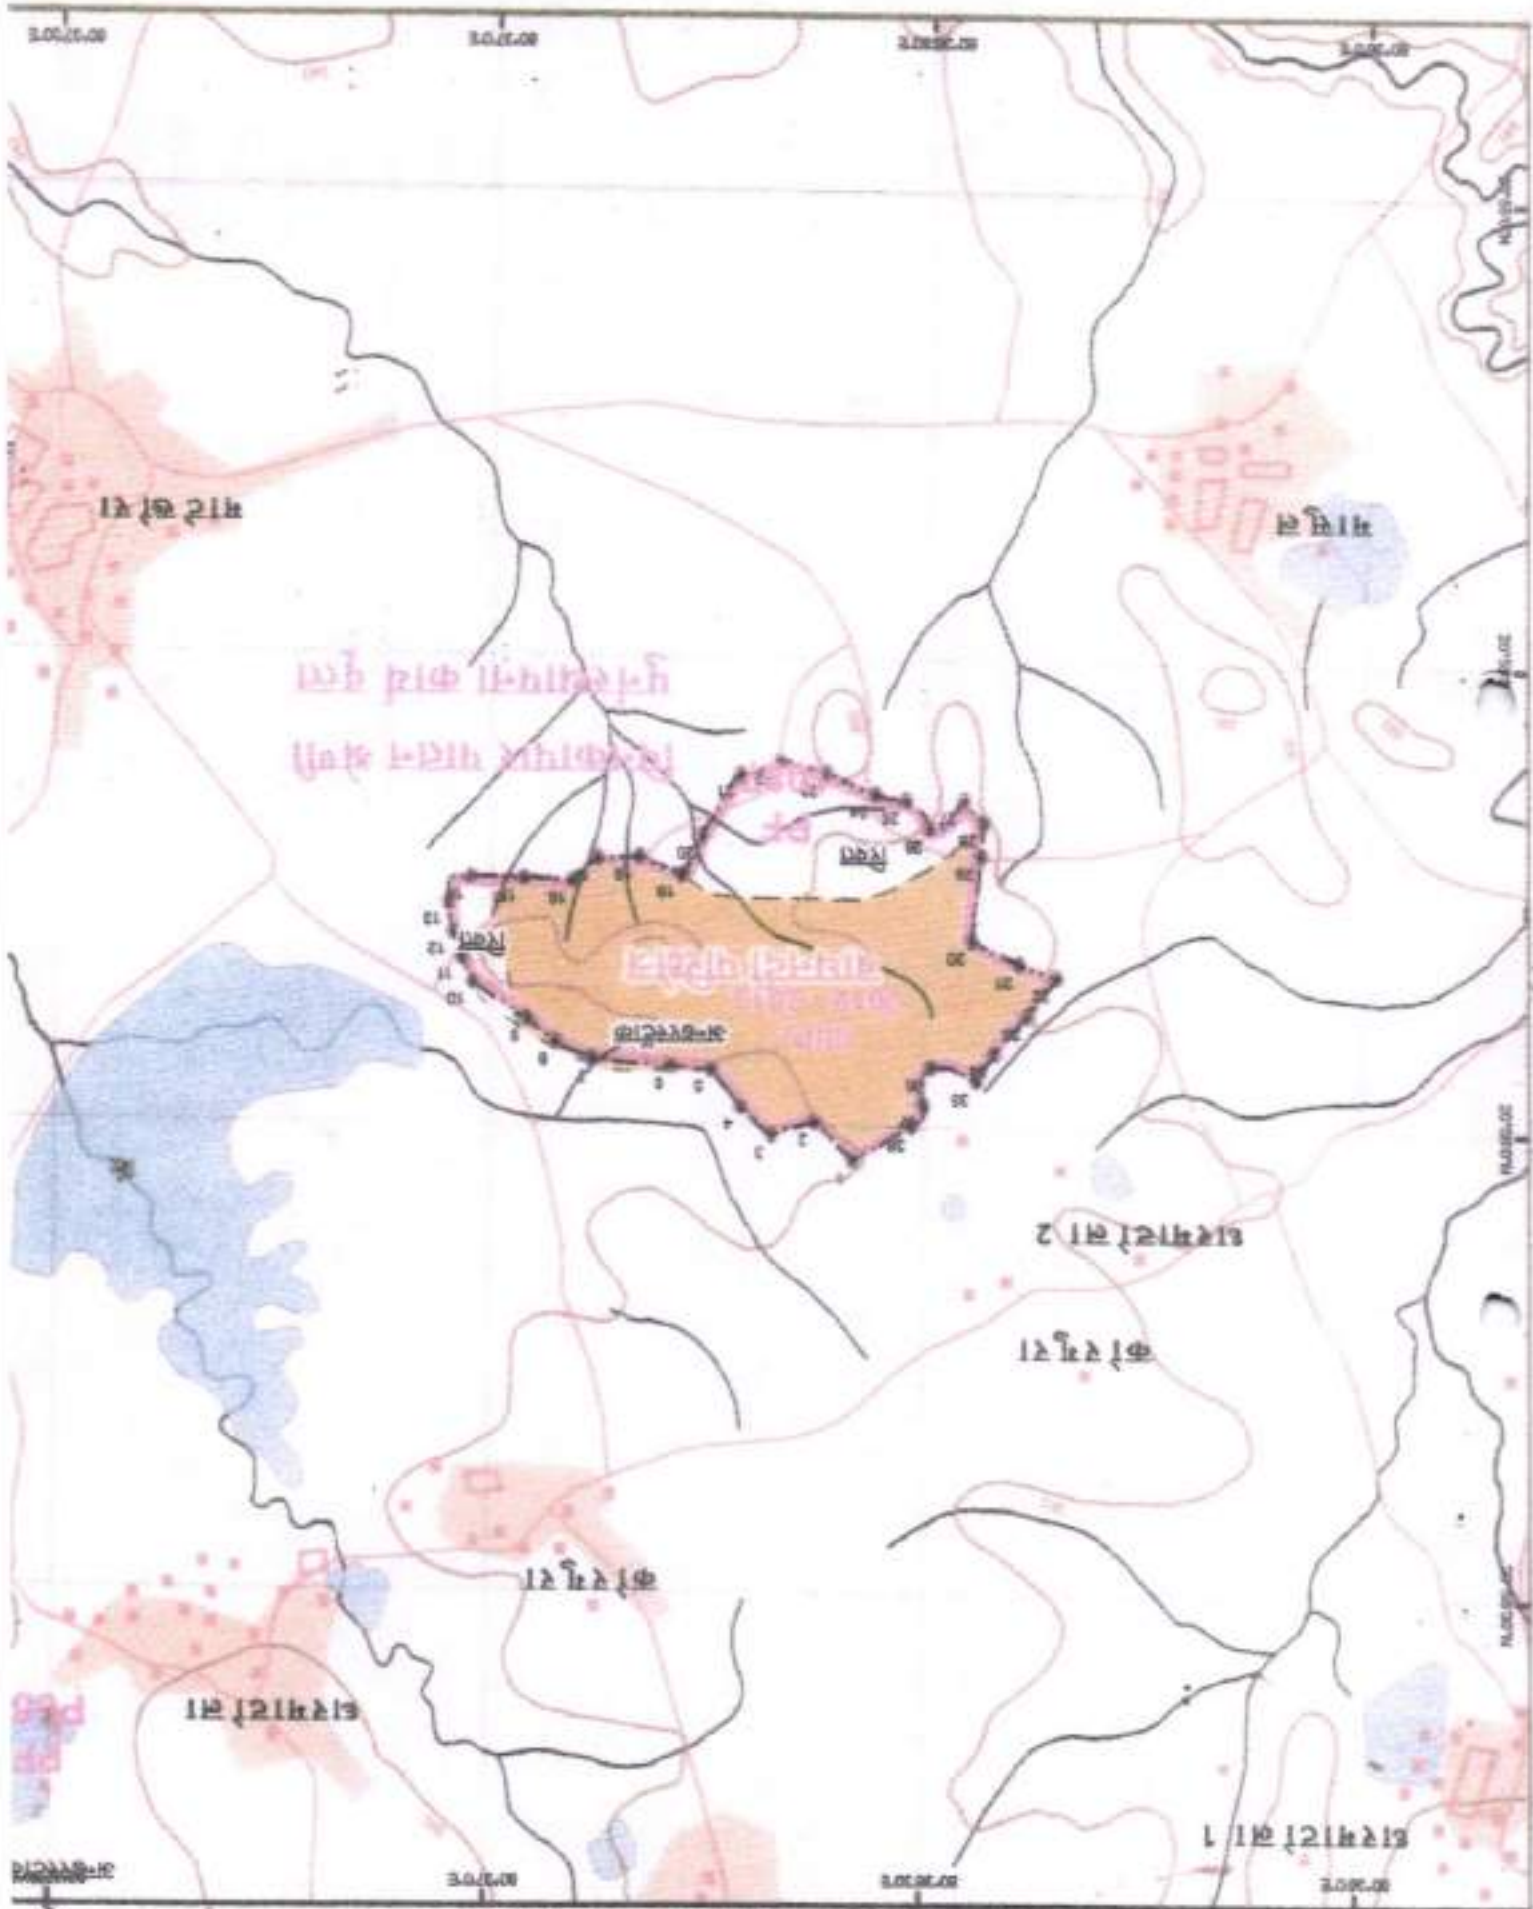

पुनर्वासित संनिधि - मानचित्र

वन मण्डल - राजनांदगाँव - परिक्षेत्र: बाघनदी

उप परिक्षेत्र - द्युरिया - परिसर - बम्हनी

कस्तूर नांदगी क्षेत्र U1087 मातेरेखा वनखण्ड

कुल रकबा 45.162 हे०

शाले वृक्षी क्षेत्र हेतु प्रस्तावित रकबा 15.162 हे०

मार्ग चोरी करण के बदले - शाले वृक्षी - शंकर मार्ग 930 - जलमला, धाबाद
कुलुभकला, मानपुर




स्केल 1:15000

संकेत

1. नारगी सीमा लाईन (क्षेत्र)
2. - - - - - जाला
3. पूर्व में प्रस्तावित शंकर हेतु रकबा -
4. वन का प्रकार - वन रकबा - 4

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी

ታሪክ
የግዴታዎች ስርዓት

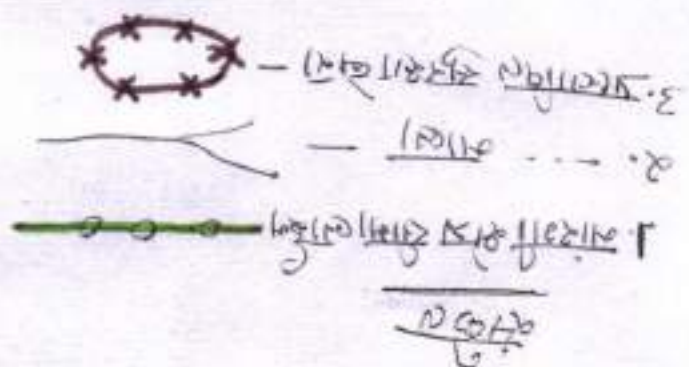

20051:1 2005
7

$$+ \frac{0.20}{6} \left(\frac{0.20}{1} + \frac{0.20}{2} + \frac{0.20}{3} + \frac{0.20}{4} \right)$$


०१२९१.५१ १०५८ १०५१२५ १३३ १०५१८ १०५१८

27.54 1000 1000

[illegible]
$$\frac{1}{2} \times 10 - \frac{1}{2} \times 10 - \frac{1}{2} \times 10 - \frac{1}{2} \times 10 = 0$$

Значит: $\frac{152}{100} \cdot \frac{6112}{100} = 9284,48$

1/2/18 - 1/2/18 1/2/18



उपचार मानचित्र - सी. बी. ओ. कार्य

वन सखट - बाजनादगांव - परिक्षेत्र - बाघनदी


उप परिक्षेत्र - छुरिया - परिक्षेत्र - बम्हनी

कस्तूर - नांदगी क्षेत्र U1087 मानरेवेडा वन सखट

कुल रकबा 45.162 हे०

क्षति हानि क्षेपण हेतु प्रस्तावित रकबा 15.162 हे०


मार्ग चोरी करण के बदले +

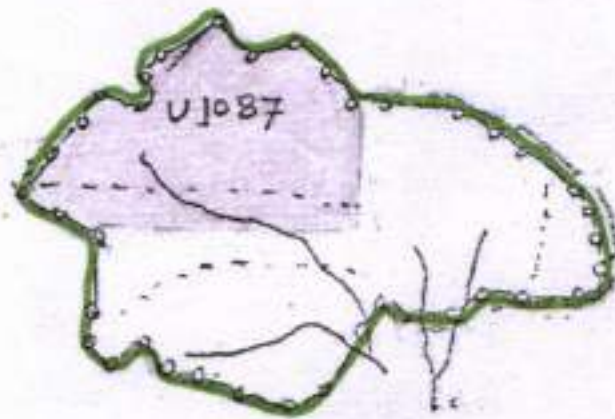


स्केल 1:15000

संकेत

1. नांदगी क्षेत्र सीमा लाइन - 

2. --- माला - 

3. प्रस्ता० सी० बी० ओ० कार्य - 


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी

उपचार मानचित्र- प्रस्तावित क्षेत्र

वन मण्डल - बाजनादगोंव - परिक्षेत्र - बाघनदी


उप परिक्षेत्र - धुरिया - परिक्षेत्र - बाघनदी

कस्तूर - नांदगी क्षेत्र U1087 नांदगी क्षेत्र वन खण्ड

कुल क्षेत्र 45.162 हे०

क्षेत्रीय क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 15.162 हे०

मार्ग चोटी कला के पदले -



स्केल 1:15000

संकेत

1. नांदगी क्षेत्र सीमा लाईन -
2. - - - - - बाह्य -
3. प्रस्तावित क्षेत्र -

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी

Sep 19, 2017 6:37:05 am

20°55'59.44"N 80°36'30.23"E

20°56'0.48"N 80°36'40.68"E

○ Matekheda

20°55'50.34"N 80°36'21.04"E

20°55'49.01"N 80°36'45.70"E

Orange Area Matekheda 15.162 ha.

© 2017 Google

Image © 2018 CNES / Airbus

Imagery Date: Jan 31, 2016

20°55'51.40" N 80°36'34.99" E elev 1212 ft

Google

Eye alt 6885 ft

वा.परिक्षेत्र अधिकारी
बाघनदी