

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तरांचल शासन

लोक निर्माण विभाग

वृत्त का नाम — 8 वां वृत्त लो०नि०वि० टिहरी गढ़वाल।
खण्ड का नाम — अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० थत्पूड
(टिहरी गढ़वाल)

आगणन

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

अनु० लागत रु — 67.86

Analysis of rate

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।



Public Works Department
UTTARAKHAND
Showing You The Path

BLOCK RATE REPORT

Name Roads & Bridges Uttarakhand Year 2017-2018
Rate Card Block 24 Jaunpur (TEHRI) Effective Date 1/5/2017

Rate In (Rs.)

Item Description			Rate	Unit
1'-2	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge		286.20	cum
1'-3	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)		1775.20	cum
1'-7'-1	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each. (As per PWD Uttarakhand Specification)		1402.40	cum

कनिष्ठ अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।

सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।

अधिशाली अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।

Detail of Measurement

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

for dumping yard

S.N.	Item of work.		N0	L	B	H/D	Qty.
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge						
	For Ist dumping yard		1x1/2	80.00	1.50	0.80	48.00
			2x1/2	55.00	1.50	0.80	33.00
	For IInd dumping yard		1x1/2	60.00	1.50	0.80	36.00
			2x1/2	50.00	1.50	0.80	30.00
	For IIIrd dumping yard		1x1/2	100.00	1.50	0.80	60.00
			2x1/2	80.00	1.50	0.80	48.00
	For IVrth dumping yard		1x1/2	25.00	1.50	0.80	15.00
			2x1/2	16.00	1.50	0.80	9.60
						Total	279.60
2	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)						
	For Ist dumping yard		1x1	80.00	(0.60+1.10/2)	* 2.00	136.00
			1x2	55.00	(0.60+1.10/2)	2.00	93.50
	For IInd dumping yard		1x1	60.00	(0.60+1.10/2)	2.00	102.00
			1x2	50.00	(0.60+1.10/2)	2.00	85.00
	For IIIrd dumping yard		1x1	100.00	(0.60+1.10/2)	2.00	170.00
			1x2	80.00	(0.60+1.10/2)	2.00	136.00
	For IVrth dumping yard		1x1	25.00	(0.60+1.10/2)	2.00	42.50
			1x2	16.00	(0.60+1.10/2)	2.00	27.20
						Total	792.20


कनिष्ठ अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, धृत्यूड


सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, धृत्यूड



अधिशाली अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, धृत्यूड

Detail of Measurement

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

3	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)						
	For Ist dumping yard	1 st step	1x30	3.00	1.50	1.50	202.50
		2nd step	1x30	3.00	1.50	1.50	202.50
		side wall	2x20	3.00	1.50	1.50	270.00
	For IIInd dumping yard	1 st step	1x21	3.00	1.50	1.50	141.75
		2nd step	1x21	3.00	1.50	1.50	141.75
		side wall	2x17	3.00	1.50	1.50	229.50
	For IIIrd dumping yard	1 st step	1x34	3.00	1.50	1.50	229.50
		2nd step	1x34	3.00	1.50	1.50	229.50
		side wall	2x30	3.00	1.50	1.50	405.00
	For IVrth dumping yard	1 st step	1x15	3.00	1.50	1.50	101.25
		2nd step	1x15	3.00	1.50	1.50	101.25
		side wall	2x12	3.00	1.50	1.50	162.00
							2416.50


कनिष्ठा अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, धनूड



सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, धनूड


अधिरासी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, धनूड


कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

Land compensation of dumping yard

S.N.	particulars	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Land compensation to villagers as per the prevailing circle rates of revenue deptt.				
	For Dumping yard	0.822	hactare	2200000.00	1808400.00
				total	1808400.00
2	for registry, mutation and writing work (5.00 % of land compensation)	1808400x 5.0%			90420.00
				G. total	1898820.00


कनिष्ठ अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, थत्पूड


सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, थत्पूड


अधिसासी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, थत्पूड

Bill of Quantity						
कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।						
S.N.	Item of work.	Qty.	Unit	Rate	Per	Amount
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	279.60	cum	286.20	cum	80021.52
2	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)	792.20	cum	1775.20	cum	1406313.44
3	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each. (As per PWD Uttarakhand Specification)	2416.50	cum	1402.40	cum	3388899.60
					Total	4875234.56

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्पूड (टिहरी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्पूड (टिहरी गढ़वाल)

अधिशोषी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्पूड (टिहरी गढ़वाल)

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।


summary of cost

s. no	detail of item	no	rate	amount
1	constrction of dumping Yard (Ist Ist+ Iind Dumping yard)		4875234.56	4875234.56
2	vegetative treatment (purches and planning of 1000 bunch of lemon grass per dumping point			
	Ist dumping yard	1x1000	5.50	5500.00
	IIInd dumping yard	1x1000	5.50	1100.00
	IIIrd dumping yard	1x1000	5.50	5500.00
3	Land compensation of dumping yard	1	1898820.00	1898820.00
		total		6786154.56
		say		67.86


सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।


अधिशोसी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।


कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत अराखना ले-
 किओई मीटर जमीन का निम्नलिखित क्षेत्र में अंतर्गत अराखना प्रस्ताव।

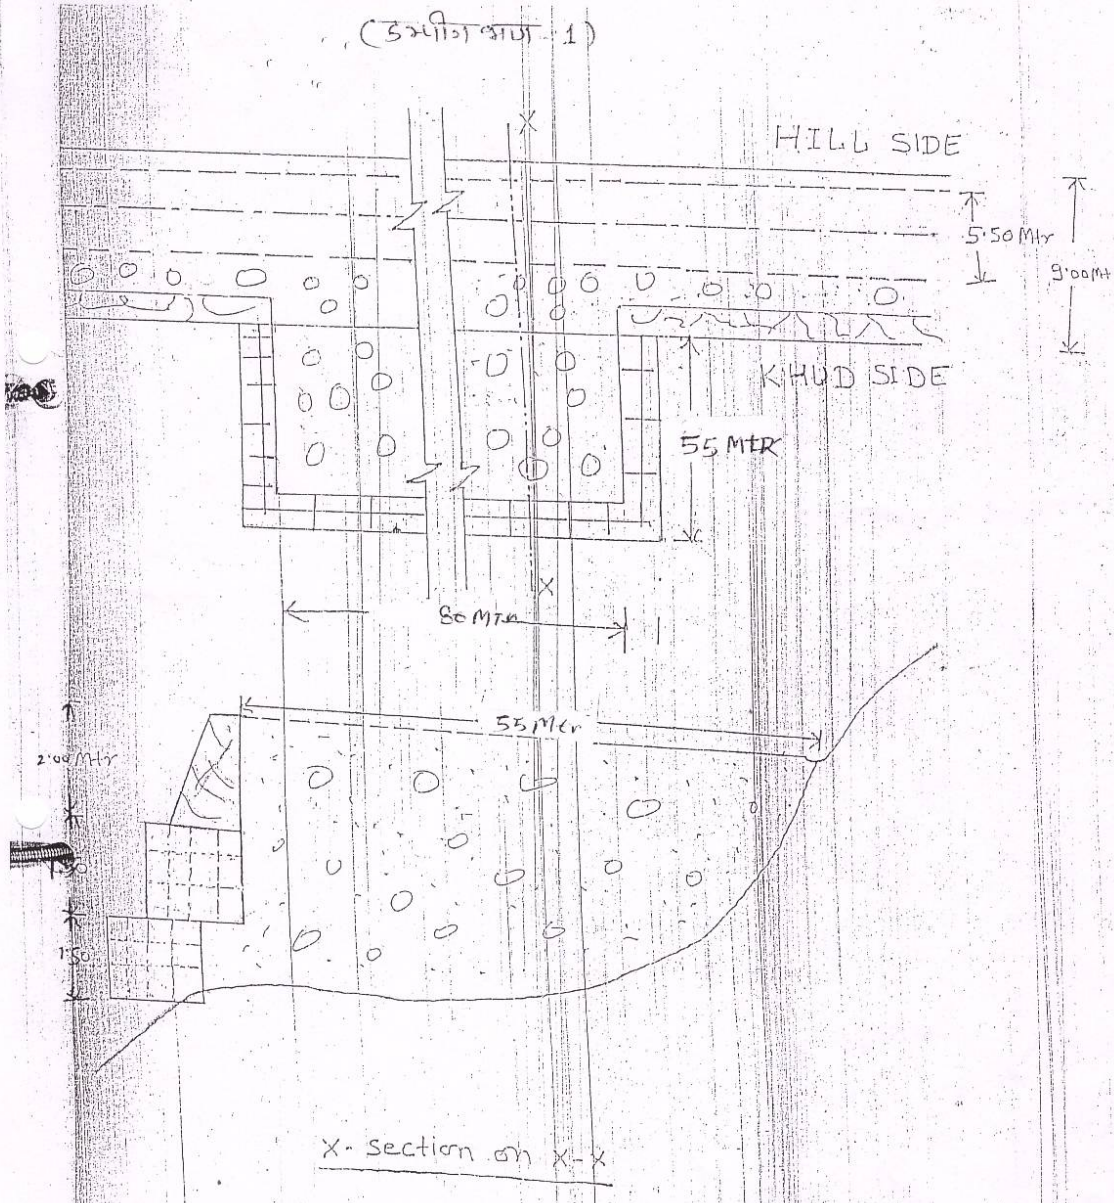

JE

Not to Scale

कार्य का नाम :- जनपद हिररी गढ़वाल के पौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत असहाना खेती में जोड़
 झोहर भूमि का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव,
 (ड्रॉपींग भाग - 3)

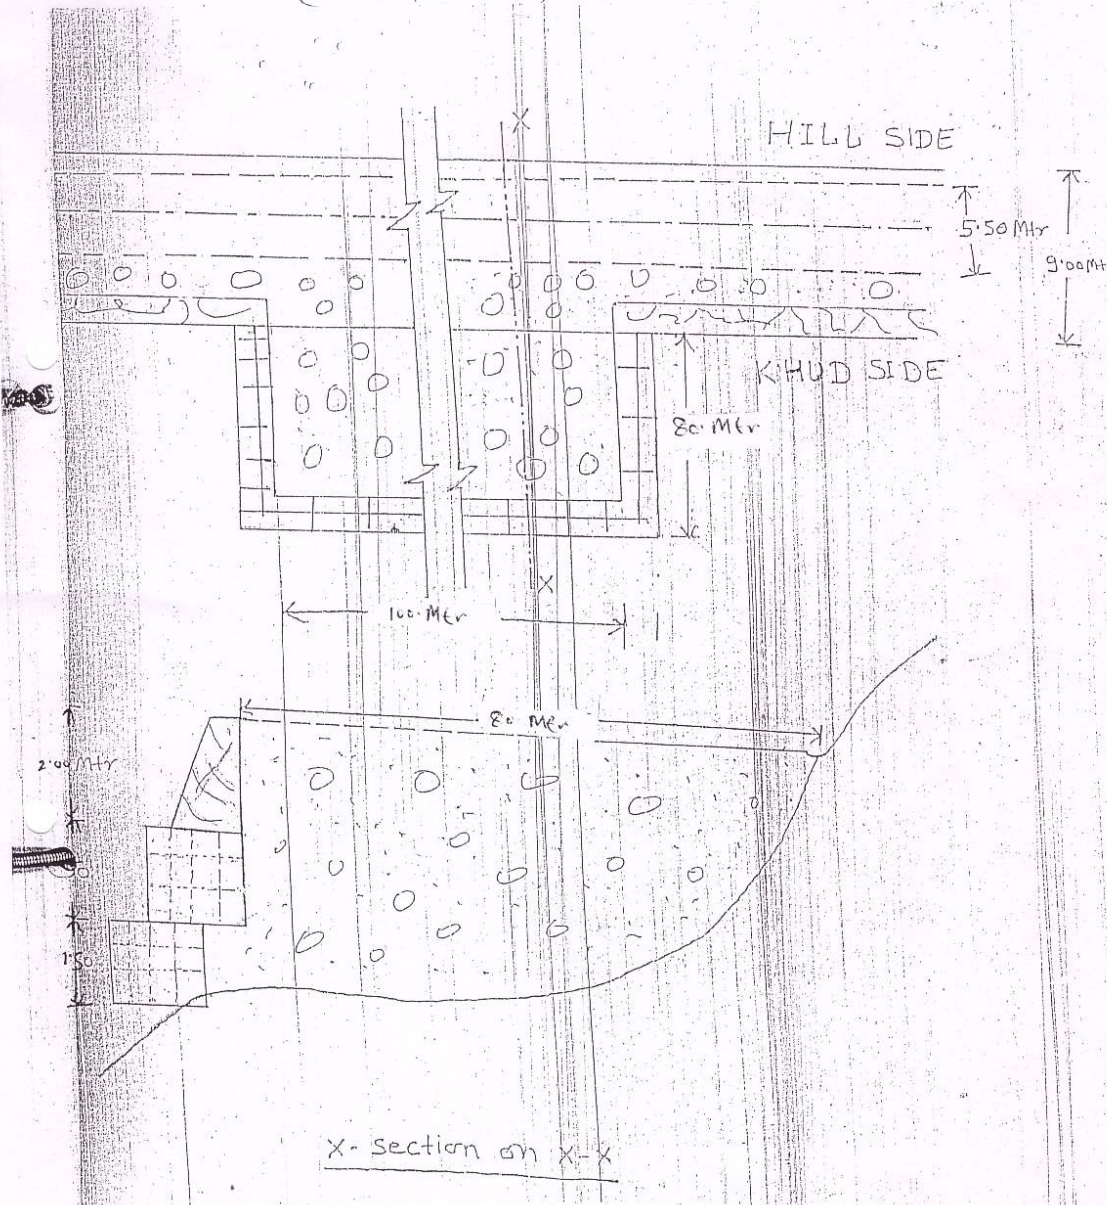


Not to Scale

5/5/2

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत असराना से -
 किछई मौलर गाँव का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(डम्पींग अर्जा-4)

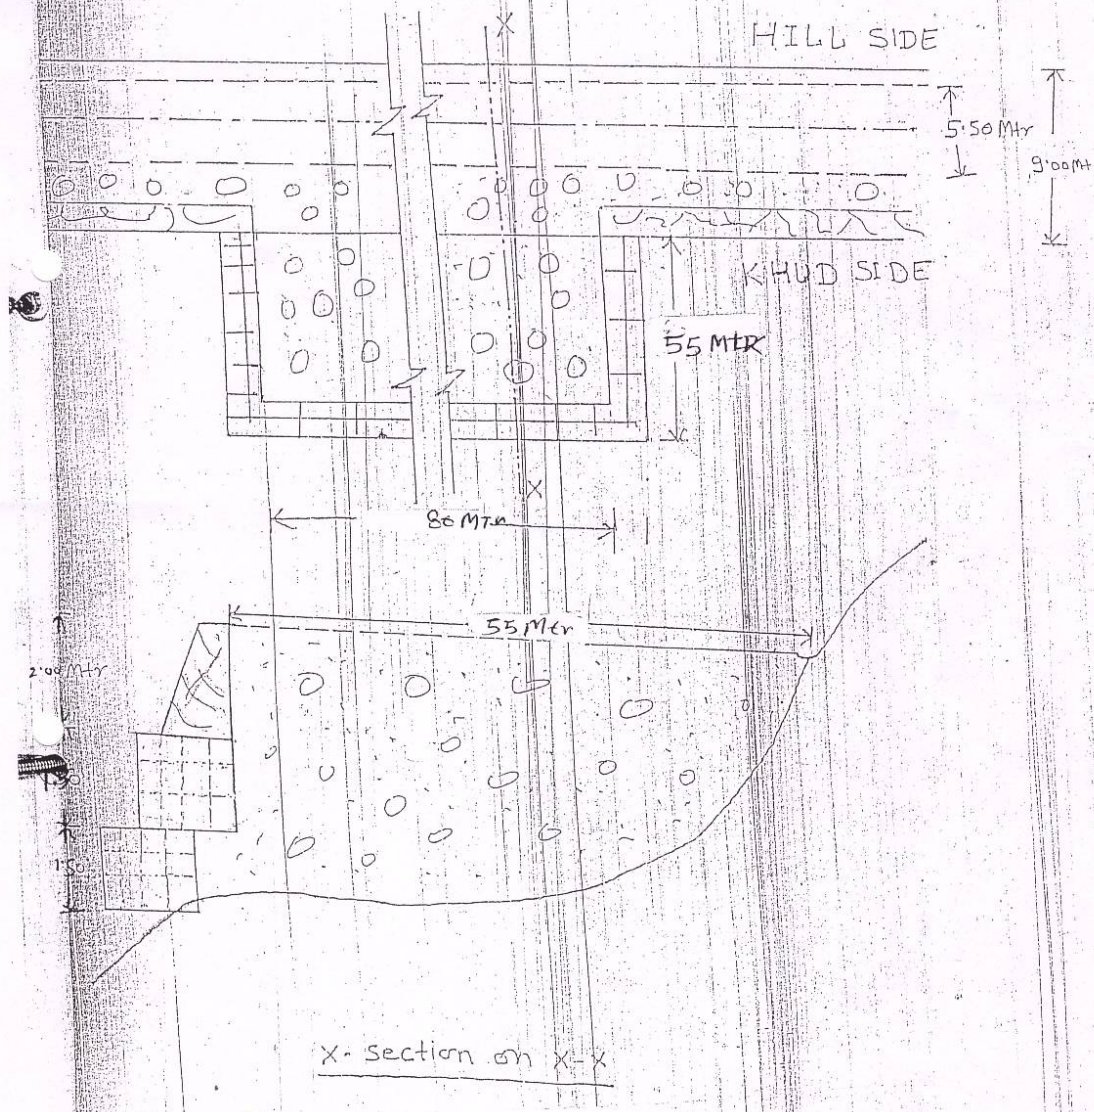

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसरान-किमोई मोटर मार्ग का निर्माण।

मक डिस्पोजल हेतु नापभूमि (डम्पिंग भाग-1)

क्र०सं०	कास्तकार का नाम	खाता सं०	खेत सं०	कुल क्षेत्रफल है०	लिया गया क्षेत्रफल है०
1	2	3	4	5	6
1.	इन्द्रजीत कौर पत्नी गुरसेवक सिंह, हरप्रीत कौर पत्नी गुरजीत सिंह	10	1480	0.4860	0.040
		1	1	0.4860	0.040


अमीन
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
थत्यूड (टि०ग०)।


अवर अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
थत्यूड (टि०ग०)।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
थत्यूड (टि०ग०)।


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
थत्यूड (टि०ग०)।

मार्ग का नाम का नाम:-मासराना किमोई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य
लम्बाई 8 कि०मी०।

(अनापत्ति प्रमाण पत्र)

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्पूड (टिहरी गढ़वाल),

महोदय


मासराना किमोई मोटर मार्ग निर्माण कार्य से उत्पादित मलबे के निस्तारण हेतु अपनी निजी भूमि जोकि ग्राम (मोटिधार) मासराना में पड़ती है, बिना प्रतिकर के इस शर्त पर देने हेतु सहमत हूँ कि मलबा डम्पिंग का कार्य डेढ़ वर्ष की अवधि के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय एवं डम्पिंग के समय व पश्चात उक्त भूमि पर मेरा स्वामित्व पूर्व की भांति बना रहेगा।

Harpreet Kaur
11/5/2017

हरप्रीत कौर,
पत्नी श्री गुरजीत सिंह
निवासी 24-करनपुर
देहरादून।

CONTOUR PLAN OF LAND SITUATED AT VILLAGE MASRANA
 GRAM SABHA CHAMASARI (SOOA KHOLI), PARGANA PARVADOON
 DIST. DEHRADUN (UTTARAKHAND) KHUSKNO. 1180
 OWNER:- Smt. INDEEET KHURWJO S. GURSEWAR SINGH
 8 Smt. HAKTEET KHUR W/O S. GURJEET SINGH
 RESIDENCE:- 24, KARANPUR DEHRADUN (UTTARAKHAND)

CONTOUR INTERVAL: 1 METRE
 SCALE: 1:500 METRE
 AREA:- 4462.75 SQ. METRE
 5.92 BIGHA

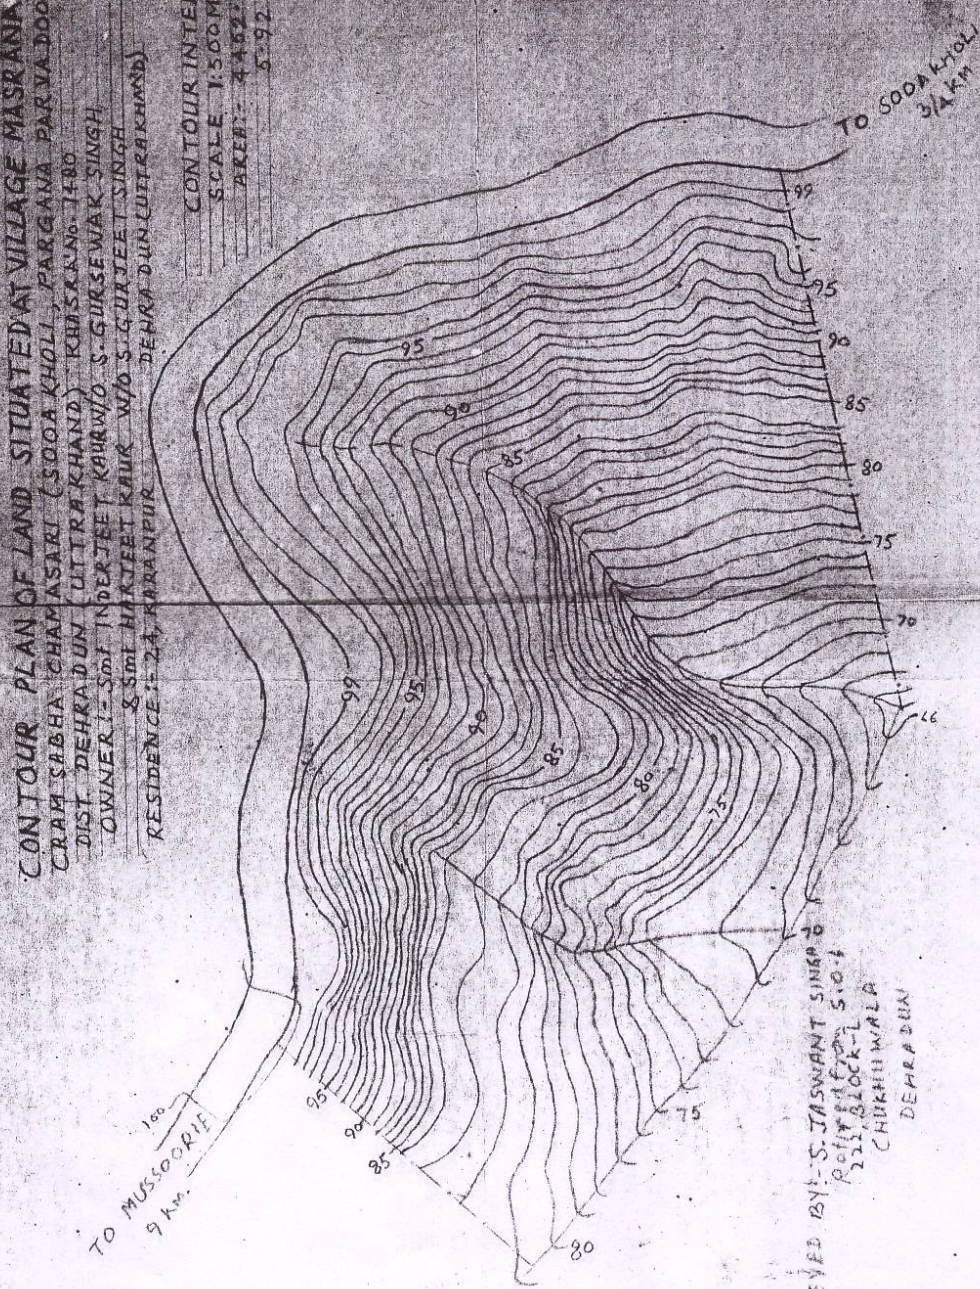

SURVEYED BY:- S. JASWANT SINGH
 PLOT NO. 17/20 S.O. 1
 223, BLOCK-L
 CHURHILL WALA
 DEHRADUN