

66

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (राज0)	
अनुमानित व्यय प्राक्कलन	
कार्य का नाम :- चासदा CA-DFL 20 Ha.	नाम रेंज :- कुरावड
क्षेत्रफल :- 20 हैक्टर	पंचायत समिति :- कुरावड
नाम बीएफपीएमसी :- जोधपुरिया	जिला :- उदयपुर
मॉडल :- CA-DFL	योजना :- कैम्पा
G.P.S.NO.- N. :- 24°25'1.22 E- 73°52'25.07	श्रमिक दर 259 रुपये
कुल पेरा मीटर :- 1912 र.मी. (200 रमी कॉमन खाई फेंसिंग एवं 1712 र.मी. नई दीवार)	

ADVANCE ACTION - 0 YEAR						
क्र.सं.	कार्य का विवरण		मात्रा		दर	
1	क्षेत्र की सर्वे एवं ले आउट (लाईन क्लीयरेंस सहित)		20	Hq.	163.17	Per 3263.40
2	क्षेत्र में 2 या 2.5 हैक्टर साईज के उपखण्ड बनाना एवं उनका पत्थर गाडकर एवं पेंट से लिख कर सीमांकन करना		20	Hq.	223.52	Per 4470.40
3	पत्थर दिवार फेंसिंग :- पत्थर की सुखी चुनाई कर दिवार बनाना 1.20 मी. उंची 0.80 मी. धरातल पर एवं 0.60 मी.उपर से चौड़ी मय एलाइनमेंट एवं निशानदेही सहित (0.84 घ.मी. प्रति रनिंग मीटर मय वॉर्ड्स)					
	1	200 से 500 मी. तक दूरी के बीच उपलब्ध पत्थर खोदकर लाकर	1712	Rm	423.87	Per 609558.97
			1438.08	Cum		
4	कन्दुर ट्रेंच/स्टेगर्ड ट्रेंच/डीप सीसीटी खुदवाई हेतु डागबेलिंग कार्य		6000	Rm	1.06	Per 6360.00
5	कन्दुर ट्रेंच 0.45 x 0.45से.मी/साईज के खोदना एवं खुदी मिट्टी को निर्धारित माप में खोदना एवं खुदी हुई मिट्टी को ढलान के निचे की और कन्दुर ट्रेंच के साथ कंकर पत्थर अलग कर माउण्ड बनाना					
6	कन्दुर ट्रेंच सा. 0.45 x 0.45 m=0.2025cum					
	1	कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक बोल्डर्स हो में	3000	Rm	215.37	Per 130837.28
			607.5	Cum		
	2	कठोर चिकनी जिसमें मुरड/कंकड अधिक हो	3000	Rm	232.59	Per 141298.43
			607.5	Cum		
7	चेकडेम/निर्माण करवाई :- ड्राई रेन्डम रब्ल पत्थरों की सुखी चिनाई करना मय पत्थर तोडकर चुनाई करना (वॉर्ड्स सहित) विभिन्न साईज के		100	Cum	271.37	Per 27137.00
8	खड्डे खुदवाई (सा.0.45x0.45x0.45cm) कठोर चिकनी मिट्टी जिसमें :-					
	1	डागबेलिंग डलवाई	5400	NOS	1.06	P.NOS 5724.00
	2	20 प्रतिशत से अधिक बोल्डर्स सहित	2000	NOS	235.18	Per CUM 42861.56
			182.25	Cum		
	3	कठोर मुरड कंकर में	3400	NOS	261.08	Per CUM 80889.11
			309.825	Cum		
9	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य		104	days	259	per day 26936.00
10	Cost of Grass and Other Seeds				LS	7800.00
11	Purchase of Construction of Water Storage Tank				LS	25000.00
12	Purchase of Sign bords and their fixing				LS	10000.00
13	Purchase of Tools and plants				LS	5000.00
14	Cattel guard hut				LS	15000.00
15	Labour Aminites				LS	10000.00
13	अन्य विविध व्यय					5000.00
14	Administrative charges 10%					115712.86
	Total					1272849.00

1 YEAR (PLANTING YEAR)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र कि पत्थर की दीवार के अन्दर की ओर दीवार से 0.30 मी. दूर 0.30 मी. गुणा 0.30 मी. अनुप्रस्थ काट की चाली खोदना एवं खोदी गयी गिट्टी को कंकर पत्थर अलग कर दीवार की ओर माउण्ड बनाना।					
i	कठोर चिकनी गिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्डर्स तक -700 र.मी. x 0.30 मी. x 0.30 मी. = 63 घ.मी.	63	cum	154.89	p.cum	9758.07
ii	कठोर चिकनी गिट्टी जिसमें 20 प्रतिशत बोल्डर्स से अधिक -800 र.मी. x 0.30 मी. x 0.30 मी. = 72 घ.मी.	72	cum	215.37	p.cum	15506.64
2	वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण हेतु सालार/गुगल/बड/पीपल/रोजना/ इत्यादि की कटिंग्स तैयार कर खड़्डा खोदकर लगाना मय थांवला वनवाई (कटिंग की लम्बाई गुगल 0.5 मी. व अन्य कटिंग 1 मी.	300	nos	19.42	p.nos	5826.00
3	स्थानीय रूप से उपलब्ध रतनजोत काटकर 500 मी. तक स्थानीय परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेंच खोदकर निरन्तर कटिंग लगाना व आस पास की गिट्टी को दबाना - निरन्तर	700	mtr	24.74	p.mtr	17318.00
4	स्थानीय रूप से उपलब्ध थोर काटकर 500 मी. तक परिवहन करते हुए 15 से.मी. गहरी ट्रेंच खोदकर लगाना कटिंग लगाना व आस पास की गिट्टी को मजबूती से दबाना - निरन्तर	800	mtr	46.1	p.mtr	36880.00
5	Live hedge fencing हेतु दीवार के सहारे खोदी गई 0.30 मी x 0.30 मी की अनुप्रस्थ काट की चाली के माउण्ट पर एक लाईन वीज सोईंग करना।	1500	Rmt	0.94	p.rmt	1410.00
6	Cost of Purchase 5940 plants	5940	plants	15	per plants	89100.00
7	ट्रेक्टर /वाहन में पौधों की भरवाई / खाली कराई कार्य					
i	12x30 cm थैली के लिए	5400	plant	0.79	प्रति पौ.	4266.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्र में सरगार से पौधे बुलाई					
(i)	1 किमी दूरी तक के लिये (सरगोडा)					
a	पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी x 30 सेमी	5400	plant	1.34	प्रति पौ.	7236.00
9	खड़्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना					
a	समतल क्षेत्र में खड़्डा साईज (0.45 x 0.45 x 0.45)	2000	पौधे	0.51	प्रति पौ.	1020.00
b	पहाड़ी क्षेत्र में खड़्डा साईज (0.45 x 0.45 x 0.45)	3400	पौधे	1.11	प्रति पौ.	3774.00
10	पौधा रोपित करना (पौधे को थैली सहित जल में भिगोना, पोलिथिन थैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारों ओर की गिट्टी को पुनः भरना एवं दबाना।					
a	समतल क्षेत्र में (बैग साईज 12 x 30 सेमी)	2000	पौधे	5.30	प्रति पौ.	10600.00
b	पहाड़ी क्षेत्र में (बैग साईज 12 x 30 सेमी)	3400	पौधे	6.34	प्रति पौ.	21556.00
11	रोपित पौधों के थांवला बनाना					
a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थांवला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	2000	पौधे	4.11	प्र.थां	8220.00
b	पहाड़ी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थांवला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	3400	पौधे	7.25	प्र.थां	24650.00
12	थावलो पर वीज बुवाई 3 स्थानों पर	3000	पौधे	0.51	प्र.थां	1530.00
13	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					

68

8	रोपित पौधों की विदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं धावला दूरस्त करने सहित। 2 बार X 8400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	4.92	प्र.पो.	53136.00
13	रेन्ड / कीडिच / कट्टर डाईवस पर पौधों की विदाई करना 2 बार X 6000र.मी. = 12000 र.मी	12000	पौधे	1.40	प्र.र.प्र.बा.	16800.00
14	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 2 बार X 8400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	0.67	प्र.पो.	7236.00
15	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (बाल्टी, भटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	5000	पौधे	5.84	प्र.पो.	29200.00
16	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	5000	पौधे	2.39	प्र.पो.	11950.00
17	रोपित पौधों की प्रुनिंग एवं ब्रांच काटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	2000	पौधे	1.57	प्र.पो.	3140.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पौधों में।	2000	पौधे	2.39	प्र.पो.	4780.00
18	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा वग कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
19	पुश्पापी पत्थर की दिवार भरभूत करना 150 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 X 120 कुल 126 घमी	126	cum	194.25	प्र.मी	24475.50
20	ब्लेकलेम/निर्माण करवाई :- डाई रेन्डम रबल पत्थरों की सुखी गिनाई करना मय पत्थर तोड़कर चुनाई करना (वोईन्ड सहित) विभिन्न साईज के	100	Cum	271.37	प्र.मी	27137.00
21	Labour Amenities			LS		5000.00
22	Miesllaneous and unforeseen expenditures			LS		4999.79
23	Administrative charges 10%					52731.00
	Total					580044.00

1 YEAR Maintance (YEAR-2)

क्र.सं.		कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1		Purchasing of 540 plants for casualty replacment in II year	540	plant s	15	per plants	8100.00
2		केज्युअल्टी रिप्लेसमेन्ट हेतु पुनः खड्डे खोदना, खड्डा खुदाई साईज 0.45 मी. X 0.45 मी X 0.45 मी. कुल - 540 खड्डे	49.20	cum	82.23	p.cum	4045.72
3		ट्रेक्टर / वाहन मे पौधों की भराई / खाली कराई कार्य	540	plant	0.79	प्रति पौ.	426.60
i		12x30 cm धैली के लिए					
4		वृक्षारोपण क्षेत्र मे सरभार से पौधे ढुलाई					
(i)		1 किमी दूरी तक के लिये (सिरबोझ)	540	plant	1.34	प्रति पौ.	723.60
a		पोलिथिन बैग साईज 12 सेमी X 30 सेमी					
5		खड्डों का कीटनाशक दवा/उर्वरक से उपचार करना	140	पौधे	0.51	प्रति पौ.	71.40
a		समतल क्षेत्र मे खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)	400	पौधे	1.11	प्रति पौ.	444.00
b		पहाड़ी क्षेत्र मे खड्डा साईज (0.45 X 0.45 X 0.45)					
6		पौधा रोपित करना (पौधे को धैली सहित जल मे गिगोना, पोलिथीन धैली को काटना और पौधे को अलग करना, कंकर आदि निकालकर पौधे को रोपित करना, उसके चारो ओर की मिट्टी को पुन भरना एवं दबाना।	140	पौधे	5.30	प्रति पौ.	742.00
a		समतल क्षेत्र मे (बैग साईज 12 X 30 सेमी)	400	पौधे	6.34	प्रति पौ.	2536.00
b		पहाड़ी क्षेत्र मे (बैग साईज 12 X 30 सेमी)					
7		रोपित पौधो के धावला बनाना					

a	समतल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर अर्द्धचन्द्राकार थावला बनाना जिसका अर्द्धव्यास कम से कम 50 सेमी हो	140	पौधे	4.11	प्र.थां	575.40
b	पहाड़ी ढलान युक्त क्षेत्र में प्राकृतिक एवं रोपित पौधों के चारों ओर विपरीत ढलान का थावला निर्माण (50 सेमी अर्द्धव्यास) जिसमें अंदर की तरफ ढलान कम से कम 20 सेमी हो।	400	पौधे	7.25	प्र.थां	2900.00
8	पौधों की निदाई गुड़ाई करना					
a	रोपित पौधों की निदाई गुड़ाई व मिट्टी पलटाई (कम से कम 50 सेमी अर्द्धव्यास तक एवं थावला दुरुस्त करने सहित। 2 बार x 5400 पौधे = 10800 पौधे	10800	पौधे	4.92	प्र.पो.	53136.00
9	रोपित पौधों को रासायनिक खाद देना 1 बार x 5400 पौधे = 5400 पौधे	5400	पौधे	0.67	प्र.पो.	3618.00
10	वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों को पानी पिलाना (वाल्टी, मटका इत्यादि से कम से कम 15 लीटर)	5200	पौधे	5.84	प्र.पो.	30368.00
11	पौधों को पानी पिलाई के बाद केवल गुड़ाई एवं मिट्टी पलटाई	5200	पौधे	2.39	प्र.पो.	12428.00
12	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रांच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1700	पौधे	1.57	प्र.पो.	2669.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पौधों में।	1600	पौधे	2.39	प्र.पो.	3824.00
13	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
14	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 160 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 x 1.20	134.4	cum	194.25	प्र.मी	26107.20
15	Misellaneous and unforeseen expenditures			LS		12559.08
16	Administrative charges 10%					24450.00
	TOTAL					270532.00

2 YEAR Maintance (YEAR-3)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रांच कटिंग करना	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	312	days	259	per day	80808.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना					
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 x 1.20	100.8	cum	194.25	प्र.मी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
	TOTAL					123000.00

3 YEAR Maintance (YEAR-4)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रांच कटिंग करना	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	312	days	259	per day	80808.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करना					
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 +0.60) / 2 x 1.20	100.8	cum	194.25	प्र.मी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00

70

5	Administrative charges 10%					10149.60
	TOTAL					123000.00

4 YEAR Maintance (YEAR-5)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 x 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
	TOTAL					123000.00

5 YEAR Maintance (YEAR-6)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 x 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
	TOTAL					123000.00

6 YEAR Maintance (YEAR-7)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 x 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
	TOTAL					123000.00

7 YEAR Maintance (YEAR-8)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रंच कटिंग करना					

i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 X 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
TOTAL						123000.00

8 YEAR Maintance (YEAR-9)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रांच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 X 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
TOTAL						123000.00

9 YEAR Maintance (YEAR-10)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रांच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 X 1.20	100.8	cum	194.25	प्ररमी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
TOTAL						123000.00

10 YEAR Maintance (YEAR-11)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निग एवं ब्रांच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पो.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पो.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र कि सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00

3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 x 1.20	100.8	cum	194.25	प्र.मी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
	TOTAL					123000.00

11 YEAR Maintance (YEAR-12)						
क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा		दर		राशि
1	रोपित पौधों की पुर्निर्ग एवं त्रांच कटिंग करना					
i	2 मीटर तक की ऊंचाई तक में।	1500	पौधे	1.57	प्र.पौ.	2355.00
ii	2 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में।	1300	पौधे	2.39	प्र.पौ.	3107.00
2	वृक्षारोपण क्षेत्र के सुरक्षा का कार्य करना	312	days	259	per day	80808.00
3	पुरानी पत्थर की दीवार मरम्मत करना 120 र.मी. साईज (0.80 + 0.60) / 2 x 1.20	100.8	cum	194.25	प्र.मी	19580.40
4	Miscellaneous and unforeseen expenditures			LS		7000.00
5	Administrative charges 10%					10149.60
	TOTAL					123000.00

SR.NO.	PLANTATION YEAR	AMOUNT
1	0 YEAR	1272849.00
2	First Year	580044.00
3	Secound Year	270532.00
4	Third Year	123000.00
5	Fourth year	123000.00
6	Fifth Year	123000.00
7	Sixth Year	123000.00
8	Seventh Year	123000.00
9	Eighth Year	123000.00
10	Ninth Year	123000.00
11	Tenth Year	123000.00
12	Eleventh year	123000.00
13	Twelth year	123000.00
	Grand Total	3353425.0
	Or say	3353425.00

प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन मुख्य वन सारक्षक, उदयपुर की विभागीय वी.एस.आर. वर्ष 2022 में स्वीकृत दर अनुसार बनाया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुरावड

प्राक्कलन की तकनीकी जाँच की गई वी.एस.आर. एवं विभागीय मापदण्ड अनुसार सही पाया गया।

सहायक वन सारक्षक
सलुम्बर


प्राक्कलन तकनीकी रूप से अनुमोदीत किया जाता है।

उप वन सारक्षक
उदयपुर

73

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी कुराबड़

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. नाम कार्यस्थल :- चांसदा CA-DFL 20 Ha. | 2. नाम रेंज :- कुराबड़ |
| 3. क्षेत्रफल :- 20 हैक्टर | 4. पंचा. समिति :- कुराबड़ |
| 5. वीएफपीएमसी :- जोधपुरिया | 6. जिला :- उदयपुर |
| 7. योजना :- CAMPA | 8. योजना :- कैम्पा |
| 8. कुल पेरामीटर :- 1842 ¹⁸¹² रमी. | |

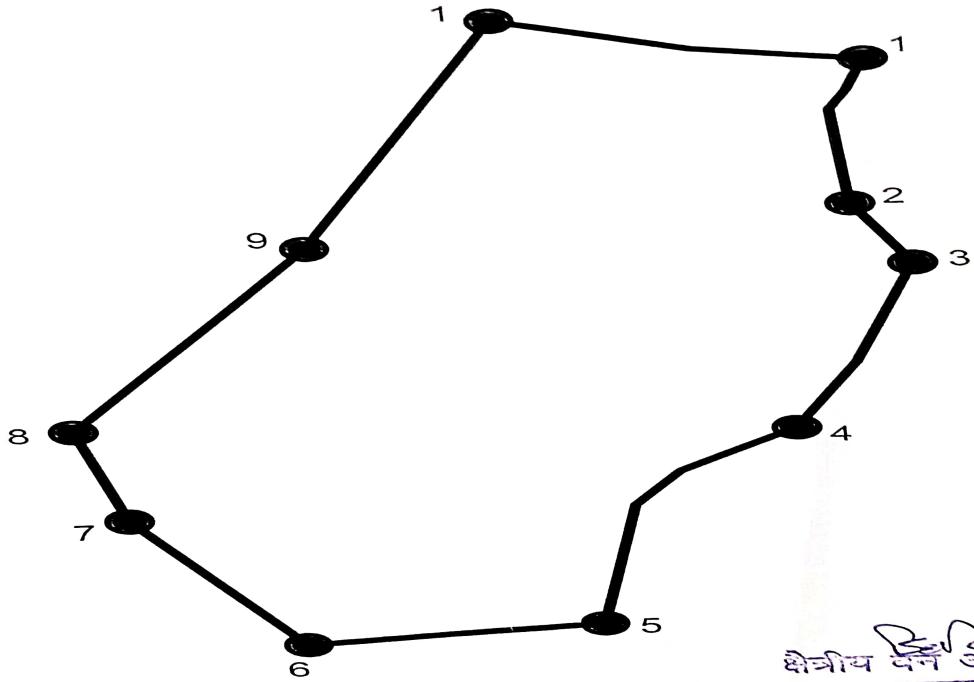

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुराबड़

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी कुराबड

कार्य का नाम :- चांसदा CA-NFL 20Ha

रेंज का नाम :- कुराबड

कुल हैक्टेयर :- 20 ha

पंचायत समिति :- कुराबड

नाम वीएफपीएमसी :- जोधपुरिया

जिला :- उदयपुर

कुल पेरामीटर :- 1912 रमी

मॉडल :- CA-NFL

SR NO.	N	E	
1	24°25'14.10"	73°52'35.91"	
2	24°25'8.52"	73°52'35.41"	
3	24°25'6.12"	73°52'36.38"	
4	24°25'0.15"	73°52'33.97"	
5	24°24'52.70"	73°52'29.88"	
6	24°24'52.07"	73°52'24.11"	
7	24°24'57.02"	73°52'20.97"	
8	24°25'0.51"	73°52'20.12"	
9	24°25'7.42"	73°52'24.84"	
10	24°25'15.40"	73°52'28.88"	

(दिलीप कुमार)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुराबड