

# छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



## परियोजना प्रतिवेदन

बिलासपुर— कटघोरा राष्ट्रीय-राजमार्ग संख्या 111 (नया रा.रा.130)  
के अंतर्गत व्यपवर्तित राजस्व वन भूमि रकबा 24.585 हैं. के विरुद्ध  
क्षतिपूर्ति सिंचित सागौन वृक्षारोपण — जैतपुरी आरेंज वनखंड  
योजना का नाम — राज्य कैम्पा  
वर्ष 2018—19 से 2027—28 तक

|                      |   |                                                |
|----------------------|---|------------------------------------------------|
| कार्य का नाम         | — | क्षतिपूर्ति सिंचित सागौन<br>वृक्षारोपण जैतपुरी |
| खसरा क्रमांक         | — | 1, 3, 100/1, 101,                              |
| कुल रकबा             | — | 51.256 हे.                                     |
| रोपण हेतु कार्य रकबा | — | 51.256 हे.                                     |
| परिवृत्त             | — | चिल्हाटी                                       |
| विधानसभा क्षेत्र     | — | मस्तुरी                                        |

वन परिक्षेत्र बिलासपुर  
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

**भाग -1**  
**सामान्य विवरण**

|                       |   |                                             |
|-----------------------|---|---------------------------------------------|
| योजना का नाम          | — | राज्य कैम्पा योजना क्षतिपूर्ति सिंचित सागौन |
| कक्ष क्रमांक          | — | आरेंज वनखंड जैतपुरी                         |
| कक्ष का कुल क्षेत्रफल | — | 51.256 हैं.                                 |
| रोपण हेतु कार्य रकबा  | — | 51.000 हैं.                                 |
| वन मण्डल का नाम       | — | बिलासपुर                                    |
| परिक्षेत्र का नाम     | — | बिलासपुर                                    |
| विकासखण्ड             | — | मस्तुरी                                     |
| तहसील                 | — | मस्तुरी                                     |
| परिक्षेत्र सहायक      | — | चिल्हाटी                                    |
| परिसर का नाम          | — | चिल्हाटी                                    |
| ग्राम पंचायत          | — | जैतपुरी                                     |

**भाग -2**  
**वन क्षेत्र का विवरण**

**1 क्षेत्र की भौगोलिक रचना:-**

ए. एस्पेक्ट -

सभी ओर

बी. ढलान -

सभी ओर 0 से 10 प्रतिशत

सी. चट्टानों का विवरण -

सेण्डस्टोन

डी. मिट्टी का प्रकार

कछारी, रेतीली, मटासी

ई. नरम मिट्टी का क्षेत्र ( हे.)

0 हे.

एफ. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र ( हे.)

20 हे.

जी. पथरीली मिट्टी एवं कटाव ( हे.)

0

एच. चट्टानी क्षेत्र (कार्य अयोग्य) ( हे.)

निरंक

**2 जलवायु :-**

औसत वर्षा

1000 एम.एम.

औसत वर्षा के दिन

जुलाई से अक्टूबर

औसत अधिकतम तापमान

40 डिग्री से.ग्रे.

औसत न्यूनतम तापमान

8 डिग्री से.ग्रे.

संभावित प्राकृतिक प्रकोप

दीमक, अल्पवर्षा

**3 वन क्षेत्र का विवरण :-**

ए. वन का प्रकार एवं सस्य का संक्षिप्त विवरण -

बी. धनत्व -

सी. जड़ भण्डार विकास

(सेम्पल प्लाट के आधार पर गोलाई वर्गवार प्रति हे. ठँठ संख्या )

| 21/30 | 31/45 | 46/60 | 61/90 | 90 से उपर | योग |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|
| -     | -     | -     | -     | -         | -   |

डी. वृक्षारोपण कार्य विवरण -

सिंचित सागौन वृक्षारोपण

आरंज वनखंड जैतपुरी क्षेत्रफल - 51.000 हे.

पौधे

रोपित पौधों की अनुमानित संख्या -

डी. चारागाह विकास क्षेत्र -

उपलब्ध

ई. भिरों का विवरण -

निरंक

**4 प्रस्तावित क्षेत्र में हपूर्व में किये गये वृक्षारोपण का विवरण(यदि कोई है) -**

ए. योजना -

निरंक

बी. वर्ष -

निरंक

सी. क्षेत्रफल -

निरंक

डी. रोपित प्रजातियां

निरंक

ई. असफलता का कारण

निरंक

एफ. अपलेखन का विवरण -

निरंक

**5 कक्ष में किये गये अन्य वृक्षारोपणों का विवरण -**

| अनु क्रं | योजना | वर्ष  | क्षेत्रफल | प्रजाति | पौधों की संख्या | वर्तमान हालत | रिमार्क |
|----------|-------|-------|-----------|---------|-----------------|--------------|---------|
| 1        | निरंक | निरंक | निरंक     | निरंक   | निरंक           | निरंक        | निरंक   |

### भाग -3

#### उपचार कार्यों का विवरण


- 1 योजना का उद्देश्य - सिंचित सागौन वृक्षारोपण एवं प्राप्त पौधों से बनों के घनत्व को बढ़ाना ।
- 2 उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण - पौधों का रोपण विकृत पौधों की कटाई एवं ड्रेसिंग कार्य आदि ।
- 3 रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे - स्थायी रोपणी इंदिरा अमराई
- 4 । रोपण स्थल की दूरी -  
ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा - 45 कि.मी  
बी. सिरबोझ द्वारा - 1.00 कि.मी
- 5 सिंचाई हेतु विवरण -  
ए. वृक्षारोपण से दूरी - कुछ नहीं ।  
बी. सिंचाई का प्रकार - प्राकृतिक ।  
सी. बिजली उपलब्धता - नहीं है ।
- 6 प्रजातियां जो रोपित किया जाना प्रस्तावित है - मिश्रित  
कुल पौधा संख्या - **84150**
- 7 अन्य कार्य - सुरक्षा कार्य , अन्य कार्य ।
- 8 योजना की अवधि - दस वर्ष 2018-2019 से 2027-28
- 9 योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय - **33672417.00**
- 10 प्रति हे. व्यय **660244.78**
- 11 प्रति पौधा व्यय

विस्तृत प्रांकलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है ।

## भाग -4

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित उपचारण क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई । क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है । क्षेत्र के अंदर पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार रोपण कार्य नहीं कराया गया है ।



उपवनमण्डलाधिकारी  
उप वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)



वनपरिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है ।



वनमण्डलाधिकारी  
बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर (छ.ग.)

अनुमोदित

मुख्य वनसंरक्षक  
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)

**परियोजना प्रतिवेदन**  
**क्षतिपूर्ति सिंचित सागौन वृक्षारोपण — वर्ष 2018-19**

|     |                                 |   |                                                  |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| (1) | रापण स्थल का नाम                | — | आरेज वनखंड जैतपुरी                               |
| (2) | खसरा नंबर                       | — | 1, 3, 100/1, 100, 103                            |
| (3) | रकबा                            | — | 51.256 हेक्टर अंतराल 3x2 मीटर                    |
| (4) | वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा | — | 51.000 हेक्टर फेंसिंग सीमेंट पोल्स (तार फेंसिंग) |
| (5) | परिवृत्त का नाम                 | — | घिल्हाटी पौधा संख्या 84150                       |
| (6) | वन परिक्षेत्र का नाम            | — | बिलारापुर                                        |
|     |                                 | — | दर — 270.00 प्रति मा.दि.                         |

(प्रथम वर्ष कार्य) 2018-19

| क्र. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                           | मात्रा         | दर                  | राशि       |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 1    | 1.1.1        | सर्वेक्षण एवं सीमांकन                                                                                                                                                                                                  | 51.000 हे.     | 0.85 मा.दि.प्र.हे.  | 11704.50   |
| 2    | 1.1.2        | प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना                                                                                                                                                                                           | 51.000 हे.     | 0.25 मा.दि.प्र.हे.  | 3442.50    |
| 3    | 1.2.2        | क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक अनुपयोगी/कापिस देने वाली प्रजाति की आड़े-तिरछे पौधे एवं दूध की कटाई, ड्रेसिंग तथा सफाई (सी.बी.ओ. कार्य)                                                                             | 51.000 प्र.हे. | 5 मा.दि.प्र.हे.     | 68850.00   |
|      | 1.2.3        | गहरी जुताई कार्य                                                                                                                                                                                                       | 51.000 प्र.हे. | 7500.00 प्रति हे.   | 382500.00  |
| 4    | 1.4.1        | स्टेकिंग कार्य 3 x 2 मी. अंतराल में                                                                                                                                                                                    | 84150 नग       | 3.50 मा.दि.प्र.ह.   | 79521.75   |
| 5    |              | फेंसिंग कार्य —                                                                                                                                                                                                        |                |                     |            |
| a    | As per Norms | सीमेंट फेंसिंग पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लम्बाई 3 x 3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट                                                                                                                   | 1785 नग        | 195.00 प्रति नग     | 348075.00  |
| b    | APCCF 4.2    | फेंसिंग हेतु गड़्ढा खुदाई कार्य 30*30*40 सें.मी                                                                                                                                                                        | 1785 नग        | 6.28 प्र.नग         | 11209.80   |
| c    | As per Norms | कांटातार क्रय करना                                                                                                                                                                                                     | 3315 कि०ग्रा०  | 70.00 प्रति कि.ग्रा | 232050.00  |
| d    | APCCF 4.4    | सीमेंट पोल्स फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट सहित = 35 नग C.C. 1:3:6 20 मि.मी. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट $M^3 = 0.032$ )                                                                                                        | 893 नग         | 85.00 प्र. नग       | 75862.50   |
| e    | 1.6.5        | सीमेंट पोल्स फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट सहित = 35 नग C.C. 1:3:6 20 मि.मी. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट $M^3 = 0.032$ ) कांटातार 7 लाइन में यू नेल्स/बाईडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाना तथा नीचे की दो लाइन में पतले तार से | 4101 र.मी.     | 3.15 प्र.र.मी.      | 12918.15   |
| 6    | 1.5.2.1      | गड़्ढों की खुदाई कार्य 45x45x45 से.मी. साईज कड़ी मिट्टी में (क्षेत्र में 50 प्रतिशत कड़ी मिट्टी एवं 50 प्रतिशत साधारण मिट्टी हेतु औसत मानकर दर                                                                         | 84150 नग       | 3.00 मा.दि.प्र.से.  | 681615.00  |
| 7    | As per Norms | कम्पोस्ट/गोबर खाद क्रय परिवहन सहित (1/6 भाग भरना) $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.0911 \times 84150 = 7666.0 \text{ m}^3 \times (1/6) = 1277.68$                                                                     | 1277.68 घ. मी. | 800 प्र० घ० मी०     | 1022142.00 |
| 8    | As per Norms | गड़्ढों में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरना                                                                                                                                                                              | 84150 गड़्ढा   | 1.40 प्र. नग        | 117810.00  |
| 9    | As per Norms | रोपणी व्यय— 10 प्रतिशत अधिक (पॉलीथीन साईज 20 x 30 से.मी.) (पौधा न्यूनतम साईज 2 फीट) पॉलिथिन क्रय साईज 20*30 से.मी                                                                                                      | 92565 नग पौधा  | 28.00 प्र. पौधा     | 2591820.00 |
| 10   |              | पौधा परिवहन कार्य—                                                                                                                                                                                                     | 1157 कि.ग्रा.  | 175.00 प्र.कि.ग्रा. | 202485.94  |
|      | As per Norms | ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा परिवहन थैली साईज 20x30 cm                                                                                                                                                                         | 84150 पौधा     | 10.00 प्र. पौधा     | 841500.00  |
| 11   | As per Norms | गड़्ढों में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों, कीट एवं फुंदद नाशक पाउडर उपजाऊ मिट्टी एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार करना                                                                                                        | 51 हे.         | 4.50 मा.दि.प्र.से.  | 61965.00   |

Jaitpuri -Sagon Ropan

|    |              |                                                                                                        |               |                                     |          |              |             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| 12 |              | रोपण — (3 फीट ऊंचाई का पौधा रोपण) अंतराल में 3 x 2 मी. में                                             | 84150 पौधा    | 3 मा.दि.प्र.सै.                     | 810.00   | प्र.सै.      | 681615.00   |
| 13 |              | जैविक/रासायनिक खाद क्रय —                                                                              |               |                                     |          |              |             |
|    | As per Norms | 1) वलरोपायरिफास 5 एम.एल प्रति पौधा                                                                     | 421 एम.एल     | प्र.एम.एल.CSIDC दर गेट टेक्स सहित   | 800.00   | प्र.एम.एल    | 336600.00   |
|    | As per Norms | 2) नीम खली 150 ग्राम प्रति पौधा                                                                        | 1262 कि.ग्रा. | प्र.कि.ग्रा.CSIDC दर गेट टेक्स सहित | 25.00    | प्र.कि.ग्रा. | 31556.25    |
|    | As per Norms | 3) डी.ए.पी 150 ग्राम प्रति पौधा                                                                        | 1262 कि.ग्रा. | प्र.कि.ग्रा.CSIDC दर गेट टेक्स सहित | 30.00    | प्र.कि.ग्रा. | 37867.50    |
|    | As per Norms | 4) कीटनाशक (मोनोप्रोटोफास/मेलथिथियन) आवश्यकतानुसार                                                     |               | LS.                                 |          |              | 100000.00   |
| 14 |              | निर्दाई कार्य :-                                                                                       |               |                                     |          |              |             |
|    | 4.11.1.1     | निर्दाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मीटर व्यास में की जावेगी पौधा में विशेष रूप से गुड़ाई की जावेगी।       | 84150 पौधा    | 1.20 मा.दि.प्र.सै.                  | 324.00   | प्र.सै.      | 272646.00   |
|    | 4.11.2.1     | 2. द्वितीय निर्दाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी (माह जुलाई में) (4 मा.दि. प्रति सैकड़ा) | 84150 पौधा    | 4.00 मा.दि.प्र.सै.                  | 1080.00  | प्र.सै.      | 908820.00   |
|    | 4.11.3.1     | 3. तृतीय निर्दाई (माह सितम्बर में) थाला बनवाया जावेगा (1.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा)                       | 84150 नग      | 1.20 मा.दि.प्र.सै.                  | 324.00   | प्र.सै.      | 272646.00   |
| 15 | As per Norms | रखरखाव, अग्नि सुरक्षा, चराई से सुरक्षा (25 हे. में 1 चौकीदार) — 12 माह                                 | 12 मा.दि      | 12 मा.दि.प्र. हे.                   | 16200.00 | प्र.माह      | 194400.00   |
| 16 | As per Norms | ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (ट्यूबवेल, ड्रिप, सिस्टम सहित)                                                    | 51 हे.        |                                     | LS.      | प्र.हे.      | 3571071.00  |
| 17 |              | अन्य आकस्मिक व्यय — बोर्ड लगाना, गेट लगाना, अग्नि सुरक्षा, निरीक्षण पथ इत्यादि                         |               |                                     | LS.      |              | 138161.11   |
|    |              |                                                                                                        |               |                                     | Total    |              | 13290855.00 |
|    |              |                                                                                                        |               |                                     |          |              | 260605.00   |
|    |              | प्रति हेक्टर व्यय राशि                                                                                 |               |                                     |          |              |             |

(द्वितीय वर्ष कार्य ) 2019-20

| क्र. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                                                                            | मात्रा       | दर                 |          |              | राशि       |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------------|------------|
| 1    |              | निंदाई कार्य :-                                                                                         |              |                    |          |              |            |
|      | 4.11.1.1     | 1. प्रथम निंदाई एक मीटर व्यास में मल्टिंग सहित की जावेगी (माह अप्रैल/मई में) (2.50 मा.दि. प्रति सैकड़ा) | 84150 पौधा   | 2.50 मा.दि.प्र.सै. | 675.00   | प्र.सै.      | 568012.50  |
|      | 4.11.2.1     | 2. द्वितीय निंदाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी (माह जुलाई में) (4 मा.दि. प्रति सैकड़ा)   | 84150 पौधा   | 4.00 मा.दि.प्र.सै. | 1080.00  | प्र.सै.      | 908820.00  |
|      | 4.11.3.1     | 3. तृतीय निंदाई (माह सितम्बर में ) थाला बनवाया जावेगा (1.20 मा.दि. प्रति सैकड़ा)                        | 84150 नग     | 1.20 मा.दि.प्र.सै. | 324.00   | प्र.सै.      | 272646.00  |
|      | 4.11.4.1     | गहरी जुताई कार्य                                                                                        | 51 हैं       |                    | 2000.00  |              | 102000.00  |
| 2    |              | नर्सरी व्यय – 10 प्रतिशत केजुवल्ली हेतु पौधा तैयारी                                                     | 8415 नग      |                    | 18.00    | प्र. पौधा    | 151470.00  |
| 3    |              | पॉलिथिन क्रय साईज 20*30 से.मी                                                                           | 105 कि.ग्रा. |                    | 175.00   | प्र.कि.ग्रा. | 18407.81   |
| 4    |              | मरे हुये 10 प्रतिशत पौधा बदलने हेतु 45x45x45x से.मी. के गडढे खोदना                                      | 8415 नग      | 3.00 मा.दि.प्र.सै. | 810.00   | प्र.सै.      | 68161.50   |
| 5    | As per Norms | जैविक एवं रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का क्रय                                                              | 51 हे.       |                    | LS.      |              | 450000.00  |
| 6    | As per Norms | सुरक्षा 12 माह – (25 हैं0 में 2 चौकीदार)                                                                | 24 माह       |                    | 16200.00 |              | 388800.00  |
| 7    | As per Norms | सिंचाई 6 माह (बिजली बिल सहित)                                                                           | 51 हे.       |                    | LS.      |              | 550000.00  |
| 8    |              | अन्य आकस्मिक व्यय – बोर्ड लगाना, गेट लगाना, अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि                       | LS           |                    |          |              | 88197.36   |
|      |              |                                                                                                         |              |                    | Total    |              | 3566515.17 |
|      |              | प्रति हेक्टर व्यय राशि                                                                                  |              |                    |          |              | 69931.67   |

## (तृतीय वर्ष ) 2020-21

| कं. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                                                                           | मात्रा     | दर                  |              | राशि              |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------|
|     |              | निर्दाई कार्य :-                                                                                       |            |                     |              |                   |
| 1   | 4.11.1.1     | प्रथम निर्दाई 1 मीटर व्यास में की जावेगी                                                               | 84150 नग   | 2.50 मा.दि. प्र.से. | 675.00       | प्र.से. 568012.50 |
|     | 4.11.2.1     | 2. द्वितीय निर्दाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी (माह जुलाई में) (4 मा.दि. प्रति सैकड़ा) | 84150 पौधा | 4 मा.दि.प्र.से.     | 1080.00      | प्र.से. 908820.00 |
|     | 4.11.3.1     | 3. तृतीय निर्दाई (माह सितम्बर में) थाला बनवाया जावेगा (1.2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)                        | 84150 नग   | 1.20 मा.दि.प्र.से.  | 324.00       | प्र.से. 272646.00 |
|     | 4.11.3.4     | गहरी जुताई कार्य                                                                                       | 51.000 हे. |                     | 2000.00      | प्र.हे. 102000.00 |
| 2   | As per Norms | सुरक्षा 12 माह 2 चौकीदार                                                                               | 12 माह     |                     | 16200        | प्र.माह 194400.00 |
| 3   | As per Norms | सिंचाई - 6 माह (बिजली बिल सहित)                                                                        | 51.000 हे. |                     | L.S          | 510000.00         |
| 4   |              | अन्य आकस्मिक व्यय - अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत                                                      |            |                     | L.S          | 84136.50          |
|     |              |                                                                                                        |            |                     | <b>Total</b> | <b>2640015.00</b> |
|     |              | प्रति हेक्टर व्यय राशि                                                                                 |            |                     |              | <b>51765.00</b>   |

## (चतुर्थ वर्ष ) 2021-22

| कं. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                                     | मात्रा     | दर                 |              | राशि              |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1   |              | गहरी जुताई कार्य                                                 | 51.000 हे. |                    | 2000.00      | प्र.हे. 102000.00 |
| 2   |              | निर्दाई कार्य :-                                                 |            |                    |              |                   |
|     |              | प्रथम निर्दाई 1 मीटर व्यास में की जावेगी                         | 84150 नग   | 2. मा.दि. प्र.से.  | 540.00       | प्र.से. 454410.00 |
|     |              | 2. द्वितीय निर्दाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद             | 84150 पौधा | 1.40 मा.दि.प्र.से. | 378.00       | प्र.से. 318087.00 |
| 3   | As per Norms | सुरक्षा 12 माह                                                   | 12.000 माह |                    | 16200        | प्र.माह 194400.00 |
| 4   | As per Norms | सिंचाई - 6 माह (बिजली बिल सहित)                                  | 51 हे.     |                    | 9780         | 498780.00         |
| 5   | CF1.15(1)    | अन्य आकस्मिक व्यय - अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत, विरलन इत्यादि | 51.000 हे. |                    | LS           | 144551.61         |
|     |              |                                                                  |            |                    | <b>Total</b> | <b>1712228.61</b> |
|     |              | प्रति हेक्टर व्यय राशि                                           |            |                    |              | <b>33573.11</b>   |

## (पंचम वर्ष ) 2022-23

| कं. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                       | मात्रा | दर |              | राशि             |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|--------|----|--------------|------------------|
| 1   | As per Norms | सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियाके के माध्यम से) | 51 हे० |    | 18720        | 954720.00        |
|     |              |                                                    |        |    | <b>Total</b> | <b>954720.00</b> |
|     |              | प्रति हेक्टर व्यय राशि                             |        |    |              | <b>18720.00</b>  |

## (षष्ठम वर्ष ) 2023-24

| कं. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                       | मात्रा | दर |              | राशि             |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|--------|----|--------------|------------------|
| 1   | As per Norms | सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियाके के माध्यम से) | 51 हे० |    | 18720        | 954720.00        |
|     |              |                                                    |        |    | <b>Total</b> | <b>954720.00</b> |
|     |              | प्रति हेक्टर व्यय राशि                             |        |    |              | <b>18720.00</b>  |

## (सप्तम वर्ष ) 2024-25

| कं. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                       | मात्रा | दर |              | राशि             |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|--------|----|--------------|------------------|
| 1   | As per Norms | सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियाके के माध्यम से) | 51 हे० |    | 18720        | 954720.00        |
|     |              |                                                    |        |    | <b>Total</b> | <b>954720.00</b> |
|     |              | प्रति हेक्टर व्यय राशि                             |        |    |              | <b>18720.00</b>  |

## (अष्टम् वर्ष ) 2025-26

| क्र. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                       | मात्रा | दर           | राशि             |
|------|--------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 1    | As per Norms | सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियाके के माध्यम से) | 51 हे० | 18720        | 954720.00        |
|      |              |                                                    |        | <b>Total</b> | <b>954720.00</b> |
|      |              | प्रति हेक्टर पर व्यय राशि                          |        |              | <b>18720.00</b>  |

## (नवम् वर्ष ) 2026-27

| क्र. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                       | मात्रा | दर           | राशि             |
|------|--------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 1    | As per Norms | सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियाके के माध्यम से) | 51 हे० | 18720        | 954720.00        |
|      |              |                                                    |        | <b>Total</b> | <b>954720.00</b> |
|      |              | प्रति हेक्टर पर व्यय राशि                          |        |              | <b>18720.00</b>  |

## (दसम वर्ष ) 2027-28

| क्र. | S.O.R.No.    | कार्य का नाम                                       | मात्रा | दर           | राशि             |
|------|--------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 1    | As per Norms | सुरक्षा 12 माह (वन प्रबंधन समितियाके के माध्यम से) | 51 हे० | 18720        | 954720.00        |
|      |              |                                                    |        | <b>Total</b> | <b>954720.00</b> |
|      |              | प्रति हेक्टर पर व्यय राशि                          |        |              | <b>18720.00</b>  |

| क्र० | वर्ष                          | राशि            | व्यय प्रति हे.   |
|------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | (प्रथम वर्ष कार्य ) 2018-19   | 13290855        | 260605.00        |
| 2    | (द्वितीय वर्ष कार्य ) 2019-20 | 3566515         | 69931.67         |
| 3    | (तृतीय वर्ष ) 2020-21         | 2640015         | 51765.00         |
| 4    | (चतुर्थ वर्ष ) 2021-22        | 1712229         | 33573.11         |
| 5    | (पंचम वर्ष ) 2022-23          | 954720          | 18720.00         |
| 6    | (षष्ठम वर्ष ) 2023-24         | 954720          | 18720.00         |
| 7    | (सप्तम वर्ष ) 2024-25         | 954720          | 18720.00         |
| 8    | (अष्टम् वर्ष ) 2025-26        | 954720          | 18720.00         |
| 9    | (नवम् वर्ष ) 2026-27          | 954720          | 18720.00         |
| 10   | (दसम वर्ष ) 2027-28           | 954720          | 18720.00         |
|      | योग :-                        | <b>26937934</b> | <b>528195</b>    |
|      | अन्य आकस्मिक व्यय 10 %        | 2693793         | 52821.00         |
|      | अनुसंधान एवं विकास कार्य 10 % | 2693793         | 52820.00         |
|      | आस्था मूलक कार्य 5 %          | 1346897         | 26409.00         |
|      | योग :-                        | <b>6734483</b>  | <b>132050.00</b> |
|      | महायोग                        | <b>33672417</b> | <b>660244.78</b> |

वन गण्डलाधिकारी

विलारापुर वनगण्डल विलारापुर(छ०ग०)

उप वन गण्डलाधिकारी

विलारापुर उप वनगण्डल विलारापुर(छ०ग०)

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र विलारापुर(छ०ग०)


# राज्य कैम्पा निधि अंतर्गत

क्षतिपूर्ति सिंचित सागौन — आरेंज वनखंड जैतपुरी  
वृक्षारोपण कार्य

उपचार मानचित्र

वन परिक्षेत्र — बिलासपुर

रकबा — 51.256 हे.

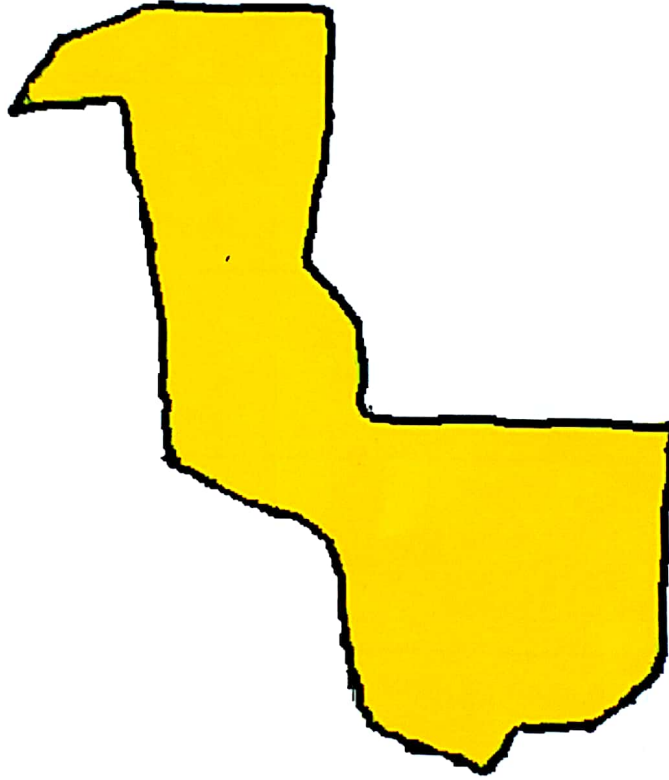

संकेत :-


प्रस्तावित क्षेत्र



वनपरिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)



# ORANGE AREA JAITPURI AREA 51.256 Ha. BILASPUR

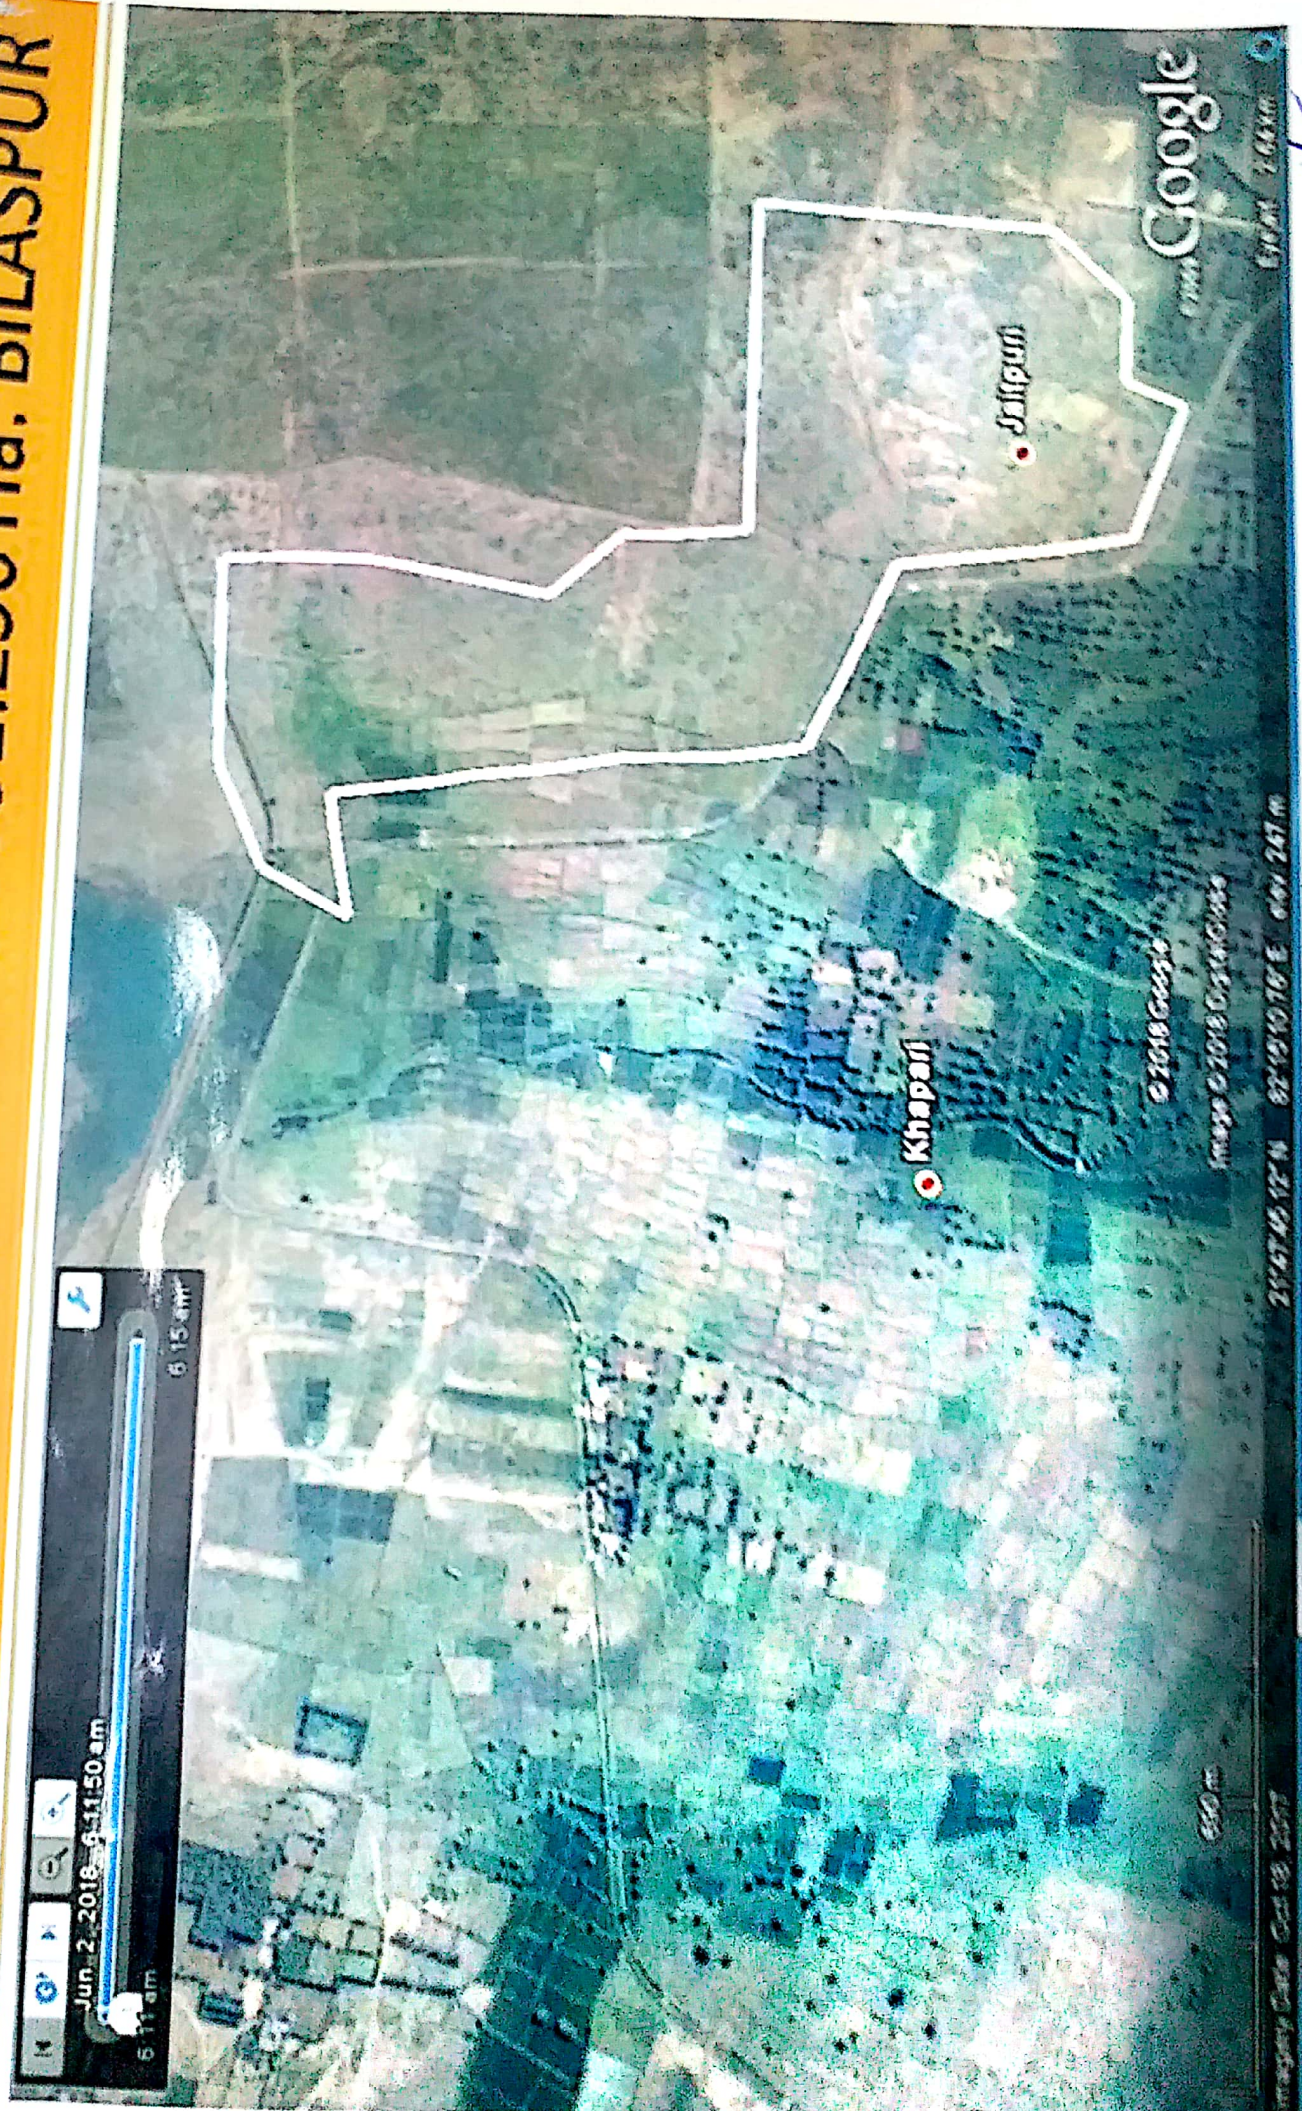

area within boundary

# DGPS Survey for Compensatory Afforestation Land of 51.256 Ha at Village Jaitpuri (organge forest), Tehsil- Masturi, District-Bilaspur, Chattishgarh Biaspur Forest Division

