

मलुवे के निस्तारण का प्राक्कलन

परियोजना का नाम :- रानीखेत जालली मॉसी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते हुवे अम्याड़ी की ओर लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु पहाड़ कटान से उत्पादित मलुवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन (लम्बाई 2.00 किमी०)।

S.No	Item of work	No	Length	Width	Height	Qty	Unit
A	कटिंग कार्य से निकले मलुवे की मात्रा						
		1x2.00x1/2	1000.00	6.00	2.70	16200.00	
	Swelling factor 30%					4860.00	
					Total	21060.00	Cum.
B	निर्माण कार्य में प्रयुक्त मलुवे की मात्रा						
1	Retaining Walls	1x2.00	350.00	(1.93+0.60)/2	4.00	3542.00	
2	Breast Walls	1x2.00	250.00	(0.90+0.60)/2	1.80	675.00	
3	H.P. Stone Filling	2.00x1/2	3.50	1.00	4.00	14.00	
4	Constt. Of scupper	1x8x2.00		37.09		593.44	
5	Soling Works	1x2.00	1000.00	4.05	0.12	972.00	
6	Constt. Of pucca Drain	1x2.00	450.00	0.60	0.60	324.00	
					Total	6120.44	Cum.
C	सतह निर्माण में प्रयुक्त मलुवे की मात्रा						
1	Road Constt. In Filling	1x12x2.00	20.00	6.00	0.70	2016.00	
	Making Subgrade and superelevation	1x2.00	1000.00	6.00(0.00+0.30)/2		1800.00	
3	Stacking for pattri/rut Filling	2x2.00	1000.00	1.10	0.50	2200.00	
					Total	6016.00	Cum.
D	निर्माण के दौरान क्षति						
1	During Construction (By excavator and Tipper	1x2.00x1/2	1000.00	2.25	1.16	2610.00	
					Total	2610.00	Cum.
2	Natural Diposal due to Rain and steep slope L.S. 15 %					3159.00	
	Total Quantity			(B+C+D+2)		17905.44	
	Balanced Quantity for reuired disposal					3154.56	Cum.



सहायक अभियन्ता I
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
रानीखेत

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० विभाग
रानीखेत

कार्य का नाम :- रानीखेत-जालली-मासी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते हुए अम्याड़ी की ओर लिंक मोटर मार्ग (2.00किमी.) पर मलुवा निस्तारण हेतु चयनित भूमि।


(डम्पिंग भाग-1)

खसरा नम्बरान

क्र. सं.	भूमिधर का नाम	खाता नं.	खेत नं०	कुल रकवा (हे.)	अर्जित रकवा (हे.)
1	उमाकान्त पुत्र नित्यानन्द आदि इत्यादि (ग्राम-गुलोली)	2	209	0.019	0.015
			212	0.018	0.015
	कुल योग			0.037	0.030

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
रानीखेत

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
रानीखेत

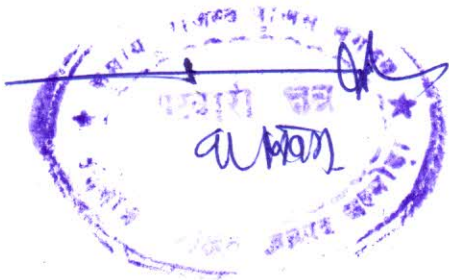

मुख्यालय, राजा
कपूर - बरबोहा.

[illegible]

कार्य का नाम :- राणीखेत जालली गारु गोटर मार्ग से पनघट से गुलौली हो हुये अग्याडी की ओर लिंक गोटर मार्ग का नव निर्माण के निर्माण निकलने वाले मलुवे के निस्तारण हेतु चयनित स्थल



चयनित स्थल

Image © 2015 CNES / Astrium
© 2015 Google

Imagery Date: 4/24/2014 2004

29°40'37.72" N 79°23'30.56" E elev 4528 ft

Eye alt 5645 ft

तहसील आभेदस्ता .I
विभागीय खण्ड, ली.वि.वि.
राजीव
वन विभाग
अनुमोदित दस्तावेज
विभागीय खण्ड ली.वि.वि.
राजीव
वन विभाग
अनुमोदित दस्तावेज

प्रपत्र-49

मलुवा निस्तारण योजना से सहमत प्रमाण पत्र

परियोजना विवरण :- रानीखेत जालली मासी मोटर मार्ग से पनघट से गुलोली होते
हुये अभ्याडी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण से
निकलने वाले मलुवे के निस्तारण की योजना से सहमत हूँ।


वन दरोगा
वनाधिकारी


वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
अरुणाचल प्रदेश
वन क्षेत्राधिकारी


उपप्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय