



कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र गुना (दक्षिण)

E-mail: rotsguna@mp.gov.in, Ph.no.9424794657



क्रमांक / 1807

गुना, दिनांक / 08.09.2022

प्रति,

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वनमण्डल गुना

द्वारा :-

श्रीमान उप वनमण्डलाधिकारी महोदय,
उप वनमण्डल गुना



विषय :-

मध्य प्रदेश विकास निगम की ए.डी.बी.-6 योजना में प्रगतिरत् कार्य आरोन-राधौगढ़ बाया बिदोरिया मार्ग (लंबाई 32.69) के उन्नयन हेतु ग्राम बजरंगगढ़ तहसील गुना ग्रामीण स्थित सर्वे क्रमांक 913/1/1 कुल रकबा 27.713 हेक्टेयर में से 8.800 हे. भूमि एवं सर्वे क्रमांक 938 कुल रकबा 33.332 हे. में से 14.000 हेक्टेयर कुल 22.800 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण के संबंध में।

संदर्भ :-

श्रीमानजी का पत्र क्रं./डी.एम./2022/8591 गुना, दिनांक 02.09.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि वनपरिक्षेत्र गुना दक्षिण अंतर्गत मध्य प्रदेश विकास निगम की ए.डी.बी.-6 योजना में प्रगतिरत् कार्य आरोन-राधौगढ़ बाया बिदोरिया मार्ग (लंबाई 32.69) के उन्नयन हेतु ग्राम बजरंगगढ़ तहसील गुना ग्रामीण स्थित सर्वे क्रमांक 913/1/1 कुल रकबा 27.713 हेक्टेयर में से 8.800 हे. भूमि एवं सर्वे क्रमांक 938 कुल रकबा 33.332 हे. में से 14.000 हेक्टेयर कुल 22.800 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण हुई भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर निम्नानुसार श्रीमानजी की सेवा में स्वीकृति हेतु सादर प्रेषित है।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	कक्ष क्रं./सर्वे क्रं.	कार्य का नाम	रकबा हे.में
1	गुना दक्षिण	बजरंगगढ़	913/1/1	वैकल्पिक वृक्षारोपण बजरंगगढ़	8.800
2	गुना दक्षिण	बजरंगगढ़	938	वैकल्पिक वृक्षारोपण बजरंगगढ़	14.000

संलग्न :- उपरोक्तानुसार-परियोजना प्रतिवेदन।



1296 / 8/9/2022

वन परिक्षेत्राधिकारी,
वन परिक्षेत्र गुना (दक्षिण)

वृक्षारोपण कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल गुना

परियोजना प्रतिवेदन



वैकल्पिक वृक्षारोपण बजरंगगढ़ 11 वर्षीय परियोजना प्रस्ताव

परियोजना का नाम	:-	आरोन राधौगढ़ बाया बिदोरिया मार्ग उन्नयन रकवा 8.800 हे.
कक्ष क्रमांक	:-	सर्वे क्रं. 913/1/1
वृक्षारोपण का क्षेत्रफल	:-	8.800 हेक्टेयर
प्रस्तावित राशि	:-	8614000.00
योजना की अवधि	:-	वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक

परियोजना प्रस्तुतकर्ता
वनपरिक्षेत्र गुना दक्षिण
वनमण्डल गुना

भाग -1 क्षेत्र का सामान्य विवरण

1.	वनमण्डल	:-	गुना
2.	परिक्षेत्र	:-	गुना दक्षिण
3.	तहसील	:-	गुना
4.	विधान सभा	:-	गुना
5.	जनपद पंचायत	:-	गुना
6.	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	बजरंगगढ़
8.	परिसर (बीट)	:-	बजरंगगढ़
9.	कक्ष क्रमांक	:-	सर्वे क्रं. 913/1/1
10.	ग्राम वन समिति का नाम	:-	गढ़लागिर्द
11.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:-	8.800 हे.
12.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	:-	8.800 हे.
13.	कार्यवृत्त	:-	वैकल्पिक वृक्षारोपण
14.	गठित ग्राम वनसमिति	:-	गढ़लागिर्द
15.	समिति का मुख्यालय	:-	गढ़लागिर्द
16.	समिति में सम्मिलित गांव	:-	गढ़लागिर्द, निर्भयगढ़
17.	समिति के अध्यक्ष का नाम	:-	श्री पप्पू सेहरिया
18.	समिति के सचिव का नाम	:-	श्री रविन्द्रसिंह रघुवंशी व.र.
19.	परिसर रक्षक का नाम	:-	श्री रविन्द्रसिंह रघुवंशी व.र.
20.	परिक्षेत्र सहायक का नाम	:-	श्री बाबूलाल धाकड़ वनपाल
21.	क्षेत्र की भौगोलिक रचना :-		
	ए. एस्पेक्ट	:-	अर्धपहाड़ी
	बी. ढलान	:-	पूर्व / दक्षिण
	सी. चट्टानों का विवरण	:-	सैंड स्टोन
	डी. मिट्टी का प्रकार	:-	मुरमी
22.	वन क्षेत्र का विवरण :		
	ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण	:-	वनविहीन क्षेत्र
	बी. घनत्व	:-	रिक्त
23.	योजना का उद्देश्य	:-	प्रस्तावित वनक्षेत्र में चैनलिंग फैंसिंग से घेराव कर वनाच्छादित करना एवं मिश्रित एवं फलदार प्रजातियों के पौध रोपण कर वनक्षेत्र को हरा भरा बनाना।
24.	उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	:-	क्षेत्र में 0.45x0.45x0.45 के गड्डे खोदे जावेगे तथा उनमें सागवान, करंज, बहेडा, आंवला, खमेर, बांस, चिरोल, महुआ, नीम आदि प्रजाति के पौधे रोपित किये जावेगे।
25.	योजना की अवधि	:-	वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक
26.	योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय :-		8614000.00
	(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार, मानचित्र पृथक से संलग्न है)		


 वनपरिक्षेत्राधिकारी,
 वनपरिक्षेत्र गुना(दक्षिण)

भाग-3

व्यय का विस्तृत विवरण
कैम्पा मद के अन्तर्गत वृक्षारोपण

स्थल का नाम- बजरंगगढ़, सर्वे कं.- 913/1/1 रकबा- 8.800 हे. दर- 351

परिक्षेत्र- गुना दक्षिण परिमाण 1560 र.मी.

(1) N-24°34'55.9" E-77°18'6.0" (2) N-24°34'57.4" E-77°17'57.0" (3) N-24°34'53.5" E-77°17'52.4"
(4) N-24°34'45.5" E-77°17'52.2" (5) N-24°34'44.3" E-77°17'56.5"

प्रथम वर्ष (2022-23) भूमि तैयारी

क्र.	स्वीकृत दर	विवरण	माप				मात्रा	ईकाई	दर	राशि
			संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई/ ऊँचाई				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11
1	CCF मा.दि. दर	सर्वे सीमांकन कार्य	-	-	-	-	8.80	0.45 मा.दि. / हे.	157.95	1389.96
2	CCF मा.दि. दर	क्षेत्र की सफाई करना	-	-	-	-	8.80	2.5 मा.दि. /हे.	877.5	7722.00
3	लेण्टाना उन्मूलन कार्य									0
	CCF मा.दि. दर	1. सघन	-	-	-	-	2	15 मा.दि. /हे.	5265	10530.00
	CCF मा.दि. दर	2. मध्यम	-	-	-	-	2	12 मा.दि. /हे.	4212	8424.00
	CCF मा.दि. दर	3. विरल	-	-	-	-	1	8 मा.दि. /हे.	2808	2808.00
	CCF मा.दि. दर	परकूलेशन टैंक 30x20x1.5	2	30	20	1.5	1800	प्रति घ.मी.	132	237600.00
	क्षेत्र का घेराव- तार फेंसिंग द्वारा			1560				र.मी.		
4	CCF मा.दि. दर	पोल गाढने हेतु गड़डो का ले आउट	624	-	-	-	0	1.80 मा.दि. /हे.	0.6	394.24
5	CCF मा.दि. दर	फेंसिंग हेतु गड़डा खुदाई कार्य 3X3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 वें पोल पे 2 सपोर्ट पोल सहित (30x30x45 cm)	624	0.30	0.30	0.45	624	3.80 मा.दि. /सेकड़ा	13.338	8322.91
6	LUN ID SMM 124403	RCC फेंसिंग पोल्स ऊँचाई 2 मीटर कार्नर एवं सपोर्ट सहित पोल क्रय	624	-	-	-	624	प्रति पोल	270	168480.00
7	PWD CSR ITEM No. 4.2.1.4	गड़डों में फेंसिंग पोल खड़ा करने के उपरांत ordinary Rock cc से गड़डों को मरना 20 mm Great stone aggregate (1:3:6 M-10)	624	0.30	0.30	0.45	25.272	प्रति घन मीटर		83579.56
		पोलों का आयतन(-)	624	0.1	0.1	0.45	2.808			
		शुद्ध फिलिंग मटेरियल					22.464			
8	-	पोल गाढने हेतु मटेरियल मात्रा 1:3:6 (सीमेन्ट, गिट्टी, रेत)								
	टेंडर दर	सीमेंट क्रय	65					प्रति बेग	294.40	19136.00
	टेंडर दर	गिट्टी क्रय	17					प्रति घ.मी.	932.40	15850.80
	टेंडर दर	रेत क्रय	8					प्रति घ.मी.	1862.70	13970.25

9	LUN ID SMM 300506	चैनलिंग जाली size 75x75mm (3inchX3inch) 3.15mm (10SWG) DIA GI WIRE APPROX WEIGHT PER SQ. MTR 1.70KG	-	1560	-	1.5	2340	प्रति वर्ग.मी.	160	374400.00
10	LUN ID SMM 260201	कांटेदार तार ऐंठन वाला बारबेड बायर दो लाईनों हेतु		3120	-	-	624	प्रति कि.ग्रा.	85	53040.00
11	बाजार दर	जी.आई. बायर बांधने हेतु तार क्रय 16 No.		-	-	-	327.6	प्रति कि.ग्रा.	80	26208.00
12	CCF मा.दि. दर	कांटेदार तार बंडलों को खोलना एवं दो लाईनों में फेंसिंग पोलस से बांधना		3120			3120	0.064 मा. दि. प्रति र. मी. 2 लाईन हेतु	8.99	28035.07
13	PWD CSR ITEM No. 10.33	जाली के बंडल खोलना एवं फेंसिंग पोलस में GI बायर से बांधना	-	-	-	-	2340	प्रति व.मी.	18.15	42471.00
14	CCF मा.दि. दर	डंपिंग स्थल से कार्य स्थल तक पोलस जाली बारबेड बायर रेत सीमेंट मिट्टी ट्रेक्टर ट्रॉली/ सिर बोझा द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन करना	-	-	-	-	-	LS	LS	30000.00
15	CCF मा.दि. दर	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाईमेंट कार्य अंतराल 3x2m एवं 3x3m	8800				8800	1.8 मा.दि. / हजार	0.63	5559.84
16	CCF मा.दि. दर	पौधा रोपण हेतु (0.45x0.45x0.45m) साईज गड़ड़ा खुदाई कार्य	8800				8800	5 मा.दि. / सैकड़ा	17.55	154440.00
17	टेंडर दर	गड़ड़ों में मिट्टी बदलने हेतु मिट्टी क्रय मय परिवहन (प्रत्येक गड़ड़े के आयतन का 25% मिट्टी) 100 प्रतिशत गड़ड़ों में	8800				200.48	प्रति घ.मी.	275.100	55150.67
18	टेंडर दर	गड़ड़ों हेतु गोबर खाद प्रत्येक गड़ड़े के आयतन का 15% क्रय मय परिवहन	8800				120.29	प्रति घ.मी.	497.700	59865.84
19	CCF मा.दि. दर	मिट्टी/गोबर खाद गड़ड़ों में डालना	8800				8800	1.5 मा.दि. प्रति/ सैकड़ा	5.27	46332.00
20	CCF मा.दि. दर	निरीक्षण पथ निर्माण कि.मी. में	1				3	16 मा.दि. प्रति कि.मी.	5616	16848.00
21	-	वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर सेक्टर निर्माण प्रत्येक सेक्टर में पत्थर की मुडडी गाढना एवं लिखना	4	-	-	-	-	LS	LS	25000.00
22	-	कुटीर निर्माण	-	-	-	-	-	LS	LS	150000.00
23	-	गेट निर्माण मय आर.सी.सी. पिलर	-	-	-	-	-	LS	LS	60000.00
24	CCF मा.दि. दर	फेंसिंग रखरखाव सुरक्षा श्रमिक 02	364				07 माह	26 दि. प्रति माह	351	127764.00
25	-	अन्य आकस्मिक व्यय बोर्ड रस्सी, चूना, तस्सल, गैंती, फावडा	-	-	-	-	-	LS	LS	90574.64
कुल योग										1923896.79

द्वितीय वर्ष 2023-24 सुरक्षा एवं रखरखाव

							369
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RND दर	प्रथम रोपण हेतु पौधे क्रय (10 प्रतिशत केज्युअल्टी सहित)	9680	प्रति पौध	-	12	116160.00
2	CCF मा.दि. दर	पौधा परिवहन ट्रक, ट्रैक्टर द्वारा दूरी 11 से 20 कि.मी. (मय लोडिंग अनलोडिंग व्यय सहित)	9680	प्रति पौध	0.7 मा.दि. प्रति सैकड़ा	2.457	23783.76
3	CCF मा.दि. दर	डंपिंग स्थल से रोपण स्थल तक सिरबोझ द्वारा पौध परिवहन	8800	प्रति पौध	0.4 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.404	12355.20
4	CCF मा.दि. दर	पौधा रोपण कार्य	8800	प्रति पौध	1.8 मा.दि. प्रति सैकड़ा	6.318	55598.40
5	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	8800	प्रति पौध	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.3875	38610.00
6	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	8800	प्रति पौध	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	30888.00
7	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
8	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
9	—	सिंचाई कार्य	8800	LS	LS	LS	250000.00
10	—	कीटनाशक दवा क्रय	8800	LS	LS	LS	40000.00
11	—	उर्वरक खाद क्रय	8800	LS	LS	LS	20000.00
12	CCF मा.दि. दर	कीटनाशक दवा का छिड़काव	8800	प्रति पौधा	0.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	0.369	3247.20
13	CCF मा.दि. दर	उर्वरक डलवाई	8800	प्रति पौधा	0.50 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.845	16236.00
14	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	369	230256.00
15	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	60069.95
योग							903083.76

तृतीय वर्ष 2024-25 सुरक्षा एवं रखरखाव

387

क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RND दर	10 प्रतिशत केज्युअल्टी हेतु पौधा क्रय	880	प्रति पौध	-	12	10560.00
2	CCF मा.दि. दर	पौधा परिवहन ट्रक, ट्रैक्टर द्वारा दूरी 11 से 20 कि.मी. (मय लोडिंग अनलोडिंग व्यय सहित)	880	प्रति पौध	0.7 मा.दि. प्रति सैकड़ा	2.457	2162.16
3	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	8800	प्रति पौध	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.3875	38610.00
4	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	8800	प्रति पौध	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	30888.00
5	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	8800	LS		LS	250000.00
6	—	कीटनाशक दवा क्रय	880	LS	LS	LS	40000.00
7	—	उर्वरक खाद क्रय	8800	LS	LS	LS	20000.00
8	CCF मा.दि. दर	कीटनाशक दवा का छिड़काव	8800	प्रति पौधा	0.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	0.387	3405.60
9	CCF मा.दि. दर	उर्वरक डलवाई	8800	प्रति पौधा	0.50 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.935	17028.00
10	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
11	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
12	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	387	241488.00
13	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	50095.95
योग							710116.96

चतुर्थ वर्ष 2025-26 सुरक्षा एवं रखरखाव

							406
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	8800	प्रति कि.मी.	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.3875	61425.00
3	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	8800	प्रति कि.मी.	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	49140.00
4	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	8800	LS	LS	LS	250000.00
5	—	कीटनाशक दवा क्रय	4	LS	LS	LS	40000.00
6	—	उर्वरक खाद क्रय	8800	LS	LS	LS	20000.00
7	CCF मा.दि. दर	कीटनाशक दवा का छिड़काव	8800	प्रति पौधा	0.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	0.406	3572.80
8	CCF मा.दि. दर	उर्वरक डलवाई	8800	प्रति पौधा	0.50 मा.दि. प्रति सैकड़ा	2.030	17864.00
9	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
10	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	406	253344.00
11	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	50000.00
12	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	50095.75
योग							801320.80

पंचम वर्ष 2026-27 सुरक्षा एवं रखरखाव

							426
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	8800	प्रति कि.मी.	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.39	61425.00
3	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	8800	प्रति कि.मी.	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	49140.00
4	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	8800	LS	LS	LS	250000.00
5	CCF मा.दि.	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
6	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	426	265824.00
7	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
8	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	40079.75
योग							712348.00

षष्ठम वर्ष 2027-28 सुरक्षा एवं रखरखाव							
							447
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	8800	LS	LS	LS	200000.00
3	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
4	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	447	278928.00
5	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
6	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	35048.75
योग							559856.00
सप्तम वर्ष 2028-29 सुरक्षा एवं रखरखाव							
							469
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	14000	LS	LS	LS	200000.00
3	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
4	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	469	292656.00
5	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
6	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	35276.75
योग							573812.00
अष्टम वर्ष 2029-30 सुरक्षा एवं रखरखाव							
							492
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	492	307008.00
4	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
5	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	25228.75
योग							378116.00

नवम वर्ष 2030-31 सुरक्षा एवं रखरखाव

517

क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	517	322608.00
4	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
5	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	20228.75
योग							388716.00

दशम वर्ष 2031-32 सुरक्षा एवं रखरखाव

543

क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	543	338832.00
4	—	रखरखाव (चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
5	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	20166.75
योग							404878.00

ग्यारहवाँ वर्ष 2032-33 सुरक्षा एवं रखरखाव

570

क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	1282.50	6412.50
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	627.00	3135.00
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	570	355680.00
4	—	रखरखाव (चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	38988.50
योग							404216.00

व्यय का गोशवारा

क्र.	वित्तीय वर्ष		व्यय राशि	प्रति हे. व्यय
1	2		3	4
1	प्रथम वर्ष	2022-23	1923896.79	218624.64
2	द्वितीय वर्ष	2023-24	903083.76	102623.15
3	तृतीय वर्ष	2024-25	710116.96	80695.11
4	चतुर्थ वर्ष	2025-26	801320.80	91059.18
5	पंचम वर्ष	2026-27	712348.00	80948.64
6	षष्ठम वर्ष	2027-28	559856.00	63620.00
7	सप्तम वर्ष	2028-29	573812.00	65205.91
8	अष्टम वर्ष	2029-30	378116.00	42967.73
9	नवम वर्ष	2030-31	388716.00	44172.27
10	दशम वर्ष	2031-32	404878.00	46008.86
11	ग्यारहवाँ	2032-33	404216.00	259.113
कुल योग:-			7760360.31	
12	मानव संसाधन विकास कार्य (1%)		77603.60	
13	आस्था मूलक कार्य (5%)		388018.02	
14	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (4%)		310414.41	
15	पर्यवेक्षण शुल्क (1%)		77603.60	
महायोग योग:-			8613999.95	835925.49
SAY TOTAL :-			8614000.00	978863.64


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र गुना दक्षिण


 उप वनमण्डलाधिकारी
 उ.व.म. गुना


 वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल गुना

मुख्य वनसंरक्षक
 शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

परियोजना प्रतिवेदन




वैकल्पिक वृक्षारोपण बजरंगगढ़ 11 वषीय परियोजना प्रस्ताव

परियोजना का नाम	:-	आरोन राधौगढ़ बाया बिदोरिया मार्ग उन्नयन रकवा 14.00 हे.
कक्ष क्रमांक	:-	सर्वे क्रं. 938
वृक्षारोपण का क्षेत्रफल	:-	14.000 हेक्टेयर
प्रस्तावित राशि	:-	10300000.00
योजना की अवधि	:-	वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक

परियोजना प्रस्तुतकर्ता
वनपरिक्षेत्र गुना दक्षिण
वनमण्डल गुना

भाग -1 क्षेत्र का सामान्य विवरण

1.	वनमण्डल	:-	गुना
2.	परिक्षेत्र	:-	गुना दक्षिण
3.	तहसील	:-	गुना
4.	विधान सभा	:-	गुना
5.	जनपद पंचायत	:-	गुना
6.	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	बजरंगगढ़
8.	परिसर (बीट)	:-	बजरंगगढ़
9.	कक्ष क्रमांक	:-	सर्वे क्रं. 938
10.	ग्राम वन समिति का नाम	:-	गढ़लागिर्द
11.	कक्ष का कुल क्षेत्रफल	:-	14.000 हे.
12.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	:-	14.000 हे.
13.	कार्यवृत्त	:-	वैकल्पिक वृक्षारोपण
14.	गठित ग्राम वनसमिति	:-	गढ़लागिर्द
15.	समिति का मुख्यालय	:-	गढ़लागिर्द
16.	समिति में सम्मिलित गांव	:-	गढ़लागिर्द, निर्भयगढ़
17.	समिति के अध्यक्ष का नाम	:-	श्री पप्पू सेहरिया
18.	समिति के सचिव का नाम	:-	श्री रविन्द्रसिंह रघुवंशी व.र.
19.	परिसर रक्षक का नाम	:-	श्री रविन्द्रसिंह रघुवंशी व.र.
20.	परिक्षेत्र सहायक का नाम	:-	श्री बाबूलाल धाकड़ वनपाल
21.	क्षेत्र की भौगोलिक रचना :-		
	ए. एस्पेक्ट	:-	अर्धपहाड़ी
	बी. ढलान	:-	पूर्व / दक्षिण
	सी. चट्टानों का विवरण	:-	सेंड स्टोन
	डी. मिट्टी का प्रकार	:-	मुरमी
22.	वन क्षेत्र का विवरण :		
	ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण	:-	वनविहीन क्षेत्र
	बी. घनत्व	:-	रिक्त
23.	योजना का उद्देश्य	:-	प्रस्तावित वनक्षेत्र में चैनलिंग फैंसिंग से घेराव कर वनाच्छादित करना एवं मिश्रित एवं फलदार प्रजातियों के पौध रोपण कर वनक्षेत्र को हरा भरा बनाना।
24.	उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	:-	क्षेत्र में 0.45x0.45x0.45 के गड्डे खोदे जावेगे तथा उनमें सागवान, करंज, बहेडा, आंवला, खमेर, बांस, चिरोल, महुआ, नीम आदि प्रजाति के पौधे रोपित किये जावेगे।
25.	योजना की अवधि	:-	वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक
26.	योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय :-		10300000.00
	(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार, मानचित्र पृथक से संलग्न है)		


 वनपरिक्षेत्राधिकारी,
 वनपरिक्षेत्र गुना(दक्षिण)

भाग-3

व्यय का विस्तृत विवरण

कैम्पा मद के अन्तर्गत वृक्षारोपण

स्थल का नाम- बजरंगगढ़, सर्वे क्र.- 938 रकबा- 14.000 हे. दर- 351

परिक्षेत्र- गुना दक्षिण परिमाण 1740 र.मी.

(1) N-24°34'18.4" E-77°17'33.2" (2) N-24°34'17.6" E-77°17'43.2" (3) N-24°34'25.8" E-77°17'50.6" (4) N-24°34'30.6" E-77°17'47.5" (5) N-24°34'33.2" E-77°17'40.1"

प्रथम वर्ष (2022-23) भूमि तैयारी

क्र.	स्वीकृत दर	विवरण	माप				मात्रा	ईकाई	दर	राशि
			संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई/ऊँचाई				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	11
1	CCF मा.दि. दर	सर्वे सीमांकन कार्य	1	-	-	-	14.00	0.45 मा.दि. / हे.	157.95	2211.30
2	CCF मा.दि. दर	क्षेत्र की सफाई करना	1	-	-	-	14.00	2.5 मा.दि. /हे.	877.5	12285.00
3	लेण्टाना उन्मूलन कार्य									0
	CCF मा.दि. दर	1. सघन	-	-	-	-	4	15 मा.दि. /हे.	5265	21060.00
	CCF मा.दि. दर	2. मध्यम	-	-	-	-	3	12 मा.दि. /हे.	4212	12636.00
	CCF मा.दि. दर	3. विरल	-	-	-	-	2	8 मा.दि. /हे.	2808	5616.00
	CCF मा.दि. दर	परकूलेशन टैंक 30x20x1.5	3	30	20	1.5	2700	प्रति घ.मी.	132	356400.00
	क्षेत्र का घेराव- तार फेंसिंग द्वारा			1740				र.मी.		
4	CCF मा.दि. दर	पोल गाढ़ने हेतु गड़डो का ले आउट	696	-	-	-	0	1.80 मा.दि. /हे.	0.6	439.73
5	CCF मा.दि. दर	फेंसिंग हेतु गड़डा खुदाई कार्य 3X3 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 वें पोल पे 2 सपोर्ट पोल सहित (30x30x45 cm)	696	0.30	0.30	0.45	696	3.80 मा.दि. /सेकड़ा	13.338	9283.25
6	LUN ID SMM 124403	RCC फेंसिंग पोल्स ऊंचाई 2 मीटर कार्नर एवं सपोर्ट सहित पोल क्रय	696	-	-	-	696	प्रति पोल	270	187920.00
7	PWD CSR ITEM No. 4.2.1.4	गड़डों में फेंसिंग पोल खड़ा करने के उपरान्त ordinary Rock cc से गड़डों को भरना 20 mm Great stone aggregate (1:3:6 M-10)	696	0.30	0.30	0.45	28.188			93223.35
		पोलों का आयतन(-)	696	0.1	0.1	0.45	3.132	प्रति घन मीटर		
		शुद्ध फिलिंग मटेरियल					25.056		3720.6	
8	-	पोल गाढ़ने हेतु मटेरियल मात्रा 1:3:6 (सीमेन्ट, गिट्टी, रेत)								
	टेंडर दर	सीमेंट कय	73					प्रति बेग	294.40	21491.20
	टेंडर दर	गिट्टी कय	18.5					प्रति घ.मी.	932.40	17249.40
	टेंडर दर	रेत कय	9					प्रति घ.मी.	1862.70	16880.72

9	LUN ID SMM 300506	चैनलिंग जाली size 75x75mm (3inchX3inch) 3.15mm (10SWG) DIA GI WIRE APPROX WEIGHT PER SQ. MTR 1.70KG	1	1740	-	1.5	2610	प्रति वर्ग.मी.	160	417600.00
10	LUN ID SMM 260201	कांटेदार तार ऐंठन वाला बारबेड बायर दो लाईनों हेतु		3480	-	-	696	प्रति कि.ग्रा.	85	59160.00
11	बाजार दर	जी.आई. बायर बांधने हेतु तार क्रय 16 No.		-	-	-	365.4	प्रति कि.ग्रा.	80	29232.00
12	CCF मा.दि. दर	कांटेदार तार बंडलों को खोलना एवं दो लाईनों में फेंसिंग पोल्स से बांधना		3480			3480	0.064 मा. दि. प्रति र. मी. 2 लाईन हेतु	8.99	31269.89
13	PWD CSR ITEM No. 10.33	जाली के बंडल खोलना एवं फेंसिंग पोल्स में GI बायर से बांधना	-	-	-	-	2610	प्रति व.मी.	18.15	47371.50
14	CCF मा.दि. दर	डंपिंग स्थल से कार्य स्थल तक पोल्स जाली बारबेड बायर रेत सीमेंट गिट्टी ट्रेक्टर ट्रॉली/ सिर बोझा द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन करना	-	-	-	-	-	LS	LS	60000.00
15	CCF मा.दि. दर	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइमेंट कार्य अंतराल 3x2m एवं 3x3m	14000				14000	1.8 मा.दि. / हजार	0.63	8845.20
16	CCF मा.दि. दर	पौधा रोपण हेतु (0.45x0.45x0.45m) साईज गड़ड़ा खुदाई कार्य	14000				14000	5 मा.दि. / सैकड़ा	17.55	245700.00
17	टेंडर दर	गड़ड़ों में मिट्टी बदलने हेतु मिट्टी क्रय मय परिवहन (प्रत्येक गड़ड़े के आयतन का 25% मिट्टी) 100 प्रतिशत गड़ड़ों में	14000				318.94	प्रति घ.मी.	275.100	87739.71
18	टेंडर दर	गड़ड़ों हेतु गोबर खाद प्रत्येक गड़ड़े के आयतन का 15% क्रय मय परिवहन	14000				191.36	प्रति घ.मी.	497.700	95241.12
19	CCF मा.दि. दर	मिट्टी/गोबर खाद गड़ड़ों में डालना	14000				14000	1.5 मा.दि. प्रति/सैकड़ा	5.27	73710.00
20	CCF मा.दि. दर	निरीक्षण पथ निर्माण कि.मी. में	1				3	16 मा.दि. प्रति कि.मी.	5616	16848.00
21	-	वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर सेक्टर निर्माण प्रत्येक सेक्टर में पत्थर की मुडडी गाढना एवं लिखना	4	-	-	-	-	LS	LS	35000.00
22	-	कुटीर निर्माण	-	-	-	-	-	LS	LS	150000.00
23	-	गेट निर्माण मय आर.सी.सी. पिलर	-	-	-	-	-	LS	LS	60000.00
24	CCF मा.दि. दर	फेंसिंग रखरखाव सुरक्षा श्रमिक 02	364				07 माह	26 दि. प्रति माह	351	127764.00
25	-	अन्य आकस्मिक व्यय बोर्ड रस्सी, चूना, तस्सल, गैती, फावडा	-	-	-	-	-	LS	LS	90574.64
कुल योग										2392752.00

द्वितीय वर्ष 2023-24 सुरक्षा एवं रखरखाव

369

क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RND दर	प्रथम रोपण हेतु पौधे क्रय (10 प्रतिशत केज्युअल्टी सहित)	15400	प्रति पौध	-	12	184800.00
2	CCF मा.दि. दर	पौधा परिवहन ट्रक, ट्रेक्टर द्वारा दूरी 11 से 20 कि.मी. (मय लोडिंग अनलोडिंग व्यय सहित)	15400	प्रति पौध	0.7 मा.दि. प्रति सैकड़ा	2.457	37837.80
3	CCF मा.दि. दर	डंपिंग स्थल से रोपण स्थल तक सिरबोझ द्वारा पौध परिवहन	14000	प्रति पौध	0.4 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.404	19656.00
4	CCF मा.दि. दर	पौधा रोपण कार्य	14000	प्रति पौध	1.8 मा.दि. प्रति सैकड़ा	6.318	88452.00
5	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	14000	प्रति पौध	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.3875	61425.00
6	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	14000	प्रति पौध	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	49140.00
7	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
8	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाइन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
9	—	सिंचाई कार्य	14000	LS		LS	300000.00
10	—	कीटनाशक दवा क्रय	14000	LS	LS	LS	70000.00
11	—	उर्वरक खाद कय	14000	LS	LS	LS	350000.00
12	CCF मा.दि. दर	कीटनाशक दवा का छिड़काव	14000	प्रति पौधा	0.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	0.369	5166.00
13	CCF मा.दि. दर	उर्वरक डलवाई	14000	प्रति पौधा	0.50 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.845	25830.00
14	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	369	230256.00
15	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	60069.95
योग							1488512.00

तृतीय वर्ष 2024-25 सुरक्षा एवं रखरखाव

387

क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RND दर	10 प्रतिशत केज्युअल्टी हेतु पौधा क्रय	1400	प्रति पौध	-	12	16800.00
2	CCF मा.दि. दर	पौधा परिवहन ट्रक, ट्रैक्टर द्वारा दूरी 11 से 20 कि.मी. (मय लोडिंग अनलोडिंग व्यय सहित)	1400	प्रति पौध	0.7 मा.दि. प्रति सैकड़ा	2.457	3439.80
3	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	14000	प्रति पौध	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.3875	61425.00
4	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	14000	प्रति पौध	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	49140.00
5	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	14000	LS		LS	300000.00
6	—	कीटनाशक दवा क्रय	1400	LS	LS	LS	70000.00
7	—	उर्वरक खाद क्रय	14000	LS	LS	LS	40000.00
8	CCF मा.दि. दर	कीटनाशक दवा का छिड़काव	14000	प्रति पौधा	0.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	0.387	5418.00
9	CCF मा.दि. दर	उर्वरक डलवाई	14000	प्रति पौधा	0.50 मा.दि. प्रति सैकड़ा	1.935	27090.00
10	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
11	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
12	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	387	241488.00
13	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	50095.95
योग							870776.00

चतुर्थ वर्ष 2025-26 सुरक्षा एवं रखरखाव

							406
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	14000	प्रति कि.मी.	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.3875	61425.00
3	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	14000	प्रति कि.मी.	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	49140.00
4	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	14000	LS	LS	LS	300000.00
5	—	कीटनाशक दवा क्रय	4	LS	LS	LS	70000.00
6	—	उर्वरक खाद क्रय	14000	LS	LS	LS	40000.00
7	CCF मा.दि. दर	कीटनाशक दवा का छिड़काव	14000	प्रति पौधा	0.10 मा.दि. प्रति सैकड़ा	0.406	5684.00
8	CCF मा.दि. दर	उर्वरक डलवाई	14000	प्रति पौधा	0.50 मा.दि. प्रति सैकड़ा	2.030	28420.00
9	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
10	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	406	253344.00
11	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चेनलिंग मंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	50000.00
12	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	50095.75
योग							913988.00

पंचम वर्ष 2026-27 सुरक्षा एवं रखरखाव

							426
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चेनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	प्रथम निंदाई कार्य	14000	प्रति कि.मी.	1.25 मा.दि. प्रति सैकड़ा	4.39	61425.00
3	CCF मा.दि. दर	द्वितीय निंदाई कार्य	14000	प्रति कि.मी.	1.00 मा.दि. प्रति सैकड़ा	3.51	49140.00
4	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	14000	LS	LS	LS	280000.00
5	CCF मा.दि.	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
6	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	426	265824.00
7	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चेनलिंग मंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
8	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	40079.75
योग							742348.00

षष्ठम वर्ष 2027-28 सुरक्षा एवं रखरखाव

							447
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	14000	LS	LS	LS	280000.00
3	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
4	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	447	278928.00
5	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
6	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	35048.75
योग							639856.00

सप्तम वर्ष 2028-29 सुरक्षा एवं रखरखाव

							469
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	टेंडर दर	सिंचाई कार्य	14000	LS	LS	LS	280000.00
3	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
4	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	469	292656.00
5	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
6	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	35276.75
योग							653812.00

अष्टम वर्ष 2029-30 सुरक्षा एवं रखरखाव

							492
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	492	307008.00
4	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
5	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	25228.75
योग							378116.00

नवम वर्ष 2030-31 सुरक्षा एवं रखरखाव							
							517
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	517	322608.00
4	—	रखरखाव (सीड संग्रहण, बुवाई, चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
5	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	20228.75
योग							388716.00

दशम वर्ष 2031-32 सुरक्षा एवं रखरखाव							
							543
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	789.75	3948.75
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	386.10	1930.50
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	543	338832.00
4	—	रखरखाव (चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	40000.00
5	—	अन्य व्यय	—	—	—	LS	20613.75
योग							405325.00


ग्यारहवा वर्ष 2032-33 सुरक्षा एवं रखरखाव							
							570
क्र.	स्वीकृत दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	इकाई	वनसंरक्षक द्वारा अनुमोदित दर	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CCF मा.दि. दर	अग्नि सुरक्षा कार्य चैनलिंग फेंसिंग के चारों ओर एवं बीच-बीच में 6 मीटर चौड़ी अग्नि पट्टी काटना	5	प्रति कि.मी.	2.25 मा.दि. प्रति कि.मी.	1282.50	6412.50
2	CCF मा.दि. दर	कटाई हुई अग्नि लाईन को जलबाना	5	प्रति कि.मी.	1.10 मा.दि. प्रति कि.मी.	627.00	3135.00
3	CCF मा.दि. दर	रखरखाव व्यय श्रमिक 02	624	प्रति माह	26 दिवस प्रति माह	570	355680.00
4	—	रखरखाव (चैनलिंग मेंटीनेंस, पथ मरम्मत, एडाप्टेशन, सिंगलिंग इत्यादि)	—	—	—	LS	39851.00
योग							405078.50

व्यय का गोशवारा

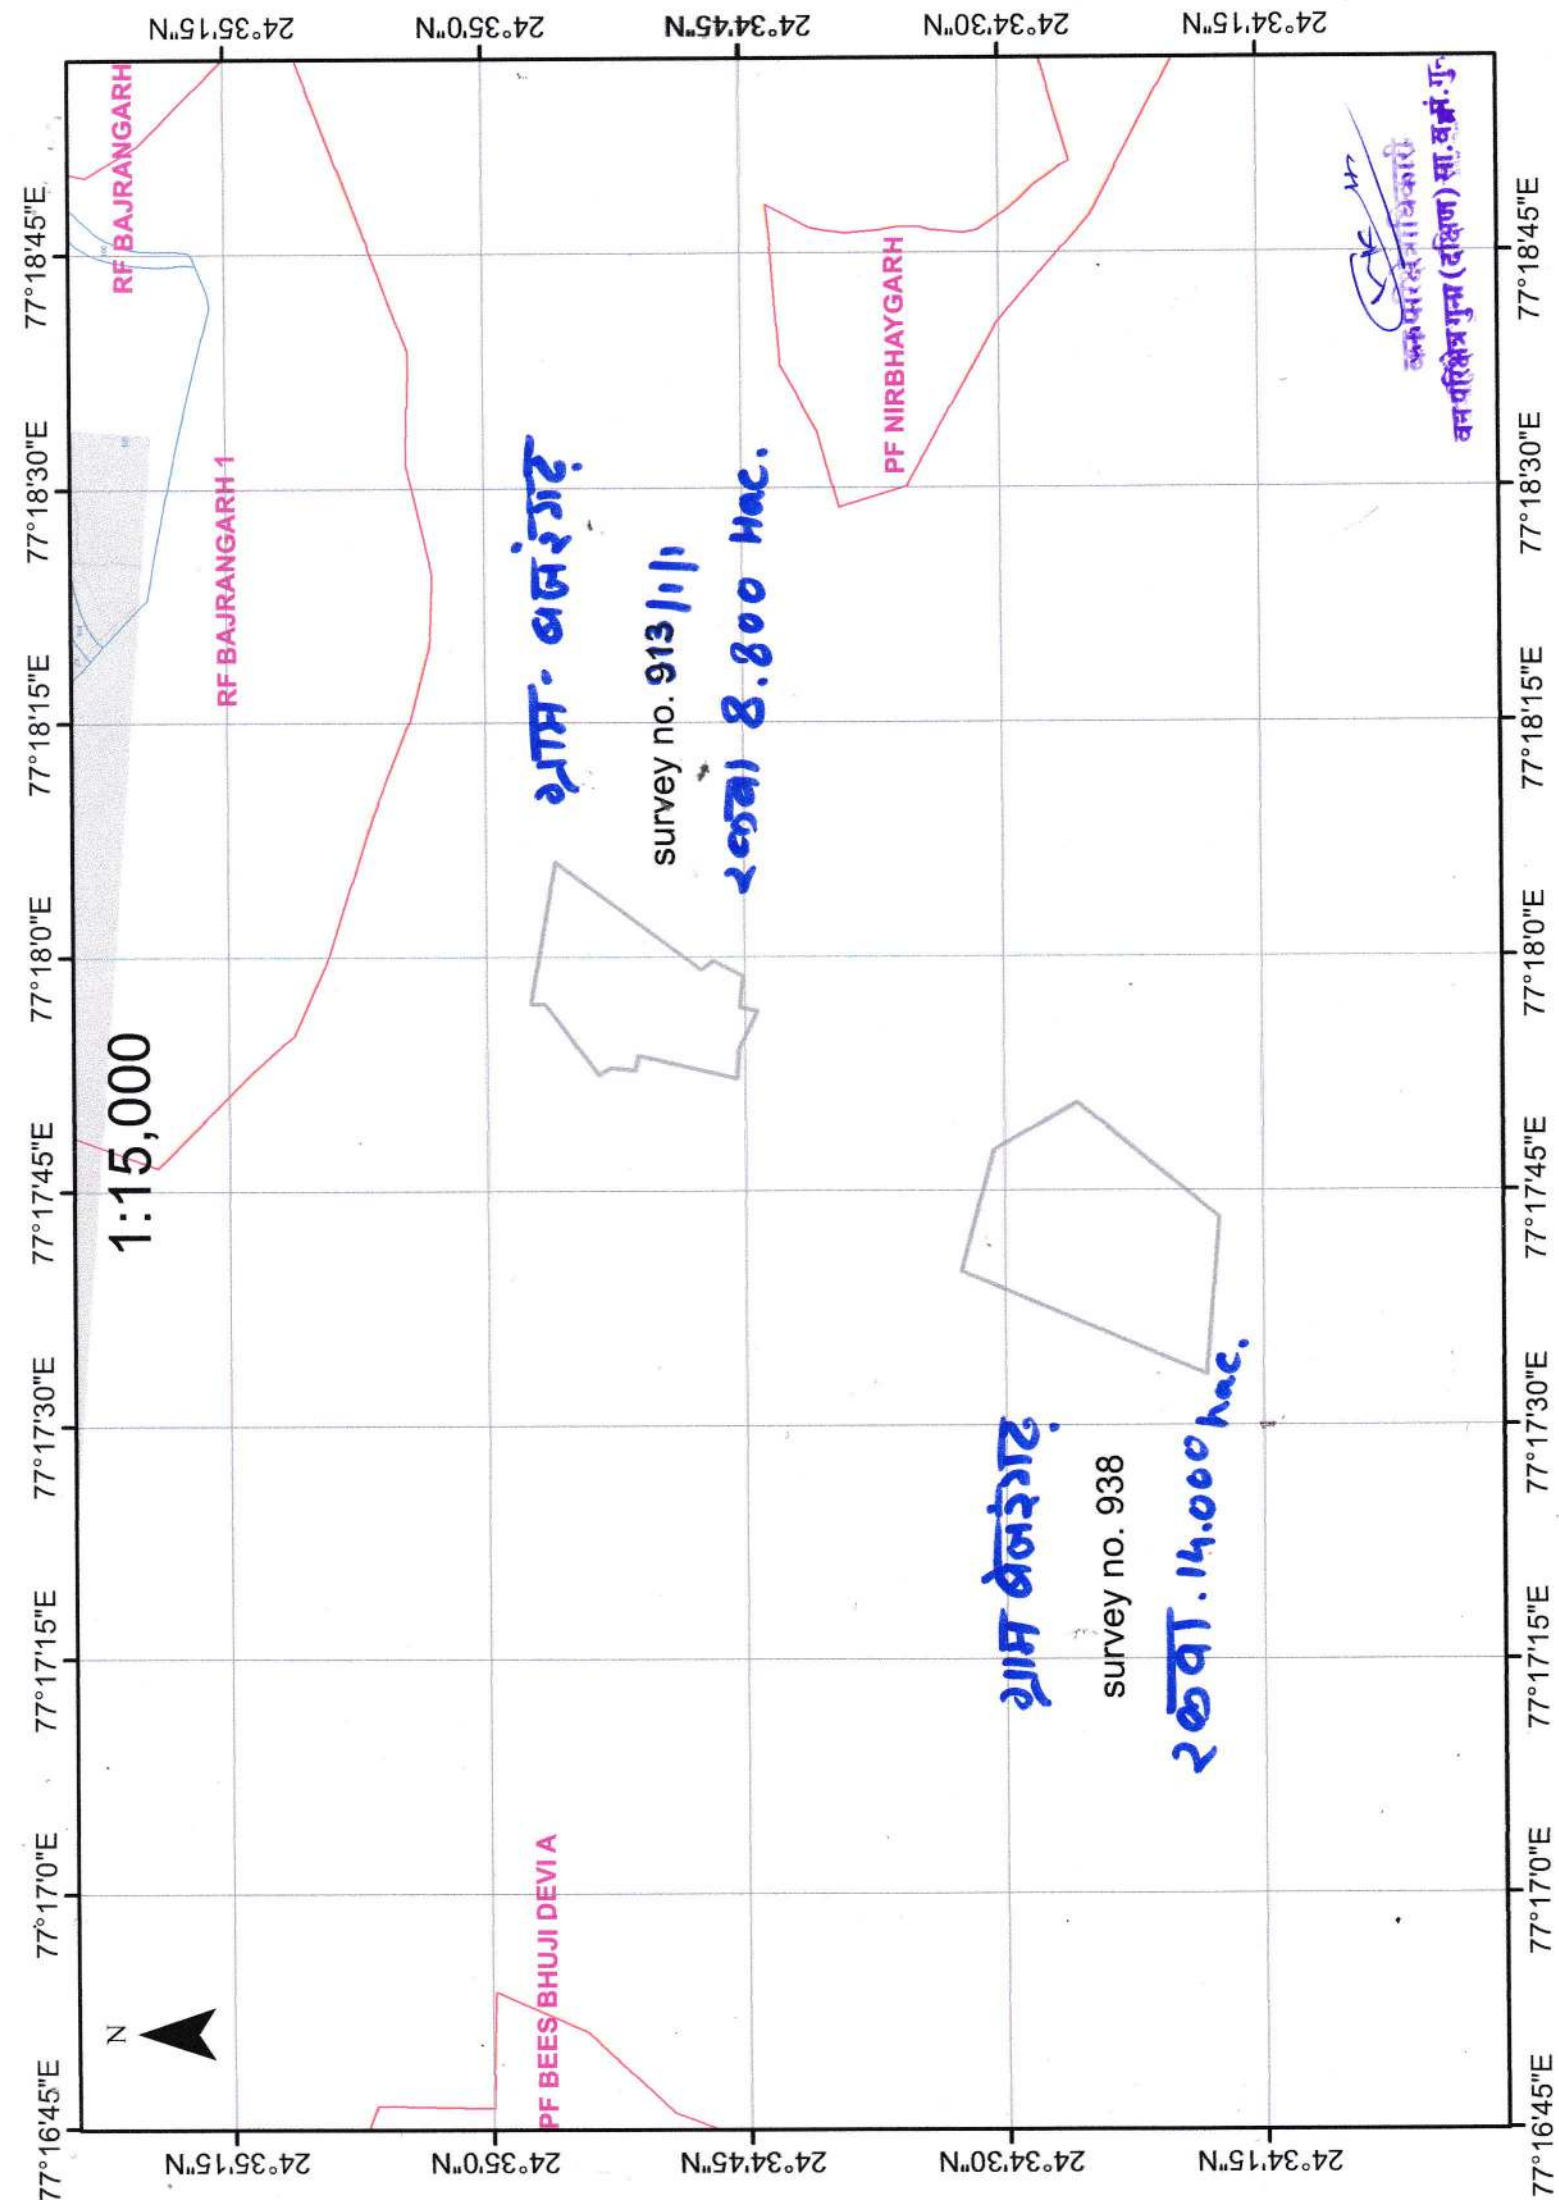
क्र.	वित्तीय वर्ष		व्यय राशि	प्रति हे. व्यय
1	2		3	4
1	प्रथम वर्ष	2022-23	2392752.00	170910.86
2	द्वितीय वर्ष	2023-24	1488512.00	106322.29
3	तृतीय वर्ष	2024-25	870776.00	62198.29
4	चतुर्थ वर्ष	2025-26	913988.00	65284.86
5	पंचम वर्ष	2026-27	742348.00	53024.86
6	षष्ठम वर्ष	2027-28	639856.00	45704.00
7	सप्तम वर्ष	2028-29	653812.00	46700.86
8	अष्ठम वर्ष	2029-30	378116.00	27008.29
9	नवम वर्ष	2030-31	388716.00	27765.43
10	दशम वर्ष	2031-32	405325.00	28951.79
11	ग्यारहवों वर्ष	2032-33	405078.50	232.804
कुल योग:-			9279279.50	
12	मानव संसाधन विकास कार्य (1%)		92792.80	
13	आस्था मूलक कार्य (5%)		463963.98	
14	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (4%)		371171.18	
15	प्रयवेक्षण शुल्क (1%)		92792.80	
महायोग योग:-			10300000.25	633871.50
SAY TOTAL :-			10300000.00	735714.29


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र गुना दक्षिण


 उप वनमण्डलाधिकारी
 उ.व.म. गुना


 वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल गुना

मुख्य वनसंरक्षक
 शिवपुरी वृत्त शिवपुरी



ए.डी.बी.-6 योजनान्तर्गत आरोन-राघौगढ़ व्हाया बिदौरिया मार्ग उन्नयन में प्रभावित वनभूमि के बदले में प्राप्त गैर (राजस्व) वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल के कॉडीनेट

जिला- गुना	तहसील - गुना	ग्राम- बजरंगढ़	सर्वे नं.- 913/1/1	रकबा- 8.800 hac.
1	24°34'45.50"N	77°17'52.20"E		
2	24°34'51.10"N	77°17'53.71"E		
3	24°34'51.40"N	77°17'52.79"E		
4	24°34'52.73"N	77°17'52.90"E		
5	24°34'53.50"N	77°17'52.40"E		
6	24°34'56.54"N	77°17'56.94"E		
7	24°34'57.40"N	77°17'57.00"E		
8	24°34'55.94"N	77°18'06.00"E		
9	24°34'47.50"N	77°17'59.14"E		
10	24°34'46.79"N	77°17'59.70"E		
11	24°34'45.13"N	77°17'58.71"E		
12	24°34'45.25"N	77°17'56.75"E		
13	24°34'44.30"N	77°17'56.50"E		
14	24°34'45.36"N	77°17'54.07"E		

जिला- गुना	तहसील - गुना	ग्राम- बजरंगढ़	सर्वे नं.- 938	रकबा- 14.000 hac.
1	24°34'18.40"N	77°17'33.20"E		
2	24°34'17.60"N	77°17'43.20"E		
3	24°34'25.80"N	77°17'50.60"E		
4	24°34'30.60"N	77°17'47.50"E		
5	24°34'33.20"N	77°17'40.10"E		


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र गुना दक्षिण