


Name Of Work - Constrution of Josha gandhi nager Moter Road (8.00 km)

total hill side cutting	-	168000.0	cum	
matrial recived from hill side cutting		109200	cum	
Quantity of muck to be disposed at dumping place				

(material recived - material used)				
168000.0	-	109200	=	58800.0


 (S. J. 2014 9/11)


 S. J. 2014 9/11
 महासक अभियन्ता
 प्रा. स. सो. नि. वि.
 डोंडीहाट (पिबोरावड)


 (S. J. 2014 9/11)
 अधिसासि अभियन्ता
 प्रा. स. सो. नि. वि.
 डोंडीहाट

Name Of Work - Constrution of Josha gandhi nager Moter Road (8.00 km)

Carrying Capcity Of Wire- Crate

S.N o.	Chanage Of Wirecrate	N0	Size Of Catchment Area Of Wirecrate			Quantity	
	km1	0.50	24.00	25.00	2.70	810.00	cum
	2nd	1	24.00	25.00	7.35	4410.00	cum
	km2	0.50	24.00	25.00	2.70	810.00	cum
	2nd	1	24.00	25.00	7.35	4410.00	cum
	km3	0.50	24.00	28.00	2.70	907.20	cum
	2nd	1	24.00	28.00	7.35	4939.20	cum
	km3.75	0.50	21.00	30.00	2.70	850.50	cum
	2nd	1	21.00	30.00	7.35	4630.50	cum
	km4	0.50	24.00	30.00	2.70	972.00	cum
	2nd	1	24.00	30.00	7.35	5292.00	cum
	km4.25	0.50	24.00	25.00	2.70	810.00	cum
	2nd	1	24.00	25.00	7.35	4410.00	cum
	km5	0.50	21.00	25.00	2.70	708.75	cum
	2nd	1	21.00	25.00	7.35	3858.75	cum
	km6	0.50	24.00	25.00	2.70	810.00	cum
	2nd	1	24.00	25.00	7.35	4410.00	cum
	km6.50	0.50	24.00	25.00	2.70	810.00	cum
	2nd	1	24.00	25.00	7.35	4410.00	cum
	km7	0.50	21.00	30.00	2.70	850.50	cum
	2nd	1	21.00	30.00	7.35	4630.50	cum
	km8	0.50	24.00	24.00	3.00	864.00	cum
	2nd	1	24.00	24.00	7.35	4233.60	cum
					Total	58837.50	cum

Carrying Capacity of Wirecrate = 58837.50

Quantity of muck to be disposed at dumping place = 58800
Balance 37.50

JE (S. No. 2019/2020)


(S. No. 2019/2020)
सहायक अभियन्ता
डा. व. लो. नि. वि.
डीडीहाट (पिथौरागढ़)


(S. No. 2019/2020)
अभियन्ता
प्र. व. लो. नि. वि.
डीडीहाट


Bill Of Quantity


Name Of Work - Constrution of Josha gandhi nager Moter Road (8.00 km)

S.No	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction	63.75	cum	430.3	27431.63
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in-charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1147.50	cum	1790.10	2054139.75
				TOTAL	2081571.38
				G.S.T 12%	249788.57
				G. TOTAL	2331359.94

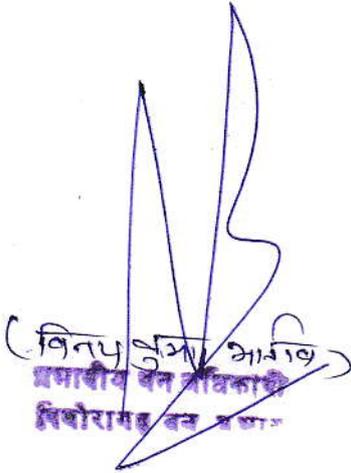
 (विनय कुमार आर्या)
 प्रभासीय वन अधिकारी
 पिथौरागढ़ वन विभाग




 (श्री गणेश कृष्ण शर्मा)
 सहायक अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० वि०
 डीडीहाट (पिथौरागढ़)

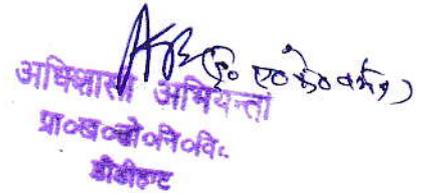
 अधिकारी अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० वि०
 डीडीहाट


 (श्री महेन्द्र प्रताप शर्मा)

AE


जोशा से गाधीनगर मोटर-मार्ग (दूरी 8.10)

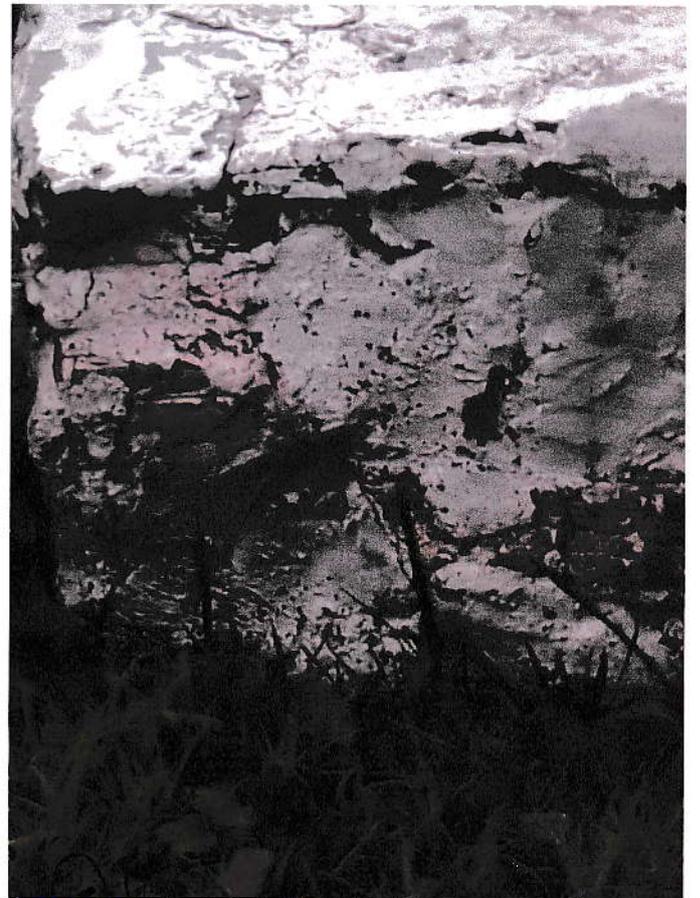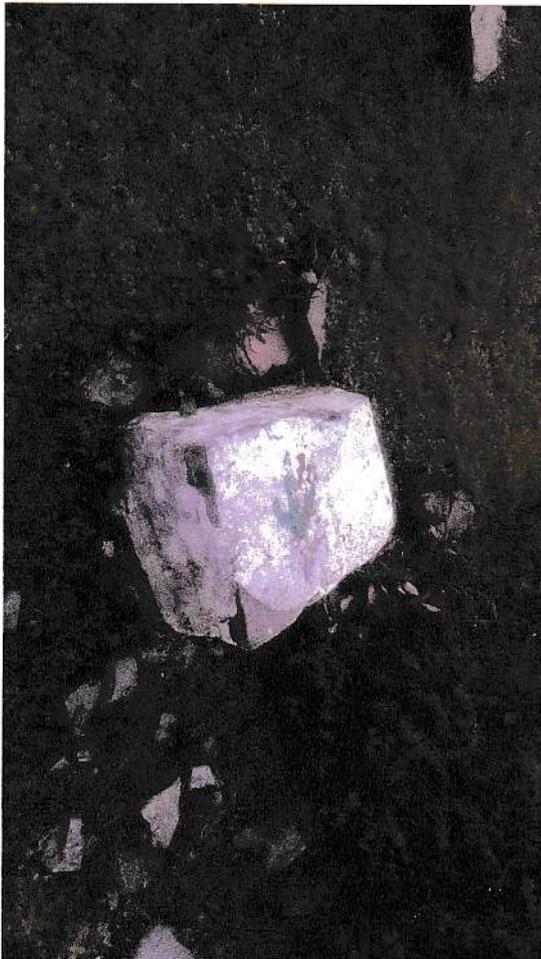

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रो० लो० वि० दि०
डी० टी०

सहायक अभियन्ता
डॉ० ए० लो० वि० दि०
डी० टी०

जीशा से जाधीनगर मोटर मार्ग (वि.क्र. ९.१००)

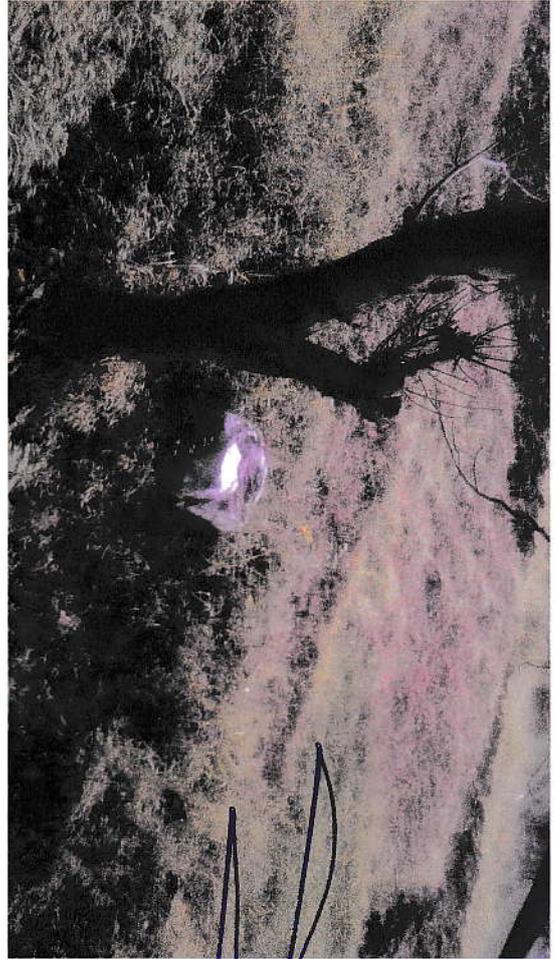

(श. अ. ए. प्रतापशर्मा)

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रो. ए. ए. ए. ए. ए. ए.
डी. डी. डी.

(श. गणेश दत्त जोशी)

सहायक अभियन्ता
श्री. ए. ए. ए. ए. ए. ए.
डी. डी. डी. (विद्योत्सव)

(विनय कुमार शर्मा)

विभागीय अभियन्ता
विद्योत्सव एवं प्रकल्प

प्रारूप-2.19(L)

परियोजना का नाम:- जोशा से गांधीनगर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी०)

मलवा निस्तारण व्यय वहन प्रमाण पत्र

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(श. अहमद प्रताप वर्मा)

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट

(श. गणेश दत्त जोशी)

सहायक अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट

(श. ए०के० वर्मा)

अधिशारी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
डीडीहाट

(श. राजेश्वर)
राजस्व उप-निरीक्षक
क्षेत्र- १५०, लो०नि०वि०, डीडीहाट
जिला- पिथौरागढ़

(श. अजय सिंह)
वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

यह सीनदार
मुनस्यारी

(श. अजय सिंह जोषी)
उप निरीक्षक
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)