

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003**

क्रमांक/एफ-3/397425/0024/16/

दिनांक: ई-साइन अनुसार

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- जिला रतलाम अंतर्गत कुआंझागर तालाब योजना के निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बावत।
(FP/MP/ IRRIG/150918/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र दिनांक 02.09.2024

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गयी जानकारी का उत्तर आवेदक विभाग/ वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्रं	प्रकरण में ली गयी आपत्तियां	आपत्तियों का उत्तर
1	Muck disposal scheme sent by State Govt. is not appropriately. Total 91876.99 cum of muck shall require disposal. However no concrete plan is submitted. If muck is proposed to be disposed off on private lands then details of those private lands need to be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा पुनः Muck disposal Plan तैयार कर पोर्टल पर भाग-1 के अतिरिक्त जानकारी की टेबल के बिन्दु क्रं. 9 में अपलोड किया गया है।
2	Reply of this office letter dated 01/03/2024 in point No.10 has not been clarified.	इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, रतलाम ने अपने पत्र दिनांक 22.11.2024 में लेख किया है, कि पोर्टल पर अपलोड प्रस्तावित वनभूमि की के.एम.एल. फाईल अनुसार तालाब निर्माण से डूब क्षेत्र में 18.892 हे0, डेमशीट में 0.620 हे0 एवं स्पील में 1.00 हे0 कुल 20.512 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है, राजस्व भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। जो प्रचलित कार्य आयोजना के मानचित्र अनुसार वनक्षेत्र है।
3	Reply of this office letter dated 01/03/2024 in point No.11 has not been clarified.	विषयांकित परियोजना अंतर्गत वनभूमि में तालाब निर्माण से प्रभावित स्थल में कोई भी दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनक्षेत्र में कोई पेड़ पौधे नहीं है तथा दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी नहीं पाये जाने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, रतलाम का प्रस्तुत प्रमाण-पत्र संलग्न है।
4	Proposed CA area has some impressions of SMC works which needs to be clarified.	वनमण्डलाधिकारी, रतलाम ने अवगत कराया है, कि प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु ग्राम कंसेर में प्राप्त राजस्व भूमि में ग्राम पंचायत कंसेर द्वारा वर्ष 2002 से 2019 के बीच में भू-जल संरक्षक कार्य अंतर्गत माईक्रो वाटरशेड, तालाब निर्माण एवं कन्ट्रि ट्रेंच कार्य किये गये हैं। ग्राम पंचायत कंसेर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

5	Comparative study of alternatives need to be provided.	आवेदक विभाग द्वारा तालाब निर्माण में प्रभावित वनभूमि के तुलनात्मक परिक्षण टीप एवं मानचित्र को पोर्टल पर भाग-1 के बिन्दु क्रं. D(i) में अपलोड किया गया है।
---	--	---

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

**Signed by Hari Shankar
Mohanta**

Date: 31-12-2024 16:02:56

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि-

- मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम
सागोद सेड, रतलाम (म.प्र.)



टैलीफैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/.....
प्रति,

रतलाम, दिनांक :-11-2024

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय :- जिला रतलाम के अन्तर्गत कुआझागर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, रतलाम को उपयोग पर देने बावत् ।
संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. /6-एम.पी.आर 002/2024-बीएचओ/81109 दिनांक 02-09-2024 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र पृ.क्र./एफ-3/103/2022/10-11/16/4774 दिनांक 06-09-2024 एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम का पत्र क्र./1692/कार्य/2024 दिनांक 16-10-2024

-0-

विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि रतलाम जिले के अन्तर्गत कुआझागर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग रतलाम को दिये जाने बावत् प्रकरण में अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। जिस हेतु आवेदक जल संसाधन विभाग रतलाम एवं वनमण्डल स्तर से संबंधित बिन्दुओं की पूर्ति कर आपकी ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

बिन्दु क्रमांक	बिन्दु का विवरण	पालन प्रतिवेदन
1	Muck disposal scheme sent by State Govt. is not appropriately. Total 91876.99 cum of muck shall require disposal. However no concrete plan is submitted. If muck is proposed to be disposed off on private lands then details of those private lands need to be submitted.	आवेदक विभाग द्वारा Muck disposal scheme तैयार कर संलग्न किया गया है।
2	Reply of this office letter dated 01/03/2024 in point No.10 has not been clarified.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना की संशोधित के.एम. एल.फाईल ऑनलाईन अपलोड की गई है। जिसके अनुसार तालाब निर्माण में Submergence Area 18.892 हे., Dam Sheet Area 0.620 हे. एवं Spill Area 1.00 हे. इस प्रकार कुल 20.512 हे. वनक्षेत्र प्रभावित होना है। जिसमें कोई भी राजस्व भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। जो प्रचलित कार्य आयोजना के मानचित्र के अनुसार वनक्षेत्र है।

3	Reply of this office letter dated 01/03/2024 in point No.11 has not been clarified.	प्रमाण पत्र संलग्न है।																												
4	Proposaed CA area has some impressions of SMC works whitch needs to be clarified.	प्रकरण में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र ग्राम कंसेर भूमि सर्वे न. 118/2, 118/3 कुल क्षेत्रफल 20.512 हे. में परिक्षेत्राधिकारी सैलाना से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत कंसेर द्वारा भू-जल संरक्षक कार्य निम्नानुसार वर्षवार किया गया है :- <table><tr><th>क्र.</th><th>वर्ष</th><th>कार्य का विवरण व योजना</th><th>मात्रा/क्षेत्रफल</th></tr><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr><tr><td>1.</td><td>2002-03</td><td>डबरी निर्माण कार्य (माईक्रो वाटरशेड स्कीम)</td><td>0.50 हे.</td></tr><tr><td>2.</td><td>2002-03</td><td>कन्दूर ट्रेंच निर्माण (माईक्रो वाटरशेड स्कीम)</td><td>9.00 हे.</td></tr><tr><td>3.</td><td>2002-03</td><td>तालाब निर्माण (हल्दी घाटी योजना)</td><td>1 नग</td></tr><tr><td>4.</td><td>2004-05</td><td>कन्दूर ट्रेंच(मनरेगा योजना)</td><td>1.00 हे.</td></tr><tr><td>5.</td><td>2018-19</td><td>कन्दूर ट्रेंच(मनरेगा योजना)</td><td>1.00 हे.</td></tr></table> उपरोक्त किये गये कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायत कंसेर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।	क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण व योजना	मात्रा/क्षेत्रफल	01	02	03	04	1.	2002-03	डबरी निर्माण कार्य (माईक्रो वाटरशेड स्कीम)	0.50 हे.	2.	2002-03	कन्दूर ट्रेंच निर्माण (माईक्रो वाटरशेड स्कीम)	9.00 हे.	3.	2002-03	तालाब निर्माण (हल्दी घाटी योजना)	1 नग	4.	2004-05	कन्दूर ट्रेंच(मनरेगा योजना)	1.00 हे.	5.	2018-19	कन्दूर ट्रेंच(मनरेगा योजना)	1.00 हे.
क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण व योजना	मात्रा/क्षेत्रफल																											
01	02	03	04																											
1.	2002-03	डबरी निर्माण कार्य (माईक्रो वाटरशेड स्कीम)	0.50 हे.																											
2.	2002-03	कन्दूर ट्रेंच निर्माण (माईक्रो वाटरशेड स्कीम)	9.00 हे.																											
3.	2002-03	तालाब निर्माण (हल्दी घाटी योजना)	1 नग																											
4.	2004-05	कन्दूर ट्रेंच(मनरेगा योजना)	1.00 हे.																											
5.	2018-19	कन्दूर ट्रेंच(मनरेगा योजना)	1.00 हे.																											
5	Comparative study of Alternatives needs to be provided.	आवेदक विभाग द्वारा बाँध स्थल से प्रभावित वनभूमि का तुलनात्मक परिक्षण संलग्न किया गया है।																												

अतः सूचनार्थ प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।



वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्रमांक/मा.चि./2024/4273
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक : 22-11-2024

01 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन ब्लॉक 'सी' तुलसी नगर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
2-12

KUAJHAGAR TANK FROIECT

TEHSIL: RATLAM

DISTRICT: RATLAM

MUCK DISPOSAL PLAN

1. MUCK MANAGEMENT PLAN

1.1.1 IMPACT DUE TO MUCK GENERATION

For construction of different components of the project, surface excavation in earth mixed with boulders, hard soil and disintegrated rock and hard rock would be carried out. The excavation shall result in large quantity of excavated material i.e. muck which shall have to be evacuated, disposed of and roller compacted or laid on mild slopes with the excavation work, to such designated areas where the muck piles do not substantially interfere with either environment / ecology or the river flow regime and cause turbidity impairing the quality of water. The disposal of muck has to be scientifically planned keeping in view the maximum reutilization of much in construction as this being earthen, dam requiring substantial amount of excavated material in construction. Reutilization would reduce / eliminate the transportation, storage and other pollution load on environment due to substantial amount of much excavated from foundation and laying of underground pipe line. The construction of dam and water conductor system for conveyance of water up to farm level would generate substantial amount of muck, as calculated below: -

(a) Muck from Dam's Foundation

Muck from dam's foundation has been computed by the design wing of WRD, during the preparation of DPR. Quantities received from excavation are given at Table 1 below.

EARTH WORK UTILIZATION STATEMENT

Earthwork as per Quantity Sheet

132916.89 Cum

ADDITION

(A) Qty of Benching/Striping	2353.91 Cum
(B) Qty of Nalla clearance	2653.02 Cum
(c) Qty of Nalla clearance	11543.4 Cum
Total E/W	149467.22 Cum

DEDUCTION

(A) Top Sand layer	1060.31 Cum
(B) Qty of puddle cover	3478.78 Cum
(C) Qty of Boulder Toe Above G.L.	204.19 Cum
(D) Qty of Inclined Filter Sand Layer	272.26 Cum
(E) Qty of Inclined Filter Gravel layer	3524.08 Cum
(F) Qty of Pitching Work (Housing)	3563.11 Cum
Total	12102.73 Cum
NET E/W	137364.49 Cum

USE FROM (Hard Soil+ Hard Moorum)

(A) Cut off Trench excavation	80%	1094.832 Cum
(B) Flank Slope cutting	80%	2308.68 Cum
(C) Filter & Boulder Toe excavation	80%	3652.2 Cum
(D) Excavation Soil for stripping	80%	94.5 Cum
(E) Excavation of D/S toe drain	100%	57.51 Cum
(F) Spill channel Excavation	80%	11926.548 Cum
		19134.37 Cum

Qty of Earth Work From borrow area

118230.12 Cum

(a) Hearting Soil as per sheet calculation

44174.32 Cum

(b) Casing soil

74055.80 Cum

Table no. 1

S.NO	Particulars	Strata of Excavation			Total QTY of excavation	Utilization Quantity			Total QTY of Utilization in E/W	Where Has to be used
		Hard soil/Hard moorum	D.I.R./Soft rock	Hard Rock		Hard soil/Hard Moorum		Hard Rock		
1	Cut off Trench excavation	1368.54	6842.69	912.36	9123.59	1094.832	80 %	912.36	100 %	Soil Used on Bund & Hard Rock Used in B. toe
2	Flank Slope cutting	2885.85	8657.55		11543.4	2308.68	80 %	0	100	Soil Used on Bund
3	Filter & Boulder Toe excavation	4683.38	1141.31		5824.69	3652.2	80 %	0	100 %	Soil Used on Bund
4	Excavation of open drain	57.51	0		57.51	46.008	80 %	0	100 %	Soil Used on Bund
6	Excavation of Spill channel & Approach channel	14908.31	69572.11	14908.31	93388.73	11926.65	80 %	14908.31	100 %	Soil Used on Bund & Hard Rock Used in B. toe
7	Construction of Sluice	164.01	281.17	23.43	468.61	0	0 %	23.43	100 %	Soil Used on Bund & Hard Rock Used in B. toe
7	Construction of flush bar	0	342.93	67.31	410.24	0	0 %	67.31	100 %	Soil Used on Bund & Hard Rock Used in B. toe
		24067.6	86837.76	15911.41	126816.77	19028.37		15911.41		

Requirement of Hard Rock

(i) Boulder Toe	cum
As single/ gravel	2606.05 cum
As Boulder	4205.19 cum
(ii) Pitching stone	5938.51 cum
(iii) Shingle	890.78 cum
(iv) Top Edging	97.2 cum
(v) D/s Toe Drain	54.52 cum
	13792.25 cum

Utilization of Hard Rock

	cum
	13792.25 cum
	13792.25 cum

A detailed estimate has also been prepared for the material required in construction of the dam, along with the quantity received and requirement of dumping of surplus material or net quantity deficit to be procured / quarried separately and same is given at Table 2 above.


Surplus excavated material which includes remaining hard soil/Hard Murrum 19134.37 cum, disintegrated rock/hard rock 13792.25 cum and Sum Total earth work from embankment of the order of 32926.62 cum, will be utilized during the construction of earthen dam. A dam of total length 270.00 m. (earthen dam), height of 23.54 m. and top width of 5.00 m., will require substantial amount of excavated material during construction.

1.1.2 SELECTION OF MUCK DISPOSAL SITE

Muck requiring disposal from excavation has been estimated as 93890.15 cum. Alternatively,

- (1) This surplus soil will be utilized for refilling of the trenches and the approach road proposed to be constructed for construction work at site and preparation of plat form for machinery.
- (2) During excavation, care will be taken that top fertile soil is kept aside and will be used for re-filling the top area after laying pipe line.
- (3) This top soil will be spread on adjoining farming fields with consent of farmers or alternatively will be used for green belt development.
- (4) Balance muck will be managed by spreading along the route in the low lying areas. As the topography is undulating, such low lying areas are available along the route.
- (5) Any further surplus muck, shall be laid in the community undulating area of the connected villages with the consent of concerning Gram-Panchayat or Janpad Panchyat. They may also be used by nearby Gram Panchayats for construction of village roads etc.


Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division
Sailana


Executive Engineer
Water Resources Division,
Ratlam

अनापत्ति प्रमाण पत्र / नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.)

कुआझागर तालाब योजना, जल संसाधन विभाग, रतलाम के निर्माण कार्य में निकलने वाले खाद/खुदाई माल (Muck) को ग्राम कुआझागर के किसानों को वितरण कर (उपजाऊ गुणवत्ता युक्त topsoil) तथा निचले क्षेत्र में भराव एवं रोड निर्माण में उपयोग करने से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। इस भराव सामग्री उपलब्ध होने से ग्राम के कृषक लाभान्वित होंगे एवं ग्राम में अनेक कार्यों में लाभ होगा।


सचिव
ग्राम पंचायत, कुआझागर
ज.पं. व.जि. रतलाम (म.प्र.)

२१-९
सरपंच
ग्राम पंचायत, कुआझागर
ज.पं. व.जि. रतलाम (म.प्र.)

शान्ति लाल
शिवजी सिंह

शुभ
पद्म

सुर्यपाल सिंह

राम चन्द

श्री लाल मुनिया

रमेश

पद्म

शक्ति

कलश

हराम

दुर्लभ संकटापन्न पलोरा/फोना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम अन्तर्गत प्रचलित कार्य आयोजना अवधि 2021-22 से 2030-31 में अध्याय 05 जैव विविधता संरक्षण के (5.8) में लुप्त प्रायः और संकटापन्न वनस्पतिक प्रजातिया में उल्लेख अनुसार संनिधि मानचित्रण एवं वन संसाधन सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी का उल्लेख किया गया है (सूची संलग्न)। जो वन परिक्षेत्र रतलाम के वनखण्ड रावटी "ए" बीट मुन्दड़ी के वन कक्ष क्रमांक P-24 के अन्तर्गत जल संसाधन संभाग, जिला-रतलाम द्वारा प्रस्तावित कुआझागर तालाब सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले प्रभावित स्थल में कोई भी दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनक्षेत्र में कोई पेड़ पौधे नहीं है तथा दुर्लभ प्रजाति का वन्यप्राणी होना नहीं पाया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

5.8 लुप्त प्रायः व संकटापन्न वानस्पतिक प्रजातियाँ:-

कार्य आयोजना क्षेत्र में संनिधि मानचित्रण एवं वन संसाधन सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी अनुसार लुप्त प्रायः एवं संकटापन्न वानस्पतिक प्रजातियों का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका क्रमांक - 5.14

संकटापन्न प्रजातियाँ

अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम
1	2	3
1	अचार	Buchnanian-lanzan
2	मोयन	Lannea coromandelica
3	बेल	Aegle-marmelas
4	बीजा	Pterocarpos-marsupium
5	बहेड़ा	Terminalia-bellirica
6	फांसी	Dalburgia-paniculata
7	कुल्लू	Sterculia-urens
8	सेमल	Bombax-ceiba
9	जंगली बैंगन	Solanum-nigrum
10	शीशम	Dalbergia latifolia
11	सलई	Boswellia serrata
12	कलम	Mitragyna parviflora
13	हल्दू	Adina cordifolia
14	हरा	Terminalia chebula
15	रोहन	Soymida febrifuga
16	जंगली भिंडी	Abelmoschus-moschatus
17	सफेद मूसली	Chlorophutem-tubersum
18	कलिहारी	Gloriosa Superba
19	भुई आवला	Phyllanthus-urinaria
20	लाजवंती	Mimosa-pudica
21	ककौआ	Marthynia-annua

वन संसाधन सर्वेक्षणी
साधारण वन मण्डल
स्तलाम



// कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी सैलाना //

रतलाम बांसवाड़ा रोड सैलाना रतलाम (म.प्र.)

टैलीफोन नं. 07413-279084

E-mail Address – Rotsailana@mp.gov.in



क्रमांक / 2024 / 1576

सैलाना, दिनांक : ...20-11-2024

प्रति ,

वनमण्डलाधिकारी महोदय
सामान्य वनमण्डल रतलाम

विषय:- जिला रतलाम के अंतर्गत कुआंझागर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/4103 दिनांक 07.11.2024।

— 00 —

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि परिक्षेत्र सैलाना के अंतर्गत संदर्भित पत्र से जिला रतलाम के अंतर्गत कुआंझागर तालाब निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम को उपयोग पर देने के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया था, तत्संबंध में निवेदन है कि उक्त प्राप्त गैर वनभूमि पर ग्राम पंचायत कंसरे द्वारा वर्षवार निम्नानुसार कार्य करवाया गया था—

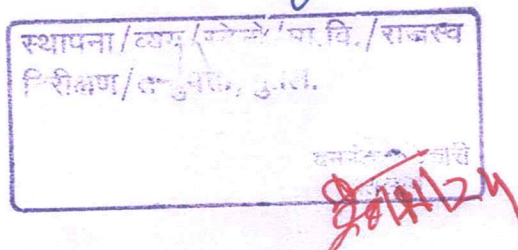
क्र.	वर्ष	कार्य का विवरण व योजना	मात्रा/क्षेत्रफल
01	2002-03	डबरी निर्माण कार्य (Micro Watershed Scheme)	0.50 हेक्टेयर
02	2002-03	कन्टूर ट्रेंच निर्माण (Micro Watershed Scheme)	9.00 हेक्टेयर
03	2002-03	तालाब निर्माण (हल्दी घाटी योजना)	01 नग
04	2004-05	कन्टूर ट्रेंच (मनरेगा योजनो)	1.00 हेक्टेयर
05	2018-19	कन्टूर ट्रेंच (मनरेगा योजनो)	1.00 हेक्टेयर

नोट:- उक्तानुसार किये गये कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायत कंसरे से प्रमाण-पत्र लिया जाकर पत्र के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान कि ओर प्रतिवेदन सुचनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्न:- 01-परिक्षेत्र सहायक जावरा का जांच प्रतिवेदन।
02-ग्राम पंचायत कंसरे का प्रमाण-पत्र।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
सैलाना



पं

कार्यालय ग्राम पंचायत कंसेर

पं

जमपद पंचायत विप्लवीदा, जिला-सत्याम (म.प्र.)

समाप्त १५/११/२५

दिनांक. 14/11/24

शीमान ~~वसुधैव कुटुम्बकम्~~ तन पारेषोऽज इति श्री

विषय कार्यको प्रमाण पत्र

प्रमाण - पत्र

= 11 =

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कंसेर
अन्तर्गत माइलो वाटर शेड योजना में वर्ष 2002-03 इक्की
निर्माण 0.50 हेक्टेयर, कनुर ड्रेन्च 9.0 हेक्टेयर तथा हल्दी
धारी योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य वर्ष 2004-2005
में 1.0 हेक्टेयर एवं अन्तर्गत योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-2019
में कनुर ड्रेन्च 1.0 हेक्टेयर कार्य में कार्य करवाया गया।

सहा. सचिव
ग्राम पंचायत कंसेर

प्रधान/सरपंच
ग्राम पंचायत, कंसेर

पं कार्यालय ग्राम पंचायत कंसेर पं

जनपद पंचायत पिपलौदा, जिला-रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक ५/पंचा/२५

दिनांक: 14/11/24

श्रीमान ~~कनकर~~ वन परिषद अधिकारी सैलाना

विषय कार्यका प्रमाण पत्र / प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कंसेर अन्तर्गत माइली बाहर शैल योजना में वर्ष 2002-03 इक्की निर्माण 0.50 हेक्टेयर, कनुर ड्रेन्च 1.0 हेक्टेयर तथा हल्ली खादी योजना अन्तर्गत लालाव निर्माण कार्य वर्ष 2004-2005 में 1.0 हेक्टेयर एवं अनारगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 में कनुर ड्रेन्च 1.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कार्य करवाया गया।

सहा. सचिव
ग्राम पंचायत कंसेर

प्रधान/सरपंच
ग्राम पंचायत, कंसेर


OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION, RATLAM

KUWAJHAGAR TANK PROJECT

A note containing justification for locating the project in forest land.

Kuwajhagar Tank Project envisages construction of earthen bund near village Kuwajhagar on the local nalla. Which has of catchment area 41.75 Sqkm. The project is proposed to serve the need of productive irrigation 330 Ha. A detailed extensive survey has been carried out to achieve minimum submergence area and optimum project cost. For this purpose a study is done for the alternate dam site with different height and finally FTL is decided at RL 98.00 m. with 1.67 Mcum live storage to irrigate 330 Ha.


It is provide that either by shifting dam location of increasing the capacity. The submergence area would be increased. The submergence forest area would be increased. Therefore present proposal is decided with minimum submergence of forest area 20.512 Ha. with 1.67 Mcum live storage and serve rain fed area 330 Ha.


Executive Engineer
Water Resources Division,
Ratlam


कुंआझागर जलाशय योजना

जिला : रतलाम

स. क्र.	बांध स्थल	प्रभावित वन भूमि (हे.)	कुल जलभराव क्षमता (मि.घ.मी.)	रिमार्क
1	A	26.20	2.28	उक्त बांध स्थल से वन भूमि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होती है एवं जलभराव क्षमता कम है।
2	B	23.50	2.10	उक्त बांध स्थल से वन भूमि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होती है एवं जलभराव क्षमता कम है।
3	C Proposed Final Site	20.512	2.4171	उक्त बांध स्थल से वन भूमि तुलनात्मक रूप से सबसे कम प्रभावित होती है एवं जलभराव क्षमता अधिक है। अतः तुलनात्मक दृष्टि से यह साईट उपयुक्त है।


(एस.एस. यादव)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, सैलाना


(एन.पी. देव)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, रतलाम