


# Wildlife Management Plan and Soil Moisture Conservation Plan

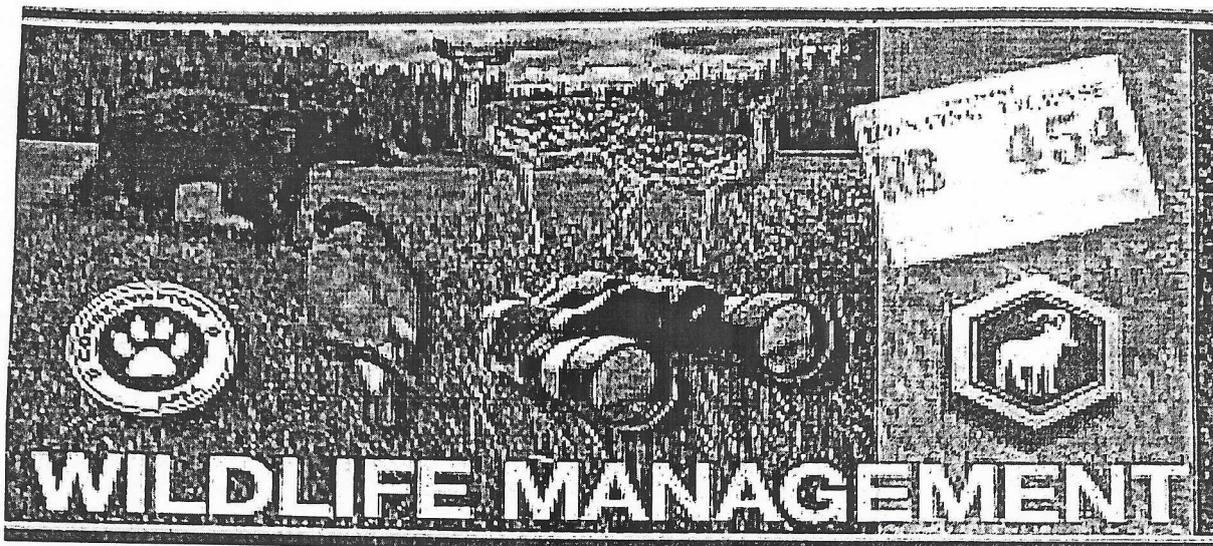

**Proposal Name** जनपद चमोली में फारकोट से डुडवागाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.61 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

**Distt.**

**Chamoli**

**Estimated cost (Lacs)**

**4.000**

**Estimated no. & date**

**Year**

**2024-25**

## Summary Of Estimated Cost

S.No.	ITEM	UNIT	SOR / DSR	QTY	RATE	AMOUNT
<b>A</b>	<b>Wildlife Management Plan (2.00 %)</b>					
1	Contour Trenches	meter	Departmental	500.00	104.36	52180.00
2	Kala Bansa, Gajar Ghas, Lantana elimination	ha	Departmental	12.00	Annexure	164187.48
3	Awareness Promotion		Ls	1.00	50000.00	50000.00
4	Binoculars	no	Ls	4.00	13500.00	54000.00
<b>Total</b>						<b>320367.48</b>
<b>say in lacs</b>						<b>3.200</b>
<b>B</b>	<b>Soil Moisture Conservation Plan (SMC Work) (0.50 %)</b>					
1	Construction of Chal khal	Cum	Pwd SOR	5.00	Annexure	80312.81
<b>Total</b>						<b>80312.81</b>
<b>say in lacs</b>						<b>0.800</b>

Rate Checked & Corrected

D/Man  
Forest

CLB  
Hume  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
१८ गोपेश्वर

Avt  
अनाधिकारी  
रिचमी पिण्डार राठि  
महाराष्ट्र

वन्यजीवों के विकास का प्रबन्धन योजना

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर चमोली।

क्र०स०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रु०)
0	1	2	3	4	5
<b>A</b> लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी					
प्रथम वर्ष					
1	लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी को जड़ सहित उखाड़ना।	12.00	है०	9341.00	112092.00
2	कालाबासा को जड़ से उखाड़ना एवं नष्ट करना/गद्दे में दबाकर अथवा जलाकर	12.00	है०	3132.00	37584.00
द्वितीय वर्ष					
1	लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी को जड़ सहित उखाड़ना।(33 प्रतिशत)	1.56	है०	3082.00	4807.92
2	कालाबासा को जड़ से उखाड़ना एवं नष्ट करना/गद्दे में दबाकर अथवा जलाकर	1.56	है०	1031.00	1608.36
तृतीय वर्ष					
1	लेटाना/कालाबास/गाजर घास झाड़ी को जड़ सहित उखाड़ना। (10 प्रतिशत)	1.20	है०	934.00	1120.80
2	कालाबासा को जड़ से उखाड़ना एवं नष्ट करना/गद्दे में दबाकर अथवा जलाकर	1.20	है०	312.00	374.40
<b>total (A)</b>					<b>157587.48</b>
<b>B</b> नमक आपूर्ति करना					
1	वन्यजीवों के कैलशियम आपूर्ति हेतु नमक क्रय करना।	220.00	किग्रा०	30.00	6600.00
<b>total (B)</b>					<b>6600.00</b>
<b>Total (A+B)</b>					<b>164187.48</b>

Rate Checked & Corrected

D/Man  
Forest

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर

764  
वन सहायक अधिकारी  
वि.प्र. विण्डार राजि  
मन्दायणकण्ड

Name of work :- चाल खाल निर्माण कार्य ।

**Detail of Measurement**

S. No.	Particulars of Item	Nos.			Length (m)	Width (m)	Height (m)	Quantity	Unit
1	Excavation for Structures Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Ordinary soil Upto 3 m depth								
	chal khal	5	x	1	5.20	4.00	1.00	104.00	cum
	Drain	5	x	2	7.50	0.30	0.30	6.75	cum
	Total							110.75	cum
2	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification								
	kharanjo at top l/w	5	x	1	6.40	0.50	0.25	4.00	cum
	s/w	5	x	2	4.00	0.50	0.25	5.00	cum
	Total							9.00	cum

CIS  
*[Signature]*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
मोपेश्वर

*[Signature]*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
सिद्धी विहार, बानि  
नारायणवाड

## Bill of Qty.

Name of work :- घात खाल निर्माण कार्य।

S. No	ITEM	UNIT	SOR / DSR	QTY	RATE	AMOUNT
1	Excavation for Structures Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Ordinary soil Upto 3 m depth	Cum	11-1-1-1 MORD	110.75	419.60	46470.70
2	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	Cum	1-3 MISS	9.00	2399.00	21591.00
					<b>Total</b>	<b>68061.70</b>
4	Add 28% GST					<b>12251.11</b>
					<b>Total</b>	<b>80312.81</b>

Rate Checked & Corrected

D/Man  
Forest

CIS  
Hcum  
प्रभगीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
५ नोपेश्वर

76#  
प्रभगीय वनाधिकारी  
विद्युत विभाग  
पिण्डार राजी