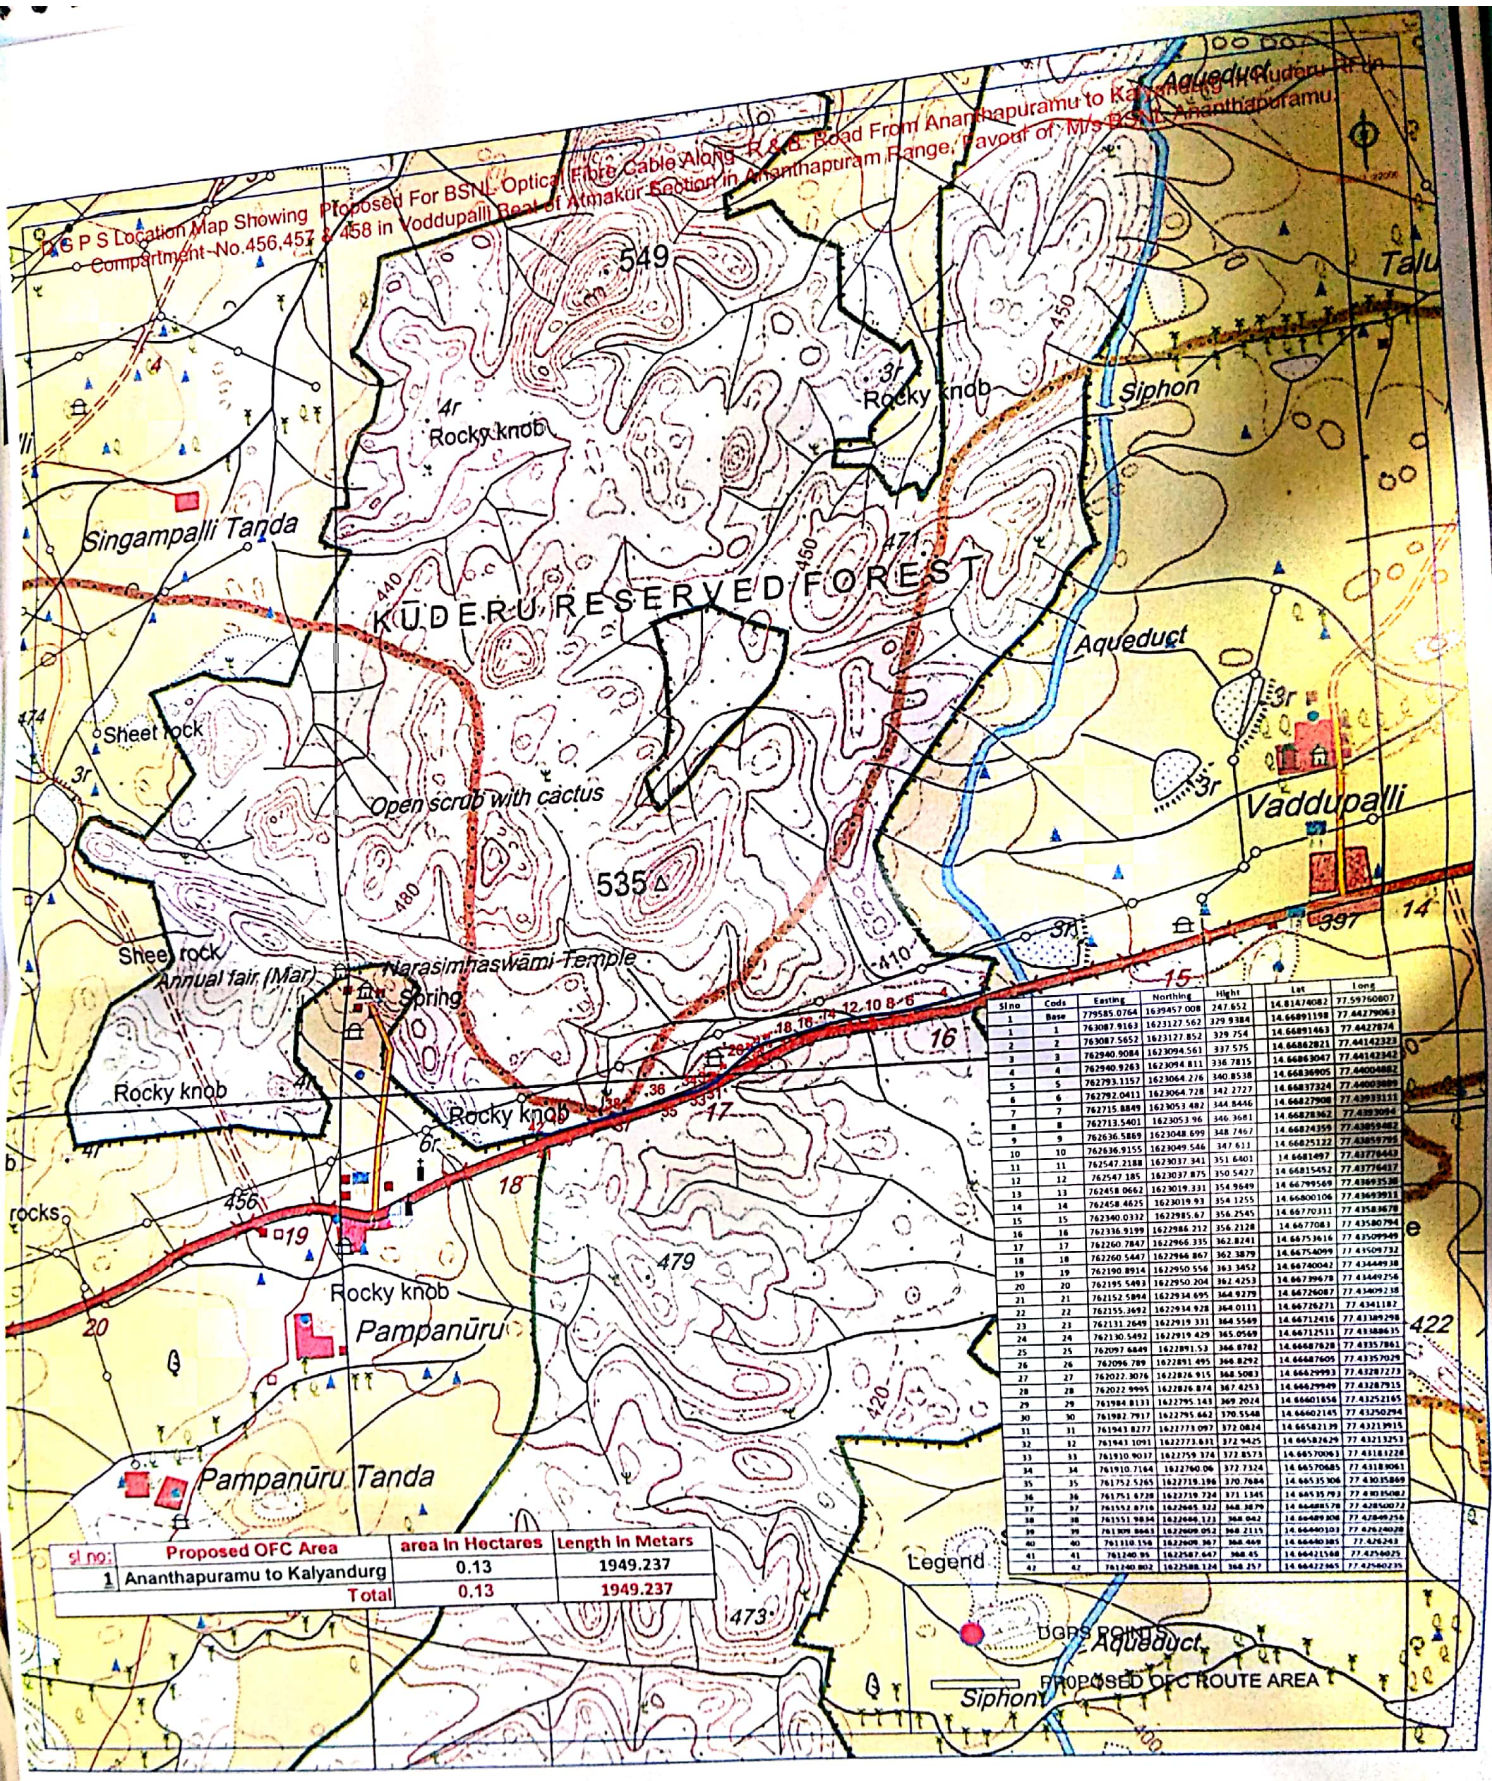

Sl no:	Proposed OFC Area	area In Hectares	Length In Metars
1	Ananthapuramu to Kalyandurg	0.13	1949.237
	Total	0.13	1949.237

Slno	Code	Easting	Northing	Hight	Lat	Long
1	Base	779585.0764	1639457.008	247.652	14.81474082	77.59760807
1	1	763087.9163	1623127.562	329.9384	14.66891198	77.44279063
2	2	763087.5652	1623127.852	329.754	14.66891463	77.44279074
3	3	762940.9084	1623094.561	337.575	14.66862821	77.44142323
4	4	762940.9283	1623094.811	336.7815	14.66863047	77.44142342
5	5	762793.1357	1623064.276	340.8538	14.66836905	77.44004882
6	6	762792.0413	1623064.728	342.2727	14.66837324	77.44003889
7	7	762715.8849	1623053.482	344.8446	14.66827908	77.43933151
8	8	762713.5401	1623053.96	346.3681	14.66828362	77.4393094
9	9	762636.5889	1623048.699	348.7467	14.66824359	77.43859482
10	10	762636.9155	1623049.546	347.613	14.66825122	77.43859795
11	11	762547.2188	1623037.341	351.6401	14.6681497	77.43778443
12	12	762547.185	1623037.875	350.5427	14.66815452	77.43776437
13	13	762458.0662	1623019.331	354.9649	14.66799569	77.43693538
14	14	762458.4625	1623019.93	354.1255	14.66800106	77.43693911
15	15	762340.0332	1622985.67	356.2545	14.66770311	77.43583678
16	16	762336.9199	1622986.212	356.2128	14.6677083	77.43580794
17	17	762260.7847	1622966.335	362.8241	14.66753616	77.43509549
18	18	762260.5447	1622966.867	362.3879	14.66754099	77.43509732
19	19	762190.8914	1622950.556	363.3452	14.66740042	77.43449138
20	20	762195.5493	1622950.204	362.4253	14.66739678	77.43449256
21	21	762152.5894	1622934.695	364.9279	14.66726087	77.43409238
22	22	762155.3692	1622934.928	364.0111	14.66726271	77.4341187
23	23	762131.2649	1622919.331	364.5569	14.66712416	77.43389298
24	24	762130.5492	1622919.429	365.0569	14.66712511	77.43388635
25	25	762097.6849	1622891.53	366.8782	14.66687828	77.43357861
26	26	762096.789	1622891.495	366.8292	14.66687605	77.43357029
27	27	762022.3076	1622826.915	368.5083	14.66629993	77.43287273
28	28	762022.9995	1622826.874	367.4253	14.66629949	77.43287915
29	29	761984.8133	1622795.143	369.2024	14.66601856	77.43252165
30	30	761982.7917	1622795.662	370.5548	14.66602145	77.43250294
31	31	761943.8277	1622773.097	372.0824	14.66582139	77.43213915
32	32	761943.1091	1622773.831	372.9425	14.66582629	77.43213253
33	33	761910.9037	1622759.374	372.8573	14.66570063	77.43181228
34	34	761910.7164	1622760.06	372.7324	14.66570685	77.43181061
35	35	761752.5265	1622719.196	370.7684	14.66535306	77.43035869
36	36	761751.6728	1622719.724	371.1345	14.66535793	77.43035082
37	37	761552.8716	1622665.322	368.3679	14.66488578	77.42850072
38	38	761551.9834	1622666.123	368.042	14.66489308	77.42849256
39	39	761309.8663	1622609.052	368.2115	14.66440103	77.42629028
40	40	761308.158	1622609.367	368.449	14.66440385	77.4262443
41	41	761240.95	1622587.647	368.45	14.66421548	77.42540025
42	42	761240.802	1622588.124	368.257	14.66422465	77.42540235

I Chandra FAO Vaddupalli

Gopalakrishna
Forest Section Officer
Atmakur

Sub-Divisional Engineer Telecom
Transmission Projects
ANANTAPUR - 515 001

Forest Range Officer
ANANTAPUR